การนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัย เพื่อสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานในครัวเรือน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลเฉพาะถิ่น

673380267-4 นายณัชพล เพ็งพล
673380270-5 นายธนบดี เริ่มรักสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

หมายเลขโครงงาน SCS3-4 | กลุ่มสอบ SCS3

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: ทำไมจึงออกแบบให้ประมวลผลในบ้าน

ความเป็นส่วนตัว เวลา และต้นทุน เป็นเป้าหมายการออกแบบที่ยังต้องวัดกับระบบจริง

1

ความเป็นส่วนตัว

ใบซื้อสินค้ามีข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องกำกับการเก็บและส่งต่อ

2

เวลาและต้นทุน

ตั้งเป้าลดการพึ่งพา Cloud API แต่ยังไม่ได้เปรียบเทียบจริง

3


ข้อมูลและทรัพยากร

ภาพต่างร้าน ภาษา และแสง ต้องประมวลผลบนเครื่องจำกัด

แนวทางเดิมยังอยู่: รับภาพ → YOLO/OCR → Local LLM/JSON → MQTT/Home Assistant

ภาพรวมระบบประสาทสัมผัสดิจิทัลในบ้าน

e-Senses เป็นกรอบระบบ ส่วนผลทดลองปัจจุบันเจาะลึกที่ e-Eye

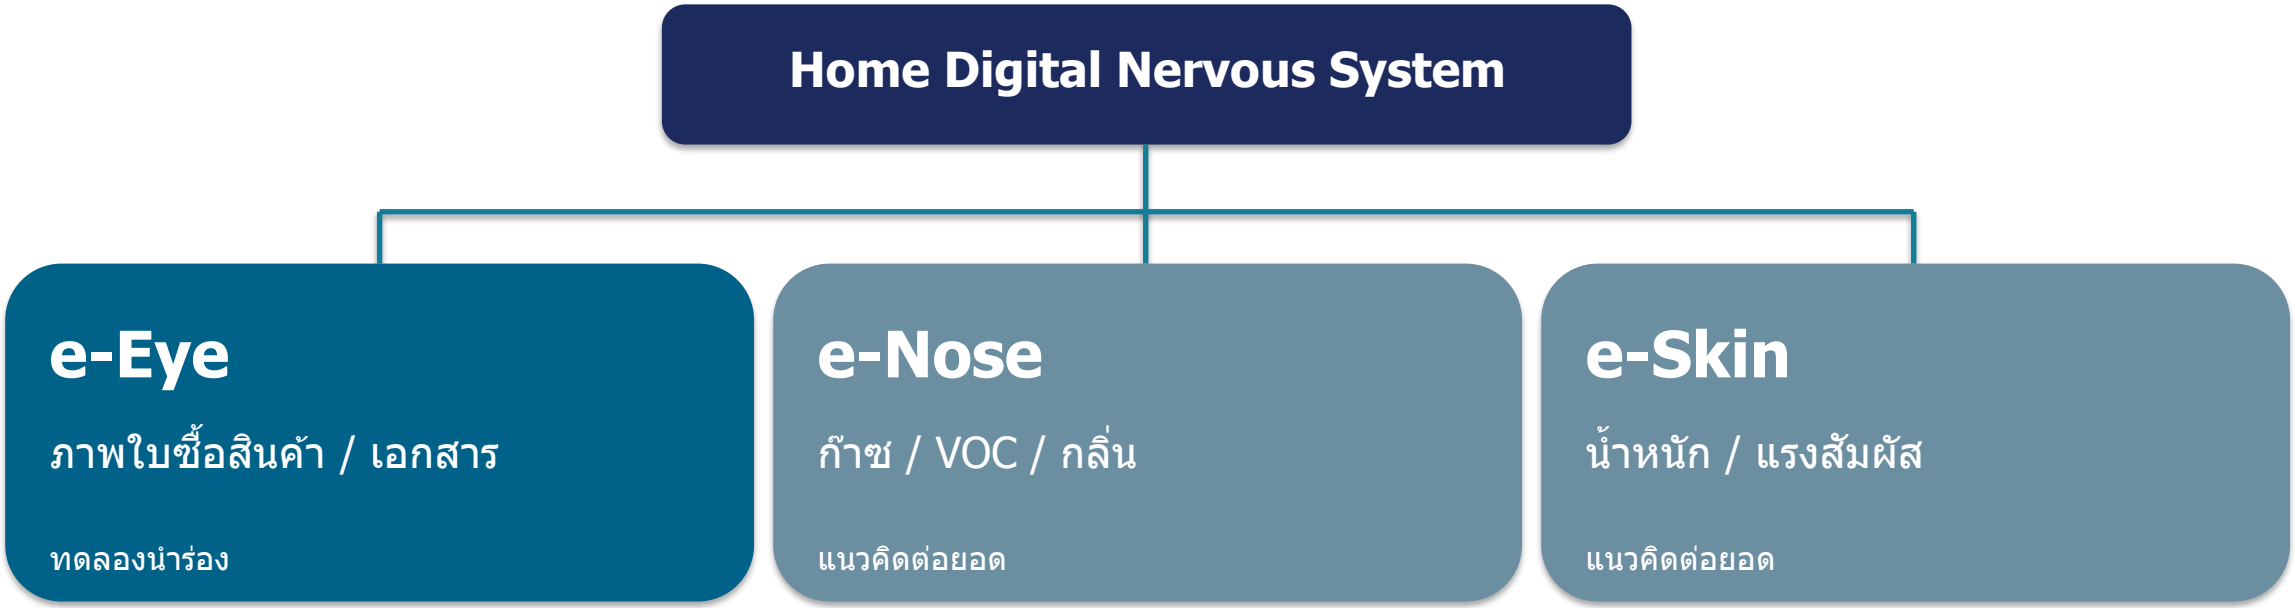

การศึกษาระยะนี้ใช้ e-Eye เป็นจุดเริ่มต้นของระบบรวม ไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรือขอบเขตแนวคิดของทั้งโครงงาน

วัตถุประสงค์และขอบเขต

แยกเป้าหมายของโครงงานออกจากสิ่งที่ทดลองแล้ว

เป้าหมายของโครงงาน

1 ออกแบบสถาปัตยกรรม e-Senses และ pipeline ในบ้าน

2 สกัดข้อมูลใบซื้อสินค้าเป็น JSON ที่ตรวจสอบได้

3 ประเมินความแม่นยำ เวลา และทรัพยากรบน PC ก่อนย้ายสู่อุปกรณ์

4 ส่งต่อข้อมูลสู่ระบบบ้านอัจฉริยะและวิเคราะห์การใช้เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

ขอบเขตผลที่มีแล้ว

ภาพจริงและ EDA

YOLOv8n ตรวจกรอบเอกสารบน PC CPU

OCR spot-check 3 ภาพ

แปลง ONNX เป็น RKNN และรันผ่าน SDK บน PC

ยังไม่มีผล NPU จริงหรือ JSON/LLM

ฐานวิชาการ: คัดกรองวรรณกรรมก่อนออกแบบ

รายงานทบทวนวรรณกรรม 32 หน้าเป็นฐานของสถาปัตยกรรมและคำถามวิจัย



บทความ 12 ฉบับรวม P5 ที่ใช้สนับสนุนข้ามศาสตร์; อีก 11 ฉบับอยู่ในกรอบสามมิติ

3 มิติของกรอบ Performance Trade-off

ข้อสรุปจากงานทบทวน ใช้กำหนดตัวแปรและตัววัดของการทดลอง

Quantization / Hardware

Husom และ Giedra ชี้ให้วัดความถูกต้องคู่กับเวลา RAM และพลังงาน

P1–P4, P6, P10

Structured Output

SGLang เป็นฐานคิดเรื่อง grammar; ต้องตรวจทั้ง schema และค่าจากใบเสร็จ

P8–P9

Smart Home / IoT

ESP32/MQTT และอนุกรมเวลาเป็นฐานชั้นปลายน้ำเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ

P7, P11–P12

ขอบเขตของข้อค้นพบ: เป็นผลการสังเคราะห์ภายในชุดบทความที่คัด ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าทั่วโลกไม่มีงานอื่น

ที่มา: Husom et al. (2025), Giedra et al. (2026), Zheng et al. (2024), Sawalha & Al-Naymat (2025), Serepas et al. (2025)

จุดร่วมและความต่างของงานที่ทบทวน

ผลต่างด้านเครื่องและโจทย์ทำให้ย้ายตัวเลขจากบทความมาอ้างกับระบบบ้านไม่ได้ตรง ๆ

แนวโน้มร่วม

ใช้การบีบอัดเพื่อลดภาระทรัพยากร
ให้ความสำคัญกับการประมวลผลใกล้ข้อมูล
ออกแบบชั้นเชื่อม IoT ให้ใช้ทรัพยากรต่ำ

ความต่างที่มีผลต่อการนำมาใช้

อุปกรณ์ตั้งแต่ SBC ถึง GPU ระดับศูนย์ข้อมูล
บางระบบเป็น hybrid บางระบบอยู่ในเครื่อง
โจทย์และตัววัดไม่ตรงกับใบซื้อสินค้าไทย/
อังกฤษ

จึงต้องทดสอบกับข้อมูลและ pipeline ของโครงงานเอง โดยรายงานผล PC และ NPU แยกกัน

ช่องว่างที่โครงงานจะศึกษา

งานที่ทบทวนมักรายงานผลของแต่ละชั้นแยกกัน

โมเดล / ฮาร์ดแวร์

JSON / ความถูกต้อง

ระบบบ้าน / ปลายน้ำ

คำถามวิจัย

เมื่อนำขั้นตอนเหล่านี้มาต่อกันบนทรัพยากรจำกัด ความผิดพลาดของข้อมูลกับต้นทุนประมวลผลเปลี่ยนอย่างไร?

ผลนำร่อง e-Eye เป็นหลักฐานแรกของคำถามนี้ ยังไม่ใช่ผลครบทั้งระบบ

สถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดของโครงงาน

ภาพรวมสามชั้นจากรายงานทบทวนวรรณกรรม พร้อมสถานะปัจจุบัน

1	**รับรู้และสกัด**	ภาพถ่ายก่อน; IP Camera ตามแผน → YOLO → OCR	**มีผลนำร่องบน PC**
2	**ประมวลผลในเครื่อง**	Quantized Local LLM + grammar → JSON ที่ตรวจได้	**อยู่ในแผนทดลอง**
3	**ใช้งานปลายน้ำ**	MQTT / Home Assistant → dashboard; burn rate เมื่อมีข้อมูลการใช้	**อยู่ในแผนต่อยอด**

ใบเสร็จบอกการซื้อเข้า; การคำนวณ burn rate ต้องมีข้อมูลคงเหลือหรือการใช้ตามเวลาเพิ่มเติม

ภาพหนึ่งใบจะกลายเป็นข้อมูลอะไร?

ตัวอย่างผลลัพธ์เป้าหมาย ใช้ข้อมูลสมมติ ยังไม่ได้พัฒนาระบบนี้

1 รับภาพใบเสร็จ

ร้านตัวอย่าง
18 ต.ค. 2569

ข้าว 1 ถุง 100
นม 2 กล่อง 50
รวม 150 บาท

→

2 สกัดเป็นรายการที่ตรวจได้

ร้านตัวอย่าง วันที่ 2026-10-18

สินค้า	จำนวน	ต่อหน่วย	รวม
ข้าว	1 ถุง	100	100
นม	2 กล่อง	25	50

ยอดรวม 150 THB

→

3 ตรวจและยืนยัน

รอตรวจรายการ

ผู้ใช้เทียบกับภาพ
แก้รายการที่อ่านผิด
แล้วยืนยันข้อมูล

ส่งข้อมูลซื้อเข้า
สู่ระบบบ้าน

ตารางนี้แสดงข้อมูลที่จะเก็บเป็น JSON และตรวจย้อนกลับถึงภาพต้นฉบับได้

สถานะยืนยันเป็นขั้นตอนเป้าหมาย; การวิเคราะห์อัตราการใช้ต้องมีข้อมูลคงเหลือเพิ่มเติม

ภาพ 59 ใบถูกใช้ทำอะไรบ้าง?

ตรวจข้อมูลภาพครบชุด แล้วแยกภาพตามความเหมาะสมของการทดลอง YOLO

124

ไฟล์ที่รับ

113

ภาพ SHA-256 ไม่ซ้ำ

59

ภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้า

---

48 **ภาพชุดแรก**

38 ฝึก + 10 ตรวจ

6 **ภาพฉากใหม่**

ทดสอบโมเดลเดิม

5 **ภาพกันออก**


หลายเอกสาร/เสี่ยงใกล้ซ้ำ

ตรวจข้อมูล/ทิศภาพครบ 59 ใบ; คะแนน YOLO หน้าถัดไปมาจากภาพตรวจ 10 + 6 ใบ ไม่ใช่คะแนนทั้ง 59 ใบ

59 ภาพยังไม่เท่ากับ 59 ธุรกรรมอิสระ

ตรวจภาพใบซื้อสินค้า 59 ภาพครบชุด

ข้อมูลภาพและทิศตัวหนังสือครบทุกภาพ; การถอดชื่อสินค้ายังมีข้อจำกัด

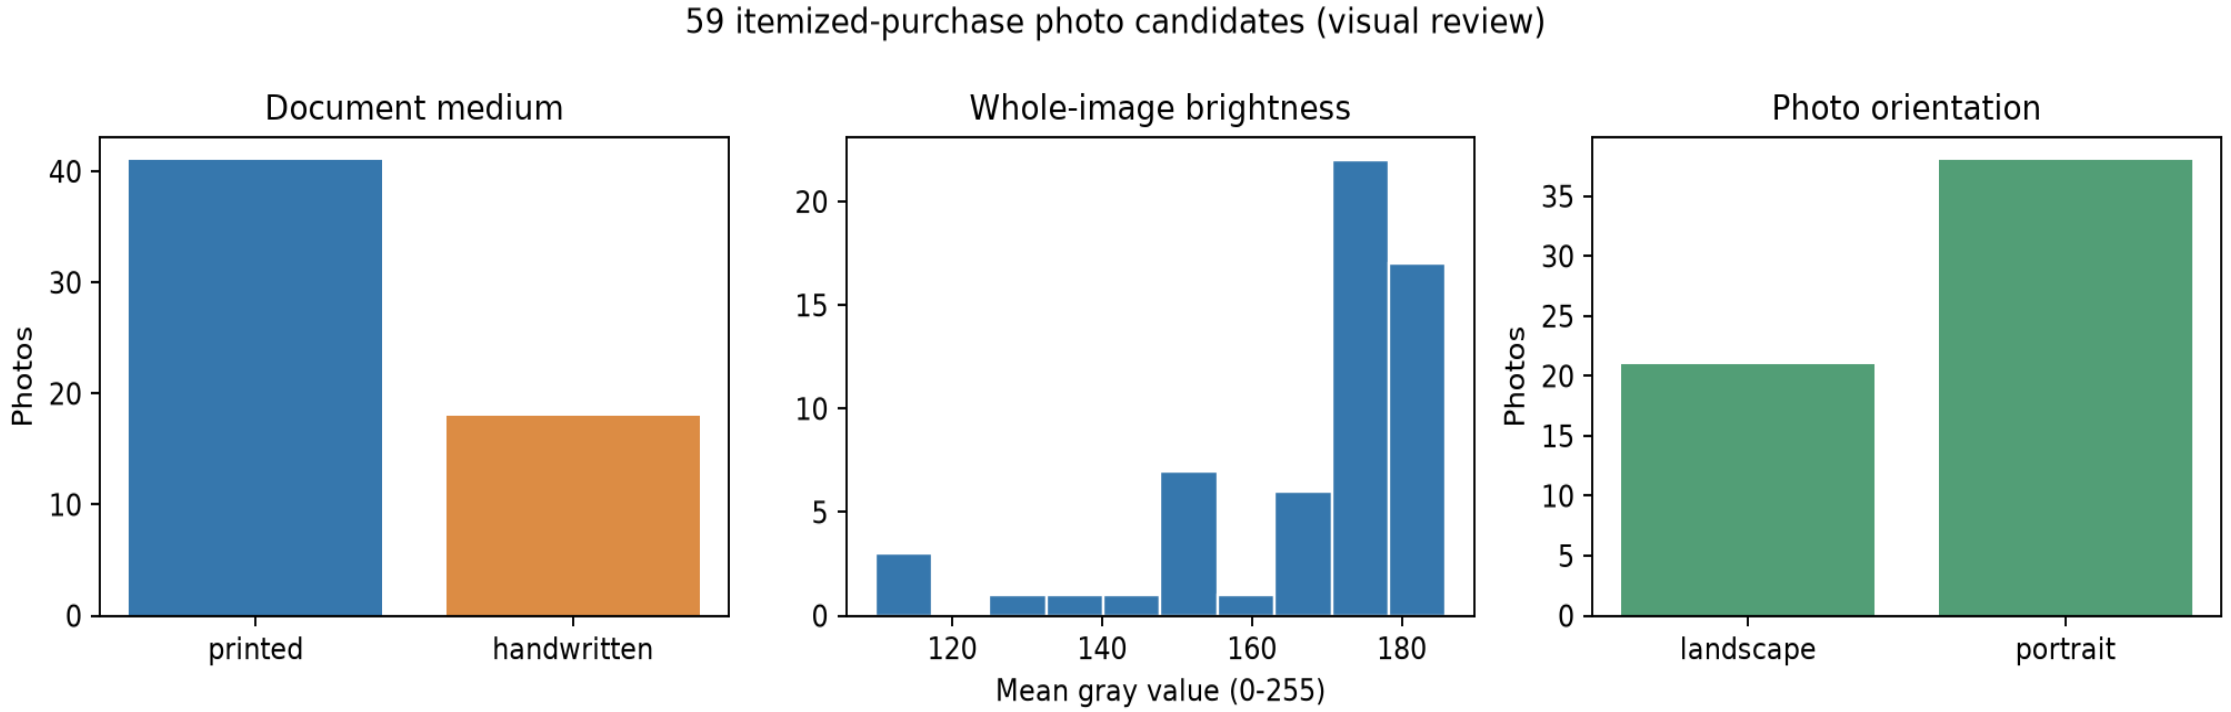

พิมพ์ 41 / เขียนมือ 18 | แนวตั้ง 38 / แนวนอน 21 | ความสว่างมัธยฐานทั้งภาพ 173.9/255

ตรวจทั้ง 59 ภาพแล้ว: ชื่อสินค้าถอดครบ 12 | ถอดไม่ครบ 45 | ไม่มีบรรทัดชื่อ 2

ตรวจภาพทั้ง 59 ใบแล้ว ได้ข้อมูลชื่อสินค้าแค่ไหน?

นับเฉพาะชื่อสินค้าบนบรรทัดรายการ; ตรวจด้วยตาครั้งแรกทุกภาพ

12

ถอดชื่อครบ

ชื่อทุกบรรทัดที่เห็นอ่านได้

45

ถอดไม่ครบ

28 ภาพอ่านได้บางช่วง; 17 ยังยืนยันไม่ได้

2

ไม่มีบรรทัดชื่อ

ไม่มีข้อความชื่อสินค้าให้ถอด

ใน 45 ภาพที่อ่านไม่ครบ มี 28 ภาพที่เก็บช่วงชื่อที่อ่านได้แน่ชัด และ 17 ภาพยังไม่มีช่วงชื่อที่ยืนยันได้

จึงยังไม่มีสัดส่วนภาษาไทย/อังกฤษที่แทนชื่อสินค้าในทั้ง 59 ภาพ; ยังไม่มีผู้ตรวจคนที่สอง

ผล YOLO: คะแนนนี้มาจากภาพตรวจ 16 ใบ

ใน 59 ภาพ ใช้ 38 ฝึกโมเดล / 10 ตรวจฉากเดิม / 6 ตรวจฉากใหม่ / กันออก 5

0.928

10 ภาพฉากเดิม

0.237

6 ภาพฉากใหม่

mAP@0.5: คะแนนเฉลี่ยการหากรอบ 0–1; สูงดีกว่า

ลองหมุน 6 ภาพฉากใหม่ให้อ่านตรงด้วยโมเดลเดิม: 0.237 → 0.714

ผลต่างเกี่ยวกับทิศภาพ แต่ฉากและแสงก็ต่างกัน; ยังสรุปความแม่นยำของทั้ง 59 ภาพไม่ได้

การทดลองบน PC ก่อนมีบอร์ด

แยกผลที่วัดจริงออกจากความสามารถที่จะตรวจในระยะถัดไป

EasyOCR ไทย / อังกฤษ

ตรวจภาพพิมพ์ 3 ภาพ
วันที่และยอดตรง 4 จาก 6 ช่อง
เป็น spot-check โดยคนหนึ่งรอบ
ยังไม่ใช่ CER หรือผล JSON

RKNN Toolkit2 บน PC

ONNX → RKNN เป้าหมาย RK3588
รัน inference ผ่าน SDK บน PC ได้
ยังไม่ quantize และยังไม่มีค่า
เวลา RAM หรือพลังงานบน NPU จริง

PC-side check ≠ NPU benchmark

เดโมบน PC: จากภาพไปสู่กรอบเอกสาร

ตัวอย่างจริงจากชุดตรวจฉากเดิม แสดงภาพต้นฉบับคู่กับผล YOLOv8n

ภาพต้นฉบับ



ผลตรวจจับบน PC



สิ่งที่สาธิต

โมเดลจากการฝึก 38 ภาพบน PC CPU
ภาพนี้อยู่ในชุดตรวจฉากเดิม 10 ภาพ
แสดง 1 กรอบที่ confidence 0.981
ตั้งเกณฑ์แสดงผล confidence ≥ 0.80

ภาพตัวอย่างหนึ่งภาพ ไม่ใช่ผลทดสอบข้ามฉากหรือผลบน NPU

งานถัดไปจากผลนำร่อง

ลำดับงานรักษาทิศทางของโครงงานทั้งระบบ

1	**แก้ชุดข้อมูล**	ตรวจ label / ธุรกรรมซ้ำ และทำเฉลย OCR–JSON สองรอบ
2	**วัดแต่ละชั้น**	เพิ่มฉากใหม่ เปรียบเทียบ OCR และทดสอบ LLM / JSON บน PC
3	**ตรวจการส่งออก**	ทดสอบ quantization และ PC-side SDK โดยเก็บเวอร์ชันกับผล
4	**ต่อระบบและฮาร์ดแวร์**	ทดสอบ MQTT ด้วยข้อมูลที่ตรวจแล้ว; ย้ายขึ้นบอร์ดเมื่อพร้อม

อุปกรณ์เป้าหมายในระยะขอยืม: RK3588; จะวัด NPU จริงหลังได้รับบอร์ดและยืนยัน SDK

สรุปความก้าวหน้า

จากการทบทวนวรรณกรรมสู่หลักฐานทดลองนำร่อง

กรอบระบบ e-Senses และ pipeline สามชั้นยังเป็นเป้าหมายหลักของโครงงาน

วันนี้มีภาพจริง 59 ภาพผู้สมัคร และผล YOLO บน PC ที่ต่างกันระหว่างสองชุดภาพ จึงมีข้อมูลใช้วางการทดลอง OCR, JSON/LLM และฮาร์ดแวร์ขั้นถัดไป

ขอบคุณครับ | คำถามและข้อเสนอแนะ