


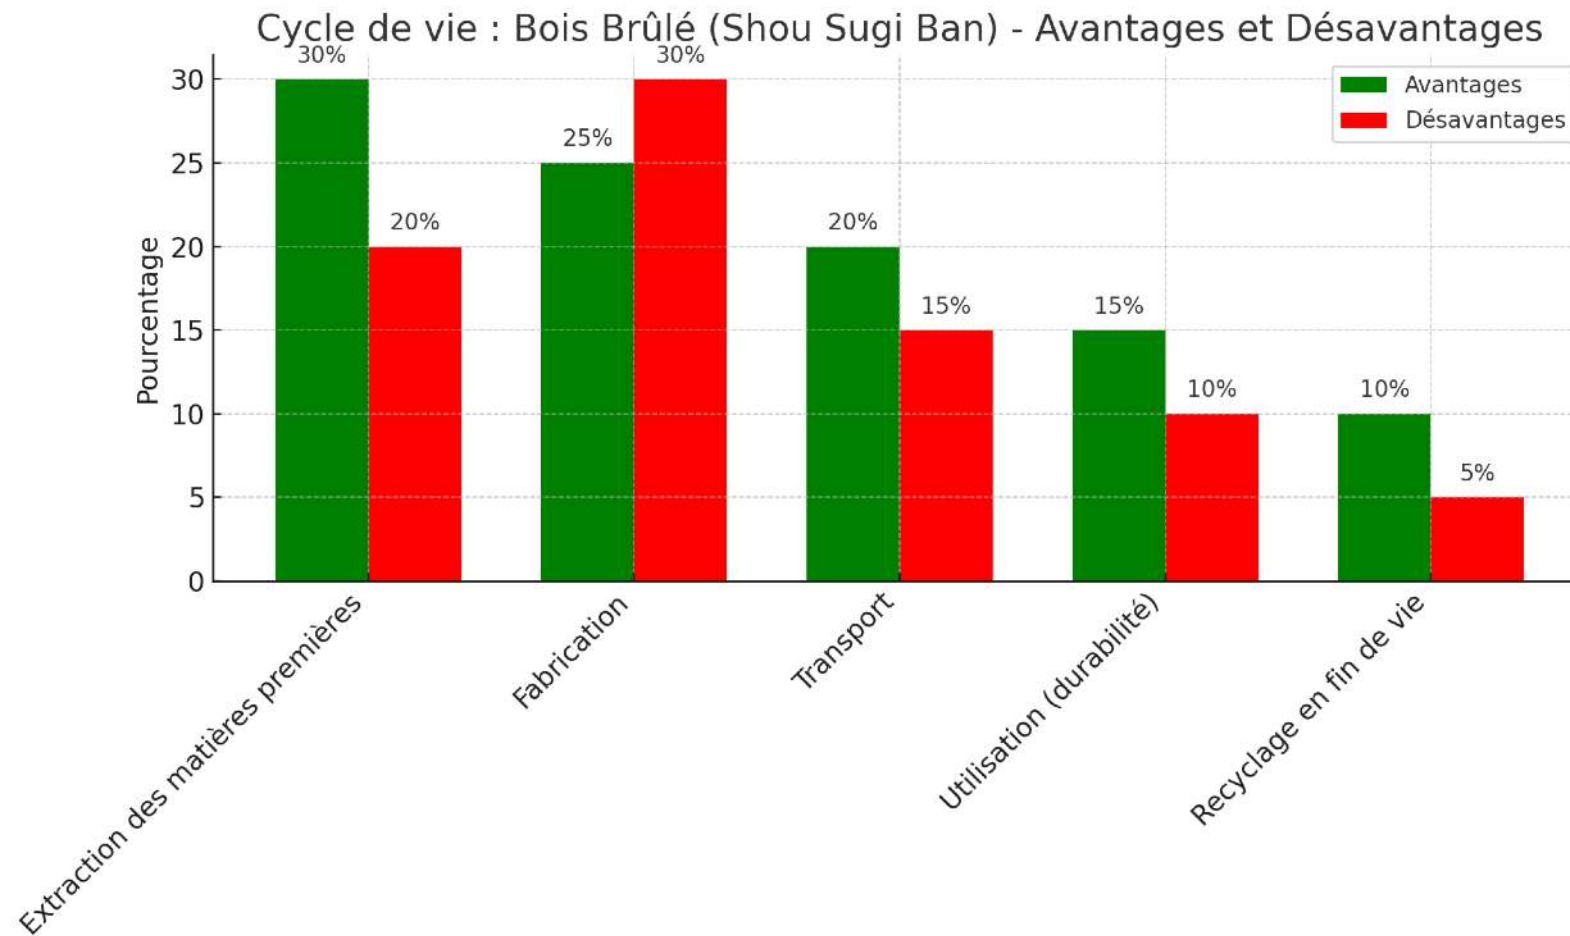

Fiche Matériau : Revêtement Sol Époxy

NOM COMMERCIAL :

Revêtement Époxy (marques courantes : Sikafloor®, Flowcrete®, EpoxyShield®)

TYPE DU MATÉRIAU ET FAMILLE :

- Type : Résine synthétique
- Famille : Revêtements de sol continus


PARAGRAPHE DESCRIPTIF :

Le revêtement de sol en époxy est un matériau résineux polyvalent, utilisé pour créer des surfaces solides, lisses et résistantes. Composé de deux composants principaux (résine et durcisseur), il forme, après application, une couche continue et étanche. Ce matériau est reconnu pour sa durabilité exceptionnelle, sa résistance aux produits chimiques, son aspect esthétique brillant ou mat, et sa facilité d'entretien. Idéal pour les espaces industriels, commerciaux, et résidentiels modernes, le sol époxy peut être personnalisé avec des couleurs, des motifs ou des finitions antidérapantes.

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES PERTINENTES :

- **DURABILITÉ :**
 - Résistant aux impacts, aux abrasions et aux produits chimiques.
 - Longue durée de vie lorsqu'il est correctement appliqué.
- **ENTRETIEN :**
 - Nettoyage facile avec un balai ou une serpillière humide.
 - Résistant aux taches, mais éviter les produits abrasifs.
- **APPLICATIONS :**
 - Intérieures : Sols de garages, cuisines, salles de bains, bureaux, magasins.
 - Industrielles : Usines, entrepôts, ateliers.
 - Options antidérapantes pour les zones humides ou à fort passage.
- **IMPACT ÉCOLOGIQUE :**
 - Production chimique nécessitant des solvants.
 - Faible teneur en COV disponible pour réduire l'impact environnemental.
- **ESTHÉTIQUE :**
 - Finitions variées : brillantes, satinées, mates ou métalliques.
 - Options de personnalisation avec des couleurs unies, des flocons décoratifs ou des motifs marbrés.



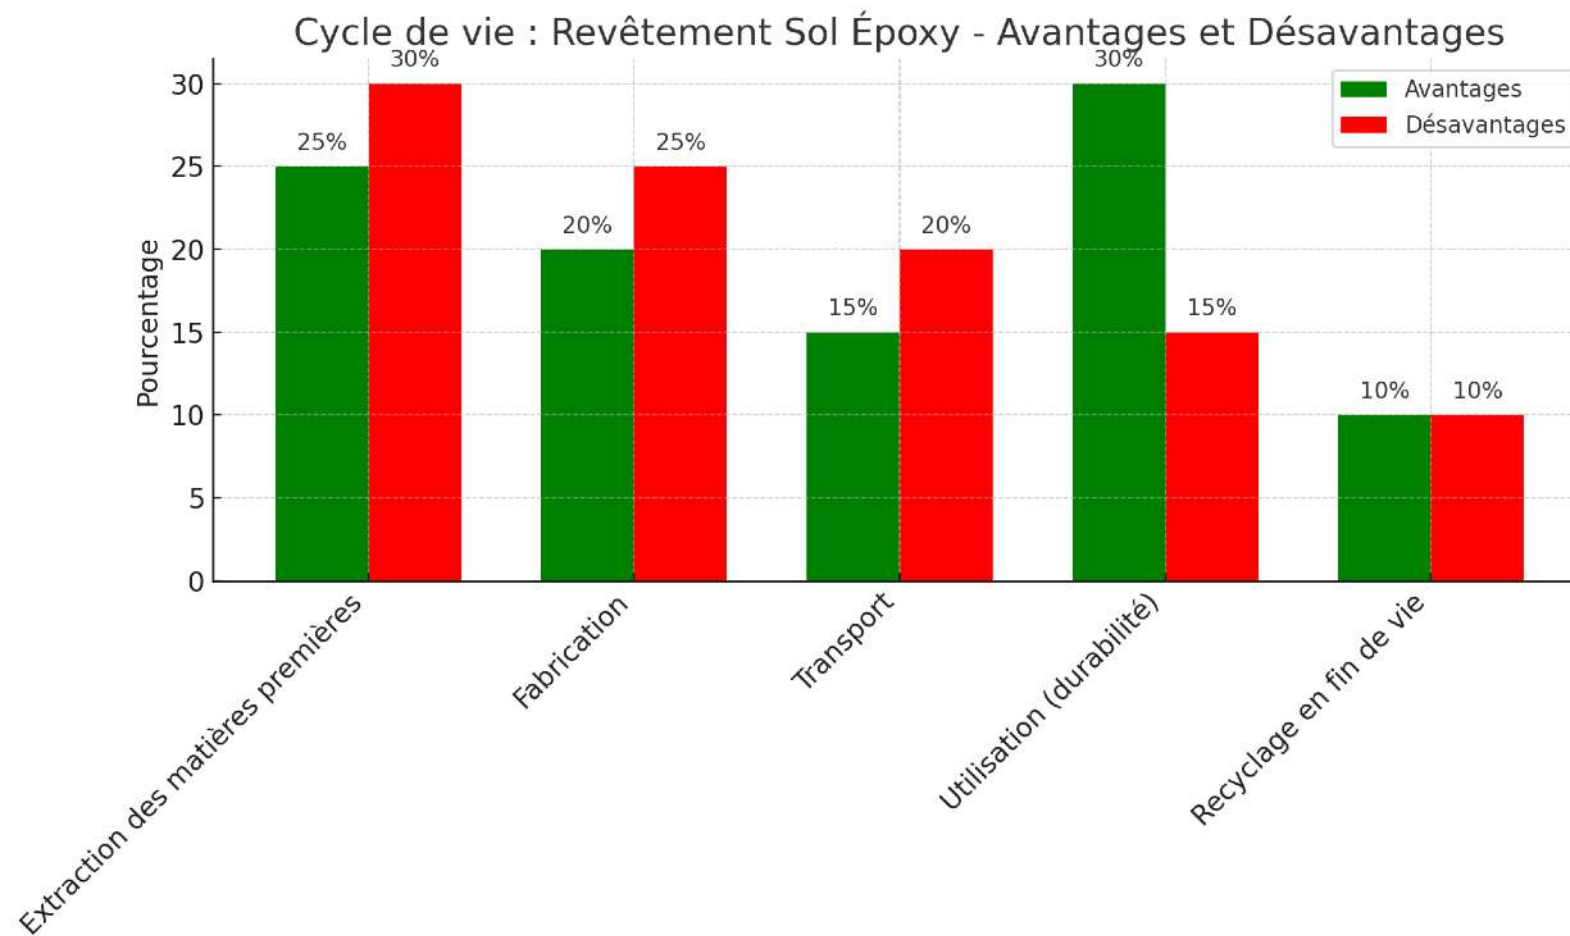

Fiche Matériau : MDF (Medium Density Fiberboard)

NOM COMMERCIAL :

MDF (marques courantes : Medite®, Kronospan®, Egger®)



TYPE DU MATÉRIAU ET FAMILLE :


- Type : Panneau de fibres de bois
- Famille : Matériaux composites à base de bois

PARAGRAPHE DESCRIPTIF :

Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un panneau composite fabriqué à partir de fibres de bois pressées et liées par une résine sous haute température et haute pression. Sa texture homogène et sa densité moyenne en font un matériau polyvalent, idéal pour des applications nécessitant des découpes précises et des surfaces lisses. Très utilisé en menuiserie, fabrication de meubles et agencement intérieur, le MDF peut être peint, plaqué ou stratifié pour s'adapter à différents styles et finitions. Accessible et facile à travailler, il constitue une alternative économique au bois massif.

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES PERTINENTES :

- **DURABILITÉ :**
 - Bonne stabilité dimensionnelle, mais moins résistant à l'humidité que le contreplaqué ou le bois massif.
 - Sensible aux rayures et impacts si non protégé par une finition.
- **APPLICATIONS :**
 - Fabrication de meubles (placards, étagères, tiroirs).
 - Agencement intérieur (panneaux muraux, moulures, éléments décoratifs).
 - Supports pour peintures ou stratifiés dans des projets de design.
- **IMPACT ÉCOLOGIQUE :**
 - Fabriqué à partir de bois recyclé ou résidus de scierie, mais les colles utilisées peuvent contenir du formaldéhyde.
 - Disponibilité de panneaux MDF à faible émission de formaldéhyde pour un impact environnemental réduit.
- **ESTHÉTIQUE :**
 - Surface lisse et homogène, idéale pour la peinture ou le placage.
 - Peut imiter divers matériaux selon la finition appliquée (bois, laque, stratifié).
- **LIMITES :**
 - Faible résistance à l'humidité : gonfle et se détériore en cas d'exposition prolongée à l'eau.
 - Moins robuste que le bois massif pour des structures porteuses.
 - Génère une poussière fine lors de la découpe, nécessitant des équipements de protection et une aspiration adaptée.
 - Sensible aux charges lourdes sans renforcement supplémentaire.

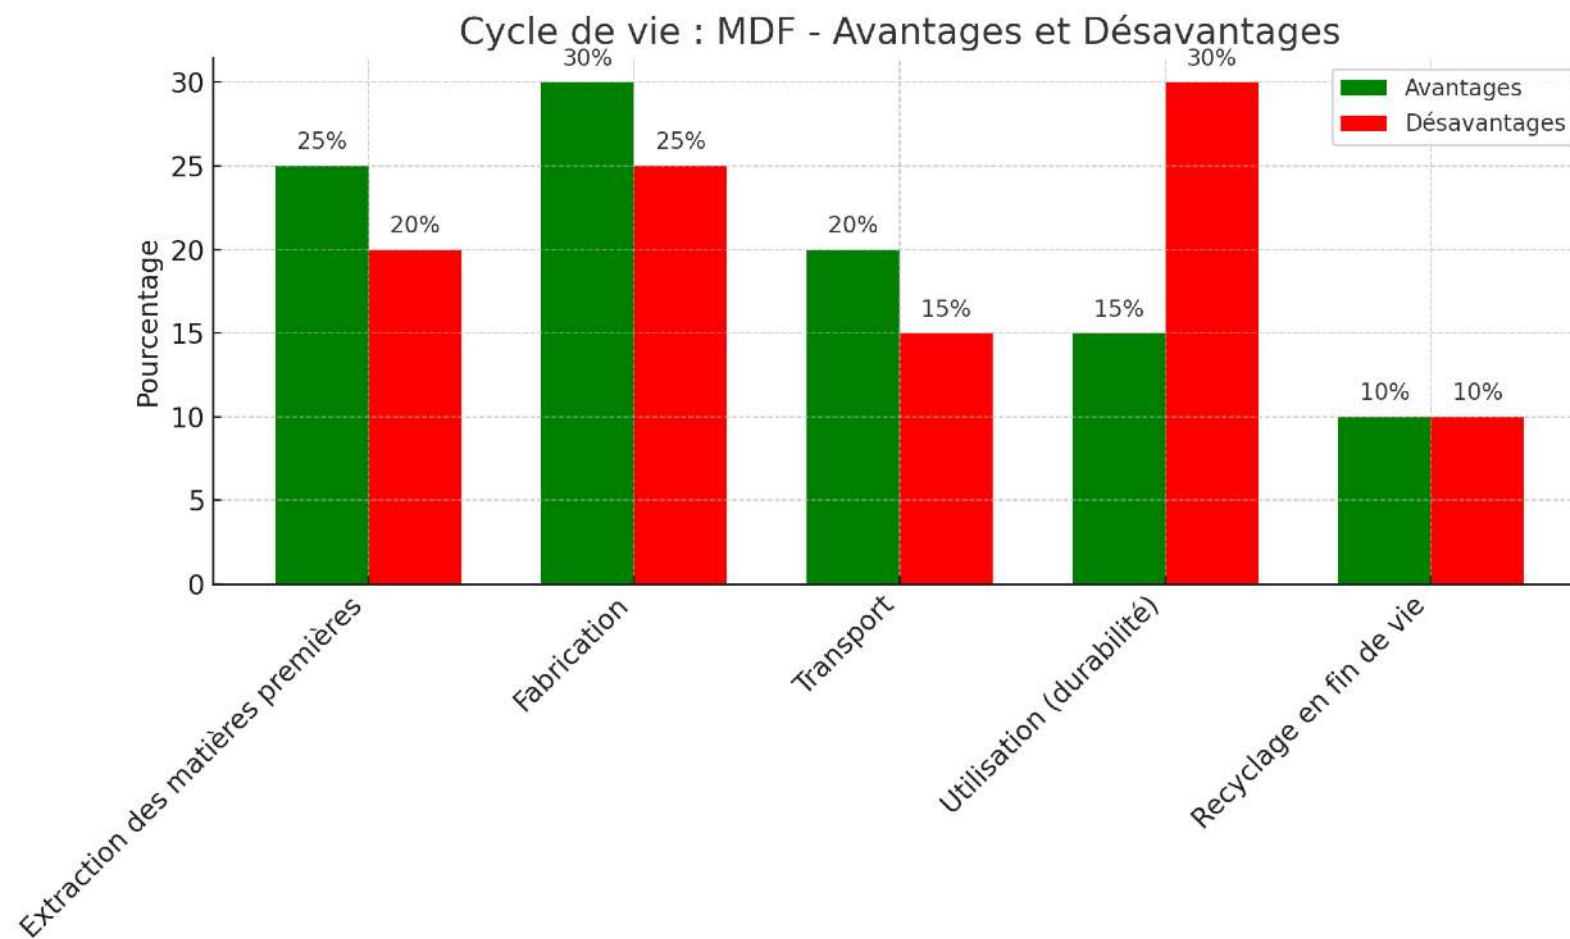


Fiche Matériau : Inox

Nom commercial :

Acier inoxydable (Inox 304, Inox 316)

Type du matériau et famille :

- **Type** : Alliage métallique
- **Famille** : Métaux ferreux

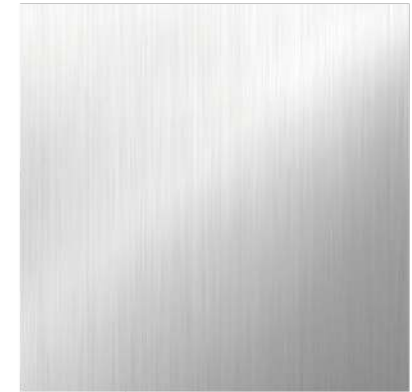


Paragraphe descriptif :

L'inox, ou acier inoxydable, est un alliage composé principalement de fer, de chrome (minimum 10,5 %) et de nickel, auquel peuvent être ajoutés d'autres éléments comme le molybdène pour améliorer sa résistance. Il est réputé pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'oxydation, ce qui en fait un matériau de choix pour les environnements exigeants (cuisines, façades, laboratoires, milieux marins). Sa surface lisse et esthétique, ainsi que sa capacité à être recyclé à 100 %, en font un matériau durable, polyvalent et adapté à de nombreuses applications architecturales et industrielles.

Informations synthétiques pertinentes :

- **Durabilité** : Très longue durée de vie, résistant aux intempéries, à la corrosion et aux variations de température.
- **Entretien** : Facile à nettoyer grâce à sa surface lisse et non poreuse, nécessitant peu de maintenance.
- **Applications** : Utilisé dans les structures architecturales, plans de travail, revêtements muraux, garde-corps, mobiliers urbains et équipements industriels.
- **Impact écologique** : Totalement recyclable sans perte de qualité, l'inox est souvent fabriqué avec un pourcentage élevé de matériau recyclé, réduisant ainsi son impact environnemental.
- **Limites** : Coût initial élevé par rapport à d'autres matériaux métalliques, mais compensé par sa longévité et ses faibles coûts d'entretien.
- **Esthétique** : Finition brillante, satinée ou mate, idéale pour des designs modernes et épurés.

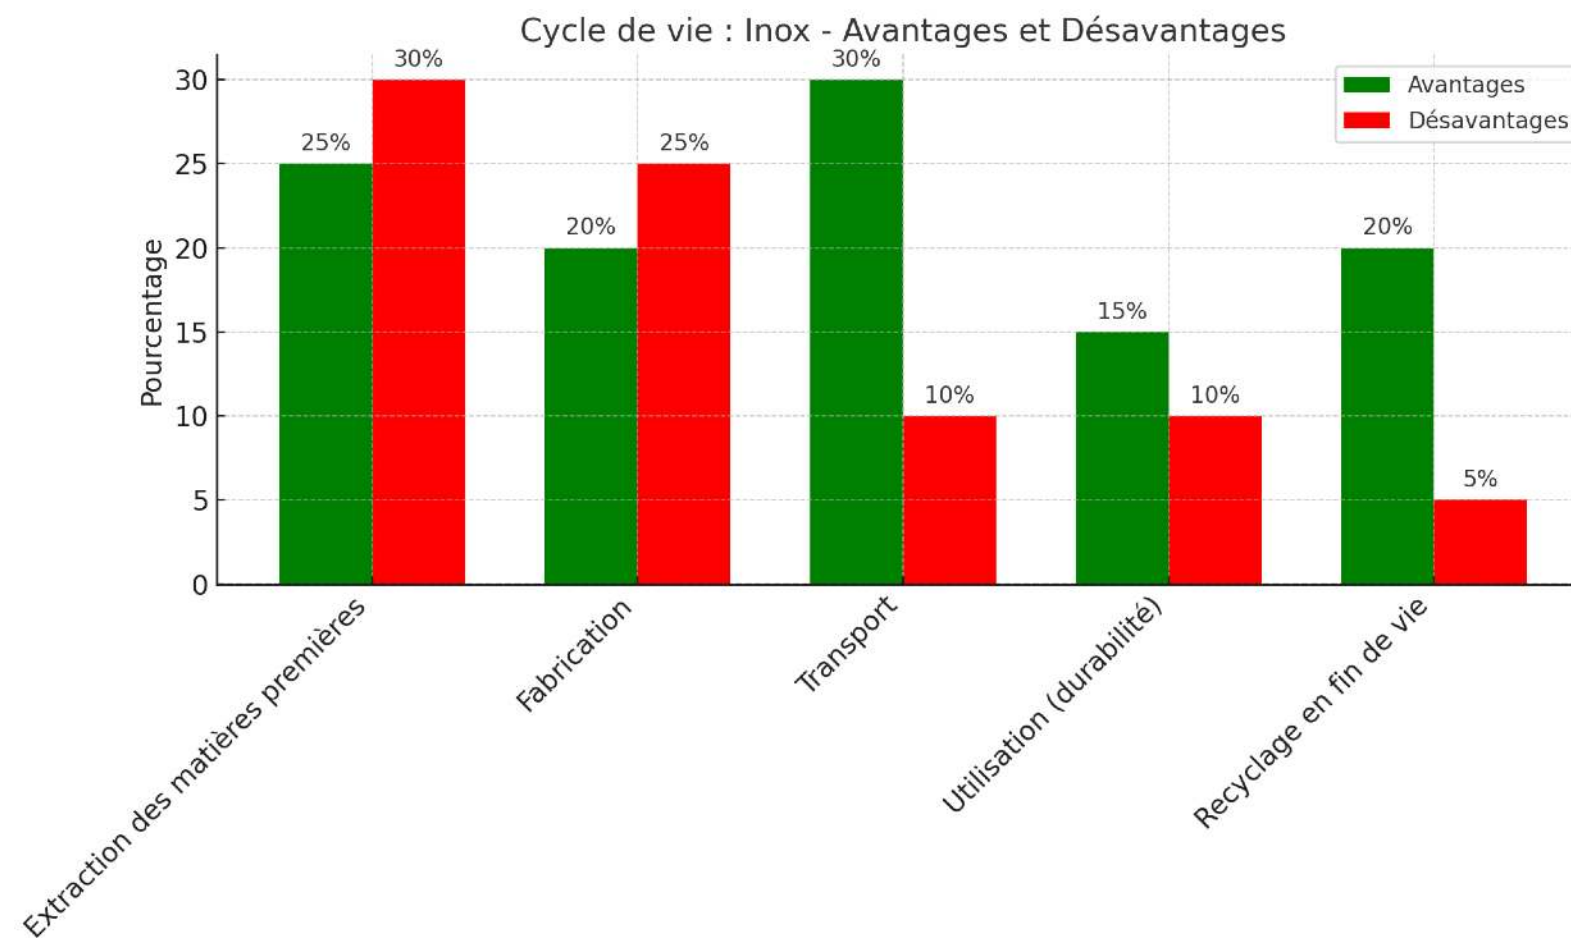

Fiche Matériau : Marbre Blanc de Carrara



NOM COMMERCIAL :

Marbre Blanc de Carrara (autres appellations : Carrara White, Bianco Carrara)

TYPE DU MATÉRIAU ET FAMILLE :


- Type : Pierre naturelle calcaire
- Famille : Matériaux minéraux

PARAGRAPHE DESCRIPTIF :

Le Marbre Blanc de Carrara est une pierre naturelle emblématique, reconnue pour sa couleur blanche éclatante et ses veines grises délicates. Provenant de la région de Carrara en Italie, ce matériau est prisé pour sa beauté intemporelle et sa polyvalence. Utilisé depuis l'Antiquité, il s'intègre aussi bien dans des projets classiques que modernes, que ce soit pour des revêtements muraux, des sols, des plans de travail ou des éléments décoratifs. Sa texture lisse et sa finition polie ou satinée confèrent une esthétique sophistiquée et lumineuse, idéale pour des intérieurs élégants.

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES PERTINENTES :

- **DURABILITÉ :**
 - Bonne résistance à l'usure et aux chocs, mais nécessite un entretien adapté pour conserver sa beauté.
 - Longévité élevée lorsqu'il est correctement protégé contre les taches et les rayures.
- **APPLICATIONS :**
 - Intérieures : Plans de travail, revêtements muraux, sols, escaliers, salles de bain.
 - Décoratives : Sculptures, cheminées, tables et éléments design.
- **IMPACT ÉCOLOGIQUE :**
 - Pierre naturelle nécessitant peu de transformation, mais son extraction et son transport ont un impact environnemental.
 - Matériau recyclable ou réutilisable pour d'autres applications.
- **ESTHÉTIQUE :**
 - Finition polie pour un éclat luxueux ou adoucie pour une texture plus naturelle et subtile.
 - Couleur blanche pure avec des veines grises distinctives, apportant lumière et élégance aux espaces.
- **LIMITES :**
 - Matériau relativement coûteux en raison de sa qualité et de sa réputation.
 - Sensible aux rayures, aux taches et aux acides si l'entretien est négligé.
 - Poids important, nécessitant des structures adaptées pour certaines applications.
 - Peut être glissant en cas de finition polie dans des environnements humides.

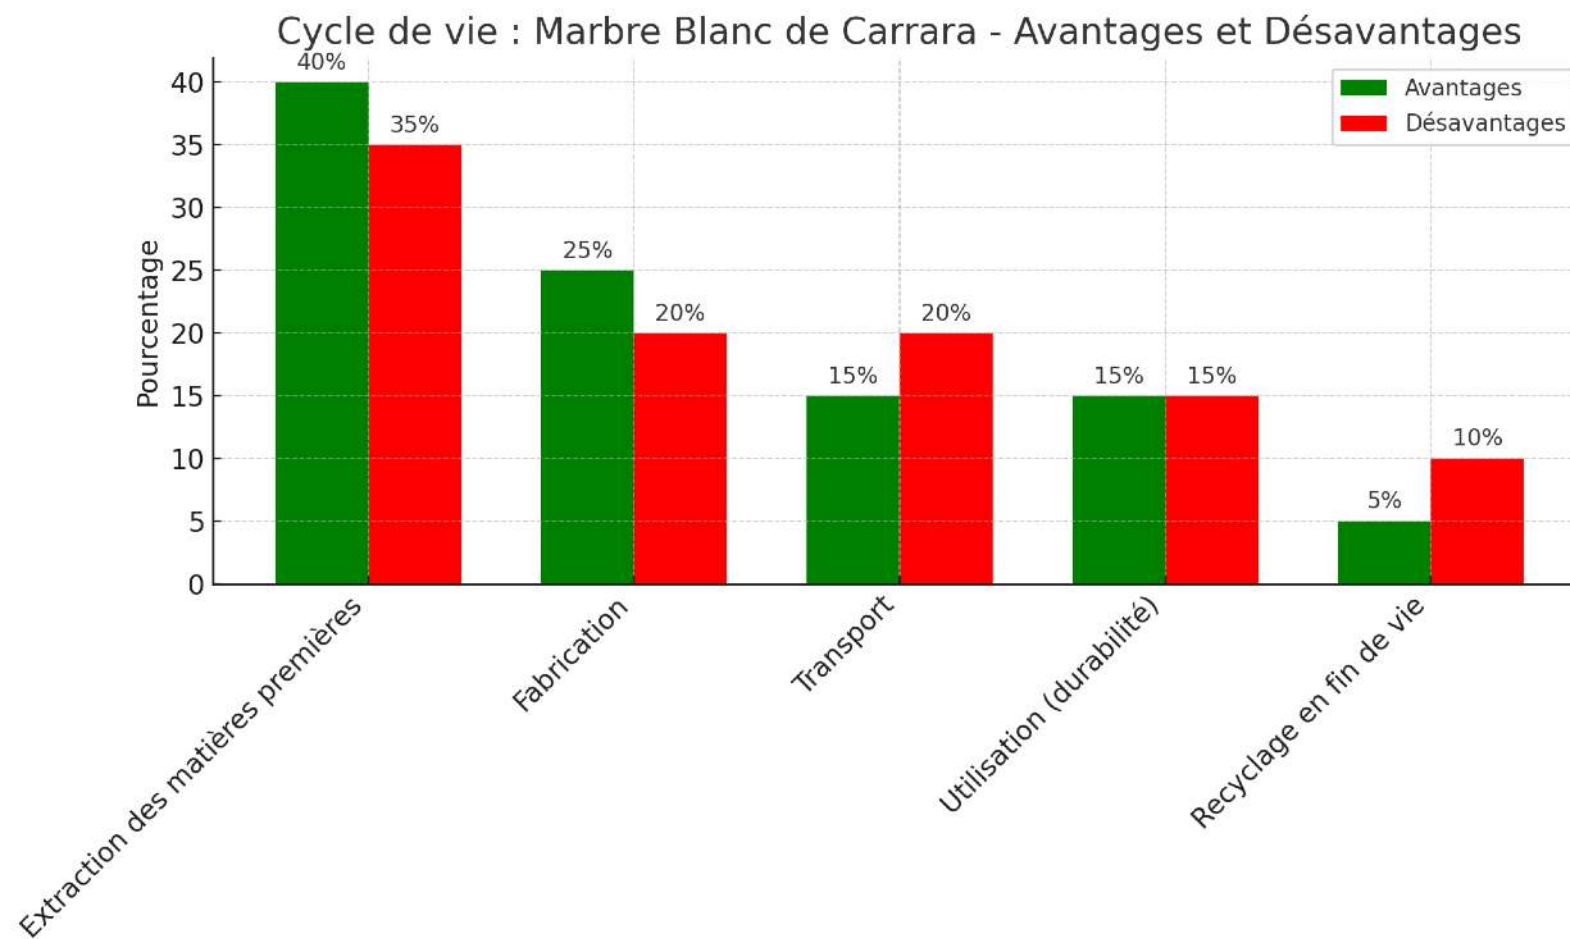

Fiche Matériau : Marbre Noir de Dinant

NOM COMMERCIAL :

Marbre Noir de Dinant (autres appellations : Noir Belge, Noir de Mazy)

TYPE DU MATÉRIAU ET FAMILLE :

- Type : Pierre naturelle calcaire
- Famille : Matériaux minéraux




PARAGRAPHE DESCRIPTIF :

Le Marbre Noir de Dinant, aussi connu sous le nom de Noir Belge, est une pierre naturelle d'exception, réputée pour sa couleur noire intense et son fini élégant. Extraite dans la région de Dinant, en Belgique, cette pierre calcaire dense est particulièrement appréciée pour ses applications en intérieur et extérieur. Sa surface polie ou satinée confère une esthétique luxueuse, idéale pour des projets architecturaux haut de gamme, tels que des revêtements de sol, des murs, des plans de travail ou des éléments décoratifs. Robuste et durable, le marbre noir de Dinant s'intègre aussi bien dans des designs classiques que contemporains.

INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES PERTINENTES :

- **DURABILITÉ :**
 - Excellente résistance aux chocs et à l'usure.
 - Longévité exceptionnelle lorsqu'il est bien entretenu.
- **ENTRETIEN :**
 - Nettoyage avec un chiffon doux et des produits spécifiques pour marbre.
 - Nécessite un traitement hydrofuge ou anti-taches pour préserver sa surface.
 - Éviter les produits acides (vinaigre, citron, etc.) qui peuvent endommager le calcaire.
- **APPLICATIONS :**
 - Intérieures : Revêtements de sol, murs, plans de travail, escaliers, salles de bain.
 - Extérieures : Façades, terrasses, mobilier urbain (avec traitement anti-gel).
- **IMPACT ÉCOLOGIQUE :**
 - Pierre naturelle nécessitant peu de transformation, mais l'extraction et le transport ont un impact environnemental.
 - Peut être réutilisé ou recyclé dans d'autres applications architecturales.
- **ESTHÉTIQUE :**
 - Finition polie pour un aspect brillant luxueux, ou adoucie pour une surface plus douce et naturelle.
 - Couleur noire profonde avec parfois des veines subtiles, parfait pour des designs modernes et intemporels.

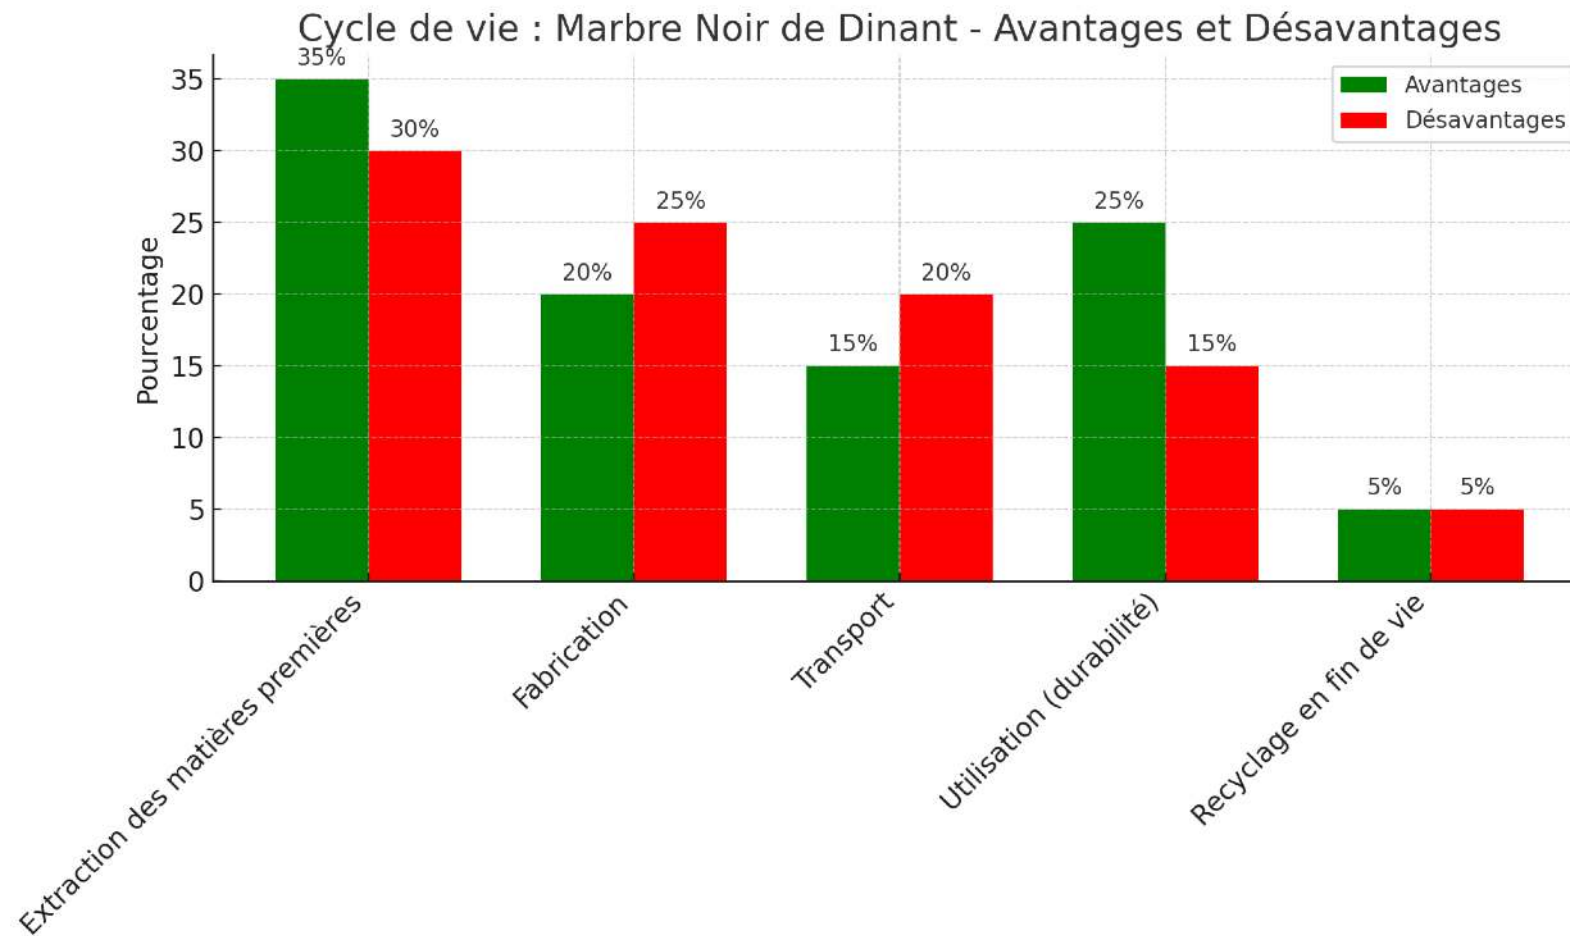

Fiche Matériau : Peinture Imitation Béton

Nom commercial :

Peinture Béton Minéral®, Peinture Effet Béton® (marques courantes : Tollens®, Syntilor®, Maison Déco®, Dulux Valentine®)



Type du matériau et famille :


- **Type** : Revêtement décoratif
- **Famille** : Peintures et enduits décoratifs

Paragraphe descriptif :

La peinture imitation béton est un revêtement décoratif spécialement conçu pour recréer l'aspect brut et minéral du béton. Elle est composée d'une base acrylique ou vinylique enrichie en charges minérales, ce qui lui donne une texture légèrement granuleuse. Facile à appliquer sur les murs, les meubles ou les accessoires, elle apporte une touche moderne et industrielle aux espaces intérieurs. Disponible en différentes teintes et finitions (mat, satiné ou texturé), elle permet de transformer les surfaces avec un rendu esthétique réaliste sans le poids ni les contraintes d'entretien du béton véritable.

Informations synthétiques pertinentes :

- **Durabilité** : Résistante dans le temps si bien appliquée avec une couche de protection (vernis ou résine). Adaptée à une utilisation en intérieur.
- **Entretien** : Nettoyage simple avec une éponge humide. Une finition protectrice est recommandée pour les surfaces sujettes aux éclaboussures ou à l'usure.
- **Applications** : Parfaite pour les murs, plafonds, meubles, plans de travail, panneaux décoratifs. S'adapte aux projets de rénovation grâce à sa facilité d'application.
- **Impact écologique** : Moins impactante que le béton traditionnel, mais dépend de la composition chimique (certaines marques proposent des versions à faible taux de COV - composés organiques volatils).
- **Esthétique** : Offre un rendu moderne et épuré, avec une palette de teintes inspirée des matériaux bruts (gris clair, anthracite, beige minéral, etc.).
- **Limites** : Nécessite une préparation soignée des surfaces (propreté et lissage). Moins résistante aux chocs et abrasions que le béton réel.

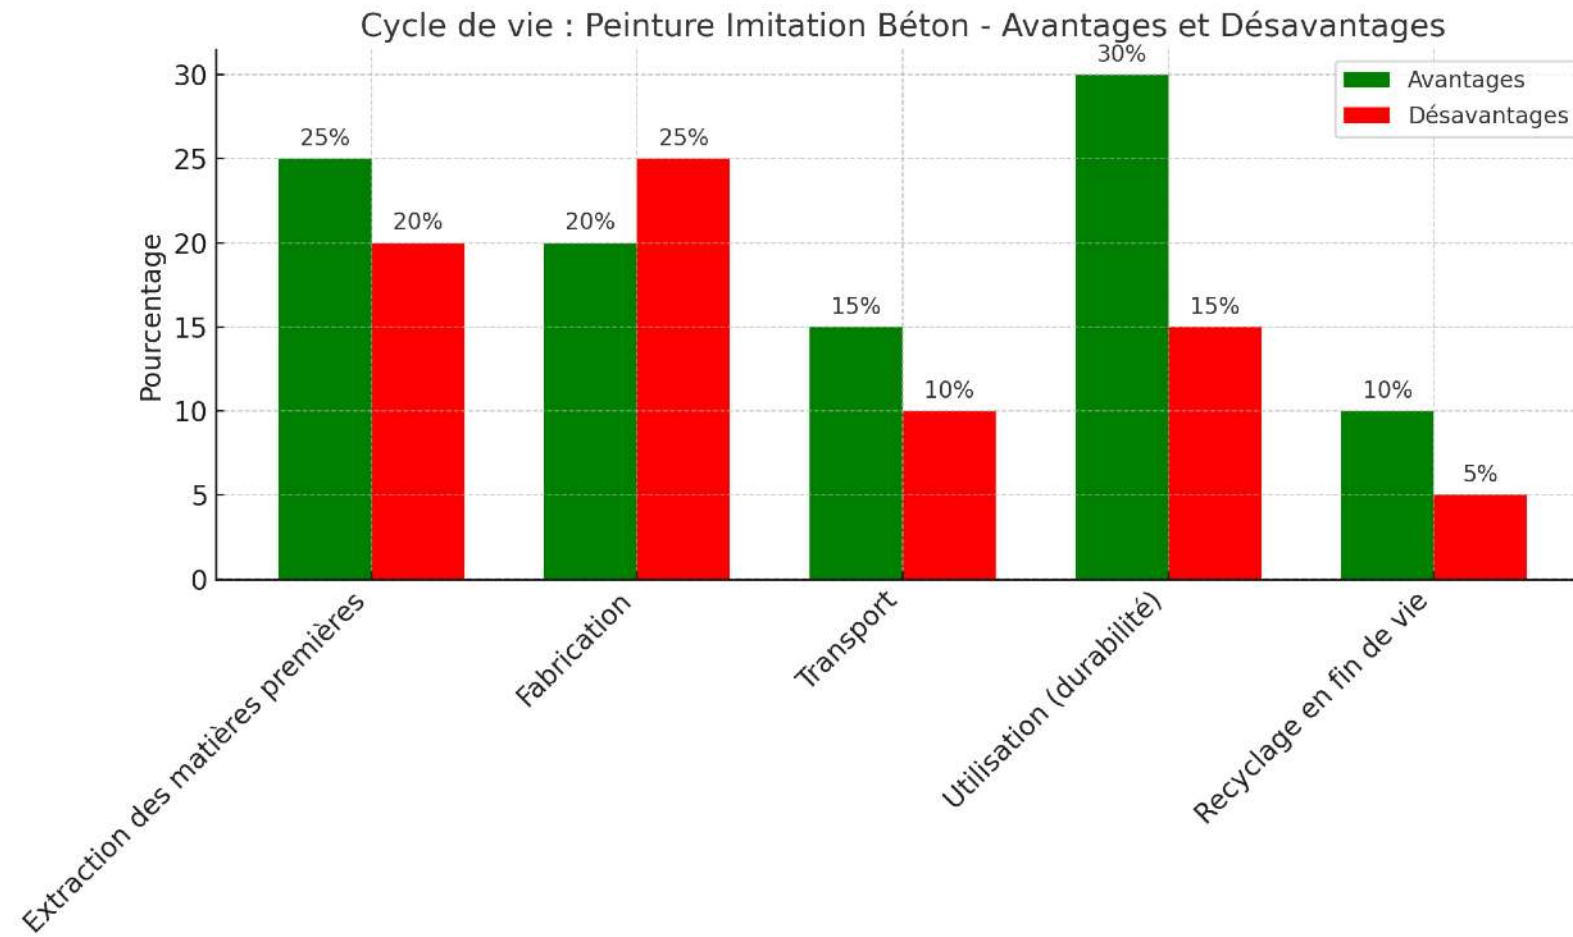

Fiche Matériau : Peinture Noir Mat Isolante Acoustique

Nom commercial :

Peinture Acoustique Phonique Noir Mat (marques courantes : Soundproof Paint®, Acousti-Coat®, QuietCoat®)

Type du matériau et famille :

- **Type** : Peinture fonctionnelle
- **Famille** : Revêtements acoustiques et absorbants




Paragraphe descriptif :

La peinture noir mat isolante acoustique est une peinture technique spécialement formulée pour réduire la transmission et la réflexion des bruits dans les espaces intérieurs. Elle contient des microbilles, des polymères viscoélastiques ou des charges spéciales qui absorbent une partie des ondes sonores, offrant ainsi une meilleure isolation phonique et acoustique. En plus de ses propriétés techniques, sa finition noir mat confère une esthétique élégante et contemporaine, idéale pour des espaces tels que des home-cinémas, des studios d'enregistrement, ou encore des bureaux. Facile à appliquer, elle combine fonctionnalité et design.

Informations synthétiques pertinentes :

- **Durabilité** : Bonne tenue dans le temps, résistante aux fissures et aux décolorations.
- **Entretien** : Nettoyage avec un chiffon doux ou une éponge humide. Éviter les produits abrasifs pour préserver l'esthétique mat.
- **Applications** : Idéal pour les murs, plafonds et surfaces d'espaces nécessitant une isolation acoustique (salles de réunion, auditoriums, salons multimédias).
- **Impact écologique** : Certaines peintures acoustiques sont disponibles avec une faible teneur en COV (composés organiques volatils), ce qui les rend plus respectueuses de l'environnement.
- **Esthétique** : Finition noir mat élégante, adaptée aux designs modernes, industriels ou minimalistes.
- **Limites** : Ne remplace pas un traitement acoustique structurel complet, mais améliore l'isolation en complément d'autres matériaux. Peut nécessiter plusieurs couches pour un effet optimal.

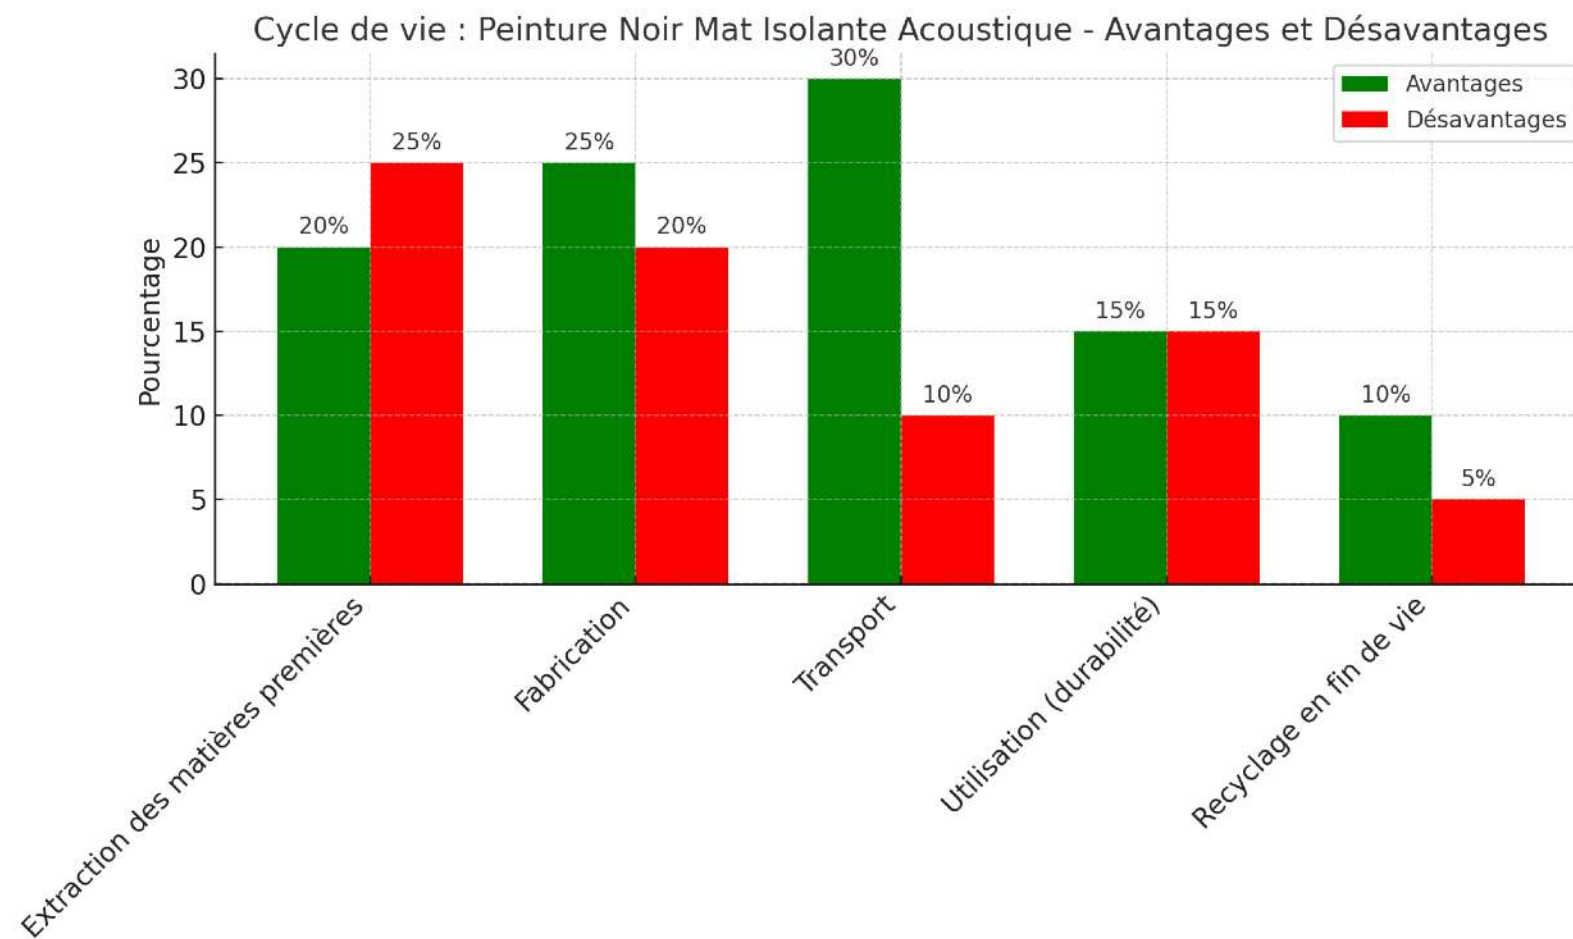


Fiche Matériau : Plexiglas Teinté

Nom commercial :

Plexiglas® Coloré, Altuglas®, Acrylite®

Type du matériau et famille :

- **Type** : Matériau plastique
- **Famille** : Polymères thermoplastiques (PMMA - Polyméthacrylate de méthyle)

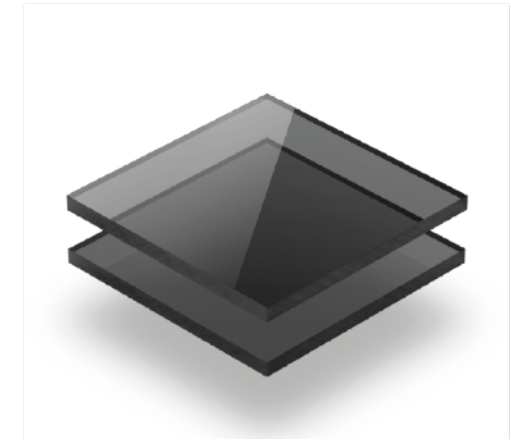

Paragraphe descriptif :

Le Plexiglas teinté, également connu sous le nom de verre acrylique coloré, est un matériau transparent ou translucide, disponible dans une large gamme de couleurs et d'opacités. Il est léger, résistant aux chocs et aux UV, et offre une excellente durabilité en intérieur comme en extérieur. Grâce à sa facilité de mise en œuvre (découpe, pliage, perçage), il est très apprécié dans les applications design et architecturales, notamment pour des éléments décoratifs, du mobilier ou des parois lumineuses. Sa finition lisse et brillante, combinée à ses propriétés de transmission lumineuse, en fait un matériau esthétique et fonctionnel.

Informations synthétiques pertinentes :

- **Durabilité** : Bonne résistance aux UV, à la décoloration et aux intempéries, adapté à une utilisation extérieure.
- **Entretien** : Facile à nettoyer avec de l'eau savonneuse. Attention aux rayures, car le matériau est sensible à l'abrasion.
- **Applications** : Idéal pour des panneaux décoratifs, enseignes lumineuses, cloisons, vitrages, éléments de mobilier design ou objets artistiques.
- **Impact écologique** : Bien que recyclable, le processus de recyclage du Plexiglas reste complexe et peu répandu. Cependant, sa durabilité et sa légèreté réduisent son empreinte carbone par rapport à des alternatives plus lourdes.
- **Avantages esthétiques** : Disponible dans une variété de couleurs vives et effets spéciaux (transparents, opaques, dégradés, irisés, etc.), offrant une grande flexibilité pour les projets créatifs.
- **Limites** : Moins résistant que le verre aux rayures et à la chaleur élevée. Peut se fissurer sous contrainte mécanique importante.

