

Rapport de laboratoires de physique des télécommunications

Joachim Draps, Nathan Dwek, Jason Rosa

9 mai 2015

Table des matières

1	Dimensionnement d’une antenne patch	1
1.1	Antenne sur un diélectrique infini	1
2	Simulation d’antennes filaires	2
2.1	Le dipôle court : $l \ll \lambda$	2

1 Dimensionnement d’une antenne patch

Durant notre première séance de laboratoire pour le cours de physique des télécommunications, nous avons dimensionné notre antenne patch à l’aide du logiciel FEKO. Pour cela nous avons procédé par étapes, partant d’un design extrêmement simple auquel nous avons petit à petit ajouté ou modifié des éléments pour arriver à la version finale de notre antenne. A la fin de la séance, notre antenne avait un coefficient de réflexion minimal de -27.43 dB à la fréquence de 2.398 GHz là où le cahier des charges nous imposait un coefficient de réflexion de -6 dB à la fréquence d’utilisation de l’antenne, c’est-à-dire 2.4 GHz.

Dans ce chapitre, nous allons détailler les différentes étapes qui nous ont amené au dimensionnement final de notre antenne.

1.1 Antenne sur un diélectrique infini

Pour commencer, nous avons simplement simulé un patch rectangulaire posé sur un matériau diélectrique de même permittivité électrique que le PCB utilisé en pratique pour fabriquer notre antenne. Pour ce qui est des dimensions (longueur et largeur) du patch, nous avons utilisé les formules qui nous étaient fournies. La figure 1 nous donne la directivité ainsi que le gain de l’antenne pour des valeurs de ϕ de 0° et 90° . Pour les deux valeurs de ϕ , la directivité maximale est de 0° .

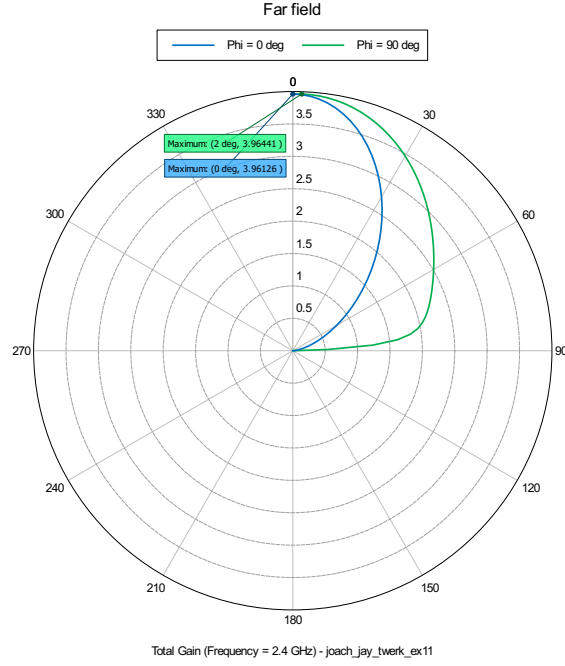


FIGURE 1 – Diagramme de rayonnement du gain [g  n  r   avec PostFeko]

Nous nous sommes aussi int  ress  s au coefficient de r  flexion de l’antenne ainsi qu’   sa fr  quence de r  sonance. La figure 2 nous montre que la r  sonance de l’antenne se situe    2.379 41 GHz qu’   cette fr  quence le coefficient de r  flexion vaut -21.8 dB. A 2.4 GHz ce coefficient vaut -6 dB, il est int  ressant de noter la valeur de la bande passante d  finie    -6 dB qui vaut ici pas loin de 0.04 GHz. Un dernier aspect important pour ce point est le pourcentage de puissance d  livr  e    l’antenne    la fois    la fr  quence de r  sonance et    2.4 GHz. Ce pourcentage nous est donn   par la formule 1, ce qui nous donne une valeur de 99.3 %    la fr  quence de r  sonance et 75.2 %    2.4 GHz.

$$\frac{P_L}{P_{in}} = 1 - \Gamma_L^2 \quad (1)$$

2 Simulation d’antennes filaires

2.1 Le dip  le court : $l \ll \lambda$

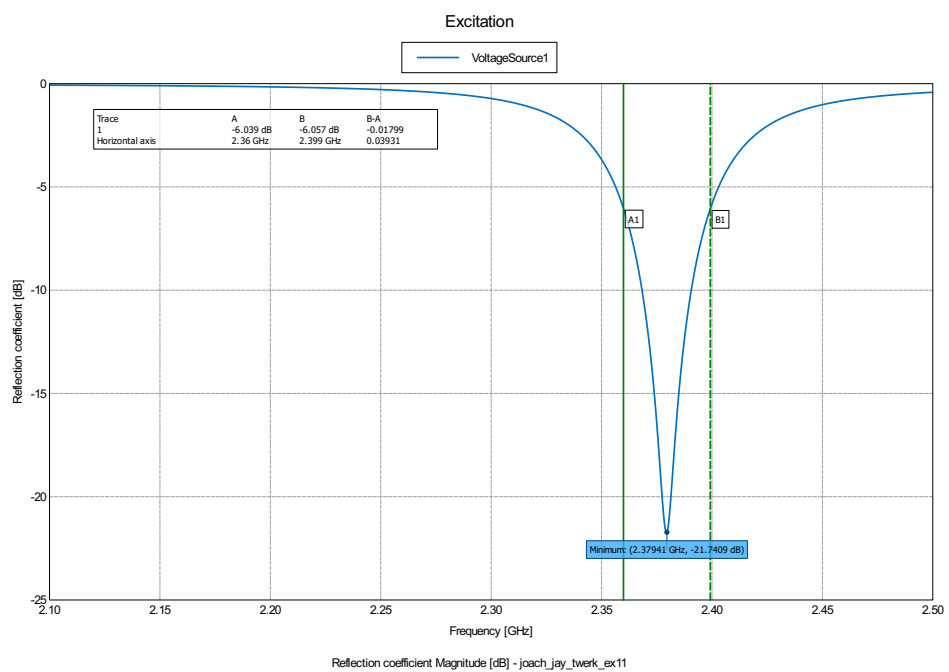


FIGURE 2 – Coefficient de réflexion en fonction de la fréquence [généré avec PostFeko]