
Типы линий

Заполнить столбец "Назначение" из ГОСТ 2.303–68 "Линии"

Начертание	Наименование	Толщина линии	Назначение		
	сплошная толстая основная	s = 0.5 1.4 MM			
	СПЛОШНДЯ ТОНКДЯ	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			
	сплошная волнистая	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			
	штриховая тонкая	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			
	штрихпунктирная тонкая	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			
	разомкнутая	от s до <u>3</u>			
	СПЛОШНДЯ ТОНКДЯ С ИЗЛОМДМИ	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			
	штрихпунктирная с двумя точками	om $\frac{s}{3}$ do $\frac{s}{2}$			

					Лит. Масса Мас	7//
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Tidin. Tideta Tidet	Ш
	ραδ.	55.14		Долги		1:
Про	රි.					
T.KL	энтр.				Лист 1 Листов	
11						
H.KC	<i>ПНПП.</i> 2					
<i>Yml</i>	7.					

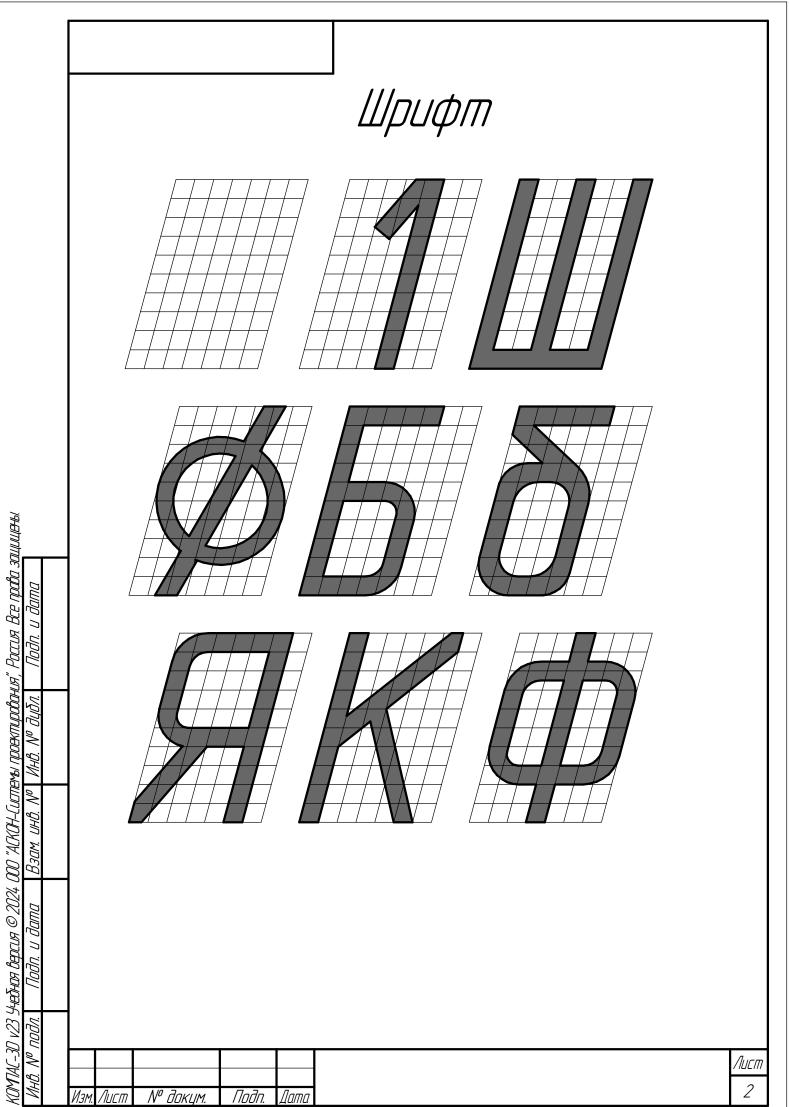

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат

Α4