
Вариант 5

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Корпус 1 соединяется с кольцом 2 тремя винтами 4 (М10х25 ГОСТ 17473–80). Крышка 3 устанавливается на корпус, закрывая отверстие в корпусе.

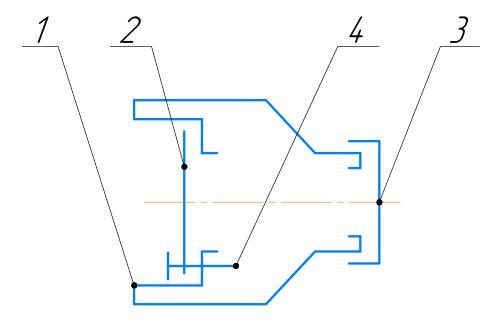

Требцется: а) выполнить сборочный чертеж узла (АЗ, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным разрезом, вид сверхи и вид слева.

б) составить спецификацию сборочной единицы.

м. Подп. Дата		
		Лит. Лист Листов
		1
•	Копировал	Формат А4
	м. Подп. Дата	м. Подп. Дата Копировал

