


Вариант 5

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали.
В пазу корпуса 2 устанавливаются две скобы 3 и крепятся
двумя винтами 4 (М8х20 ГОСТ 17473-80). Крышка 2
соединяется с корпусом четырьмя винтами 5 (М8х20 ГОСТ
17475-80)

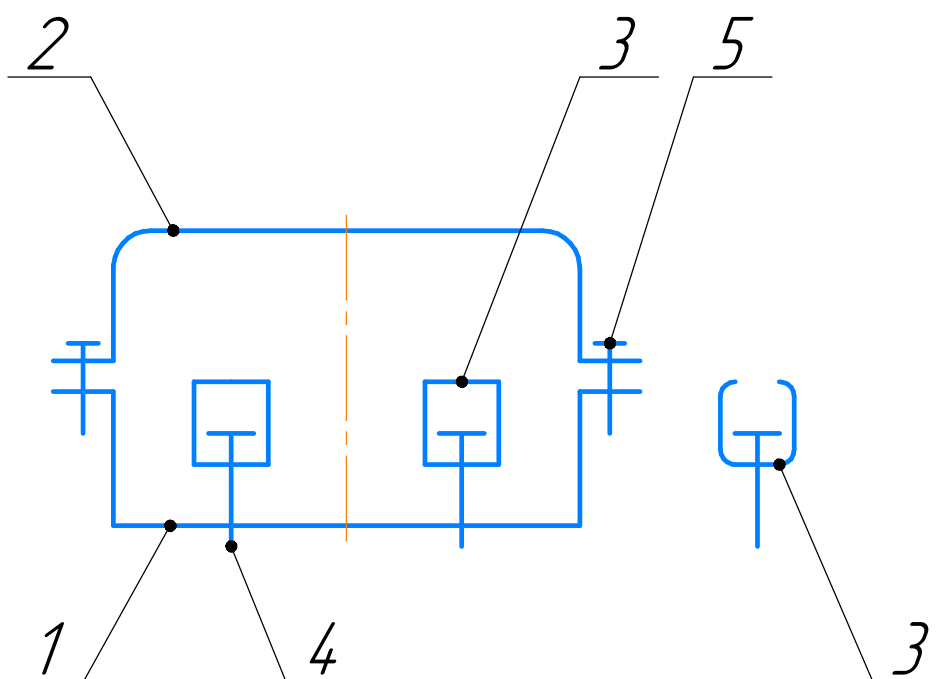

Требуется:




а) выполнить сборочный чертеж узла (А3, М1:1). Чертеж должен
содержать главный вид с разрезами (см. чертеж корпуса), вид
сверху с местным разрезом для отображения формы паза и
скобы) и вид слева с разрезом.

б) составить спецификацию сборочной единицы.

ЮМАС-ЭНЕРГОСЕРВИС © 2024. ООО «ЮМАС-ЭНЕРГОСЕРВИС», Россия. Все права защищены.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ИТГД.2024.06.01

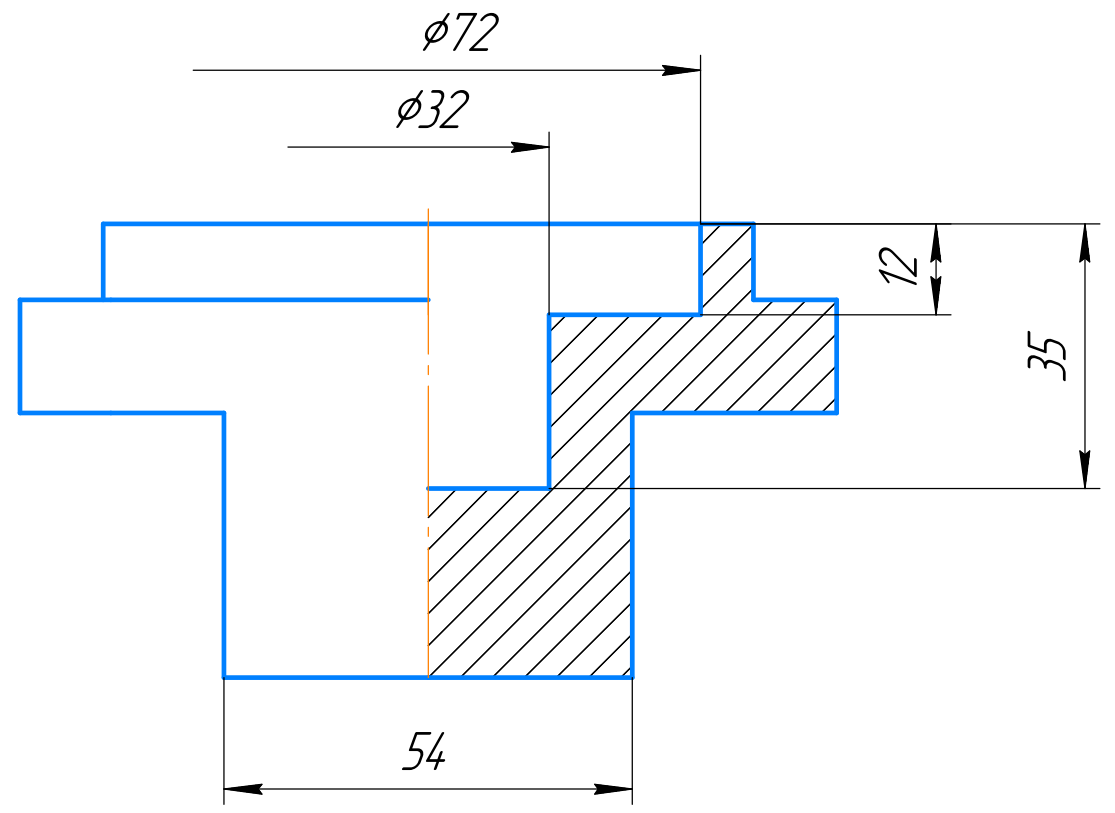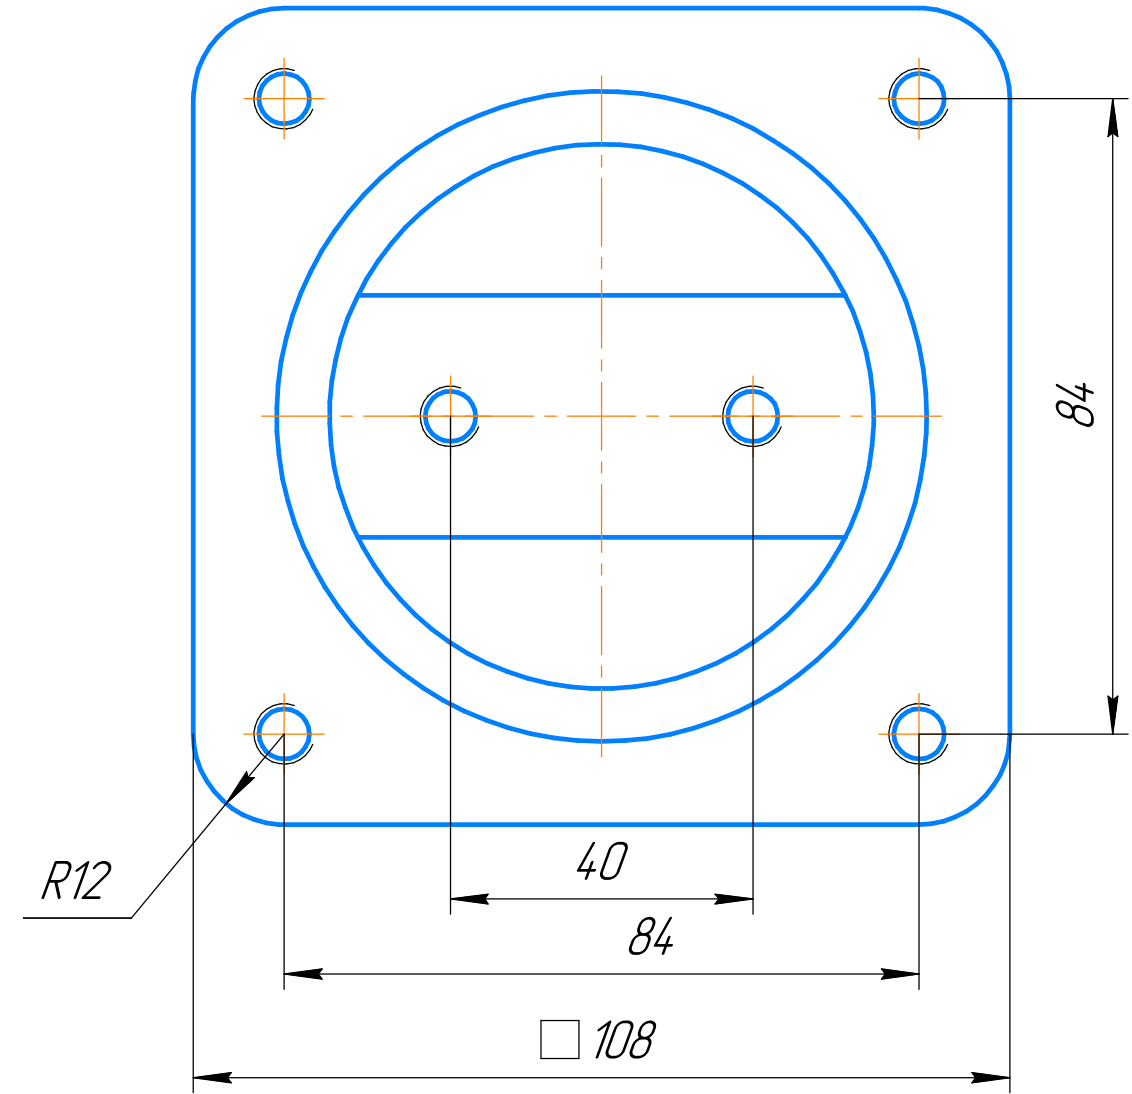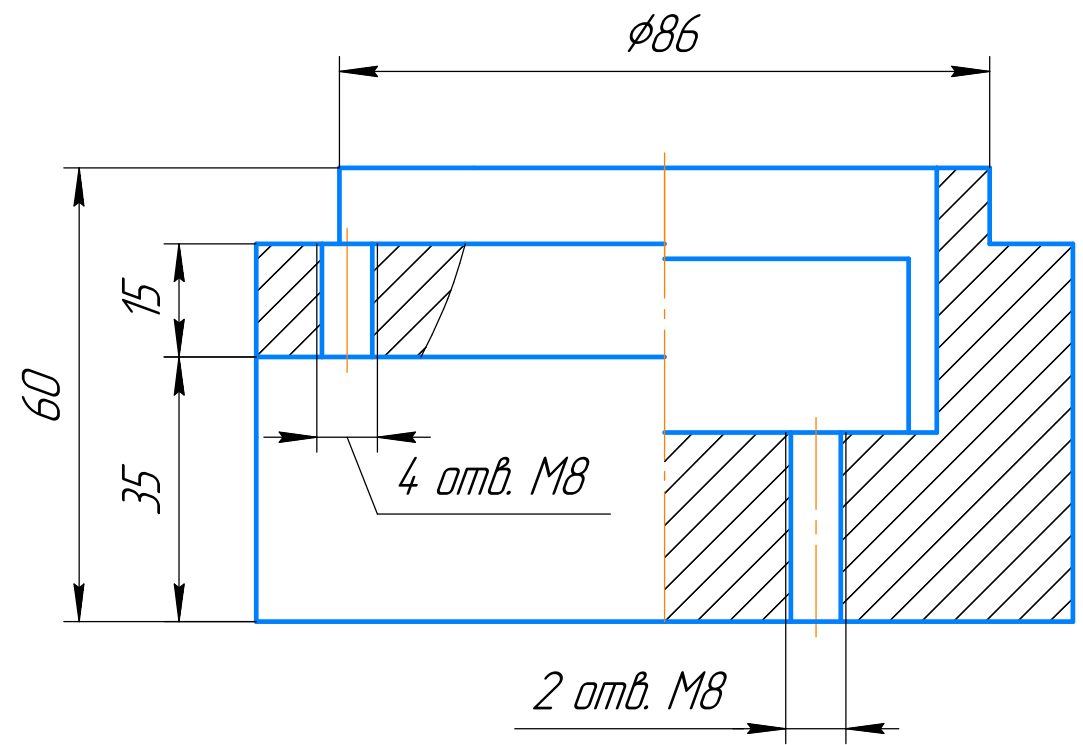



ИТГД.2024.06.01					Лит.			Масса	Масштаб
Корпус								0,35	1:1
ППС-К ГОСТ 12998-85					Лист			Листов	1
Копировал					Формат А3				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ЮМАС-ЭНЕРГЕТИКА © 2024. ООО «ЮМАС-ЭНЕРГЕТИКА» Рашья Вергидэзэциэны

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ИТГД.2024.06.02

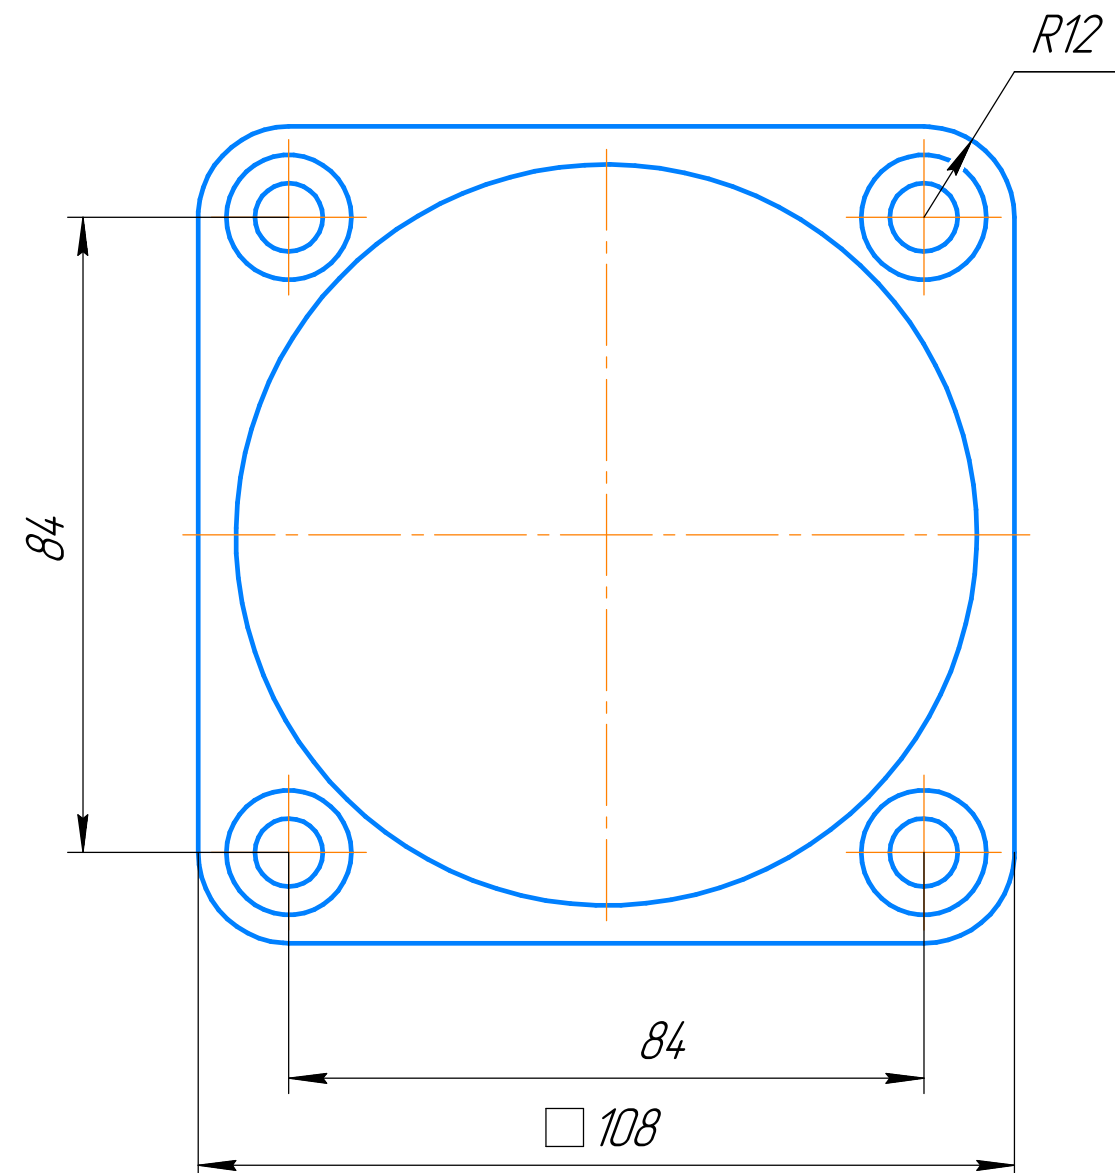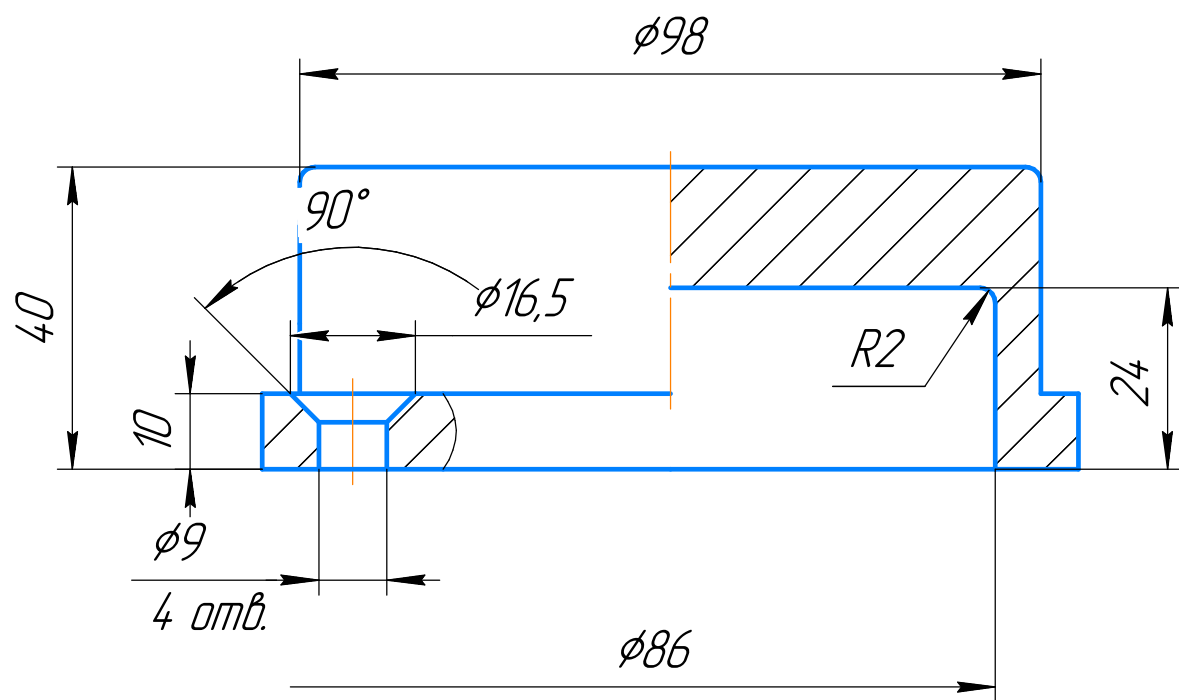

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИТГД.2024.06.02		
Разраб.					Крышка	Лит.	Масса
Пров.							0,21
Т.контр.					ППС-К ГОСТ 12998-85	Лист	Листов
Н.контр.							1
Утв.					Копировал		
					Формат А3		




ЮНКС-ЗНУЧейтвднл©2024.00"АМН-Слпмьпмкпннл"АлпАвкрпнлщпн

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

ИТГД.2024.06.03

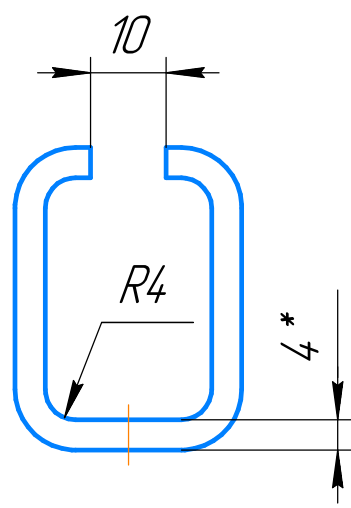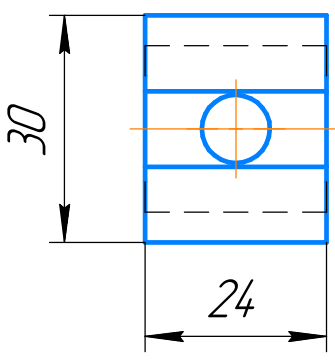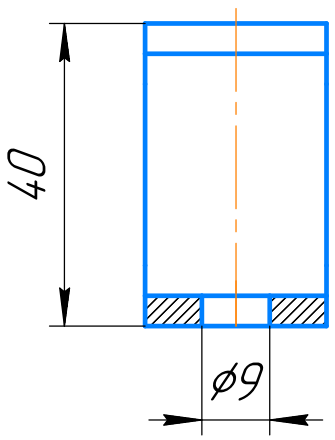

ИТГД.2024.06.03

Скода

4,0 ГОСТ 19903-2015
Лист 1
СтЗГсп ГОСТ 14637-89

Лист	Масса	Масштаб
	0,08	1:1
Лист	Листов	1