


Вариант 10

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четыре детали. В пазы основания 1 вкладывается пластина 4. Корпус 2 устанавливается на Ø86 основания и зажимает пластину. Крышка 3 закрывает отверстие в корпусе и соединяется в ним четырьмя винтами 5 (M8x25 ГОСТ 17475-80).

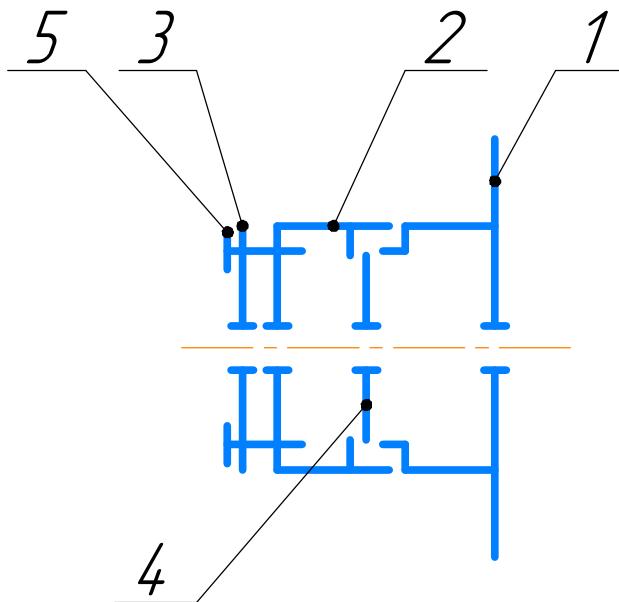

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным разрезом и вид слева с местным разрезом (показать пластину 4).
4. Создать чертежи деталей 1-4.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1