
Вариант З.

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четыре детали. Пластина 1 крепится к фланцам 2 и 4 четырьмя винтами 5 (М6х12 ГОСТ 17473–80). Затем эти три детали в сборе вкладываются в корпус 3 и соединяются внтом 6 (М8х10 ΓΟCT 17475-80)



Требцется выполнить сборочный чертеж узла (формат АЗ, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным фронтальным разрезом, вид сверхи с местым разрезом для отображения формы пластины 1 й полный профильный разрез А-А (вместо вида слева). Составить спецификацию сборочной единицы.

1										
: Š										
j										
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
:		Разраб.					Лит.	Лист	Листо	
į		Προ	රි.							1
į		Η.κι	энтр.							
:		Уml	g. ,							
7	Эяк <b>м</b> енекхоитоытия						Копировал	Φ	ОДМАТ	A4

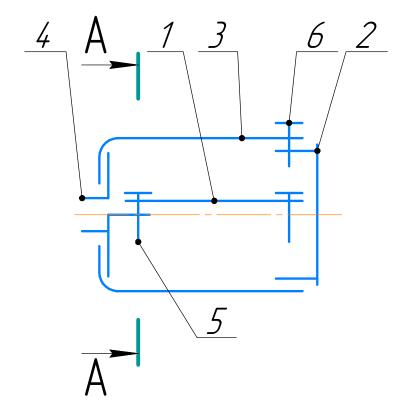