


Вариант 12

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сбое" содержит три детали. Втулка 2 крепится к корпусу 1 тремя винтами 4 (М8x35 ГОСТ 1491-80).

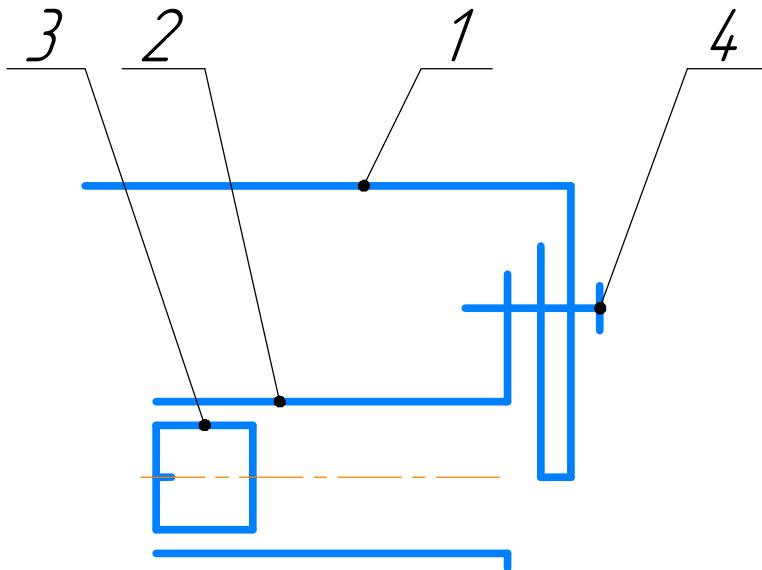

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным разрезом, вид сверху и вид слева с местным разрезом для отображения отверстия М8 в детали 1.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1