


Вариант 17

Сборочная единица "Ролик в сборе" содержит три детали. Ролик 2 устанавливается в отверстия стоечек 1, которые крепятся к основанию 3 двумя винтами 4 (М10x25 ГОСТ 17475-80).

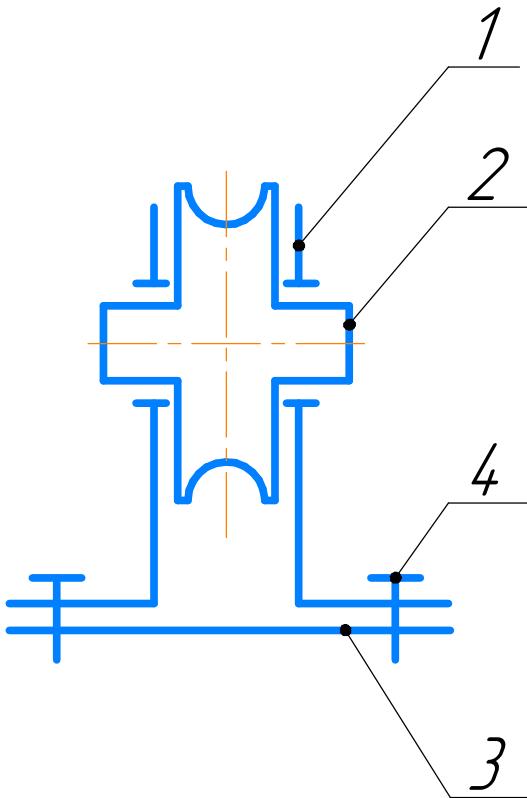

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с полным разрезом, вид слева с местным разрезом для отображения отверстия в детали 3 и вид снизу (в масштабе 1:2).
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подп.
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1