
Вариант 4

Сборочная единица "Основание в сборе" содержит три детали. Корпус 2 соединяется с основанием 1 двумя винтами 4 (М8х35 ГОСТ 1491–80). Крышка 3 крепится к корпусу двумя винтами 5



Требуется: а) выполнить сборочный чертеж узла (АЗ, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид, вид сберху и вид слева. Разрезы на сборочном чертеже должны соответствовать разрезам на чертеже основания 1. На главном виде также показать местным разрезом крепление крышки 3 к корпусу 2 винтом 5. б) составить спецификацию сборочной единицы.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Лит.	Лист	/
Προβ.							
,							
Н.контр.							
<u>Утв.</u>							
якмерекиошовейня				Копировал	ϕ_{l}	ОРМАТ	Α

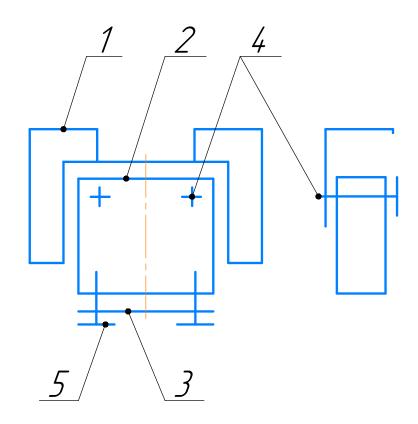