
Вариант 1.

Сборочная единица "Основание в сборе" содержит три детали. Тарелка 2 прикреплена к фиксатору 1 винтом 5 (M12x30 ГОСТ 17473–80) и гайкой 6 (M12 ГОСТ 5915–70). Основание 3 соединено с фиксатором 4 двимя винтами 4 (М8х16 ΓΟCT 1491-80).



- 1. Требуется выполнить сборочный чертеж узла (формат АЗ, М1:1). Чертеж должен содержать главный вид с разрезом и вид слева.
- 2. Составить спецификацию сборочной единицы.

Š										
, 5										
		Изм. /Т	ист	№ докцм.	Подп.	Дата				
;		Разра						Лит.	Лист	Листов
รุ		Προβ.								1
-				_						
į		Н.коні	тр.							
=		Утв.								
дякомерекогоштоылия							Копировал	Формат А4		

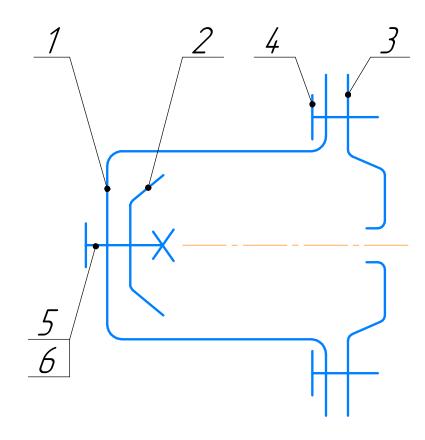