


Вариант 24

Перф. прижен.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четыре детали. Поршень 3 ввинчивается во фланец 2 до упора. В паз поршня 3 вставляется уплотнительное кольцо 5 (Кольцо 034-038-25 ГОСТ 9833-73). Затем эти детали в сборе крепятся к корпусу 1 четырьмя винтами 4 (М8x12 ГОСТ 1491-80).

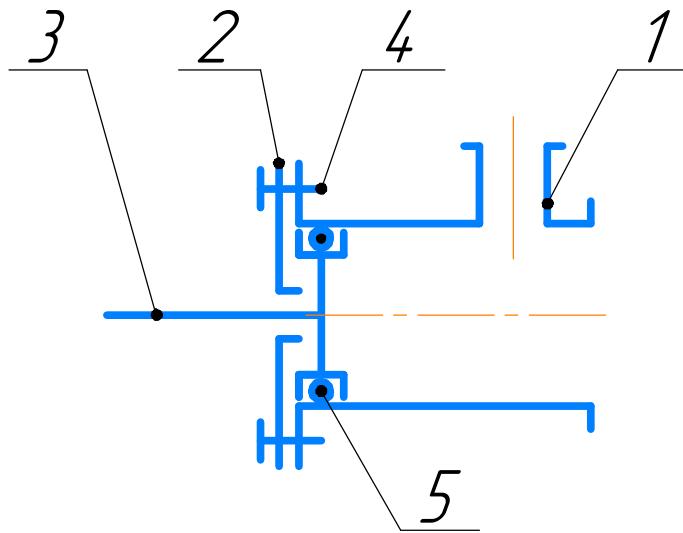

- Создать модель сборочной единицы.
- Создать спецификацию сборочной единицы.
- Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез и вид спереди.
- Создать чертежи деталей 1-3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1