


Вариант 5

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В пазу корпуса 2 устанавливаются две скобы 3 и крепятся двумя винтами 4 (M8x20 ГОСТ 17473-80). Крышка 2 соединяется с корпусом четырьмя винтами 5 (M8x20 ГОСТ 17475-80)

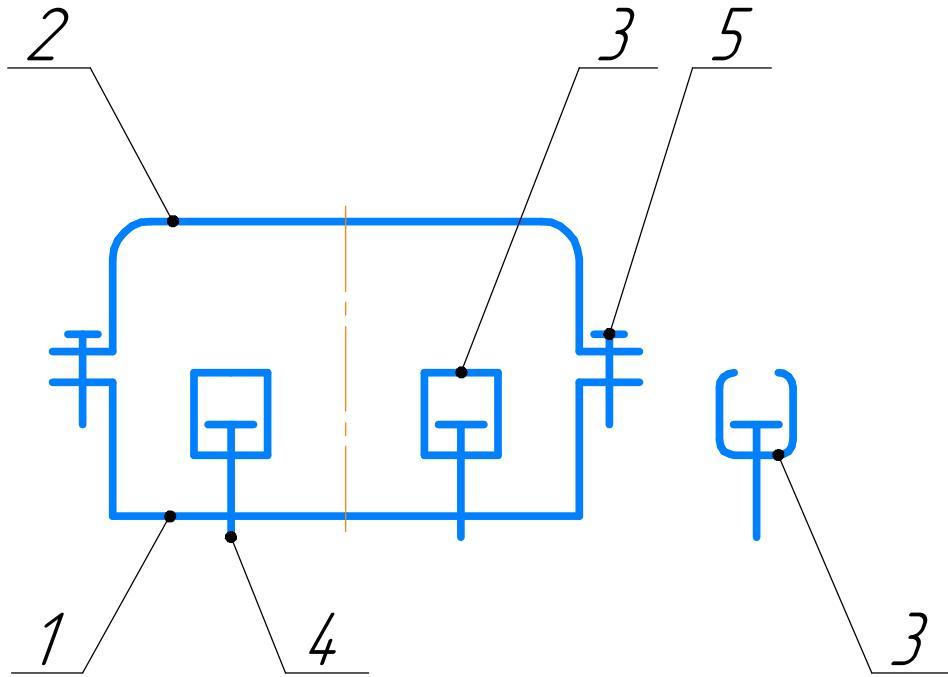

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать соединение полный фронтальный разрез, вид сверху (без отображения крушки) и вид слева с местными разрезами: для отображания винтов 5 и по винту 4.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Разраб.
Разраб.				Проб.
Н.контр.				Утв.

Лит.	Лист	Листов
		1