


Вариант 22

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Контакт 3 устанавливается в крышке 2 до упора, а затем крышка 3 с деталью 3 соединяются с корпусом 1 тремя винтами 5 (М8x35 ГОСТ 1491-80). Установочный винт 4 (М8x25 ГОСТ 1477-93) ввинчивается в крышку 2 и входит в паз контакта 3, предотвращая его поворот вокруг оси.

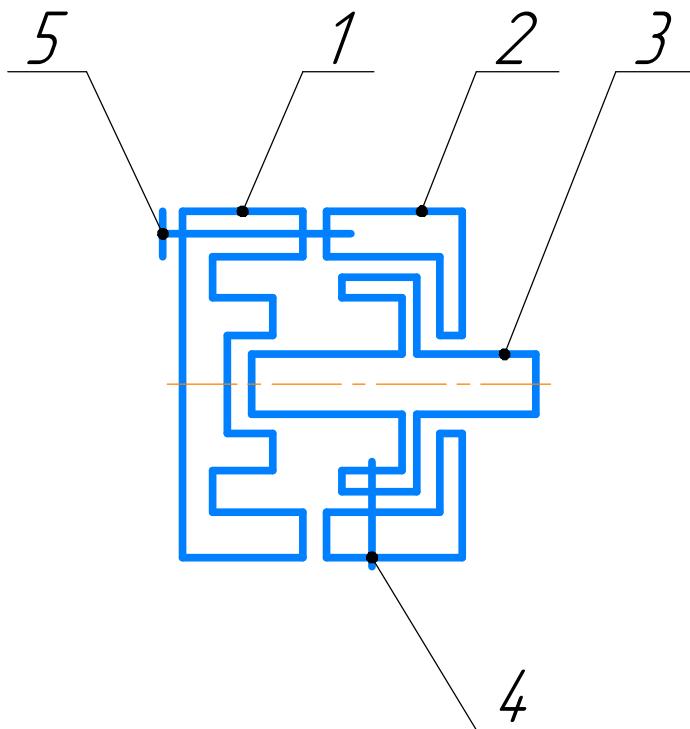

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез и вид слева.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1