


Вариант 4

Сборочная единица "Основание в сборе" содержит три детали. Корпус 2 соединяется с основанием 1 двумя винтами 4 (М8x35 ГОСТ 1491-80). Крышка 3 крепится к корпусу двумя винтами 5 (М8x25 ГОСТ 17473-80).

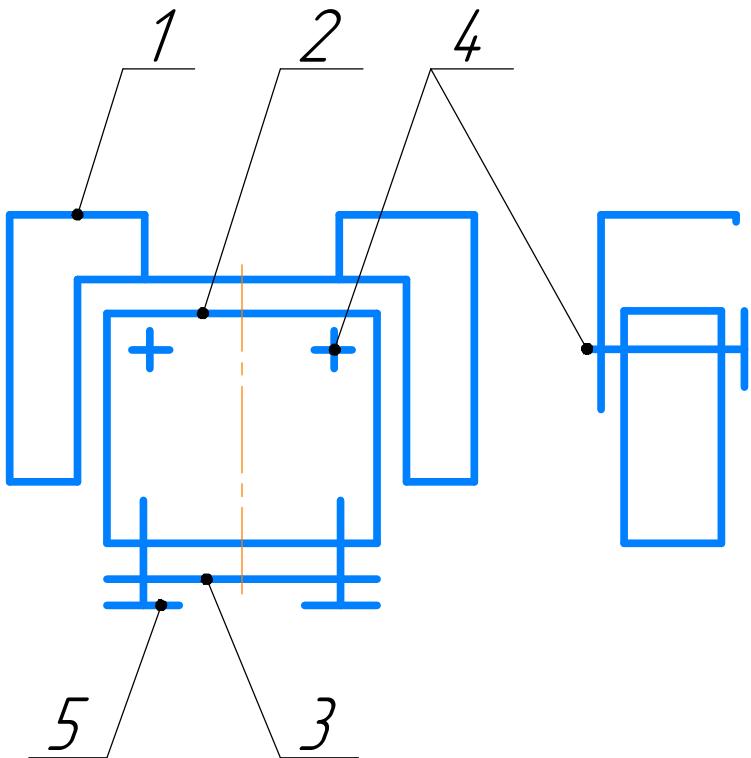

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать соединение половины главного вида с половиной фронтального разреза по винтам 5, соединение половины вида сверху и половины горизонтального разреза по винтам 4 и полный профильный разрез.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Разраб.
Разраб.				Проб.
Н.контр.				Утв.

Лит.	Лист	Листов
		1