


Вариант 27

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четыре детали. Ось 1 ввинчивается в корпус 3 до упора. Контакт 2 соединяется с кольцом 4 двумя винтами 5 (М6х16 ГОСТ 17473-80) и эти детали устанавливаются на выступающий конец оси и фиксируются цилиндрическим штифтом 6 (6х45 ГОСТ 3128-70).

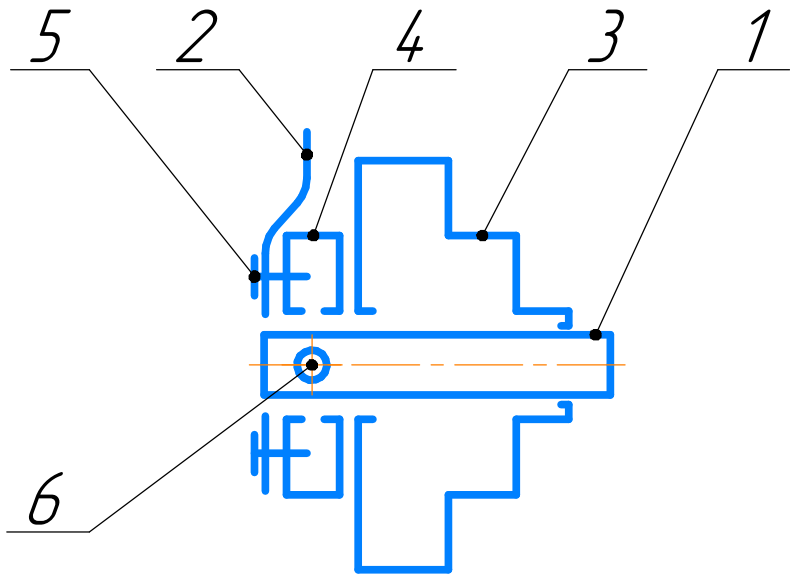

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез и профильный разрез по штифту 6.
4. Создать чертежи деталей 1-4.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.							1
Пров.							
Н.контр.							
Утв.							