


Вариант 25

Лерф. приемн.

Справ. №

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. Крышка 2 навинчивается на корпус 1 до упора. Пластина 3 крепится к корпусу 1 двумя винтами 4 (М10x20 ГОСТ 17475-80). В отверстия M12x1.25 корпуса ввинчены два винта 5 (М12x1.25 x10 ГОСТ 17473-80).

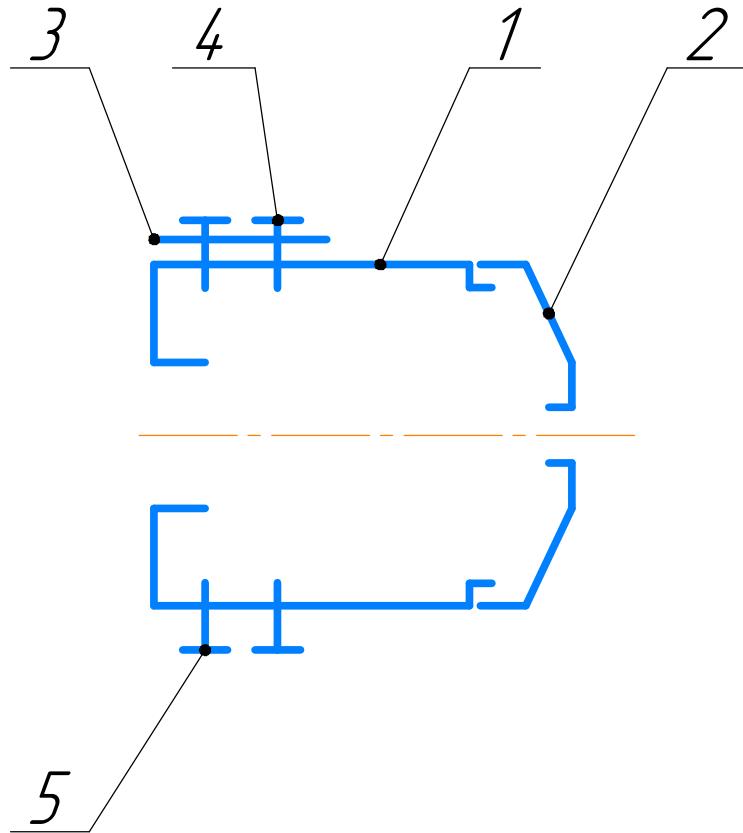

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез и вид слева.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1