


## Вариант 23

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит три детали. В пазы корпуса 3 вставляется внизу до упора скоба 1. Затем эти две детали крепятся к основанию 2 двумя винтами 4 (М10x16 ГОСТ 1491-80).

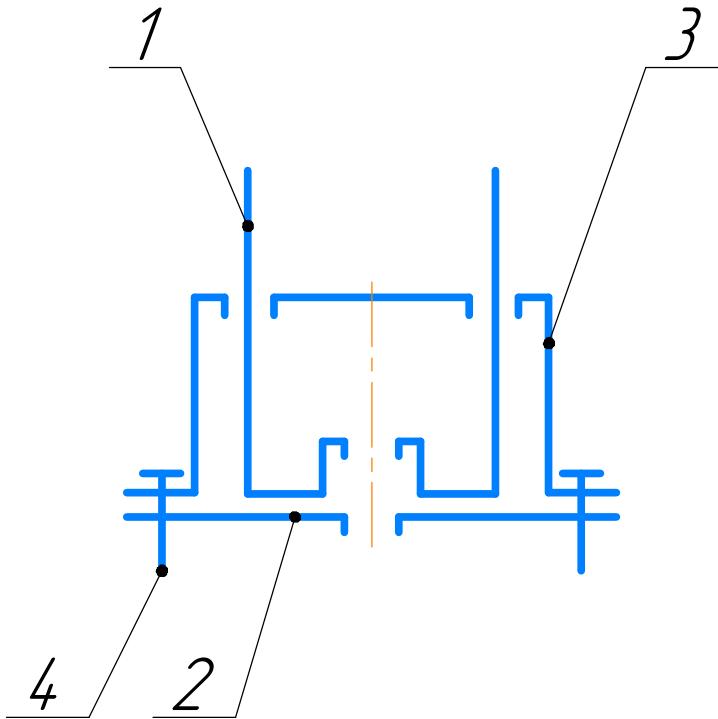

1. Создать модель сборочной единицы.
2. Создать спецификацию сборочной единицы.
3. Выполнить сборочный чертеж (формат А3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез, вид сверху и вид слева.
4. Создать чертежи деталей 1-3.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1