


## Вариант 29

Сборочная единица "Корпус в сборе" содержит четыре детали. Втулка 4 вставляется в корпус 1. Затем эти две детали крепятся к основанию 2 двумя винтами 5 (М8x16 ГОСТ 14.91-80). Крышка 3 крепится к корпусу 1 двумя винтами 6 (М8x18 ГОСТ 17475-80).

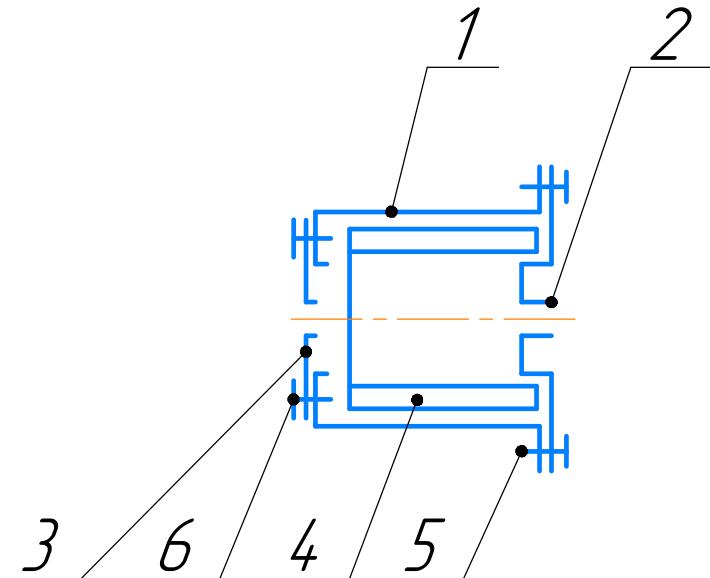

Требуется:

- выполнить сборочный чертеж узла (A3, М1:1). Чертеж должен содержать полный фронтальный разрез и вид слева.
- составить спецификацию сборочной единицы.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листовъ
		1