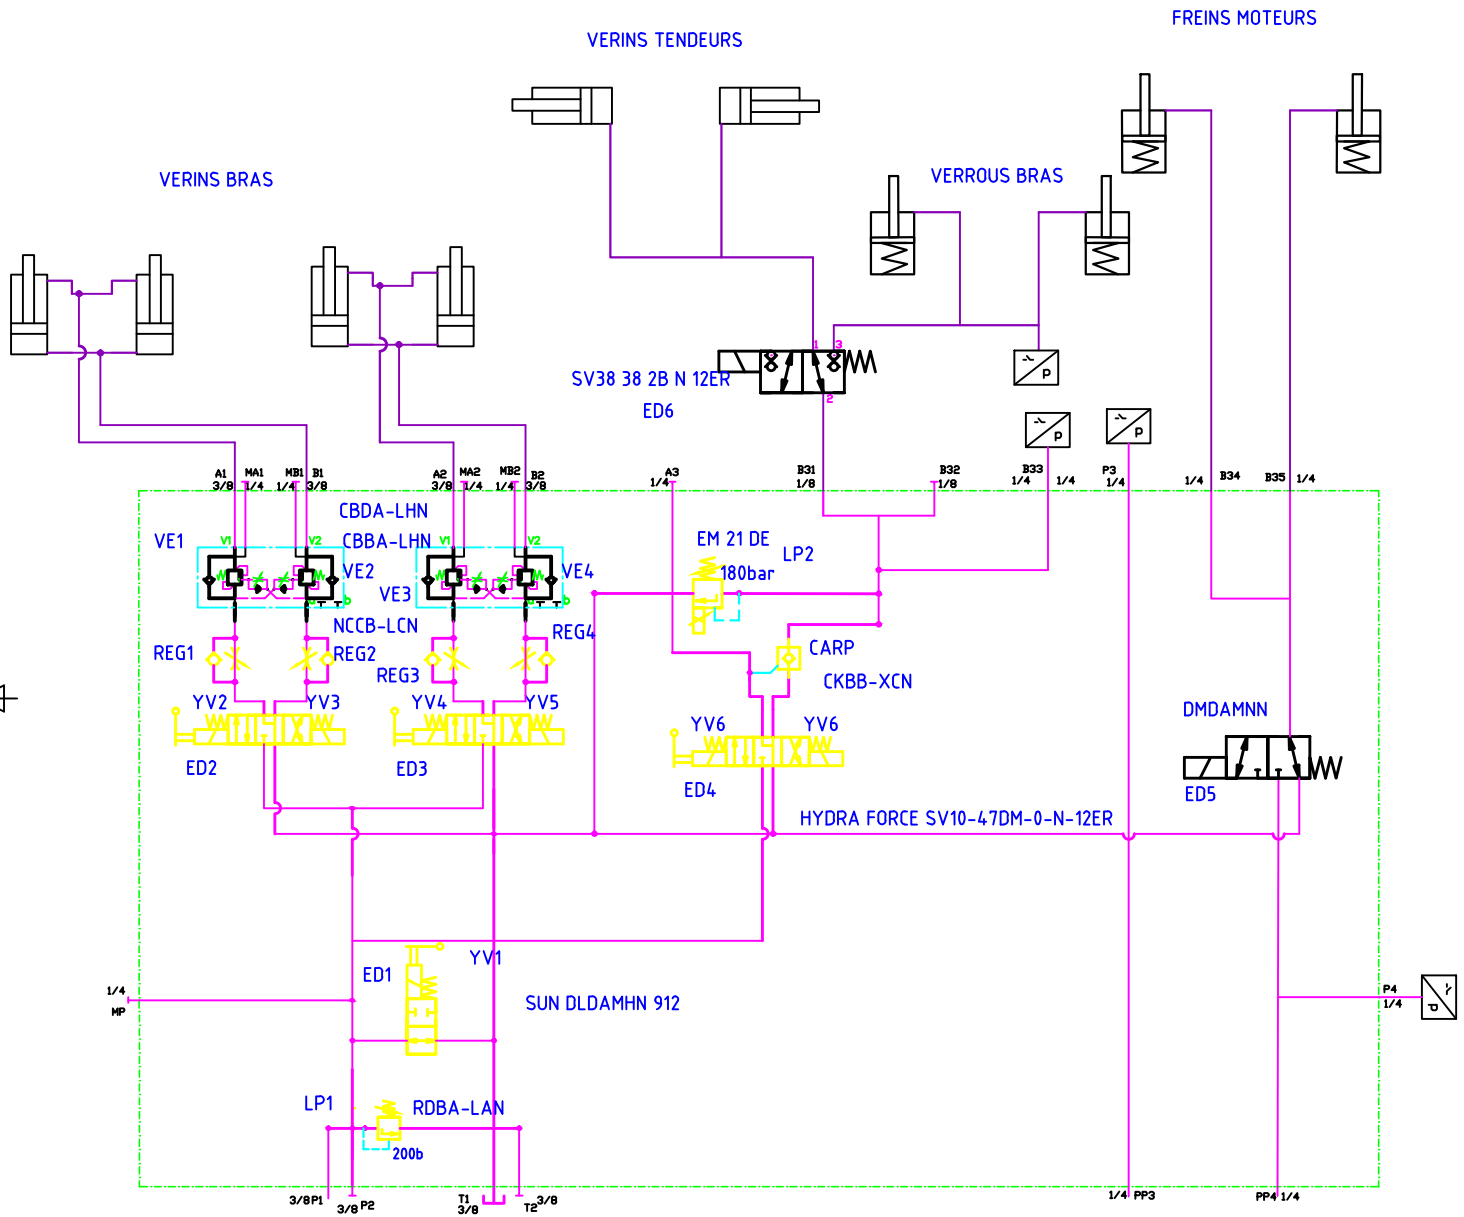


BLOC EN ALUMINUM ANODISE

COMPOSANTS DE NOTRE FOURNITURE

plan de pose:
fixation 4 trous M10
valves cotés opposés aux fixations
orifices flexibles dessous
P ET T DES 2 COTES SI POSSIBLE
bouchons dessus.

Conservation des emplacements nommés si possible.

A3

Dessiné par	Vérifié par	Nom de fichier	Date	Echelle	Matière	Tol gén :
JM	SV		08032016			0

OLEOSYSTEM
Maintenance Industrielle
Automatisme
Matériel hydraulique
et filtration
117 COURS CAFFARELLI 14000 CAEN

SCHEMA HYDRAULIQUE
bloc indice C28102014+ MODIF VERROUS

Feuille No. 1/1