12V 280RPM Getriebemotor mit Kupplung 65mm Rad Smart Car Kit

Verkabelungen

Rotes Kabel – positive Stromversorgung des Motors (+) (Positiv und Minus des Motors ändern, die Rotation ändert sich)

Weißes Kabel – negative Stromversorgung des Motors (-) (positiv und negativ des Motors ändern, die Rotation ändert))

Gelbes Kabel – Signalrückmeldung (eine Drehung des Motors hat 11 Signale)

Grünes Kabel – Signalrückmeldung (eine Drehung des Motors hat 11 Signale)

Blaues Kabel – positives Encoder-Netzteil (+) (3,3–5 V), kann nicht falsch sein

Schwarzes Kabel – Erde des Encoders: negativ der Encoder-Stromversorgung (-) (3,3–5 V), kann nicht falsch sein

Reduction ratio	Rated Volt	No Load		AT Load			STALL		Gearbox
		SPEED	CURRENT	Torque	SPEED	Current	TOGQCE	CURRENT	Length
	V	RPM	mA	KG.cm	RPM	A	KG..CM	A	mm
4.4	6	1360	100	0.1	1000	0.45	0.35	1.8	17
9.6	6	620	100	0.22	450	0.45	0.75	1.8	17
21.3	6	280	100	0.5	220	0.45	1.7	1.8	19
35	6	170	100	0.8	130	0.45	2.8	1.8	21
46	6	130	100	1	100	0.45	3.6	1.8	21
78	6	77	100	1.8	60	0.45	6.2	1.8	23
103	6	60	100	2.4	46	0.45	8.2	1.8	23
171	6	35	100	4	27	0.45	9	1.8	25
226	6	26	100	5.2	20	0.45	9	1.8	25
377	6	16	100	8.4	12	0.45	9	1.8	27
500	6	12	100	9	9	0.45	9	1.8	27
4.4	12	1360	60	0.1	1000	0.45	0.35	1.3	17
9.6	12	620	60	0.22	450	0.45	0.75	1.3	17
21.3	12	280	60	0.5	220	0.45	1.7	1.3	19
35	12	170	60	0.8	130	0.45	2.8	1.3	21
46	12	130	60	1	100	0.45	3.6	1.3	21
78	12	77	60	1.8	60	0.45	6.2	1.3	23
103	12	60	60	2.4	46	0.45	8.2	1.3	23
171	12	35	60	4	27	0.45	9	1.3	25
226	12	26	60	5.2	20	0.45	9	1.3	25
377	12	16	60	8.4	12	0.45	9	1.3	27
500	12	12	60	9	9	0.45	9	1.3	27
4.4	24	1360	40	0.1	1000	0.25	0.35	0.7	17
9.6	24	620	40	0.22	450	0.25	0.75	0.7	17
21.3	24	280	40	0.5	220	0.25	1.7	0.7	19
35	24	170	40	0.8	130	0.25	2.8	0.7	21
46	24	130	40	1	100	0.25	3.6	0.7	21
78	24	77	40	1.8	60	0.25	6.2	0.7	23
103	24	60	40	2.4	46	0.25	8.2	0.7	23
171	24	35	40	4	27	0.25	9	0.7	25
226	24	26	40	5.2	20	0.25	9	0.7	25
377	24	16	40	8.4	12	0.25	9	0.7	27
500	24	12	40	9	9	0.25	9	0.7	27

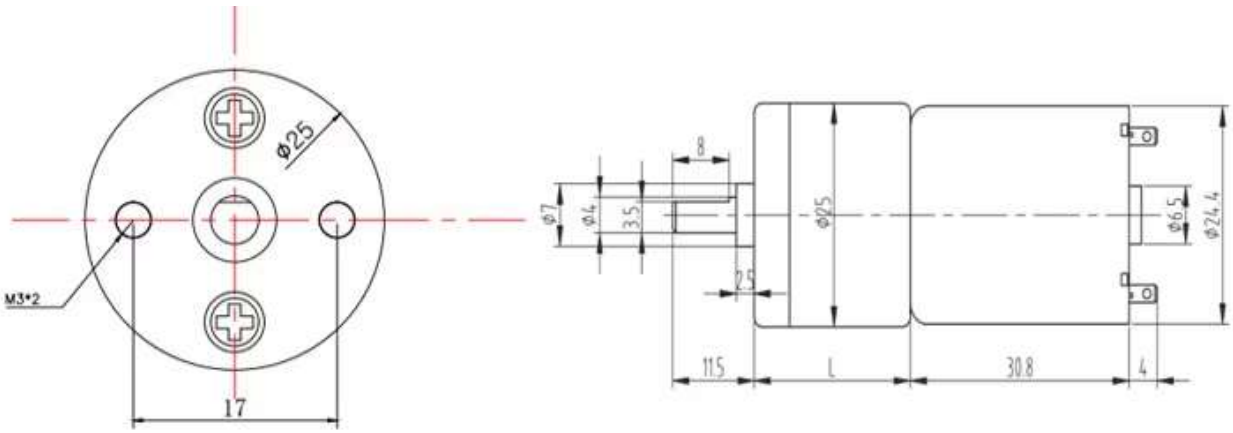
Φ25
M3*2
17
8
Φ7
Φ4
3.5
2.5
Φ25
Φ6.5
Φ24.4
11.5
L
30.8
4

67mm
53.8mm
26mm
24.4mm