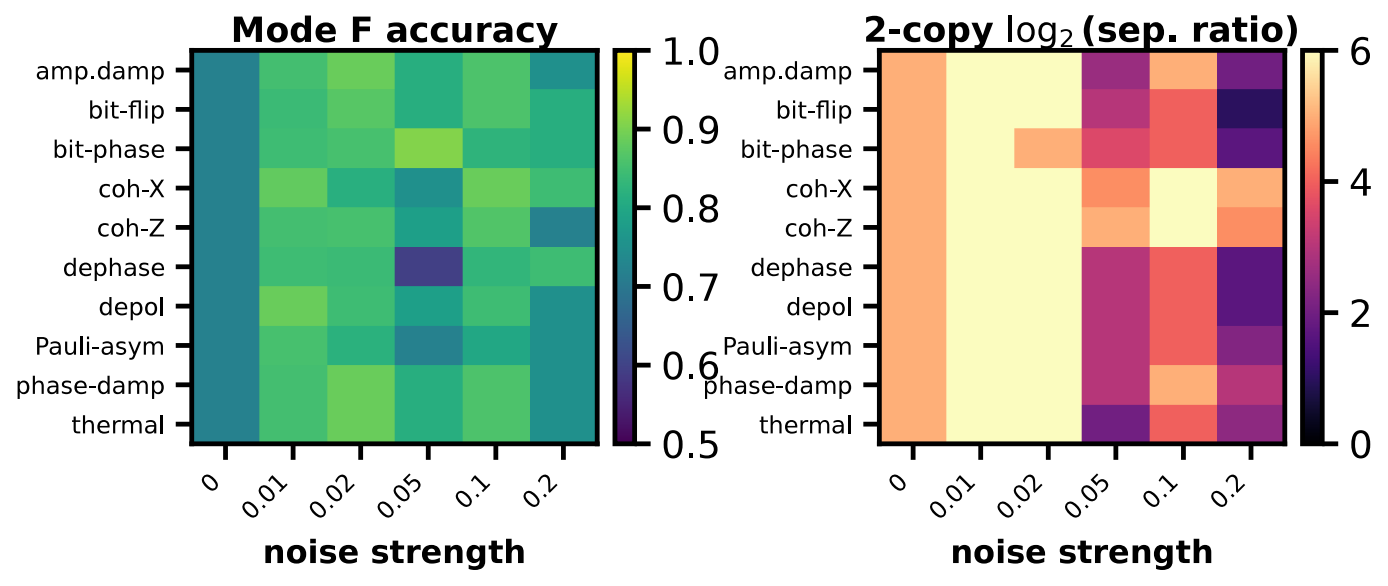

Mode F accuracy
amp.damp
bit-flip
bit-phase
coh-X
coh-Z
dephase
depol
Pauli-asym
phase-damp
thermal
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
noise strength
2-copy log2 (sep. ratio)
amp.damp
bit-flip
bit-phase
coh-X
coh-Z
dephase
depol
Pauli-asym
phase-damp
thermal
6
4
2
0
0
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
noise strength