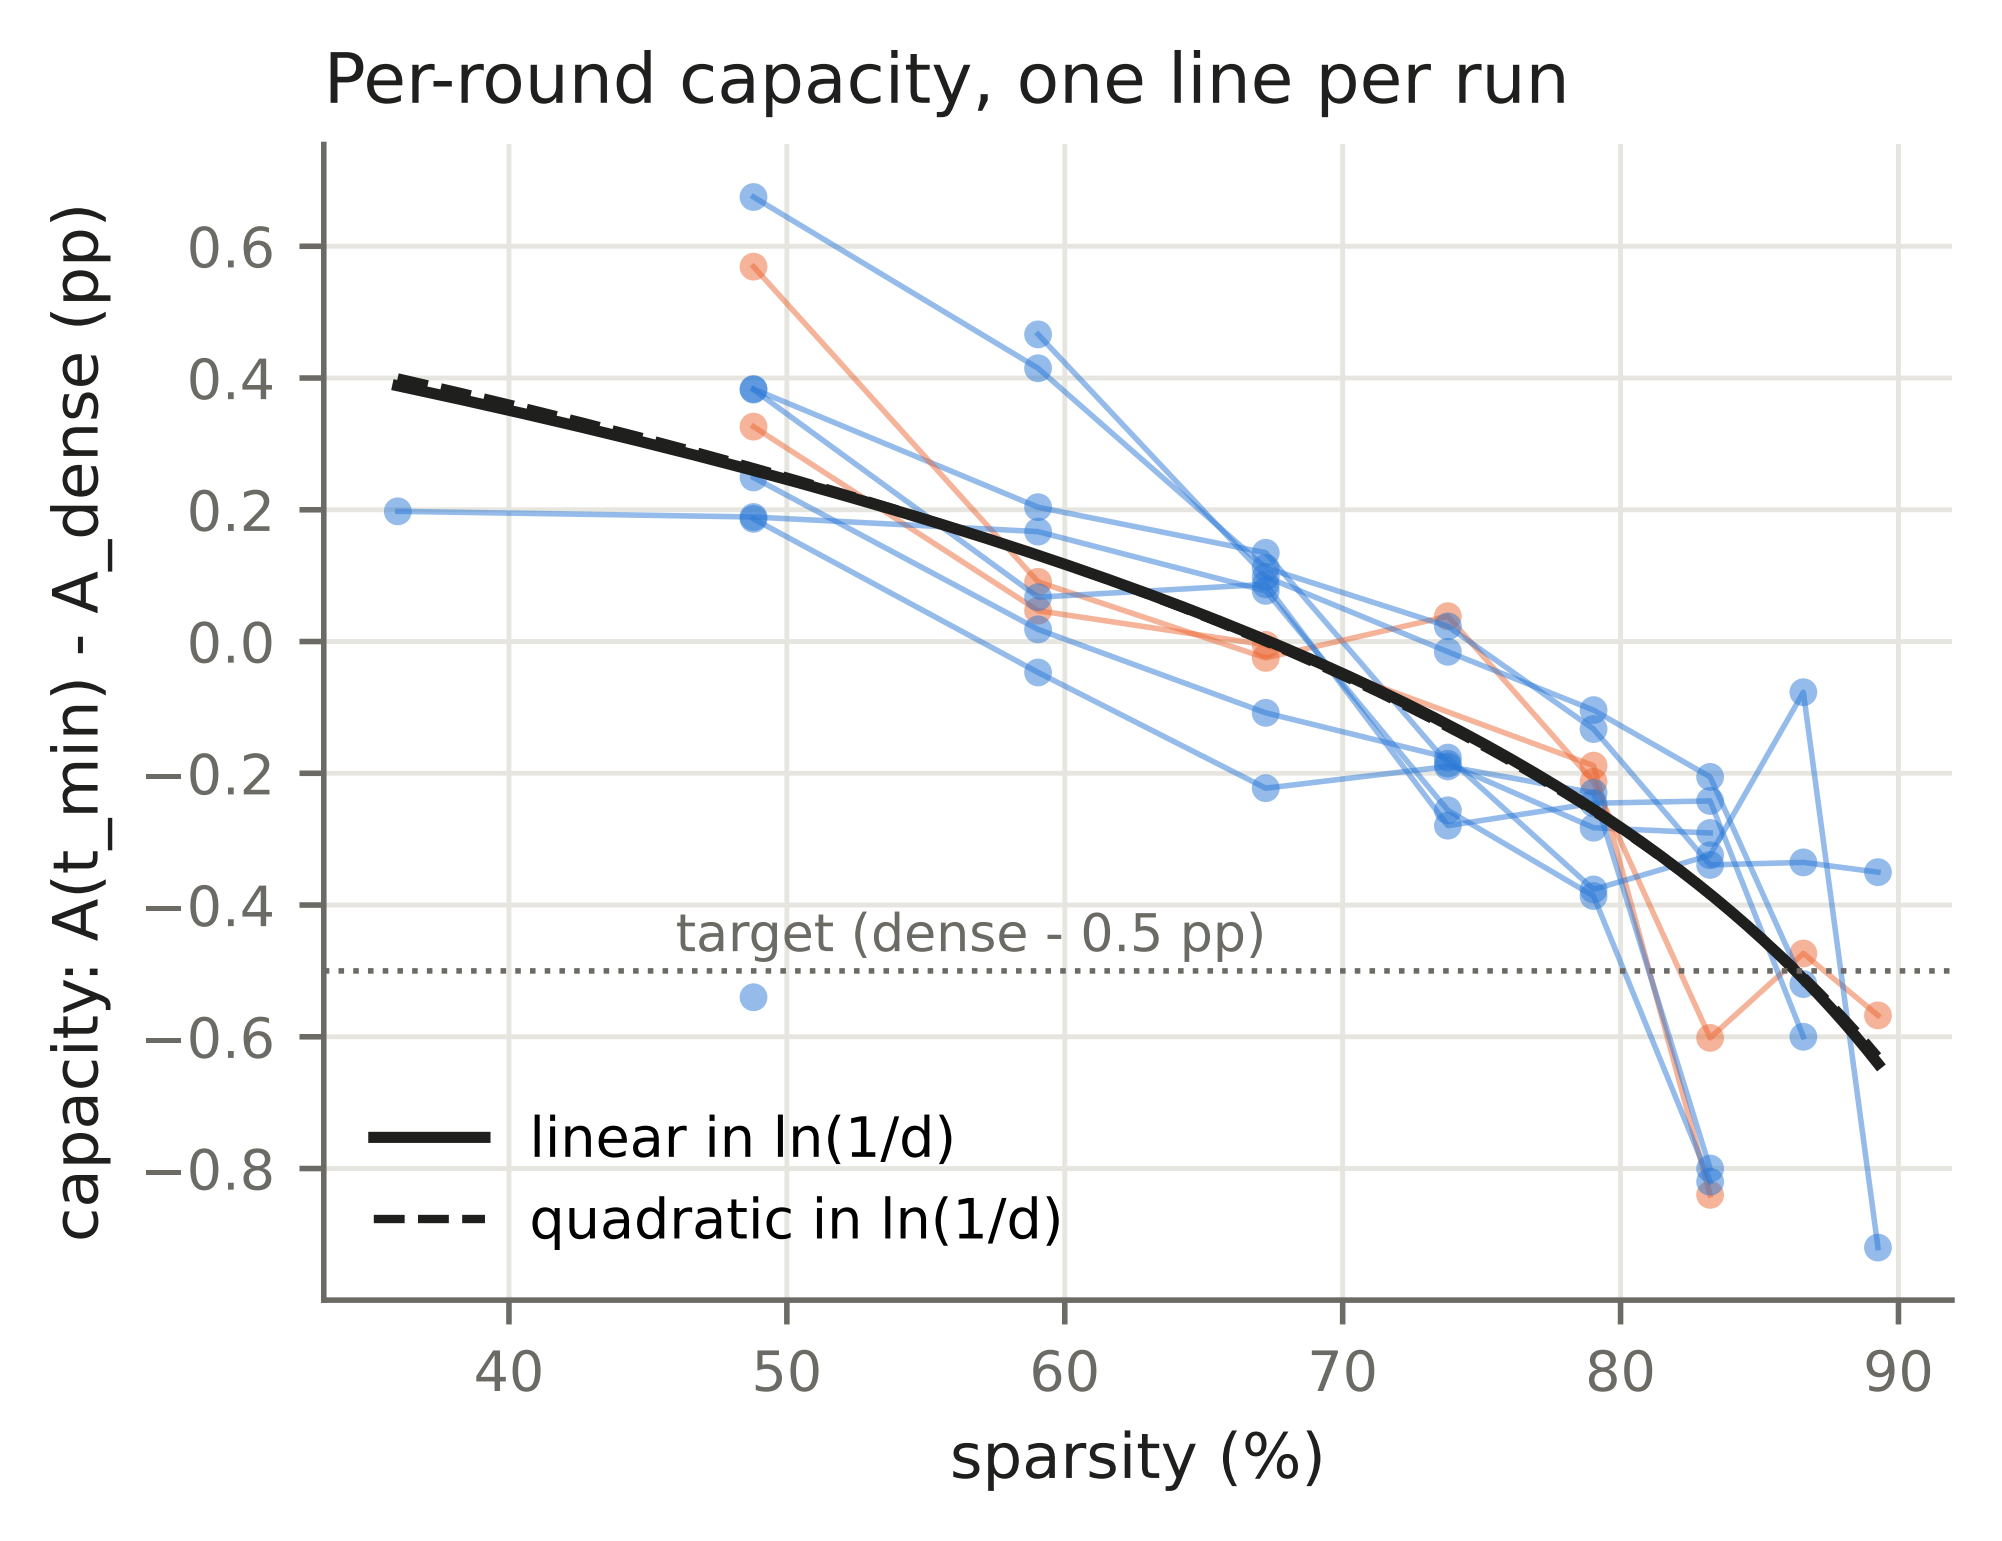
Per-round capacity, one line per run
capacity: A(t_min) - A_dense (pp)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
target (dense - 0.5 pp)
linear in ln(1/d)
quadratic in ln(1/d)
40
50
60
70
80
90
sparsity (%)