

XE215C

Hydraulic Excavator






Engine เครื่องยนต์ : ISUZU CC-6BG1TRP (Euro II)

Power กำลังเครื่องยนต์สูงสุด : 128.5 kw (172แรงม้า) / 2100 rpm

Weight น้ำหนัก : 21,900 kg.

Bucket บักเก็ต : 1.0 m³

Track Width ความกว้างแผ่นตีนตะขาน : 800 mm.

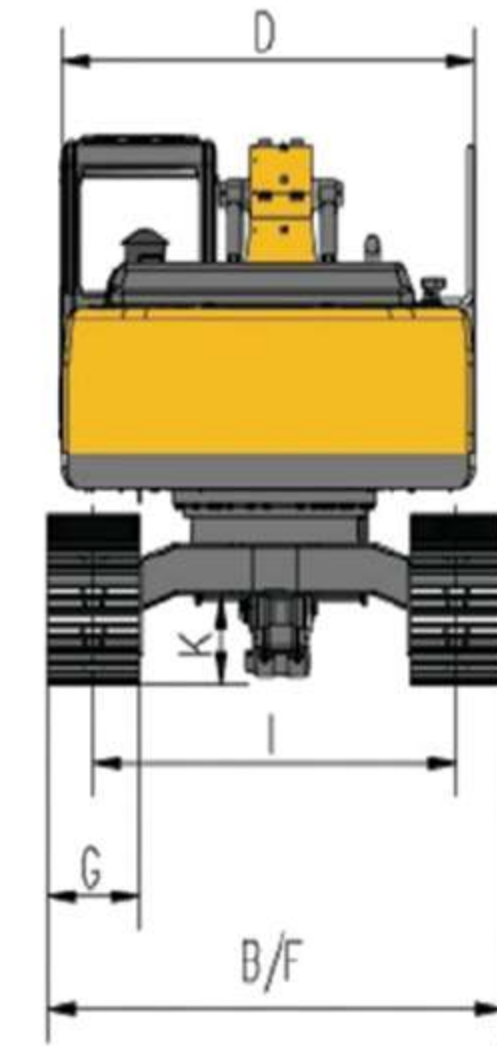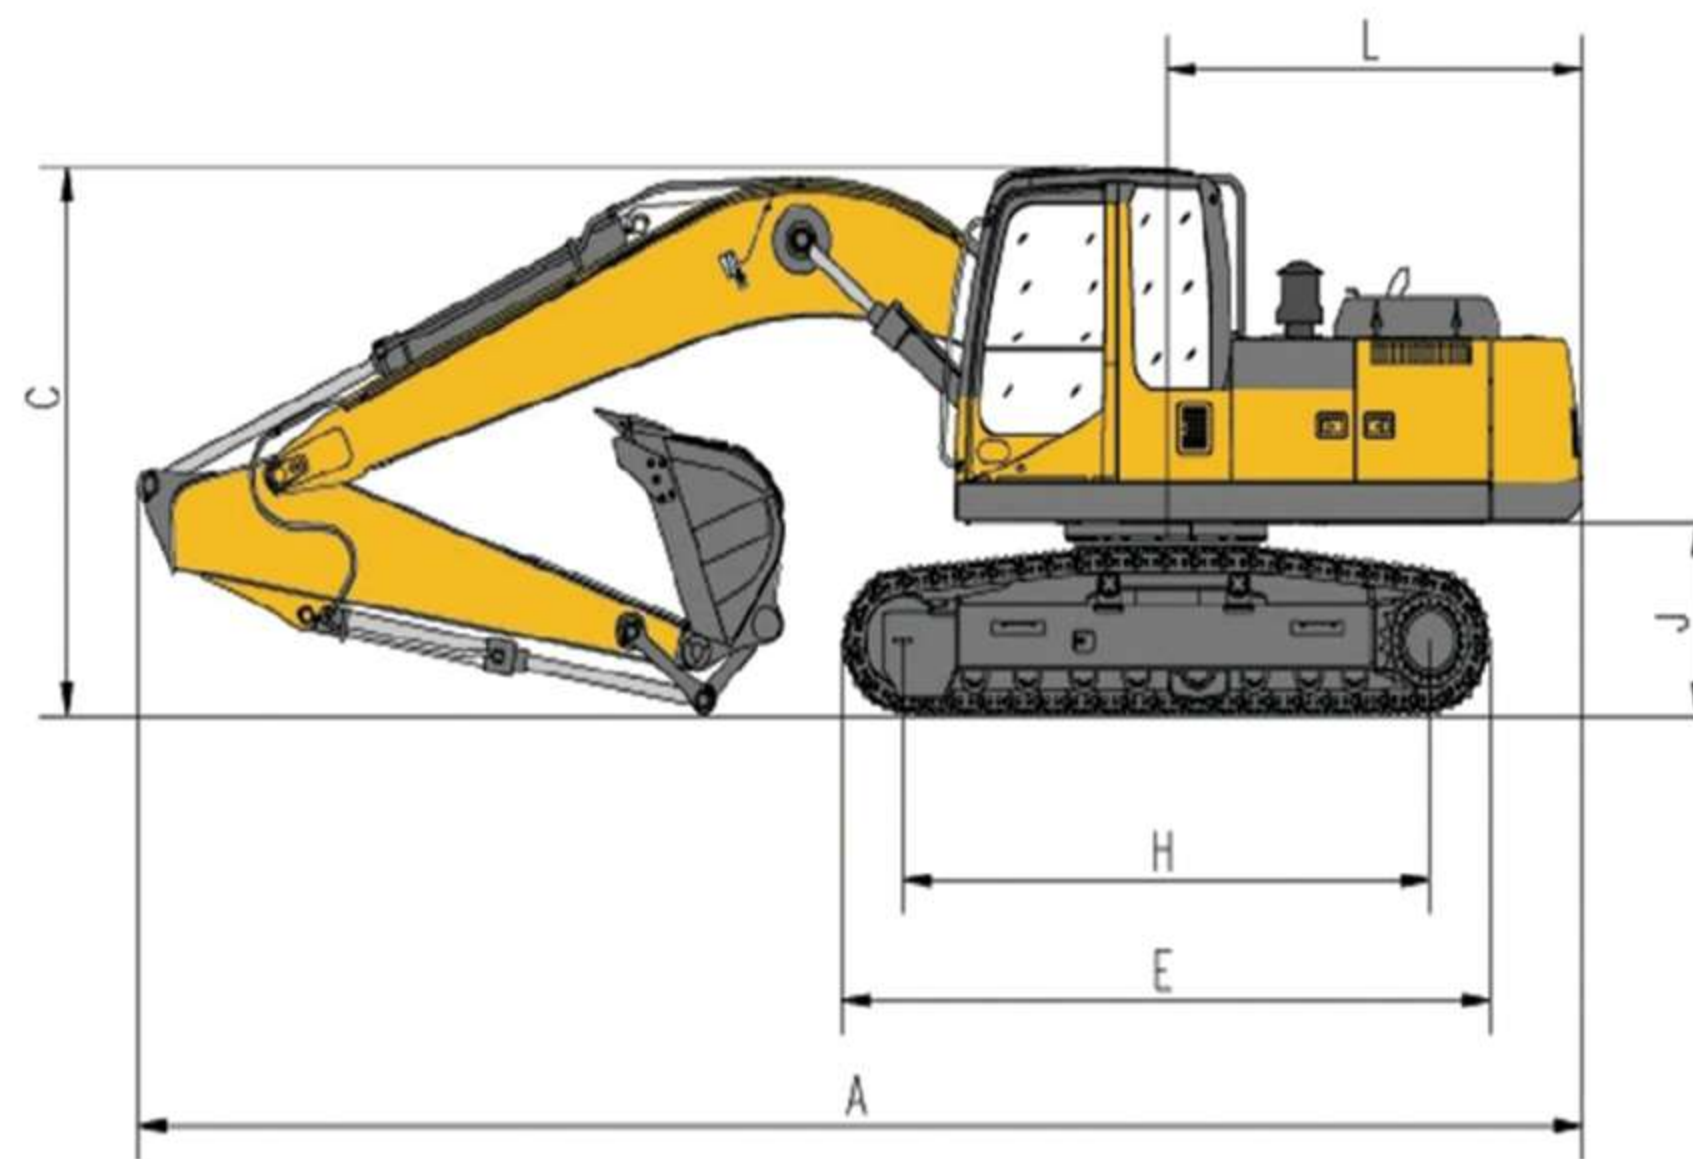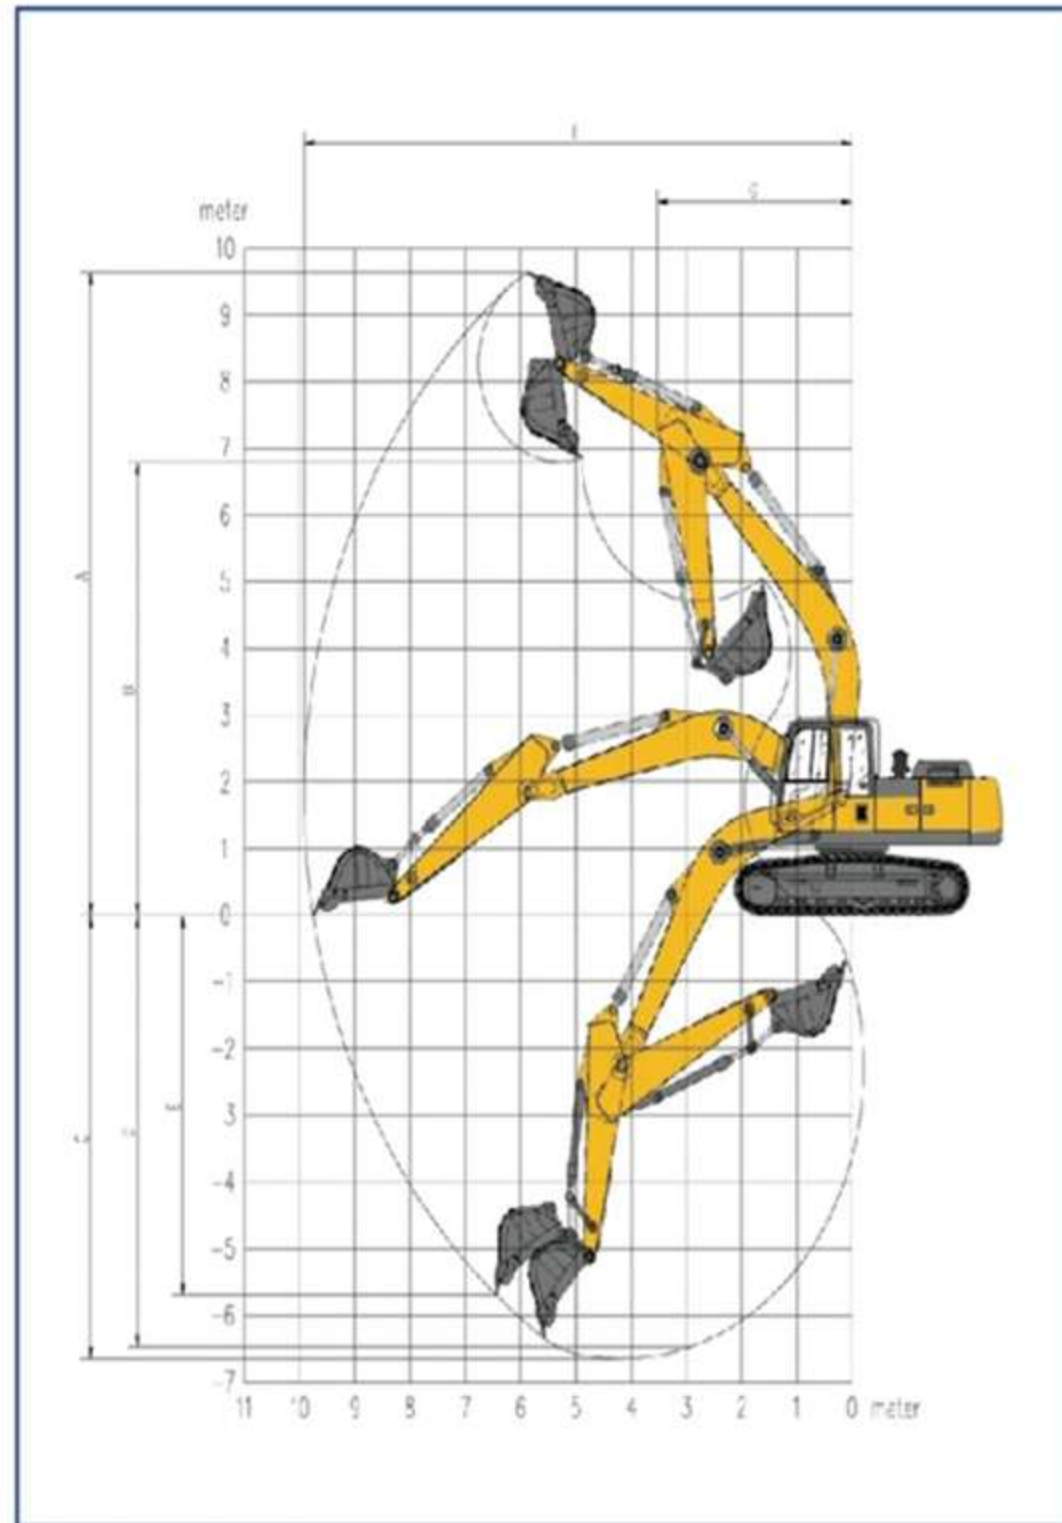

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

XE215C Hydraulic Excavator

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification	หน่วย Units	ค่าพารามิเตอร์ Parameters
น้ำหนักตัวรถ Operating Weight	kg	21,900
ความจุของถัง Bucket Capacity	m ³	0.9-1.0
เครื่องยนต์ Engine		
รุ่น Model	/	ISUZU CC-6BG1TRP EU II
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	/	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	/	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water-Cooling	/	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	/	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	/	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	/	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Rated Power	Kw/rpm	128.5/2100
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	N.m	637/1800
ความจุกระบอกสูบ Displacement	L	6.494
ประสิทธิภาพในการทำงาน Main Performance		
ความเร็วในการเดิน Travel Speed	Km/h	5.5/3.3
ความเร็วในการหมุน Rotary Speed	r/min	13.3
ความสามารถในการขึ้นเนิน Grade Ability	องศา	35°
แรงดันพื้น Ground Pressure	kPa	47.2
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	kN	149
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	kN	111
แรงฉุดลากสูงสุด Max. Traction	kN	184
ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System		
ปั๊มลูกสูบแบบเอียงปรับมุมได้ 2 ลูก จ่ายน้ำมันให้กับบูม อาร์ม ถัง สวิง วงจรเดิน Main Pump		
การไหลเวียนของปั๊มหลัก Rated Flow of Main Pump	L/min	2x209
แรงดันความปลอดภัยหลัก Pressure of Main Safety Valve	MPa	34.3/37.0
แรงดันระบบการเดิน Pressure of Travel System	MPa	34.3
แรงดันของระบบหมุน Pressure of Swing System	MPa	28
แรงดันระบบนำร่อง Pressure of Pilot System	MPa	3.9

ขนาดและความจุต่างๆ Dimensions & Capacity	หน่วย Units	ค่าพารามิเตอร์ Parameters
ความยาวบูมและอาร์ม Boom+Arm Length	mm	5680+2910
ความจุของถัง Bucket Capacity	m ³	1.0ตัน/0.9คัน
ขนาดของโครงสร้างรถ Appearance Size		
A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	9625
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	2990
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3100
D ความกว้างของฐานสวิง Width of Platform	mm	2830
E ความยาวของล้อตีนตะขาน Length of Crawler	mm	4255
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	2990
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาน Width of Track Shoe	mm	800
H ความยาวของล้อตีนตะขานบนพื้น Track Length on Ground	mm	3462
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาน Poller Gauge	mm	2390
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Clearance Under Counterweight	mm	1050
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearanc	mm	485
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Min. Tail Swing Radius	mm	2890
ระยะต่างๆ ในการทำงาน Working Scope		
A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	9620
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	6780
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	6680
D ระยะการขุดบนพื้นราบ 8 ฟุต / Excavation Depth of 8 feet Level	mm	6500
E ระยะขุดลึกสุดที่พื้นแนวระนาบ Max. Vertical Digging Depth	mm	5715
F รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	9940
G รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	3530
ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity		
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	L	400
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	L	220
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	L	25

