



TIMAN 3330

Vyroběn pro efektivní práci. Vyvinut pro radost z práce.

- Větší uživatelský komfort
- Nejnižší hladina hluku v kabině
- Technologie patentovaná v EU
- Rychlá výměna adaptérů
- Široký výběr aplikací
- Bezpečný a uživatelsky přívětivý
- Provoz na benzin BA
- Plní emise EU Stage V
- Dánská kvalita a design



MADE IN DENMARK

timan.cz

Dobrá práce vyžaduje správné pracovní podmínky. Proto se od roku 2004 návrh a vývoj našich strojů zaměřuje především na pohodlí řidiče při práci.

Každý stroj od Timanu oplývá dánskou kvalitou a zpracováním - od designu přes výrobu a až po servis. To vše je zárukou efektivity a bezpečnosti provozu, takže svou práci můžete vykonávat nehlédě na počasí nebo roční období.

Věříme, že dobrý vztah mezi uspokojením z práce a její efektivitou dláždí cestu k nejlepšímu výsledku:

Timan

Comfortably Better



MADE IN
DENMARK





Mimořádně nízká spotřeba paliva

Timan Stroje Timan ve srovnání s konkurencí vedou v úspoře paliva*. Získejte delší životnost vašeho stroje, chraňte životní prostředí a ušetřete peníze.

*viz zadní strana



Šetrný k životnímu prostředí

Timan 3330 splňuje všechny emisní normy EU Stage V. To výrazně snižuje emise NOx. Optimální využití paliva zajišťuje elektronicky řízený motor.



Jednoduchá výměna příslušenství

Stačí jen připojit záves nosiče k náradí, zajistit pomocí Easy Shift, připojit bezúkapové hydraulické rychlospojky ke stroji a můžete pracovat.



Vestavěná kamera (volitelná)

Už nemusíte vystupovat z kabiny, aby jste se ujistili, že je vše v pořádku. Kamera na sací hubici se může zkombinovat se zadní kamerou a s automatickým přepínáním zajišťují ideální přehled.



TIMAN 3330

Připravte se na lepší pracovní komfort. Stroj Timan 3330 je od počátku navržen jako nejspolehlivější a nejpohodlnější nosič náradí na trhu. Je vhodný jak na udržování parků a zahrad, tak zimní údržbu.

Díky širokému výběru nástavců a patentované technologii v EU je Timan 3330 tím nejlepším strojem pro nejlepší výsledky po celý rok.

UŽIVATEL JE NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Dobrá práce vyžaduje dobré pracovní podmínky. Konstrukce kabiny Timan 3330 proto nabízí uživateli maximální komfort a ne jlepší podmínky na trhu. Spolu s USB nabíječkou a Bluetooth anténou, držáky na pití a na telefony posouvá pracovní komfort opravdu na jinou úroveň.

Nízká hlučnost a dostatek prostoru



Zapomeňte na špunty do uší a užívejte si hudbu v odhlučněné, prostorné a klimatizované kabině s pouhými 68 dB při 2 600 otáčkách za minutu.

Plně nastavitelné sedadlo řidiče



Zapomeňte na bolesti kyčlí a zad. Možnost nastavení výšky bederní opěrky a ergonomický design sedačky zaručují maximální pohodlí.

Odpružený podvozek



Díky odpružení, které je na všech čtyřech kolech, vám Timan 3330 nabízí nejplynulejší a nejpříjemnější zážitek z jízdy na trhu.

Plná kontrola na dosah ruky



Ovládací panel stroje Timan 3330 byl vyvinut ve spolupráci s těmi, kteří tento stroj denně využívají. Tempomat, elektronický ruční plyn a Stop & Go jsou standardní výbavou stroje.



TORNADO T2

Stroj Timan využívá unikátní systém zametání Tornado T2. Tento systém je nejúčinnější a k životnímu prostředí nejšetrnější ve své třídě. Blíží se síle tornáda a kombinuje ji s mocnými silami vody. Výsledkem je vyjimečně vysoký sací výkon, díky kterému je náš zametací stroj efektivnější, než kdy dřív.

Unikátní zametací systém



Když se voda a vzduch zapojí do naší patentované technologie, tak spolu poskytují mimořádný sací výkon. Voda pomáhá pohybuje materiálem a zároveň proplachuje sací hadici.

Recyklace vody



Není třeba se starat o neustálé doplňování vody. S naším systémem recyklujeme vodu ze sběrného zásobníku. Také můžete doplnit vodu z externí nádrže za jízdy.

Nízká cena provozu




Tryska T2 je nejodolnější na trhu, proto je dodávána s 30 měsíční zárukou na opotřebení. Sací hubice neobsahuje žádné rotující části, ani filtrační kartáče, což znamená méně údržby.

Následuje vás kamkoliv



7 metrová flexibilní ruční hadice vám umožní pracovat kdekoli. Ruční odsávání nezvedá žádný prach, díky systému pro jeho potlačení, a také recykluje vodu.

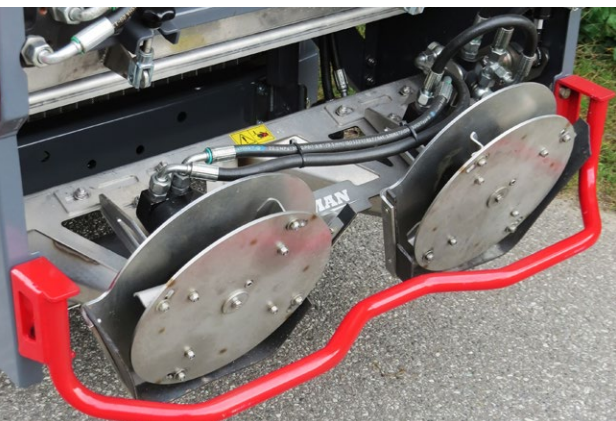

Pohodlná výměna systému výsypu

Můžete klidně zůstat v kabině, zatímco přepínáte z talířkového sypače na válečkový sypač. Jednoduše stisknete tlačítko na ovládacím panelu a talíře se automaticky zvednou a zastaví.



Plná kontrola nad oblastí rozmetávání

Regulujte množství a šířku posypu od 1 metru do 6 metrů. Díky tomu je Vaše zimní údržba mnohem jednodušší při přechodu mezi chodníky, silnicemi a parkovišti. Tato schopnost také chrání životní prostředí a snižuje náklady na údržbu.



Používejte jakýkoliv materiál

Se CS 200 Combi-sypačem, který pojme až 150 litrů materiálu, můžete rozmetat sůl, štěrk a písek. Hydraulicky sklopná přídavná korba umožňuje zvýšit kapacitu na cca. 250 litrů. Maximální nosnost je 225 kg.



Funkce Stop & Go

Při zastavení, například na semaforu, se sypač automaticky zastaví a znovu se spustí, až když se stroj dá znovu do pohybu. Tato funkce je standardní výbavou u stroje Timan 3330.

COMBI SYPAČ CS 200

Zimní údržba nebyla nikdy tak pohodlná. Vše můžete jednoduše ovládat z kabiny pomocí jedinečného Combi-Spreader CS 200 od Timanu. Zkombinovali jsme talířkové rozmetadlo s válečkovým sypačem a vytvořili nástroj, který vám umožní snadno přizpůsobit oblast posypu ke svému okolí.



JEDEN STROJ. VŠE ČO POTŘEBUJETE. BEZ OHLEDU NA ROČNÍ OBDOBÍ.



Rotační sekačka GMR

Výkoná sekačka pro rychlou a efektivní práci. Hydraulicky ovládaná výška sečení a naklápění. Šířka sečení je 1530 mm.



Kartáč na plevel s odsávacím zařízením

Skončíte to s pesticidy a dalšími toxickými látkami. Zbavte se plevelu a rovnou ho sbírejte.



Údržba živého plotu

Tento adaptér nabízí přesný a jednotný výsledek. Větve ořeže a rozdrtí v jednom kroku. Levo/pravo stranná možnost práce. Pracovní záběr je 1300mm.



Zametací kartáč

Hydraulické nastavení zametacího kartáče s vestavěnou plovoucí polohou a paralelním posuvem mu umožňuje zametat po celý rok. Šířka zametání je 1200 mm a průměr je 550 mm.



Sypač CS-200

K dispozici jako válečkový sypač a nebo talířkový sypač. Šířka posypu je nastavitelná od 1 metru do 6 metrů.



V-pluh

3 možnosti nastavení pluhu Vám umožní odklízet velké množství sněhu a zajistí bezpečný průjezd pro ostatní.



Rotační sekačka 1350

Sekačka na trávu s korpusem ve tvaru srdce vám umožní sekat těsně okolo sloupů veřejného osvětlení atp. Šířka sečení je 1350 mm.



Hydraulická lžíce

už žádná bolest zad z namáhavého zvedání. Použijte hydraulickou lžici k rozvezení štěrku, písku a dřevěných štěpků.



Plotostřih

Plotostřih nabízí přesný ořez živých plotů, keřů atp. Je schopný pracovat jak horizontálně, tak vertikálně.



Vysokotlaký čistič

Vysokotlaký čistič Rediger vám umožňuje čistit jakýkoliv povrch nepřetržitě po dobu 20 minut s objemem nádrže 120 litrů a s hadicí dlouhou 10 metrů.



Sklápěcí korba

Hydraulicky sklopná korba rozšíří objem sypače. Za jízdy je možno jivypřáznit do sypače. To poskytuje dvojnásobnou zásobu posypového materiálu.



Radlice na sníh

Tato radlice má pracovní šířku 1350 mm a nabízí velkou kapacitu pro velké množství sněhu. Standardně je dodávána s bezpečnostním jištěním a gumovým břitem.

Specifikace stroje Timan 3330

Pohotovostní hmotnost stroje	1185 Kg
Maximální přípustná hmotnost	1850 Kg
Přípustná hmotnost přívěsu bez nájezdové brzdy	600 Kg
Přípustná hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou	1500 Kg
Rozměry základního stroje (DxŠxV)	2700 x 1130 x 1990 mm
Motor	Kubota 3-válec, 33 HP, palivo BA90
Emisní norma	Stage V
Palivová nádrž	37 l
Rychlost	27 km/h
Poloměr otáčení	530 mm
Podvozek	Kloubový
Chladicí systém	Vodní
Hladina hluku v kabině při 2 600 otáčkách	68 dB
Hladina hluku v kabině, EU1322 / 2014 metoda B	79 dB
Hladina hluku v kabině, EU985/2018 za jízdy	71 dB
Hluk dle EU985/2018	74 dB

Volitelné doplňky

Klimatizace
Závěs na přívěsný vozík
Kamera u sací hubice
Zadní kamera
LED výstražná světla
Posuvné okno
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče
Zpětný světlo

Technické specifikace pro zametací a sací adaptér Tornado T2

Objem zásobníku na smetky	550 l
Hrubá kapacita nádrže (EN15429-1)	467 l
Kapacita nádrže na vodu	120 l
Výsypná výška	1.350 mm
Šířka zametání se 2 kartáči	1.300 mm
Šířka zametání se 3 kartáči	1.800 mm
Šířka zametání se 4 kartáči	2.300 mm
Šířka sací hubice	152 mm
Délka hadice učního odsávání	7 m
Délka hadice vysokotlaké myčky	10 m

Spotřeba paliva se zamatačem Tornado T2, EN 15429-2

- 5,3 litry za hodinu při práci se 4 kartáči
- 5,1 litry za hodinu při práci se 2 kartáči
- 4,1 litry za hodinu při práci se 2 kartáči (ECO)

Tiskové a grafické chyby vyhrazeny





**Autorizovaný zástupce pro ČR
Avistech s.r.o.**

České Budějovice, Praha, Prostějov

www.avistech.cz

www.timan.cz

777 468 938 · info@avistech.cz

Zavolejte nám pro nezávaznou ukázkou stroje.



MADE IN
DENMARK

Timan A/S · Osvald Pedersens Vej 2A-D · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk

