



TIMAN 3330

Tillverkad för bra resultat. Utformad för att du ska njuta av arbetet.

- Högre användarkomfort
- Snabbt byte av redskap
- Drivs på bensin
- Lägst bullernivå i sin klass
- Ett brett utbud av användningsområden
- EU Stage V
- Teknik patenterad i EU
- Säker och användarvänlig
- Dansk design och kvalitet

Ett bra arbete kräver goda arbetsförhållanden. Det är därför som vi sedan 2004 vid utformning och utveckling av våra maskiner i första hand har fokuserat på förarens komfort i arbetet.

Varje Timan-maskin har dansk kvalitet och hantverk - från design via produktion till service. Allt detta är en garanti för ökad effektivitet och driftsäkerhet, så att du kan utföra ditt arbete på ett bra sätt oavsett aktivitet eller säsong.

Vi tror att samspelet mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet banar väg för det bästa resultatet. Det är därför vi säger:

Timan *Comfortably Better*



MADE IN
DENMARK





Exceptionellt låg bränsleförbrukning

Timan ligger i topp när det gäller bränsleförbrukning jämfört med sina konkurrenter*. Få ut mer körsträcka av din maskin, skydda miljön och spara pengar.

*Se baksidan för bränsleförbrukning



Miljövänlig maskin

Timan 3330 överensstämmer med EU:s Stage V emissionsstandard. Detta minskar NOx-utsläppen avsevärt. Den elektroniskt styrda motorn säkerställer ett optimalt bränsleutnyttjande.



Enkel byte av tillbehör

Anslut maskinens armar till redskapet, lås med Easy Shift och anslut de trycklösa hydrauliska slangarna till maskinen. Du är nu redo för att arbeta.



Inbyggd kamera (tillval)

Det är inte längre nödvändigt att stiga ur hytten för att kontrollera allt är okej. Kameran för sugmunstycket kan kombineras med backkameran med automatisk omkoppling för optimal överblick.



TIMAN 3330

Gör dig redo för en bättre arbetsupplevelse. Timan 3330-maskinerna är utformade från början som den mest tillförlitliga och bekväma redskabsbäraren på marknaden. Den är lämplig för underhåll av parker och trädgårdar och för att hantera vinterunderhåll från is till snö.

Tack vare det breda urvalet av redskap och patenterad teknik i EU är Timan 3330 en överlägsen maskinen för bästa resultat - året runt.

ANVÄNDAREN KOMMER FÖRST.

Bra arbete kräver bra arbetsförhållanden. Därför erbjuder Timan 3330-kabinen maximal komfort och de bästa förutsättningarna på marknaden tillsammans med USB och Bluetooth samt mugghållare och telefonhållare. Den här maskinen arbetar nu ihop med dig.

Låg ljudnivå och gott om plats



Glöm hörselskydd och njut av din musik. Det är slut med stressiga och obehagliga arbetsdagar med bara 68 dB vid 2 600 varv per minut i den rymliga, luftkonditionerade hytten.

Fullt justerbar förarstol



Glöm höft- och ryggsmärtor. Höjdjustering, ländstöd och ergonomisk design garanterar maximal komfort.

Chassi för fjädring



Med stötdämpande fjädring på alla fyra hjulen ger Timan 3330 dig den smidigaste och roligaste körupplevelsen på marknaden - även i grov terräng.

Fullständig kontroll till hands



Kontrollpanelen för Timan 3330 har utvecklats tillsammans med dem som använder maskinen dagligen. Joystick, elektronisk hand gas och Stop & Go är standardfunktioner i maskinen.



TORNADO T2

Timan presenterar ett unikt EU-patenterat sopningssystem, Tornado T2. Du får det mest effektiva och miljövänliga systemet i sin klass, som efterliknar sugkraften hos en tornado och kombinerar den med vattnets mäktiga krafter. Resultatet är en exceptionellt hög sugkraft som gör vår sopmaskin effektivare än någonsin tidigare. (PM10 diplom)

Unikt sop- / sugaggregat



När vind och vatten används i vår EU-patenterade teknik ger det en extraordinär sugkraft. Vattnet hjälper till att flytta materialet samtidigt som det spolar sugslangen.

Recirkulation av vatten



Du behöver inte oroa dig för att fylla på vatten hela tiden. Med vårt system återvinner vi vattnet från sugtanken. Från kabinen kan du fylla på vatten från en extern tank under körning.

Låga driftskostnader




T2-munstycket är det mest hållbara på marknaden. Därför har det en 30-månaders garanti mot slitage. Munstycket innehåller inga roterande delar eller borstar. Detta innebär mindre underhåll.

Följer dig överallt



Den 7 meter långa flexibla handsugen gör att du kan arbeta överallt. Handsugen är utrustad med dammskydd med vattenrecirkulation.

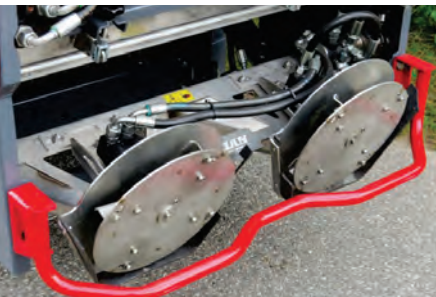

Bekvämt byte av redskap

Stanna i hytten medan du byter från tallriksspridaren till droppspridaren. Tryck bara på knappen på kontrollpanelen så höjer och stannar tallrikarna automatiskt.



Fullständig kontroll över spridningsgraden

Reglera spridningsmängden och spridningsbredden från 1 meter till 6 meter. Detta gör din vintertjänst mycket enklare när du byter mellan trottoarer, gator och parkeringsplatser. Detta skyddar miljön och minskar kostnaderna.



Använd det material du föredrar

Med CS 200 Combispridare, som rymmer upp till 150 liter, kan du sprida salt, grus, sand och flis. Med den hydrauliska tippen kan du öka kapaciteten till ca 250 liter. Den maximala lastkapaciteten är 225 kg.



Stop & Go funktion

Vid stillastående, till exempel vid ett trafikljus, stannar spridaren automatiskt och startar igen när du sätter igång maskinen - det är naturligtvis standard för Timan 3330.

COMBISPRIDARE CS 200

Din vintertjänst har aldrig varit så bekväm. Du kan helt enkelt styra allting inifrån hytten med den unika Combi-Spreader CS 200 från Timan. Vi har kombinerat tallriksspridaren med droppspridaren och har tagit fram ett verktyg som gör att du enkelt kan anpassa spridningsmönstret till omgivningen - med stora fördelar för miljön. Välkommen till en bättre arbetsupplevelse.



EN MASKIN. ALLT DU BEHÖVER. OAVSETT SÄSONG.



Rotorklippare GMR

Kraftfull gräsklippare för effektivt arbete. Klipphöjd och tilt-up styrs hydrauliskt. Klippbredd på 1530 mm.



Ogräsborste med uppsamling

Sluta använda bekämpningsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Ta bort och samla in ogräs i en enda operation, så att du inte behöver göra dubbelt arbete.



Multitrimmer

Ger ett exakt och jämnt resultat och skär och strimlar materialet i ett svep. Byt sida på häckklipparen hydrauliskt. Klippbredd 1300 mm.



Centrumdriven sop

Den hydrauliska inställningen av sopvalsen med inbyggd flytande position och parallellförskjutning gör den lämplig för sopning året runt. 1 200 mm bredd, Ø 550 mm.



CS-200

Finns som valsspridare eller som Combispridare. Spridningsbredden kan justeras från 1 meter till 6 meter.



Vikplog

De 3 hydrauliska inställningarna gör att du kan röja stora mängder snö och garanterar fri och säker passage.



Rotorklippare 1350

Gräsklippare med hjärtformade knivskydd gör att du kan klippa ända fram till lyktstolpar etc. Klippbredd på 1350 mm.



Skopa

Inga fler oönskade ställningar och tunga lyft. Använd skopan för att sprida/ta upp grus, sand och flis.



Fingerklippare

Häcksaxen ger ett exakt och jämnt resultat för häckar, buskar och växter nära marken. Klipper både horisontellt och vertikalt.



Högtryckstvätt

Med den 10 meter långa slangen och en tankkapacitet på 120 liter kan högtryckstvätten användas oavbrutet i 20 minuter. Automatisk slangrulle.



Hydraulisk flak

Flaket kan tömmas hydrauliskt i spridaren under körning. Detta ger dubbel kapacitet. Fördelaktigt i kombination med Combispridaren CS-200.



Schaktblad

Redskapet har en arbetsbredd på 1350 mm och har en stark tryckkraft för stora mängder snö. Levereras som standard med klafutlösning och gum-miblad.

Tekniska data

Timan 3330

Vikt för fordonet	1185 Kg
Högsta tillåtna vikt	1850 Kg
Tillåten släpvagnsvikt utan påskjutsbroms.....	600 Kg
Tillåten släpvagnsvikt med påskjutsbroms.....	1500 Kg
Grundmaskinens mått (LxBxH)	2700 x 1130 x 1990 mm
Motor	Kubota bensinmotor, 3 cylindrar, 33 HP
EU standard	Stage V
Bensintank	37 l
Hastighet	27 km/t
Vändradie	530 mm
Styrning	Midjestyrring
Kylsystem	vattenkyld, 45° utetemperatur
Ljudnivå i hytten vid 2 600 varv	68 dB
Ljudnivå i kabinen, EU1322 / 2014 metod B.....	79 dB
Bullernivå i kabinen, EU985/2018 körning	71 dB
Passerande, EU985/2018 stående.....	74 dB

Option

Luftkonditioneringsystem
Släpvagnskopplingskombination, kul- och bygelkoppling
Kamera vid sugmunstycket
Kamera för bakåtsikt
LED-varningslampor
Skjutfönster
Luftfjädrad förarstol
Strålkastare för backning

Tekniska specifikationer

Tornado T2 sop-/sugaggregat

Bruttovolym för sugtank	550 l
Nettovolym för sugtank (EN15429-1)	467 l
Kapacitet för vattentank	120 l
Tipp höjd över mark.....	1.350 mm
Sopbredd utan sidoborste	1.300 mm
Sopbredd med en sidoborste.....	1.800 mm
Sopbredd med två sidoborste.....	2.300 mm
Diameter för centralt placerade suganordningar ...	152 mm
Längd på handsugen	7 m
Längd högtryckstvätt.....	10 m

* Bränsleförbrukning med sop- / sugaggregat, DIN EN 15429-2

- 5,3 liter per timme när du arbetar med 4 borstar
- 5,1 liter per timme vid arbete med 2 borstar.
- 4,1 liter per timme vid arbete med 2 borstar (ECO)

Med förbehåll för tryckfel och fotografiska fel





Du är välkommen att ringa oss för en demonstration utan förpliktelser



Timan A/S · Osvald Pedersens Vej 2A-D · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk · timan.dk