
MACS

MACS v0.8.0 | Settings | Tools | Stop | REC | Sync integration | Downsample analysis (≤10kHz) | 00:00.0 | Start | Mark | Reset | Markers

Lofargram — Mode: Classic · left click = confirm · right click = clear


Palette: Thermal | FFT: 131072 | ≈0.37 Hz/bin

Cursor: + Classic | ♦ Harmonic | ↔ Sideband | Fmin 0 | Fmax 1000 Hz | Floor -49 | Dyn. 150 dB | Norm | Integrate | Box | Noise sub.

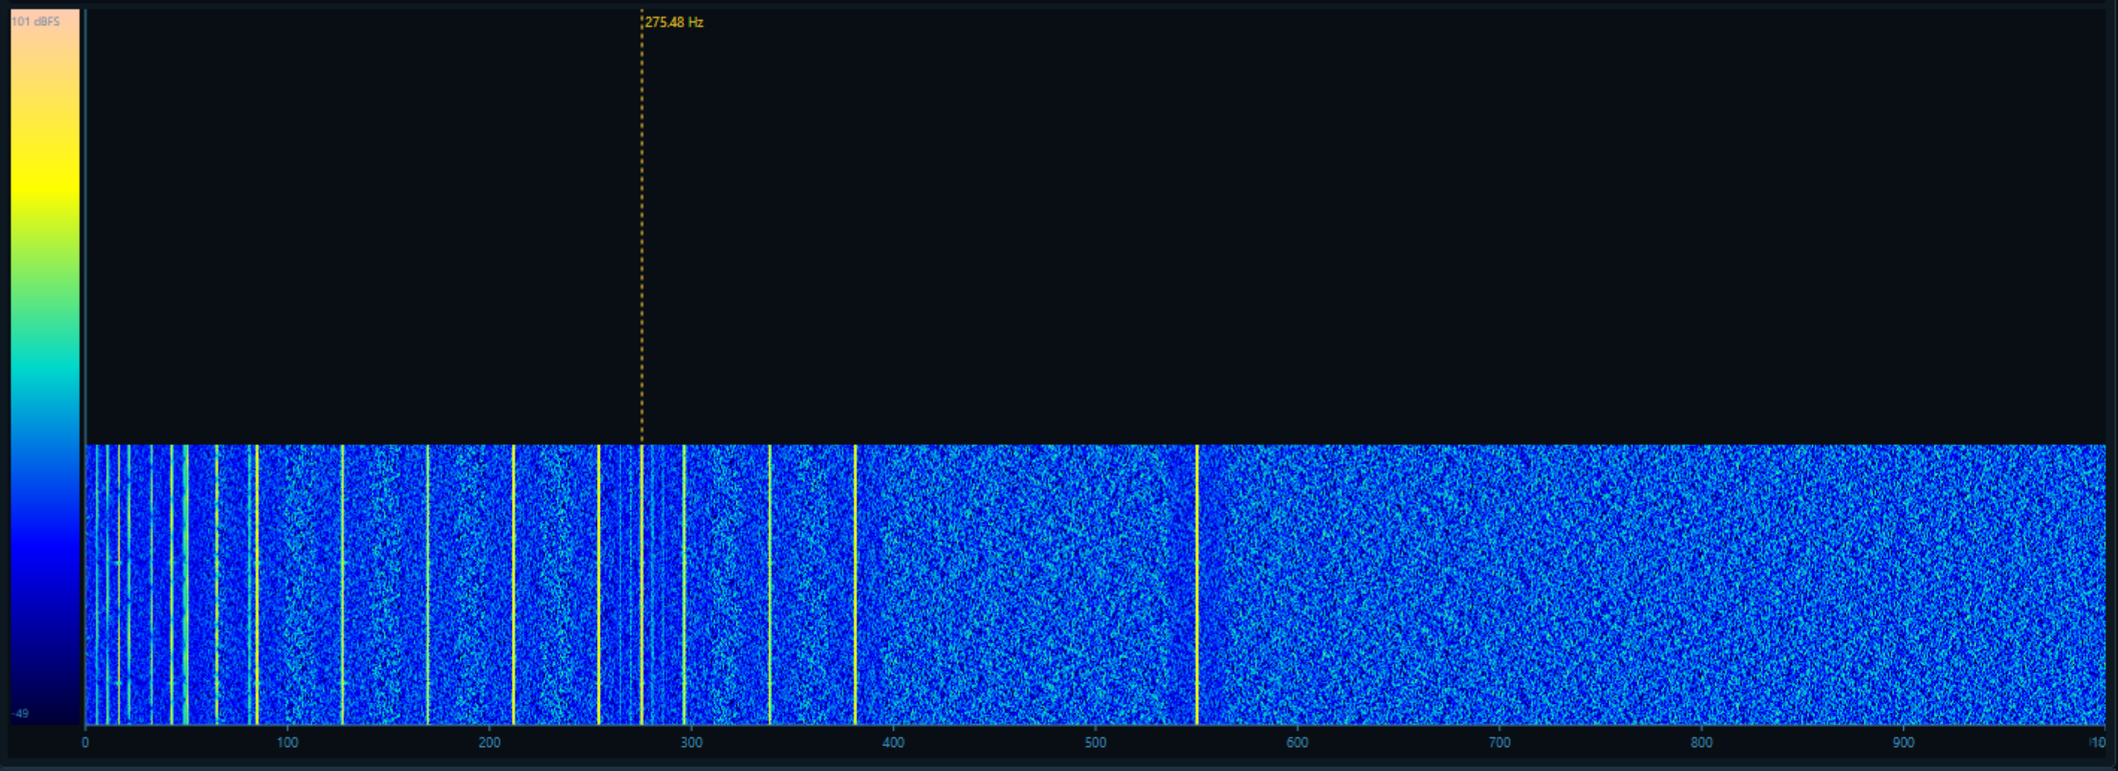

Demon

Palette: Thermal | FFT: 4096 | ≈0.06 Hz/bin | Cursor: + Classic | ♦ Harmonic | RPM | Blades 3 | Band 50 – 8000 Hz | Fmax 100 Hz | Floor -110 | Dyn. 121 dB

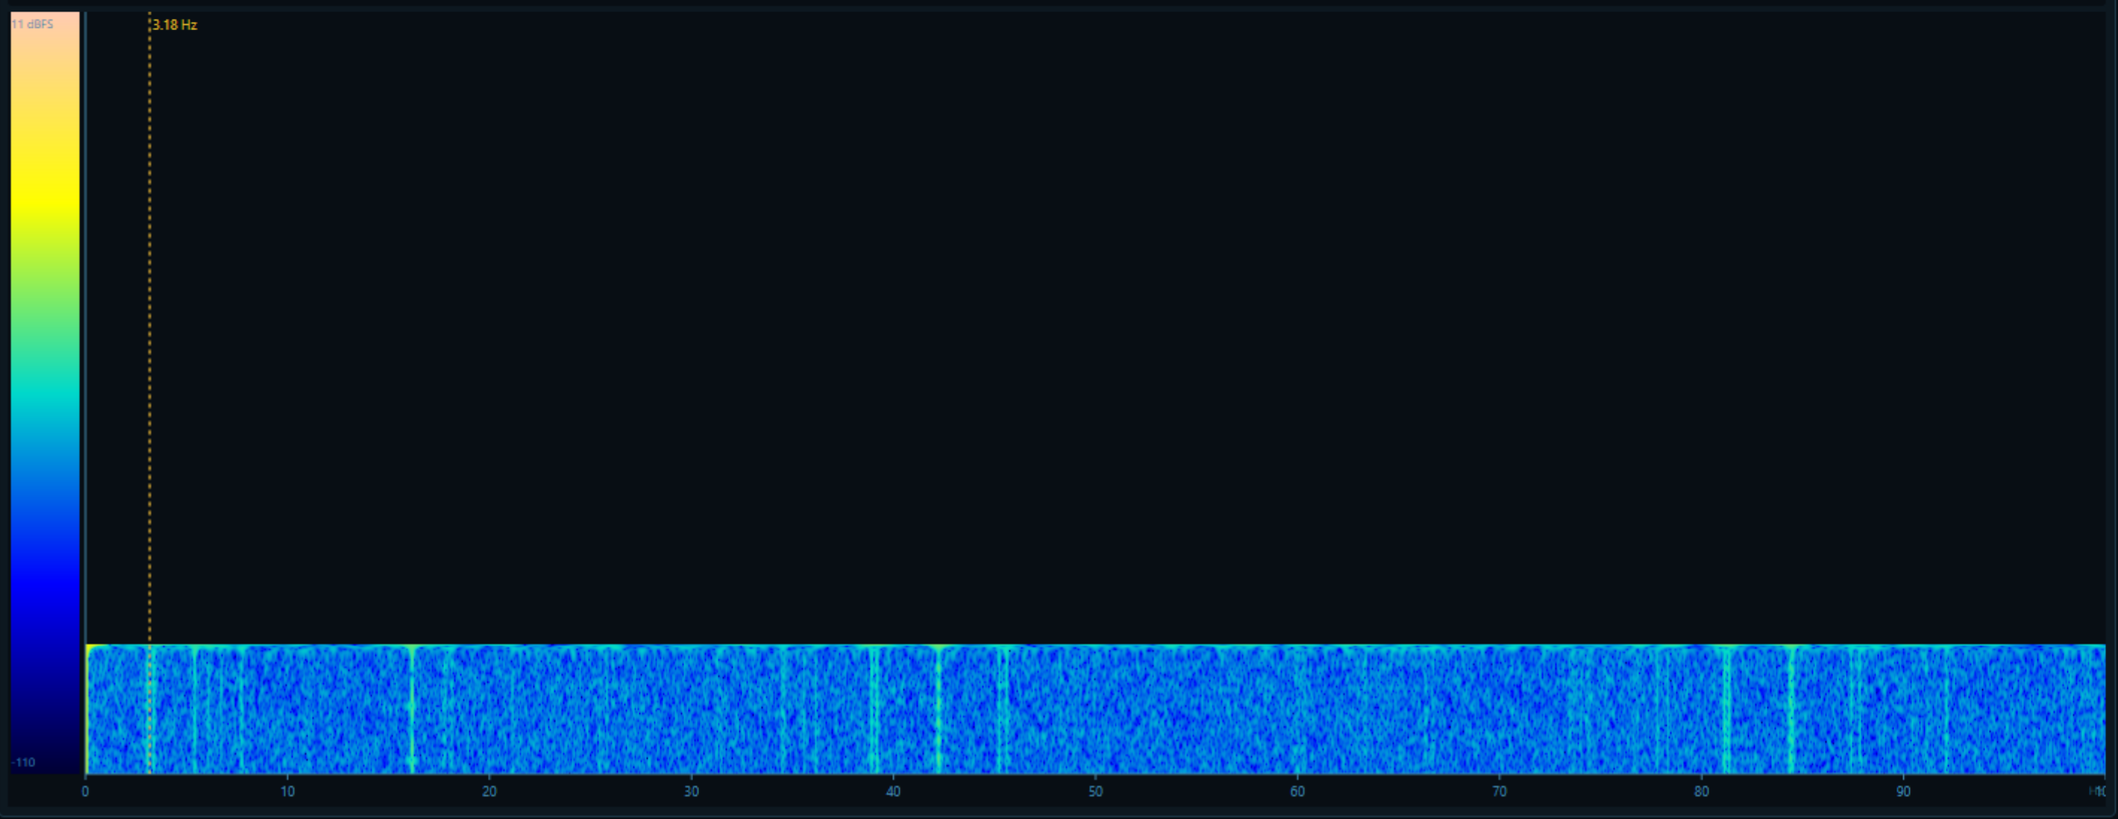

Capturing — System Default

Suggest groups...

NEW CONTACT

Contact name (e.g. Type 209) *

Optional description

Frequencies to save: 1

+ Create with marked frequencies

CONTACTS — 49 in library

Browse all contacts... | Import... | Export...

Pin contacts to keep them in the sidebar.

RECORDINGS

PLAYBACK OUTPUT

Bandpass filter

Volume 100%

Loop

Speed: 1x

- sonar_20261021_105008
- sabre_turn_20kt
- sabre_turn_20kt_nohiss
- sabre_speedchange
- sabre_speedchange_nohiss
- sabre_flank_28kt
- sabre_flank_28kt_nohiss
- sabre_cruise_14kt
- sabre_cruise_14kt_nohiss
- Mystery_01
- ml1387_high_fidelity_il2
- ml1387_hifi_stereo_dynamic
- ml1387_dynamic
- ml1387_damaged
- Medusa_real_02
- Medusa_real_01
- HMS_Medusa_base