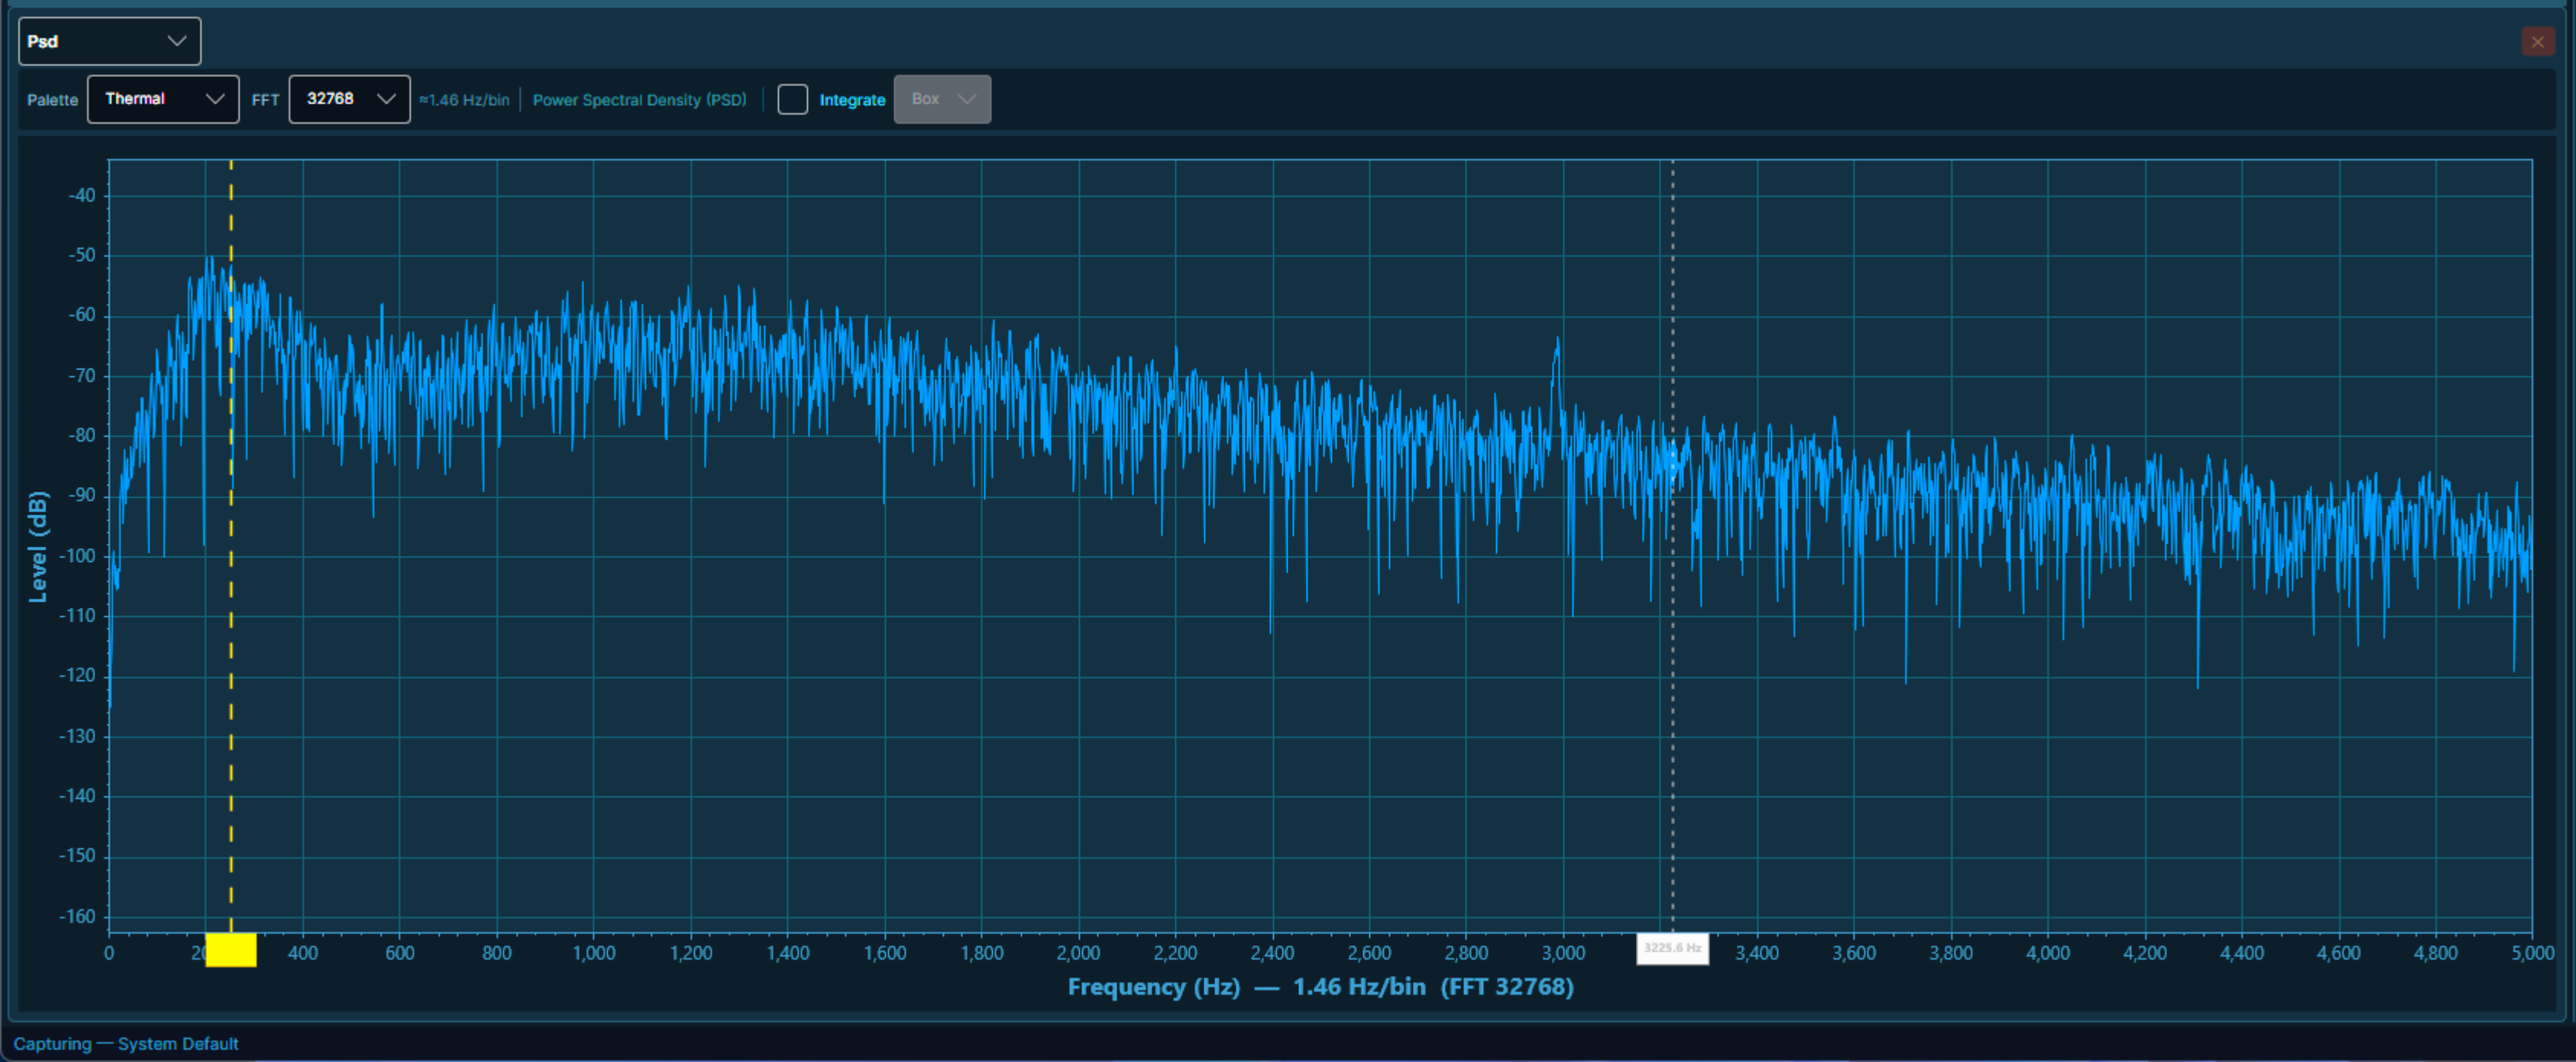

Psd
Palette
Thermal
FFT
32768
≈1.46 Hz/bin
Power Spectral Density (PSD)
Integrate
Box
Level (dB)
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100
-110
-120
-130
-140
-150
-160
0
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3225.6 Hz
3,400
3,600
3,800
4,000
4,200
4,400
4,600
4,800
5,000
Frequency (Hz) — 1.46 Hz/bin (FFT 32768)
Capturing — System Default