


自由公差表	
0~1	±0.05
5~15	±0.10
15~30	±0.20
30~50	±0.30
50~80	±0.50
角度	±3°

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DMN.	CHKD.	APPD.

其余 6.3

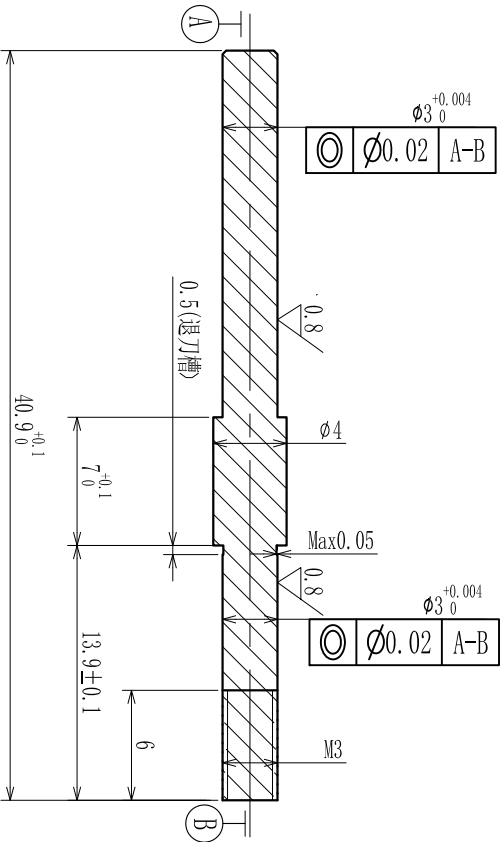

- 技术要求
- 1、表面光洁，无异物，碰伤等缺陷；
 - 2、去毛刺，锐角倒钝；
 - 3、轴还需调质处理，硬度HRC30~36；
 - 4、未注倒角C0.2；
 - 5、未注线性尺寸公差按GB/T1804-m执行；
 - 6、未注形位公差按GB/T1184-K执行；

B

A

B

A

版本

5、未注线性尺寸公差按GB/T1804-m执行； 6、未注形位公差按GB/T1184-K执行；															
设计 DESIGNED		标准化 NORMALIZED		总装件号 ASSEMBLY PART NO.:						件号 PART NO.:					
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总装件名 ASSEMBLY PART NAME:						件名 PART NAME:					
工艺 CRAFT		批准 APPROVED								轴					
			单位 UNIT								数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL: 40Cr
			mm								—		2.5:1	A/0	
			投影法 PROJECTION: 第一角法												
页面 SHEET: OF 1 1 第一角法										