
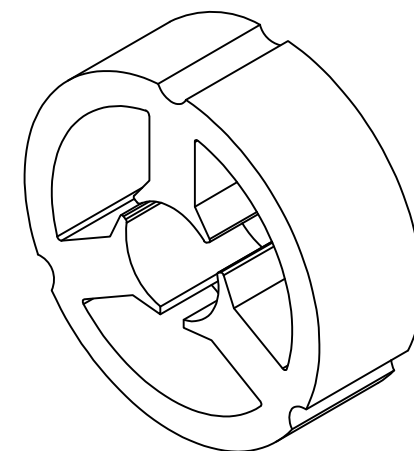
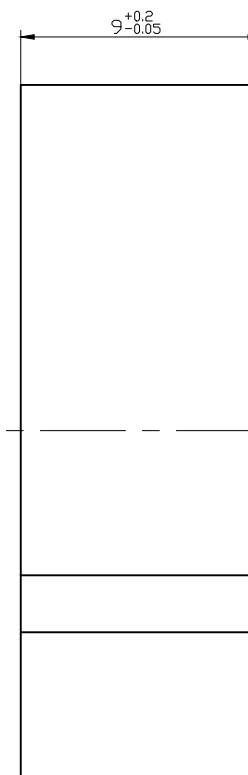


其余  $\frac{6.3}{\nabla}$

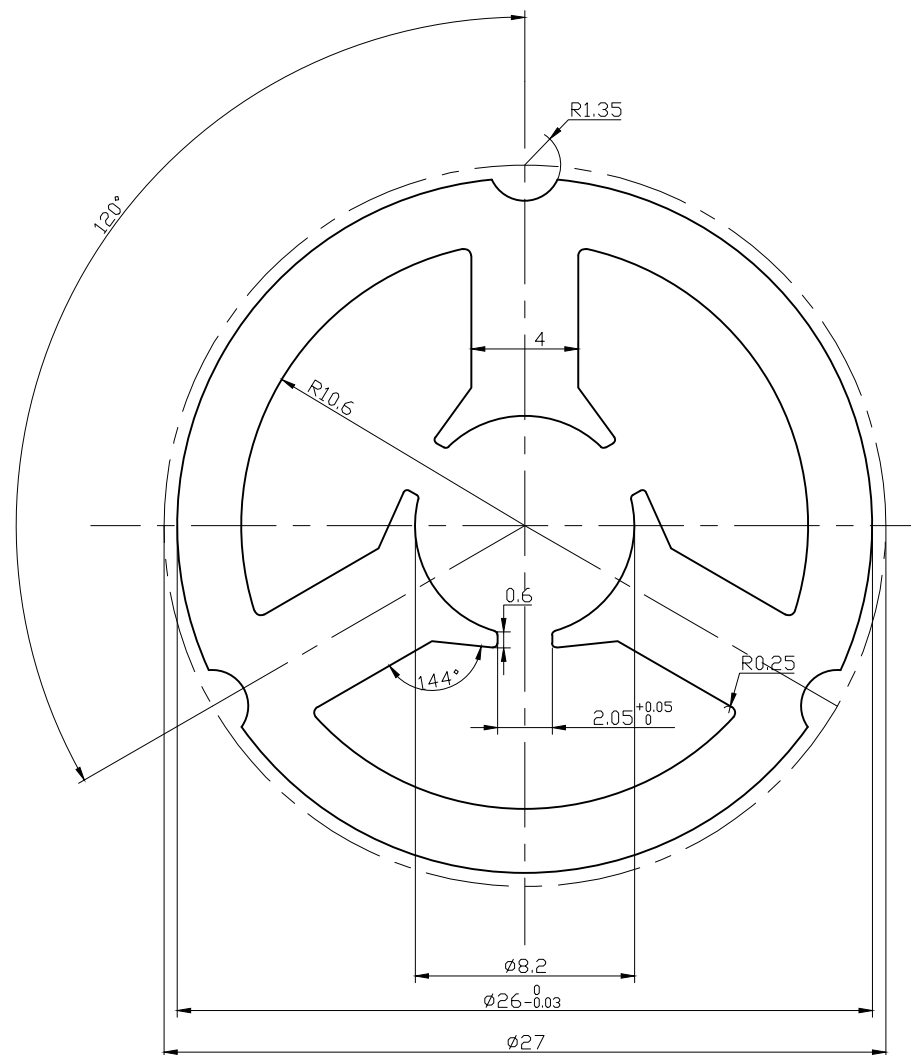

技术要求:

- 1, 3槽沿圆周等分均布;
- 2, 冲片毛刺小于0.05;
- 3, 槽型尺寸公差H10, 其余未注尺寸公差按GB1804-F级精度要求;
- 4, 各锐角允许为R0.2mm.

						B20AT1500			宁波市锐特冲压制品 有限公司					
												吸尘器高速电机 D26定子		
标记	处数		更改文件号	签名	年,月, 日									
设 计				标准化			阶段标记		质量	比例	V26-02-01			
										5 : 1				
审 核														
工 艺				批 准			共      张      第      张							