



SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DMN.	CHKD.	APPD.

自由公差表	
0~1	±0.05
5~15	±0.10
15~30	±0.20
30~50	±0.30
50~80	±0.50
角度	±3°

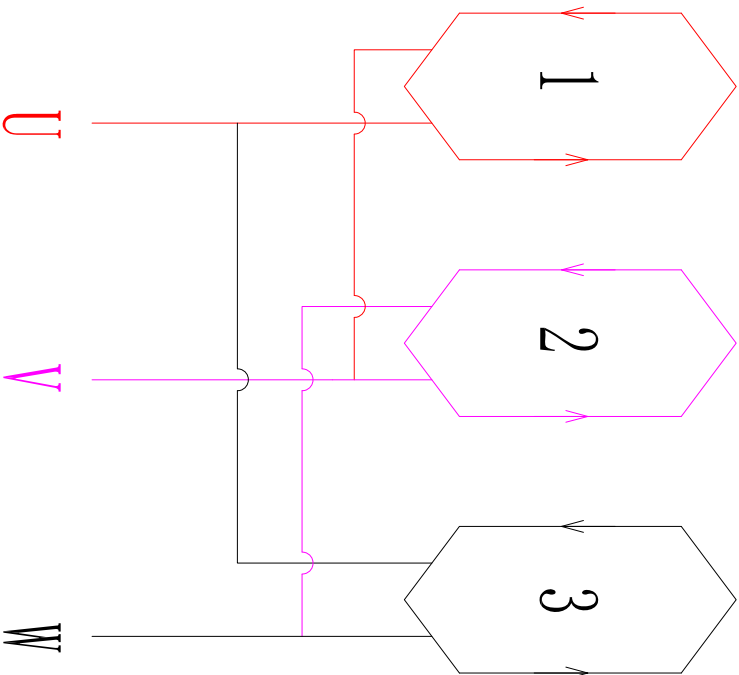

技术要求

- 漆包线规格: QZY-2/180 0.720;
- 漆包线股数: 1;
- 绕线匝数: 19匝;
- 安规测试: (1) 500V工频耐电压测试, 漏电流<3mA;
(2) 500VDC绝缘电阻测试, >100MΩ。

4. 安规测试: (1) 500V工频耐压测试, 漏电流 $\leq 3\text{mA}$; (2) 500VDC绝缘电阻测试, $> 100\text{M}\Omega$ 。										
设计 DESIGNED		标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:						件号 PART NO.:
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME:						件名 PART NAME: 绕组
工艺 CRAFT		批准 APPROVED								
				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL: 漆包线	
				mm	—		1:1	A/0		
				投影法 PROJECTION:						
				第一角法						
										
				页面 SHEET: OF 1 1						

页面 SHEET: 1 OF 1

1

