

S140

Sistema per scorrevoli *Sliding doors system*

► Manuale Tecnico
Technical manual

REVISIONI / UPDATES

La tabella sotto riportata elenca le ultime modifiche apportate al catalogo.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web.
Scansiona o clicca il QR code per consultare l'ultima versione.

The below index show the latest revisions.
Any updates will be published on the website.
Scan or click the QR code to download the latest version.



ULTIMA REVISIONE
LATEST UPDATE

INDICE
INDEX

VERSIONE VERSION	REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAGINA PAGE
5	A	02.01.2026	Nuovo telaio U10022 (sostituisce il U10020) e modificato U10000 <i>U10022 is the new frame (replaced U10020) and U10000 is updated</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>
			Modificata misura di taglio per vetri con spessore da 44 - 46 - 48 mm <i>Cutting dimension modified for glass with thicknesses of 44 - 46 - 48 mm</i>	Rep. 7
4	A	07.04.2025	S140R - Nuova tipologia scorrevole in linea <i>S140R - New inline slider typology</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>
3	E	08.01.2025	Eliminato articolo N10900 <i>N10900 deleted</i>	202 - 205 - 5.08
3	D	08.04.2024	Inserita pagina con indicazioni di montaggio dei tasselli vetro <i>Inserted page with glass cleats assembling instruction</i>	7.06
3	C	21.11.2023	Inserita altezza della maniglia (HM) nelle varie serrature <i>Inserted handle height (HM) in various locks</i>	3.02
3	B	23.10.2023	Aggiunti profili "inglesina" (N43923/N43924/N43926) <i>Added "Inglesina" profiles (N43923/N43924/N43926)</i>	repp. 2 - 5 - 6
			Nuove guarnizioni piatte (V00024, V00025, V00026 e V00027) <i>New flat gaskets (V00024, V00025, V00026 e V00027)</i>	repp. 4 e 7
3	A	11.05.2023	Inserita quota per taglio ante uguali <i>Inserted dimension for cutting doors of equal size</i>	8.08 - 8.10
		12.05.2023	Sostituiti i profil Bxxxxx con l'Uxxxxx (OX), modificati i valori di Uf e Uw. Aggiunto il nodo OXO. <i>Replaced Bxxxxx profile with Uxxxxx (OX), changed Uf and Uw values. Added the OXO node.</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>
		16.06.2023	Inserito nuovo confezionamento guarnizioni (xxxxxxP) <i>New gasket packing inserted (xxxxxxP)</i>	rep 4
		27.06.2023	Inserita soluzione OXO <i>OXO solution inserted</i>	rep 8

CONTINUA >>
TO BE CONTINUED >>

Le informazioni contenute in questi disegni sono di proprietà intellettuale esclusiva di AluK S.A.
Possono essere utilizzate al solo scopo per cui sono state fornite e non devono essere riprodotte, memorizzate o diffuse a terzi in qualsiasi modo o forma senza il permesso scritto di AluK S.A.
La politica AluK S.A. di miglioramento continuo determina il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Information contained in this drawing is the exclusive intellectual property of AluK S.A.
It may only be used for the purpose to which it has been supplied and must not be reproduced, stored or disseminated to third parties in any way or form without the prior written permissions of AluK S.A.
The AluK S.A. policy of continuous improvement determines the right to make the modifications without prior warning.

➤ REVISIONI/UPDATES

VERSIONE VERSION	REVISIONE REVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAGINA PAGE
3	A	07.07.2023	Aggiornata e aggiunta pagina riguardo inerzia nodi centrali <i>Updated and added page on central node inertia</i>	1.26 - 1.27
		07.07.2023	Aggiunta pagina con sezione d'angolo <i>Page with corner section added</i>	6.29
		07.07.2023	Aggiunto maniglione alla sezione <i>Handle added to section</i>	6.04 - 6.11
		17.07.2023	V50051 - Nuovo accessorio <i>V50051 - New accessory</i>	rep 3 - rep 8
		20.07.2023	Aggiunte nuove tipologie <i>New typologies added</i>	rep 8
2	A	20.04.2023	Indicati rapporti di prova <i>Test reports indicated</i>	1.31
		26.04.2023	Modificato kit spessore art. V59163 e V59164 <i>Modified thickness kit art. V59163 and V59164</i>	8.13 - 8.14 - 8.17
		26.04.2023	Inserimento tappo di drenaggio art. V51048 <i>Insertion of drainage plug art. no. V51048</i>	8.17 - 8.19
		04.05.2023	ERRATA CORRIGE: TAGLIO VETRO <i>CORRECTION: GLASS CUTTING</i>	8.19
1	B	12.01.2023	Corretta scala nodi Uf <i>Correct scale of Uf details</i>	rep. 1
		13.01.2023	Corretta indicazione di taglio art. N10630 <i>Correct cutting indication item N10630</i>	rep. 8
		16.01.2023	Aggiornate tavole di vetratura <i>Updated glazing diagram</i>	rep. 7
1	A	17.11.2022	Prima emissione <i>First issue</i>	Intero manuale <i>Complete manual</i>

DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	REPERTORIO <i>SECTION</i>
Specifiche tecniche <i>Specification</i>	1.00
Indice profili <i>Profile index</i>	2.00
Accessori <i>Accessory index</i>	3.00
Guarnizioni e profili in plastica <i>Gaskets & plastic profile index</i>	4.00
Profili <i>Profile section</i>	5.00
Nodi tipici <i>Typical detail</i>	6.00
Tavole di Vetrazione <i>Glazing detail</i>	7.00
Distinte di taglio <i>Cutting list</i>	8.00

Section 1

Specifiche tecniche
Specification

Le dimensioni, gli spessori ed il peso dei profilati indicati in questo catalogo sono teorici e potranno variare in funzione delle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020-2.

Le distinte di taglio riportate in questo catalogo non possono tenere conto di queste possibili variazioni. Si raccomanda pertanto di eseguire il controllo sia dimensionale dei profilati nonché della precisione di taglio delle attrezzature in dotazione.

Il presente catalogo riporta per tutti i profilati le caratteristiche statiche e geometriche necessarie per il calcolo delle sollecitazioni meccaniche. Per stabilire le dimensioni massime dei telai si dovrà tenere conto dell'ubicazione dell'edificio e della spinta cinetica del vento. A tale scopo si consiglia la consultazione del D.M. 17 Gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e della norma nazionale UNI 11173.

Questo sistema costruttivo è stato studiato e collaudato nella sua integrità. L'uso del marchio AluK è consentito a condizione che vengano impiegati i componenti originali AluK (profilati, accessori, guarnizioni) e che vengano rispettate le indicazioni tecniche riportate in questo catalogo.

Il prodotto dovrà essere impiegato in conformità alle prescrizioni, normative e leggi vigenti nel paese di utilizzo. La società declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di quanto sopra.

Gli schemi applicativi dei telai alla muratura sono stati riportati a titolo esemplificativo, allo scopo di suggerire a progettisti e costruttori soluzioni razionali di installazione.

La Società si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche che riterrà opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto rappresentato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà di AluK Group SpA e, a termine di legge, ne è vietata la riproduzione totale o parziale.

I profilati, gli accessori e le guarnizioni del sistema AluK S140 riportati in questo catalogo sono coperti da brevetto.

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA

I profili di stipite hanno una profondità di 140 mm mentre l'anta mobile ha una profondità di 62 mm, rendendo il sistema adatto all'alloggiamento di vetri ad alto isolamento termoacustico e di sicurezza.

Grazie alla versatilità del sistema è possibile ottenere soluzioni che prevedono da una a sei ante mobili alle quali possono essere abbinate delle specchiature fisse con vetro alloggiato direttamente sul telaio.

In funzione delle esigenze architettoniche e funzionali, il sistema consente di adottare le seguenti soluzioni:

- telai a due binari per la realizzazione di serramenti a due o quattro ante mobili;
- telai a tre binari modulari per la realizzazione di serramenti a tre o sei ante mobili;
- telai "OX" a singolo binario con anta mobile sul lato esterno;
- telai "OX" a singolo binario con anta mobile sul lato interno;
- telaio "OXO" a singolo binario con anta mobile centrale sul lato interno;
- soglie standard e ribassate per tutte le tipologie costruttive;
- montanti centrali standard (89 mm) o minimali (44 mm);
- montanti centrali rinforzati;
- kit di bloccaggio anta mobile.

Il sistema è stato progettato per ottimizzare le caratteristiche di tenuta così da ottenere elevate prestazioni acustiche e di tenuta all'aria e all'acqua in tutte le sue configurazioni, adattandosi alle diverse situazioni ambientali.

La soglia prevede l'alloggiamento di un binario con finitura anodizzata tale da garantire lo scorrimento ottimale dei carrelli e un'ideale resistenza all'usura nel tempo.

La geometria delle sezioni e le caratteristiche dei materiali di tenuta adottati garantiscono ottime prestazioni termiche U_f . I conseguenti valori U_w , generalmente inferiori a $1.3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, permettono di raggiungere fino a 3 crediti (in base a zona climatica, rapporto S/V, orientamento dell'edificio, esposizione, caratteristiche dell'involucro ed impiantistiche, ecc.) riferiti all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche secondo la serie di norme UNI/TS 11300 all'interno del protocollo LEED.

La serie S140 offre pertanto un contributo nella progettazione di edifici sostenibili sia sotto il profilo energetico, sia dal punto di vista del consumo di risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione.

Particolare attenzione, vista la tenuta del sistema, sarà da porre al controllo termigrometrico degli ambienti interni e, in particolare, ai ricambi d'aria, per evitare incrementi di umidità che potrebbero generare riduzioni del confort degli occupanti e fenomeni di condensazione o muffe sulle superfici interne.

» DESCRIZIONE DEL SISTEMA

S140 L&S - Tipologia alzante-scorrevole

La serie per serramenti ad apertura alzante-scorrevole AluK S140 è stata progettata per consentire la costruzione di infissi di qualità, di dimensioni e pesi importanti con particolare attenzione alle caratteristiche di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, prestazioni termiche e acustiche.

S140R - Tipologia scorrevoli in linea

Utilizzando gli stessi profili della gamma S140, è possibile realizzare serramenti scorrevoli in linea, non alzanti, nelle tipologie a due ante e fisso-apribile.

In questo caso i carrelli sono regolabili e consentono di sopportare un peso massimo di 240 kg per anta, estendibile a 300 kg utilizzando un kit supplementare.

Le serrature sono fornibili a uno, due o tre punti di chiusura, eventualmente con cilindro e sono dotabili di maniglie standard, disassate o a incasso.

Si ricorda che i serramenti prodotti, prima di essere immesse sul mercato Comunitario, dovranno garantire la rispondenza ai requisiti imposti dal Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (n. 305/2011).

Il Costruttore dovrà apporre la marcatura CE come attestazione di conformità ai requisiti imposti dalla norma di riferimento UNI EN 14351-1 "Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo"; il Costruttore è tenuto inoltre a garantire, per i requisiti essenziali contenuti nell'allegato ZA della suddetta norma, il rispetto dei livelli prestazionali minimi richiesti nel Paese di utilizzo del prodotto, dove previsti.

➤ CARATTERISTICHE TECNICHE

PROFILATI

Per gli estrusi vengono impiegate billette allo stato omogeneizzato in lega EN AW-6060 con composizione chimica conforme alla norma EN 573-3 e caratteristiche meccaniche secondo norma EN 755-2, con tolleranze ristrette di composizione adatta per ossidazione anodica o verniciatura. Tutti gli estrusi vengono forniti allo stato fisico T6; le tolleranze dimensionali sono conformi alla norma EN 12020-2.

TAGLIO TERMICO

L'interruzione del ponte termico dei profilati è ottenuta tramite l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato ad elevato isolamento termico o altro materiale con caratteristiche termiche superiori, aggraffato meccanicamente agli estrusi in alluminio previa operazione di zigrinatura.

La trasmittanza termica U_f dei singoli nodi, ricavata da calcolo in conformità alla norma EN ISO 10077-2, è riportata nelle pagine seguenti del presente catalogo tecnico.

GUARNIZIONI

Le guarnizioni, sia statiche che dinamiche, sono realizzate in TPE (elastomero termoplastico) coestruso, silicone ed EPDM (elastomero etilene-propilene).

ACCESSORI

Gli accessori di fabbricazione AluK sono stati progettati per un impiego semplice e razionale utilizzando materiali di primaria qualità. L'apparecchiatura alzante consente di realizzare infissi con pesi di anta fino a 420 kg.

VETRAZIONE

Il sistema permette l'applicazione di pannelli o vetri di spessore compreso tra 28 e 48 mm in camera singola o doppia. Per la scelta del tipo di vetro, il montaggio, le tassellature e l'eventuale sigillatura, l'utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dei produttori di vetri.


Il bloccaggio dei vetri avviene tramite fermavetri in alluminio e guarnizioni esterne ed interne in EPDM.

» EFFETTO BI-METAL

Il fenomeno fisico denominato “effetto bi-metal” si manifesta con una deformazione ad arco dei profili a taglio termico, quando le due superfici (interna ed esterna) del serramento sono sottoposte a una sensibile differenza di temperatura.

Ricordando che la norma EN 14024 sulle prestazioni meccaniche dei profili metallici richiede un efficace ammorsamento dei componenti di alluminio con le barrette isolanti per conferire un'adeguata resistenza a taglio del profilo, questo produce l'effetto di impedire qualsiasi dilatazione differenziale tra i due semiprofilo quando le superfici interna ed esterna si trovino a temperature diverse tra loro.

Ciò determina una flessione ad arco verso il lato più caldo, di entità proporzionale alla differenza termica e più rilevante per i profili maggiormente isolati.

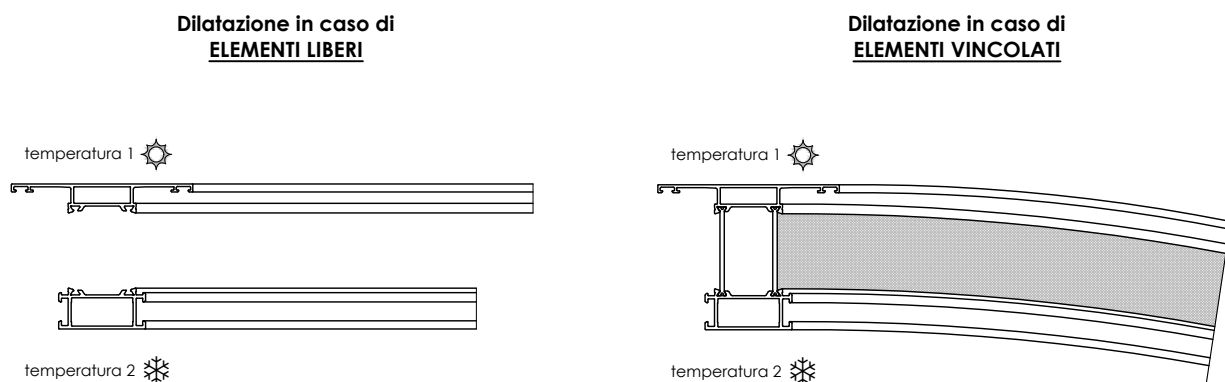

I rischi maggiori possono insorgere nel caso di serramenti di colore scuro esposti alla radiazione solare diretta, in qualsiasi stagione, o altre situazioni in cui si generi un gradiente termico elevato tra superficie interna ed esterna del profilo.

In genere questo fenomeno non determina particolari conseguenze negative sulle finestre tradizionali a battente, mentre può causare il mancato allineamento delle chiusure con i relativi incontri su profili per porte o su sistemi scorrevoli con conseguenti anomalie di funzionamento in fase di apertura e chiusura.

Nel caso di serramenti scorrevoli, il fenomeno potrebbe riguardare anche i traversi orizzontali dell'anta che, spanciando verso le guide del telaio, possono compromettere il regolare scorrimento.

Le conseguenze possono coinvolgere anche aspetti legati alla sicurezza, come la difficoltà di apertura in situazione di emergenza, se riferite a porte sulle vie di esodo.

➤ EFFETTO BI-METAL

Per cercare di ridurre il più possibile gli inconvenienti sopra descritti, AluK propone diverse soluzioni in funzione della specifica serie, adottando di volta in volta i giusti compromessi tra resistenza meccanica e riduzione dell'effetto bi-metal.

In ogni caso, essendo il fenomeno **non eliminabile totalmente**, in presenza di elevate differenze di temperatura tra esterno e interno degli infissi o irraggiamenti solari diretti, in particolare con superfici scure ed elementi di dimensioni elevate, è sempre suggerita un'analisi più accurata delle condizioni, fino a coinvolgere il progettista dell'edificio nella ricerca delle soluzioni, anche architettoniche, più opportune.

Si raccomanda di trattare questo tema con la stessa attenzione in genere riservata ad altri importanti aspetti tecnici quali l'isolamento termico e acustico, il fenomeno della condensa, la permeabilità all'aria, la tenuta all'acqua, la resistenza meccanica, ecc.

Come base per la serie S140, viene proposta la soluzione con barrette isolanti standard regolarmente ammorsate ai profili di alluminio per massimizzare le caratteristiche statiche e meccaniche, generalmente prioritarie specialmente per i montanti intermedi di un serramento scorrevole di grandi dimensioni.

Per qualsiasi chiarimento è possibile consultare il nostro ufficio tecnico.

» TRATTAMENTI SUPERFICIALI

OSSIDAZIONE ANODICA

Il trattamento di ossidazione anodica prevede un primo pretrattamento meccanico di spazzolatura scotch-brite dei profili grezzi. Successivamente tutti gli altri trattamenti elettrochimici ed i relativi controlli vengono eseguiti secondo le Direttive Tecniche del marchio di qualità europeo QUALANOD.

Lo spessore di ossido anodico viene controllato secondo UNI EN ISO 2360 (metodo a correnti indotte), mentre per la qualità del fissaggio dello strato di ossido anodico si fa riferimento alla ISO 3210 e alla UNI EN 12373-4. I trattamenti sono garantiti con marchio di qualità (EURAS-EWAA) QUALANOD.

I profili con parti in vista hanno finitura Spazzolata E2, mentre per i profili con parti non in vista, la finitura è Satinata Chimica E6.

Lo spessore minimo obbligatorio dell'ossido per architettura per uso esterno è di 15 micron, che può essere aumentato a classi maggiori (20 e 25) a seconda delle richieste del cliente e/o delle norme vigenti nei Paesi di destinazione.

Le colorazioni possono essere: naturale argento, bronzo chiaro, bronzo medio, elettrocolore bronzo medio, elettrocolore bronzo scuro, elettrocolore nero.

VERNICIATURA

La verniciatura è del tipo a polvere ed il colore può essere scelto nella gamma dalla cartella «RAL», secondo ns. mazzetta colori e/o secondo specifiche richieste del cliente. Prima della verniciatura, la superficie dei profili viene trattata con le seguenti operazioni di pretrattamento in tunnel comprendenti:

- sgrassaggio
- lavaggio
- decapaggio
- lavaggio
- cromatazione
- doppio lavaggio in acqua demineralizzata
- passaggio in forno di asciugatura

Successivamente vengono applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno per la polimerizzazione della vernice. Le polveri utilizzate sono omologate QUALICOAT.

Lo spessore minimo obbligatorio del film di vernice per architettura per uso esterno è di 60 micron.

Tutto il ciclo di verniciatura dei profili viene svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

SPECIFICATION

Dimensions, thickness, and weight of aluminium sections shown in this catalogue are merely theoretical and they can change according to allowances provided for in EN 12020-2 standard.

Cutting lists shown in this catalogue do not take into account these possible variations. Therefore, we recommend to carefully checking aluminium sections dimensions as well as cutting accuracy of machinery.

This catalogue provides for static and geometric characteristics of all sections, necessary when working out calculations. In order to evaluate the maximum frames size, you'll have to take into account the location of the building and the wind pressure.

This structural system has been designed and tested as a whole. The use of the AluK brand is permitted only when original AluK components (sections, accessories, and gaskets) are employed and when the technical specifications given in this catalogue are complied with.

The product shall be used in accordance with prescriptions, regulations and laws in force in the Country where the product itself is used. Our Company declines all responsibility resulting from non-compliance with the above listed instructions.

Schemes for the application of frames to brickwork shown, are just an indication to suggest rational installation systems to designers and manufacturers.

The Company reserves the right to make, at any time and without notice, all those necessary changes he think it right, to improve the product.

What shown in this catalogue is freehold property of AluK Group SpA and, as by law enacted, total or partial reproduction is forbidden.

Sections, accessories and gaskets for AluK S140 system shown on this catalogue are patent covered.

► SYSTEM DESCRIPTION

The outerframe has a depth of 140 mm whereas the movable sash has a depth of 62 mm, making the system suitable for housing of high thermo-acoustic insulation and safety glasses.

Thanks to the system versatility it is possible to obtain solutions that provide from one to six movable sashes which can be combined with the fixed-panes having the glass housed directly on the frame.

Depending on the architectural and functional needs, the system allows all the following solutions:

- *outerframes with two tracks for sliding doors with two or four movable sashes;*
- *outerframes with three modular tracks for sliding doors with three or six movable sashes;*
- *single track "OX" outerframes with mobile sash on the external side;*
- *single track "OX" outerframes with movable sash on the internal side;*
- *single-track "OXO" outerframe with central movable sash on the internal side;*
- *standard and low thresholds for all the above mentioned typologies;*
- *standard (89 mm) or minimal (44 mm) interlocks;*
- *reinforced interlocks;*
- *locking kit for mobile sash.*

The system has been designed to optimize the sealing features to obtain high acoustic, air and watertightness performances in all the configurations.

The system has been designed to optimize the tightness characteristics to obtain high acoustic performances and air and watertightness, to adapting to different levels and environmental situations.

The threshold considers the housing of an anodized track such as to ensure the optimal sliding of the rollers and a proper wear resistance over the time.

The geometry of the sections and the adopted tightness material characteristics, guarantee excellent thermal performances U_f . The resulting values U_w , generally minor than $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$, permit to achieve up to 3 credits (depending on the climate zone, S/V ration, building orientation, exposure, building envelop and plant characteristics, ecc.) related to the optimization of energy performances according to UNI/TS 11300 of LEED protocol.

The system S140 provide a contribution of sustainable building design from an energy standpoint and environmental resources involved in the process of realization.

Particular attention, given the tightness of the system, will be put to the thermo-hygrometric control of the indoor climate, especially the air changes, to avoid humidity increases that could generate reductions of occupants comfort and condensations or mould on the internal surfaces.

➤ SYSTEM DESCRIPTION

S140 L&S – Lift & slide typology

The lift&sliding system AluK S140, has been designed to allow the construction of high quality windows and doors with important weights and dimensions with a particular attention to the air permeability, watertightness, thermal and acoustic.

S140R – Inline sliding typology

By using the same profiles as the S140 range, it is possible to assembly inline sliding windows, available in the two-leaf and fixed-opening typologies.

In this case, the rollers are adjustable and can support a maximum weight of 240 kg per sash, extendable to 300 kg by using an additional kit.

The locks can be supplied with one, two or three locking points, with a cylinder as an option. They can be equipped with standard, cranked or mortise handles.

The final product will have to respect the provisions of EU Construction Products Regulation (no 305/2011), with CE-marking apposed, as attestation of conformity according to the relevant clauses of EN 14351-1 “Windows and doors – Product Standard, performance characteristics. Part 1 Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics”.

The Manufacturer is obliged to respect, for the relevant clauses indicated in Annex ZA of this standard, the mandated levels or classes in the place of use, if applicable.

► TECHNICAL DESCRIPTION

SECTIONS

The extruded aluminium sections are made from homogenised billets, EN AW-6060 alloy (Chemical composition according to EN 573-3 and mechanical properties according to EN 755-2 standard), with limited composition tolerances, suitable for anodising or painting. All extruded aluminium sections are supplied at physical state T6; dimension tolerances are in compliance with EN 12020-2.

THERMAL BREAK

The thermal break is obtained by inserting some special reinforced polyamide bars with high thermal insulation or other material with superior thermal characteristics, mechanically hooked to aluminium knurled extruded sections.

The thermal transmittance U_f of the single sections, obtained by calculation in compliance with the standard EN ISO 10077-2, is reported on the following pages of this technical catalogue

GASKETS

Both static and dynamic gaskets are realized in coextruded TPE (thermoplastic elastomer), silicone and EPDM (ethylene-propylene elastomer).

ACCESSORIES

Accessories of the highest quality are expressly designed by AluK itself to grant the utmost reliability and safety. Lift sliding hardware allows the realization of windows with sash weight up to 420 kg.

GLAZING


The system permits applications of glazing or panes with thickness from 28 to 48 mm on single or double insulated glazing units. Users must comply rigorously with the glazing specifications regarding selecting the type of glass, its installation, blocking and eventual sealing. Glass panes are blocked using aluminium stop-glazing and inner and outer EPDM gaskets.

► BI-METAL EFFECT

The “bi-metal effect” is a physical phenomenon that cause an arc deformation of the thermal break profiles, when the two internal and external surfaces of the window or door are subjected to a significant difference in temperature.

Recalling that the standard EN 14024 on the mechanical performance of metal profiles requires an effective clamping of the aluminum components with the insulating bars to give an adequate shear resistance of the profile, this produces the effect of preventing any differential expansion between the two semi-profiles when the internal and external surfaces are at different temperatures.

This determines a bending towards the warmer side, with an entity proportional to the thermal difference and more relevant for the more insulated profiles.

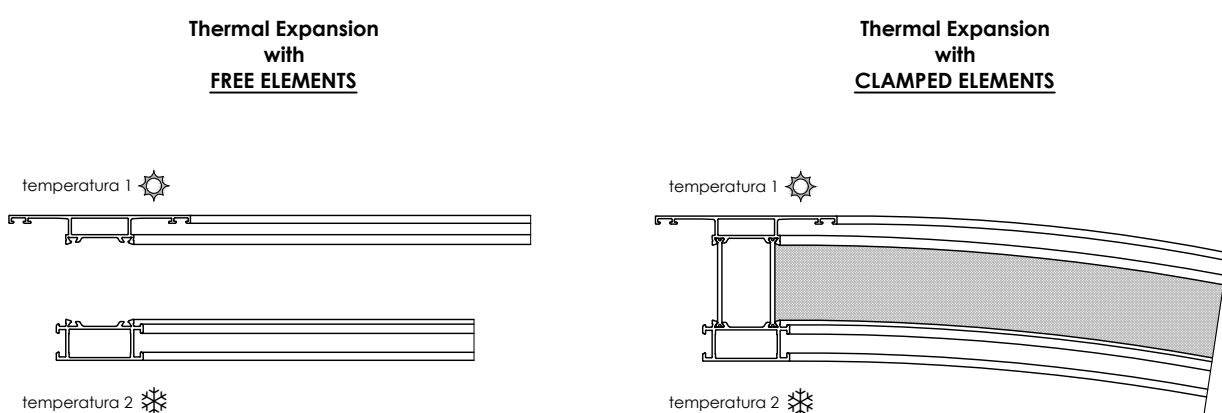

The greatest risks may arise in case of dark-coloured windows exposed to direct solar radiation, in any season, or other situations in which a high thermal gradient is generated between the internal and external surface of the profile.

Generally, this phenomenon does not cause negative consequences on traditional casements, while it can cause non-alignment of the closing devices with the keeps on door profiles or sliding doors with consequent operating difficulties during opening and closing operations.

In the case of sliding windows, the phenomenon could also affect the horizontal transoms of the sash with a deformation towards the rails of the outer frame that can compromise the smooth sliding.

The consequences may also involve safety aspects, such as the difficulty of opening in an emergency situation, if referred to doors on escape routes.

➤ BI-METAL EFFECT

In order to reduce the above mentioned problems as much as possible, AluK offers several solutions according to the specific series, adopting the right compromises between mechanical strength and reduction of the bi-metal effect.

*In any case, since the phenomenon **cannot be completely eliminated**, in the presence of high temperature differences between the outside and inside of the frames or direct solar radiation, in particular with dark surfaces and large elements, a more accurate analysis of the conditions is always suggested., including the involving of the designer of the building to search for the most appropriate architectural solutions.*

It is recommended to treat this issue with the same attention generally reserved for other important technical aspects such as thermal and acoustic insulation, condensation, air permeability, water tightness, mechanical resistance, etc.

Basically, for the S140 series, the solution proposed is a standard insulating bars, regularly clamped to the aluminum profiles to maximize the static and mechanical performances that are generally a priority, especially for the intermediate mullions of the large sliding doors.

Therefore, the solution is not effective against any bi-metal effect.

For any clarification, please get in touch with our technical department.

➤ SURFACE TREATMENTS

ANODIZING

The anodising process starts with a mechanical pre-treatment consisting in a scotch-brite brushing of raw profiles. Afterwards, all the other electro-chemical treatments and relevant controls are performed in compliance with Technical Directives of European quality mark QUALANOD.

The anodic oxide layer thickness is checked in compliance with international standard UNI EN ISO 2360 (eddy current method), while the fixing quality of the anodic oxide layer is referred to ISO 3210 and UNI EN 12373-4 standards.

Treatments are guaranteed by the quality mark (EURAS-AWAA) QUALANOD.

Sections with visible parts have the "Spazzolato E2" finishing (brushed), while hidden sections have the "Satinata Chimica E6" finishing (chemically glazed).

The minimum compulsory oxide layer thickness is 15 microns for external architectural use, can be increased to major classes (20 or 25 microns), according to customer's requirements and/or national laws in the place of destination. Possible anodising treatments are: natural silver, light bronze, medium bronze, medium bronze electro-coloured, dark bronze electro-coloured, black electro-coloured.

PAINTING

Painting is done with powders and colour can be chosen from the RAL gamut of colours, from our colour quire and/or based on customer's requirement.

Before painting, section surface is pre-treated with a "in-tunnel" treatment, i.e. :

- *degreasing*
- *washing*
- *etching*
- *washing*
- *chromium plating*
- *double washing in demineralized water*
- *furnace drying process*

After that, special powders are applied by spray painting with electrostatic alternate spray guns, into an automatic booth, then dried into furnace for paint polymerisation.

The powders used are QUALICOAT homologated.

The minimum compulsory paint layer thickness shall be at least 60 micron for external architectural use. The whole sections painting cycle is carried in full compliance of quality standard QUALICOAT.

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION
$$F = \frac{H \cdot 1000}{200}$$
$$l_0 = \frac{P \cdot L_0 \cdot H^4 \cdot [5 - 4(L_0/2H)^2]^2}{1920 \cdot E \cdot F}$$
$$I_0 = \frac{P \cdot H^5}{120 \cdot E \cdot F}$$
ALUK®

DIAGRAMMI CARICHI DI VENTO

WIND LOADING CHART


		Carico vento		800 Pa																			
		H/200																					
		H		L ₀																			
F		0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	
5,0	1,00	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
5,3	1,05	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
5,5	1,10	1,8	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
5,8	1,15	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	
6,0	1,20	2,4	2,8	3,1	3,4	3,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
6,3	1,25	2,7	3,2	3,6	3,9	4,2	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
6,5	1,30	3,1	3,6	4,1	4,5	4,8	5,1	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
6,8	1,35	3,5	4,1	4,6	5,1	5,5	5,8	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
7,0	1,40	3,9	4,5	5,2	5,7	6,2	6,6	6,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
7,3	1,45	4,3	5,1	5,8	6,4	7,0	7,4	7,8	8,1	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
7,5	1,50	4,8	5,6	6,4	7,1	7,8	8,3	8,8	9,2	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	
7,8	1,55	5,3	6,3	7,1	7,9	8,7	9,3	9,9	10,3	10,6	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
8,0	1,60	5,9	6,9	7,9	8,8	9,6	10,4	11,0	11,5	11,9	12,2	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
8,3	1,65	6,4	7,6	8,7	9,7	10,6	11,5	12,2	12,8	13,3	13,7	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	
8,5	1,70	7,1	8,3	9,6	10,7	11,7	12,7	13,5	14,2	14,8	15,3	15,6	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	
8,8	1,75	7,7	9,1	10,5	11,7	12,9	13,9	14,9	15,7	16,4	17,0	17,4	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	
9,0	1,80	8,4	10,0	11,4	12,8	14,1	15,3	16,3	17,3	18,1	18,8	19,3	19,7	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
9,3	1,85	9,1	10,8	12,4	14,0	15,4	16,7	17,9	19,0	19,9	20,7	21,3	21,8	22,1	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	
9,5	1,90	9,9	11,8	13,5	15,2	16,8	18,2	19,5	20,7	21,8	22,7	23,5	24,1	24,5	24,7	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	
9,8	1,95	10,7	12,7	14,7	16,5	18,2	19,8	21,3	22,6	23,8	24,9	25,7	26,4	27,0	27,3	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	
10,0	2,00	11,6	13,8	15,9	17,8	19,7	21,5	23,1	24,6	25,9	27,1	28,1	29,0	29,6	30,1	30,4	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	
10,3	2,05	12,5	14,9	17,1	19,3	21,3	23,3	25,0	26,7	28,2	29,5	30,7	31,6	32,4	33,0	33,4	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	
10,5	2,10	13,5	16,0	18,4	20,8	23,0	25,1	27,1	28,9	30,5	32,0	33,3	34,5	35,4	36,1	36,6	36,9	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
10,8	2,15	14,5	17,2	19,8	22,4	24,8	27,1	29,2	31,2	33,0	34,7	36,1	37,4	38,5	39,4	40,0	40,5	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	
11,0	2,20	15,5	18,5	21,3	24,0	26,6	29,1	31,5	33,6	35,6	37,5	39,1	40,5	41,8	42,8	43,6	44,2	44,5	44,6	44,6	44,6	44,6	
11,3	2,25	16,6	19,8	22,8	25,8	28,6	31,3	33,8	36,2	38,4	40,4	42,2	43,8	45,2	46,4	47,3	48,1	48,5	48,8	48,8	48,8	48,8	
11,5	2,30	17,8	21,1	24,4	27,6	30,6	33,5	36,3	38,9	41,3	43,5	45,5	47,3	48,8	50,2	51,3	52,2	52,8	53,2	53,3	53,3	53,3	
11,8	2,35	19,0	22,6	26,1	29,5	32,8	35,9	38,8	41,6	44,3	46,7	48,9	50,9	52,6	54,2	55,5	56,5	57,3	57,8	58,1	58,1	58,1	
12,0	2,40	20,2	24,1	27,8	31,5	35,0	38,3	41,5	44,6	47,4	50,0	52,4	54,6	56,6	58,3	59,8	61,0	62,0	62,6	63,1	63,2	63,2	
12,3	2,45	21,5	25,6	29,6	33,5	37,3	40,9	44,3	47,6	50,7	53,5	56,2	58,6	60,8	62,7	64,4	65,8	66,9	67,7	68,3	68,6	68,6	
12,5	2,50	22,9	27,3	31,5	35,7	39,7	43,6	47,3	50,8	54,1	57,2	60,1	62,7	65,1	67,2	69,1	70,7	72,0	73,1	73,8	74,3	74,4	
13,0	2,60	25,8	30,7	35,6	40,3	44,8	49,3	53,5	57,5	61,4	65,0	68,4	71,5	74,4	77,0	79,3	81,3	83,1	84,5	85,6	86,4	86,9	
13,5	2,70	28,9	34,5	39,9	45,2	50,4	55,4	60,2	64,9	69,3	73,4	77,4	81,0	84,4	87,5	90,3	92,9	95,1	96,9	98,5	99,7	100,5	
14,0	2,80	32,3	38,5	44,6	50,6	56,4	62,0	67,5	72,7	77,8	82,5	87,1	91,3	95,3	99,0	102,3	105,4	108,1	110,4	112,4	114,1	115,4	
14,5	2,90	35,9	42,8	49,6	56,3	62,8	69,2	75,3	81,2	86,9	92,4	97,5	102,4	107,0	111,3	115,3	118,9	122,1	125,0	127,6	129,8	131,5	
15,0	3,00	39,7	47,4	55,0	62,5	69,7	76,8	83,7	90,4	96,8	102,9	108,8	114,4	119,6	124,6	129,2	133,4	137,3	140,8	143,9	146,6	149,0	

Carico vento H/200		1200 Pa																					
		L ₀																					
F	H	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	
5,0	1,00	2,0	2,3	2,5	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
5,3	1,05	2,4	2,7	3,0	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
5,5	1,10	2,7	3,2	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
5,8	1,15	3,1	3,6	4,1	4,4	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
6,0	1,20	3,6	4,2	4,7	5,1	5,5	5,7	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	
6,3	1,25	4,1	4,8	5,4	5,9	6,3	6,6	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
6,5	1,30	4,6	5,4	6,1	6,7	7,2	7,6	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
6,8	1,35	5,2	6,1	6,9	7,6	8,2	8,7	9,1	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
7,0	1,40	5,8	6,8	7,7	8,6	9,3	9,9	10,4	10,7	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
7,3	1,45	6,5	7,6	8,7	9,6	10,4	11,1	11,7	12,2	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
7,5	1,50	7,2	8,5	9,6	10,7	11,7	12,5	13,2	13,7	14,1	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
7,8	1,55	8,0	9,4	10,7	11,9	13,0	14,0	14,8	15,5	16,0	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
8,0	1,60	8,8	10,4	11,8	13,2	14,4	15,5	16,5	17,3	17,9	18,4	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	
8,3	1,65	9,7	11,4	13,0	14,6	16,0	17,2	18,3	19,2	20,0	20,6	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	
8,5	1,70	10,6	12,5	14,3	16,0	17,6	19,0	20,3	21,3	22,2	22,9	23,5	23,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	
8,8	1,75	11,6	13,7	15,7	17,6	19,3	20,9	22,3	23,6	24,6	25,5	26,1	26,6	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	
9,0	1,80	12,6	14,9	17,1	19,2	21,1	22,9	24,5	25,9	27,2	28,2	29,0	29,5	29,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
9,3	1,85	13,7	16,3	18,7	21,0	23,1	25,1	26,9	28,5	29,8	31,0	32,0	32,7	33,2	33,4	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	
9,5	1,90	14,9	17,6	20,3	22,8	25,1	27,3	29,3	31,1	32,7	34,1	35,2	36,1	36,7	37,1	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	
9,8	1,95	16,1	19,1	22,0	24,7	27,3	29,7	31,9	33,9	35,7	37,3	38,6	39,7	40,5	41,0	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	
10,0	2,00	17,4	20,7	23,8	26,8	29,6	32,2	34,7	36,9	38,9	40,7	42,2	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	
10,3	2,05	18,8	22,3	25,7	28,9	32,0	34,9	37,6	40,0	42,3	44,3	46,0	47,5	48,6	49,5	50,1	50,4	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	
10,5	2,10	20,2	24,0	27,7	31,2	34,5	37,7	40,6	43,3	45,8	48,0	50,0	51,7	53,1	54,2	54,9	55,4	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	
10,8	2,15	21,7	25,8	29,8	33,6	37,2	40,6	43,8	46,8	49,6	52,0	54,2	56,1	57,7	59,0	60,0	60,7	61,0	61,1	61,1	61,1	61,1	
11,0	2,20	23,3	27,7	31,9	36,0	40,0	43,7	47,2	50,5	53,5	56,2	58,7	60,8	62,7	64,2	65,4	66,2	66,8	66,9	66,9	66,9	66,9	
11,3	2,25	24,9	29,6	34,2	38,6	42,9	46,9	50,7	54,3	57,6	60,6	63,3	65,7	67,8	69,6	71,0	72,1	72,8	73,2	73,2	73,2	73,2	
11,5	2,30	26,6	31,7	36,6	41,4	45,9	50,3	54,4	58,3	61,9	65,2	68,2	70,9	73,3	75,3	77,0	78,3	79,2	79,8	80,0	80,0	80,0	
11,8	2,35	28,4	33,9	39,1	44,2	49,1	53,8	58,3	62,5	66,4	70,0	73,3	76,3	79,0	81,2	83,2	84,7	85,9	86,7	87,1	87,1	87,1	
12,0	2,40	30,3	36,1	41,7	47,2	52,5	57,5	62,3	66,8	71,1	75,0	78,7	82,0	84,9	87,5	89,7	91,5	92,9	94,0	94,6	94,8	94,8	
12,3	2,45	32,3	38,5	44,5	50,3	55,9	61,4	66,5	71,4	76,0	80,3	84,3	87,9	91,1	94,0	96,5	98,6	100,3	101,6	102,5	102,9	102,9	
12,5	2,50	34,3	40,9	47,3	53,5	59,6	65,4	70,9	76,2	81,1	85,8	90,1	94,1	97,7	100,9	103,7	106,1	108,1	109,6	110,7	111,4	111,6	
13,0	2,60	38,7	46,1	53,3	60,4	67,3	73,9	80,2	86,3	92,1	97,5	102,5	107,2	111,6	115,5	118,9	122,0	124,6	126,7	128,4	129,6	130,3	
13,5	2,70	43,3	51,7	59,9	67,8	75,6	83,1	90,3	97,3	103,9	110,1	116,0	121,5	126,6	131,3	135,5	139,3	142,6	145,4	147,7	149,5	150,8	
14,0	2,80	48,4	57,7	66,9	75,9	84,6	93,1	101,2	109,1	116,7	123,8	130,6	137,0	142,9	148,4	153,5	158,0	162,1	165,6	168,7	171,2	173,1	
14,5	2,90	53,8	64,2	74,4	84,5	94,3	103,8	113,0	121,9	130,4	138,6	146,3	153,6	160,5	166,9	172,9	178,3	183,2	187,6	191,4	194,6	197,3	
15,0	3,00	59,6	71,2	82,5	93,7	104,6	115,2	125,6	135,5	145,1	154,4	163,2	171,5	179,4	186,8	193,7	200,1	205,9	211,2	215,9	220,0	223,4	


SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

		Carico vento	2000 Pa																			
		H/200																				
F	H	l ₀																				
		0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
5,0	1,00	3,4	3,8	4,2	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
5,3	1,05	3,9	4,5	5,0	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
5,5	1,10	4,6	5,3	5,9	6,3	6,7	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5,8	1,15	5,2	6,1	6,8	7,4	7,8	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
6,0	1,20	6,0	7,0	7,8	8,5	9,1	9,5	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
6,3	1,25	6,8	7,9	8,9	9,8	10,5	11,1	11,4	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
6,5	1,30	7,7	9,0	10,2	11,2	12,0	12,7	13,2	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
6,8	1,35	8,7	10,1	11,5	12,7	13,7	14,5	15,1	15,6	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
7,0	1,40	9,7	11,4	12,9	14,3	15,5	16,5	17,3	17,8	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
7,3	1,45	10,8	12,7	14,4	16,0	17,4	18,6	19,5	20,3	20,8	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
7,5	1,50	12,0	14,1	16,1	17,9	19,5	20,8	22,0	22,9	23,6	24,0	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
7,8	1,55	13,3	15,6	17,8	19,9	21,7	23,3	24,6	25,8	26,6	27,2	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
8,0	1,60	14,6	17,3	19,7	22,0	24,1	25,9	27,5	28,8	29,8	30,6	31,1	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
8,3	1,65	16,1	19,0	21,7	24,3	26,6	28,7	30,5	32,1	33,3	34,3	34,9	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
8,5	1,70	17,7	20,9	23,9	26,7	29,3	31,7	33,8	35,6	37,1	38,2	39,1	39,6	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8
8,8	1,75	19,3	22,8	26,2	29,3	32,2	34,8	37,2	39,3	41,0	42,4	43,5	44,3	44,6	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7
9,0	1,80	21,0	24,9	28,6	32,0	35,2	38,2	40,9	43,2	45,3	46,9	48,3	49,2	49,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
9,3	1,85	22,9	27,1	31,1	34,9	38,5	41,8	44,8	47,4	49,7	51,7	53,3	54,5	55,3	55,7	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
9,5	1,90	24,8	29,4	33,8	38,0	41,9	45,5	48,9	51,9	54,5	56,8	58,7	60,1	61,2	61,8	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1
9,8	1,95	26,9	31,9	36,7	41,2	45,5	49,5	53,2	56,6	59,5	62,1	64,3	66,1	67,4	68,3	68,8	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9
10,0	2,00	29,0	34,4	39,7	44,6	49,3	53,7	57,8	61,5	64,9	67,8	70,3	72,4	74,1	75,2	76,0	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2	76,2
10,3	2,05	31,3	37,2	42,8	48,2	53,3	58,1	62,6	66,7	70,5	73,8	76,7	79,1	81,1	82,5	83,5	84,0	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
10,5	2,10	33,7	40,0	46,1	52,0	57,5	62,8	67,7	72,2	76,4	80,1	83,3	86,1	88,4	90,3	91,6	92,3	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
10,8	2,15	36,2	43,0	49,6	55,9	62,0	67,7	73,0	78,0	82,6	86,7	90,4	93,6	96,2	98,4	100,0	101,1	101,7	101,8	101,8	101,8	101,8
11,0	2,20	38,8	46,1	53,2	60,1	66,6	72,8	78,7	84,1	89,1	93,7	97,8	101,4	104,4	107,0	109,0	110,4	111,3	111,6	111,6	111,6	111,6
11,3	2,25	41,5	49,4	57,1	64,4	71,5	78,2	84,5	90,5	96,0	101,0	105,5	109,6	113,1	116,0	118,4	120,2	121,4	122,0	122,0	122,0	122,0
11,5	2,30	44,4	52,8	61,0	69,0	76,6	83,8	90,7	97,1	103,1	108,7	113,7	118,2	122,1	125,5	128,3	130,4	132,0	132,9	133,3	133,3	133,3
11,8	2,35	47,4	56,4	65,2	73,7	81,9	89,7	97,1	104,1	110,6	116,7	122,2	127,2	131,6	135,4	138,6	141,2	143,2	144,5	145,1	145,2	145,2
12,0	2,40	50,5	60,2	69,6	78,7	87,4	95,8	103,8	111,4	118,5	125,1	131,1	136,6	141,5	145,8	149,5	152,5	154,9	156,6	157,6	158,0	158,0
12,3	2,45	53,8	64,1	74,1	83,8	93,2	102,3	110,9	119,0	126,7	133,8	140,4	146,5	151,9	156,7	160,9	164,4	167,2	169,3	170,8	171,5	171,6
12,5	2,50	57,2	68,2	78,8	89,2	99,3	108,9	118,2	126,9	135,2	143,0	150,2	156,8	162,8	168,1	172,8	176,8	180,1	182,7	184,5	185,6	186,0
13,0	2,60	64,4	76,8	88,0	100,7	112,1	123,2	133,7	143,8	153,4	162,5	170,9	178,7	185,9	192,4	198,2	203,3	207,6	211,2	214,0	216,0	217,2
13,5	2,70	72,2	86,1	99,8	113,1	126,0	138,5	150,6	162,1	173,1	183,6	193,4	202,6	211,1	218,8	225,9	232,1	237,6	242,3	246,2	249,2	251,3
14,0	2,80	80,6	96,2	111,5	126,4	141,0	155,1	168,7	181,9	194,4	206,4	217,7	228,3	238,2	247,4	255,8	263,4	270,2	276,1	281,1	285,3	288,5
14,5	2,90	89,7	107,0	124,1	140,8	157,1	172,9	188,3	203,1	217,3	230,9	243,8	256,1	267,5	278,2	288,1	297,2	305,3	312,6	319,0	324,4	328,8
15,0	3,00	99,3	118,6	137,6	156,2	174,4	192,1	209,3	225,9	241,9	257,3	272,0	285,9	299,1	311,4	322,9	333,5	343,2	352,0	359,8	366,6	372,6

➤ INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

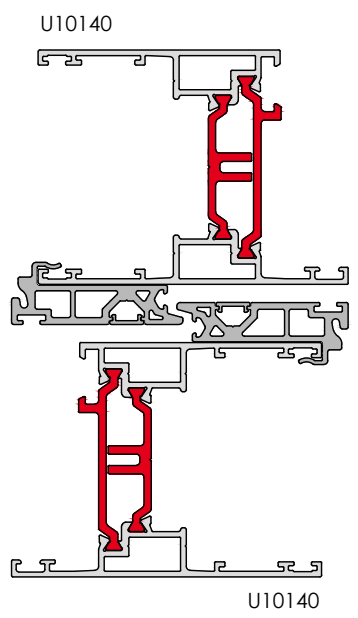


1		
Jx	54.28	cm ⁴

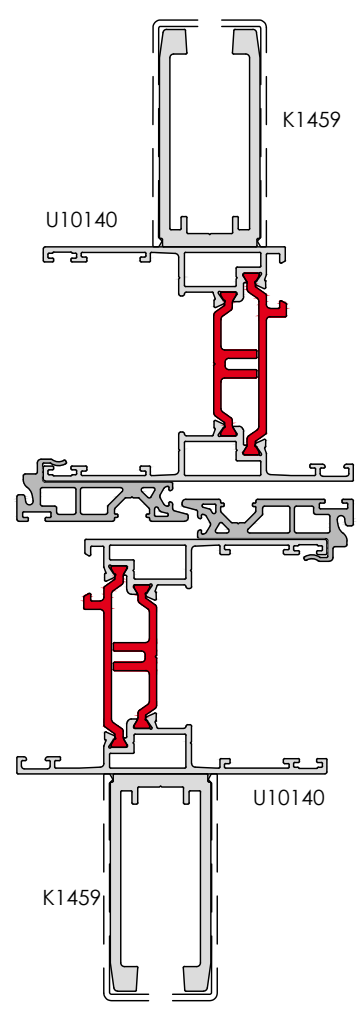


2		
Jx	206.98	cm ⁴

► INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

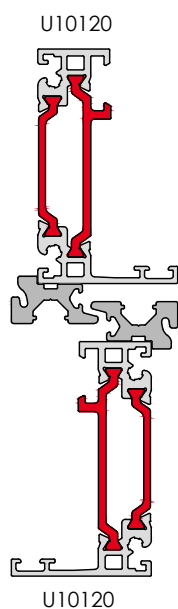


3	
Jx	30.64 cm ⁴

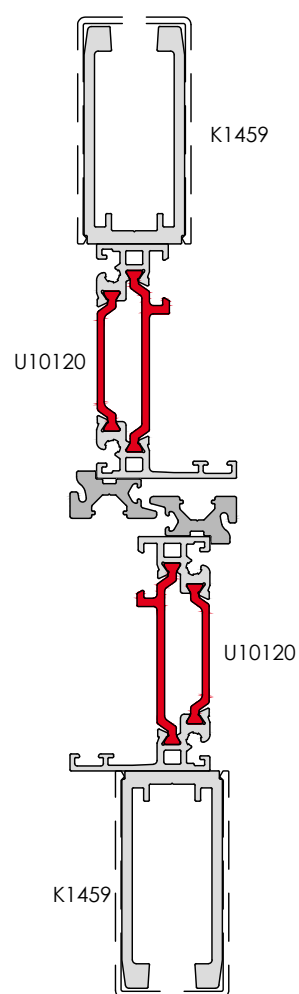


4	
Jx	157.81 cm ⁴

► INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

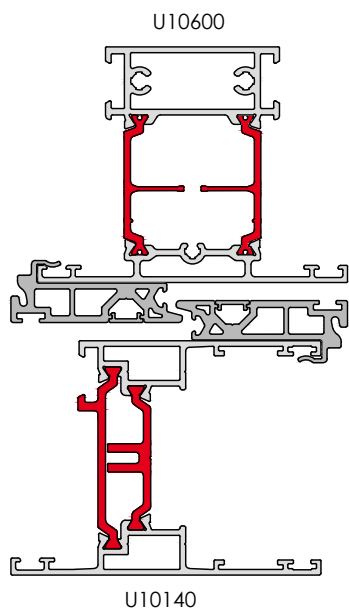


5		
Jx	53.68	cm ⁴

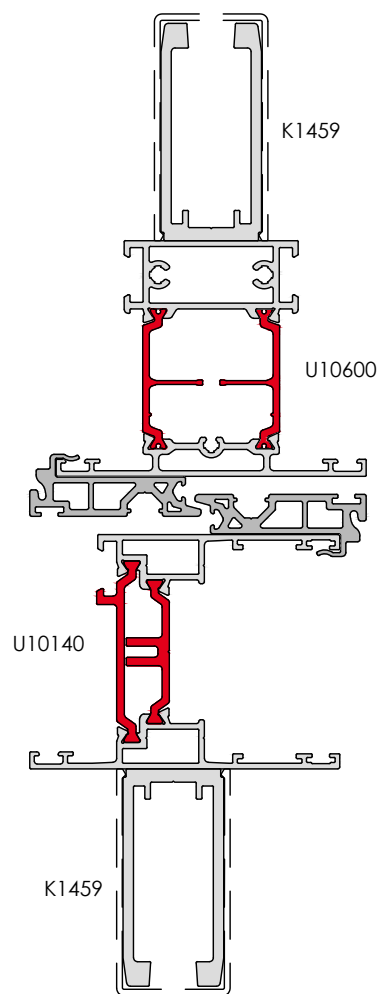


6		
Jx	211.90	cm ⁴

► INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

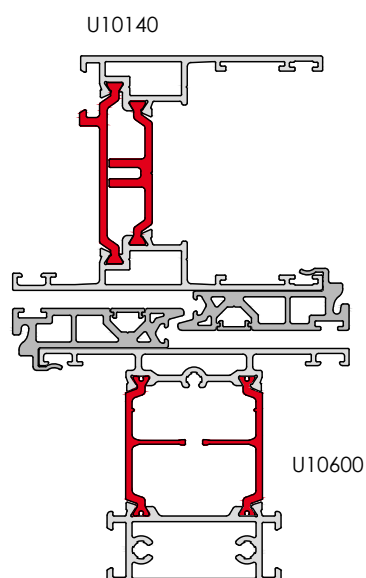


7		
Jx	53.64	cm ⁴

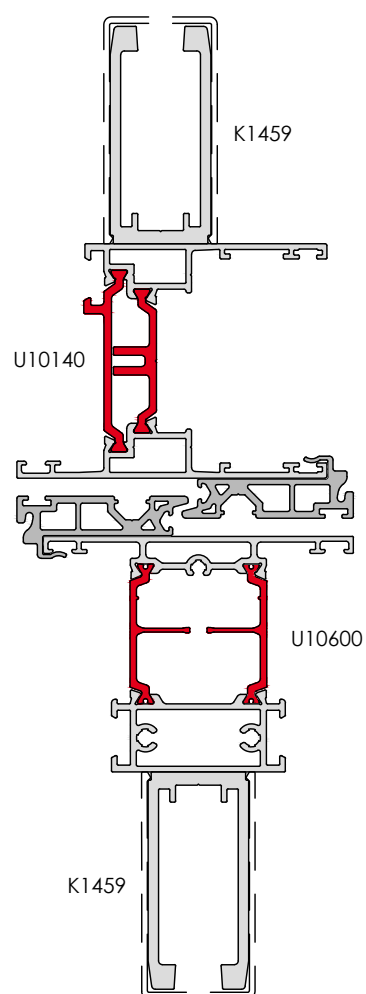


8		
Jx	220.47	cm ⁴


➤ INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

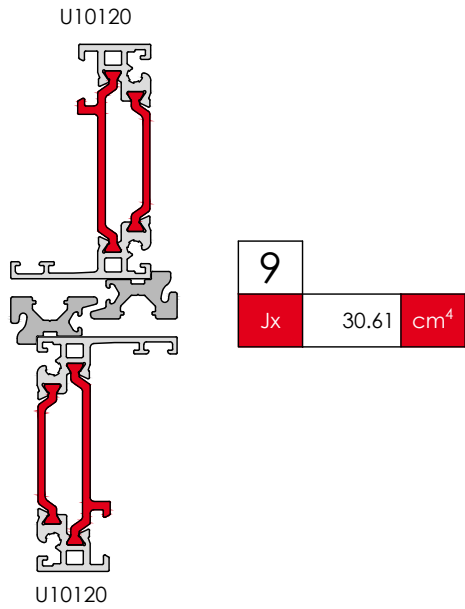

10
Jx
168.26
cm ⁴

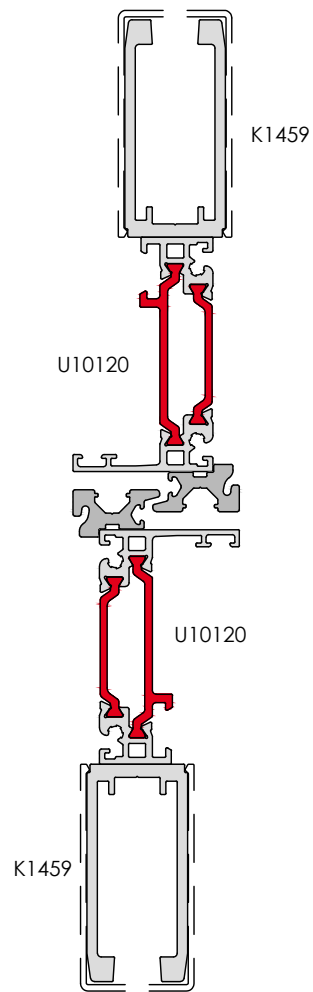


➤ INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA

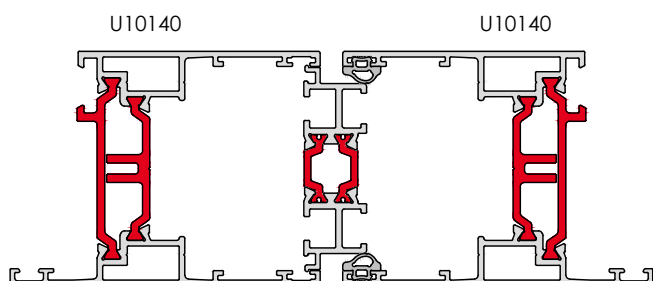

11		
Jx	54.28	cm ⁴


TRASCURATA L'INERZIA
DEL PROFILO U10601

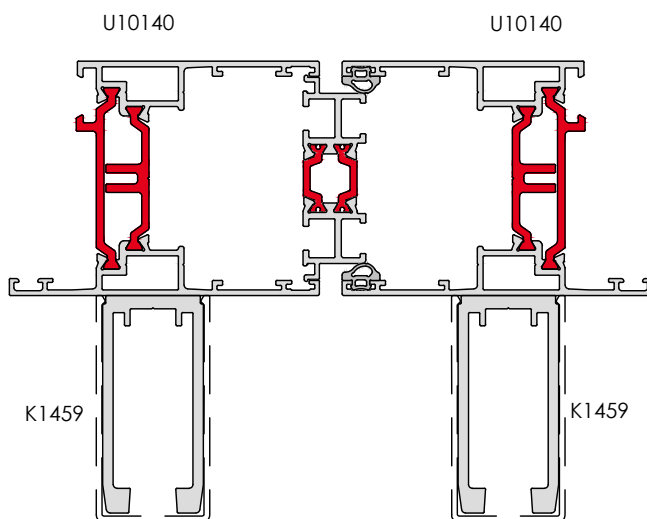

12		
Jx	198.40	cm ⁴


TRASCURATA L'INERZIA
DEL PROFILO U10601

► INERZIA NODI CENTRALI - CENTRAL MULLION INERTIA







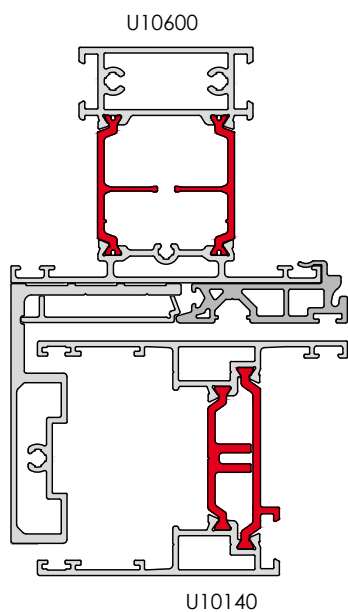


13
Jx
133.12
cm ⁴




14
Jx
322.04
cm ⁴

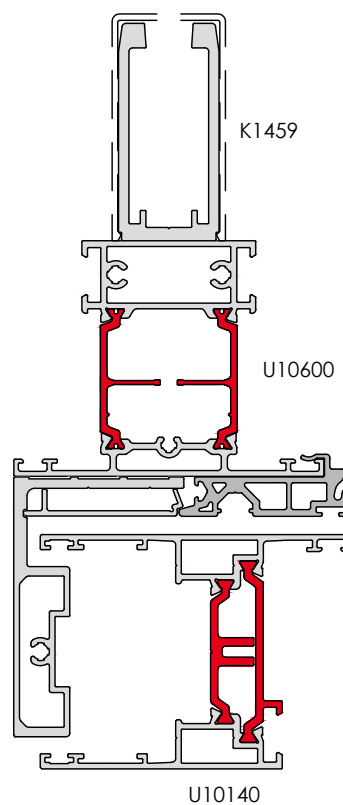







➤ PRESTAZIONI - TEST PERFORMANCE

PROVE DI TENUTA - WEATHER TESTING							
CAMPIONE MOCK UP	SOGLIA THRESHOLD	MONT. CENTRALE CENTRAL MULLION	RINFORZO REINFORCEMENT	PERMEABILITA' ALL'ARIA AIR PERMEABILITY EN 1026 EN 12207	TENUTA ALL'ACQUA WATERTIGHTNESS EN 1027 EN 12208	RESISTENZA AL VENTO RESISTANCE TO WIND LOAD EN 12211 EN 12210	RAPPORTO DI PROVA N. LAB & TEST REPORT N.
 L 3600 H 2500	STANDARD U10020	STANDARD U10140	/	4	E ₇₅₀	B2	1994-CPR-RP2671 IRcCOS 15.04.2023
 L 3600 H 2500	STANDARD U10020	STANDARD U10140	K1459	4	E ₉₀₀	C4	1994-CPR-RP2672 IRcCOS 15.04.2023
 L 3600 H 2482	BASSA / LOW U10400	STANDARD U10140	/	4	E ₇₅₀	B2/A3	1994-CPR-RP2673 IRcCOS 15.04.2023
 L 3600 H 2300	STANDARD U10020	SLIM U10120	/	4	E ₇₅₀	A2	1994-CPR-RP2659 IRcCOS 22.03.2023
 L 3600 H 2300	STANDARD U10020	SLIM U10120	K1459	4	E ₇₅₀	C4	1994-CPR-RP2660 IRcCOS 22.03.2023
 L 3600 H 2500 Int.  Ext.	STANDARD U10000	STANDARD U10140	/	4	E ₉₀₀	B2/A3	1994-CPR-RP2735 IRcCOS 31.07.2023
 L 3600 H 2300 Int.  Ext.	STANDARD U10000	SLIM U10120	/	4	E ₇₅₀	A2	1994-CPR-RP2690 IRcCOS 24.05.2023



➤ PRESTAZIONI - TEST PERFORMANCE

PROVE DI TENUTA - WEATHER TESTING							
CAMPIONE MOCK UP	SOGLIA THRESHOLD	MONT. CENTRALE CENTRAL MULLION	RINFORZO REINFORCEMENT	PERMEABILITA' ALL'ARIA AIR PERMEABILITY EN 1026 EN 12207	TENUTA ALL'ACQUA WATERTIGHTNESS EN 1027 EN 12208	RESISTENZA AL VENTO RESISTANCE TO WIND LOAD EN 12211 EN 12210	RAPPORTO DI PROVA N. LAB & TEST REPORT N.
 L 3600 H 2500 Int. Ext.	STANDARD U10000	STANDARD U10140	/	4	E ₇₅₀	B2/A3	1994-CPR-RP2776 IRCCOS 21.12.2023
 L 3590 H 2490	STANDARD U10020	STANDARD U10140	/	4	7A (300Pa)	C1/B2	1994-CPR-RP2912 IRCCOS 30.09.2024
 L 3590 H 2300	BASSA / LOW U10400	SLIM U10120	/	4	6A (250Pa)	C1/A2	1994-CPR-RP2954 IRCCOS 19.12.2024

► PRESTAZIONI - TEST PERFORMANCE

TRASMITTANZA TERMICA (U_w) - THERMAL TRANSMITTANCE (U_w)			
 L 2500 H 2720 SOGLIA STANDARD	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.27 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.29 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.96 \text{ W/m}^2\text{K}$
 L 2500 H 2720 SOGLIA BASSA	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.28 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.92 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Int. Ext. L 2500 H 2720 SOGLIA STANDARD	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.24 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.26 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Int. Ext. L 2500 H 2720 SOGLIA BASSA	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.24 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.90 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Int. Ext. L 2500 H 2720 SOGLIA STANDARD	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.22 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.24 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.89 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Int. Ext. L 2500 H 2720 SOGLIA BASSA	DOPPIO VETRO DOUBLE GLAZING $\psi = 0.036 \text{ W/mK}$ $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 1.21 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 1.24 \text{ W/m}^2\text{K}$
	TRIPLO VETRO TRIPLE GLAZING $\psi = 0.031 \text{ W/mK}$ $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$	STD INTERLOCK	$U_w = 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$
		SLIM INTERLOCK	$U_w = 0.88 \text{ W/m}^2\text{K}$

➤ PRESTAZIONI - TEST PERFORMANCE



PRESTAZIONI ACUSTICHE - ACOUSTICS PERFORMANCES			
CAMPIONE MOCK UP	COMPOSIZIONE VETROCAMERA GLASS COMPOSITION	POTERE FONOISOLANTE DEL SERRAMENTO SOUND INSULATION OF WINDOW EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	LABORATORIO E NO. CERTIFICATO LAB & TEST REPORT N.
 L 3000 H 2480	44.1α/16/33.1 R _w =41 (-2 ; -6) dB	R _w (C; C _{tr}) = 40 (-1 ; -5) dB	Ist. Giordano 408176/16427/CPR del 28.08.2023
	44.2α/18/44.1 R _w =44 (-2 ; -7) dB	R _w (C; C _{tr}) = 42 (-2 ; -6) dB	Ist. Giordano 408176/16427/CPR del 28.08.2023
 L 3000 H 2480	44.1α/16/33.1 R _w =41 (-2 ; -6) dB	R _w (C; C _{tr}) = 40 (-1 ; -5) dB	Ist. Giordano 408175/16426/CPR del 28.08.2023
	44.2α/18/44.1 R _w =44 (-2 ; -7) dB	R _w (C; C _{tr}) = 42 (-2 ; -6) dB	Ist. Giordano 408175/16426/CPR del 28.08.2023

Prestazione R_w del vetrocamera dichiarata dal Produttore.
R_w acoustic performance of the glass declared by Manufacturer.



▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f) THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)



TRASMITTANZA TERMICA - THERMAL TRANSMITTANCE		
TIPOLOGIA TIPOLOGY	TRASMITTANZA TERMICA U_f THERMAL TRANSMITTANCE U_f	RAPPORTO DI PROVA N. LAB & TEST REPORT N.
S140	EN ISO 10077-2	IRcCOS 1994-CPR-RP2684 18.05.2023
		# IRcCOS 1994-CPR-RP2973 10.01.2025
		* IRcCOS 1994-CPR-RP3184 10.02.2026

Di seguito è riportata una sintesi dei valori U_f , a solo titolo informativo.
 Per i dati completi, sono di riferimento i rapporti di prova ufficiali, disponibili su richiesta.
Follows only a summary of U_f values for information purposes only.
For complete information, please refer to the official test reports which are available upon request.

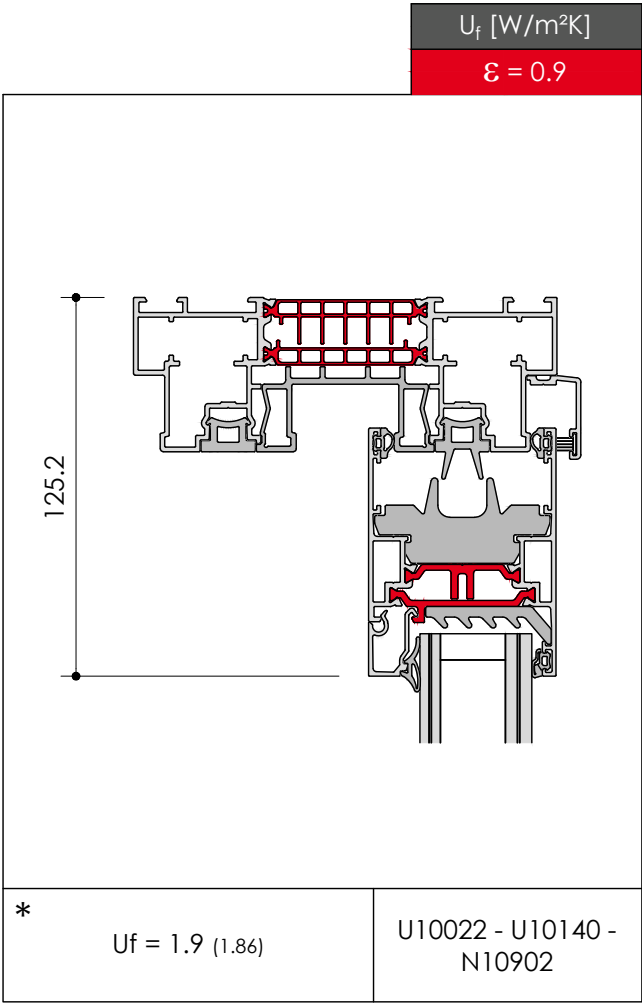
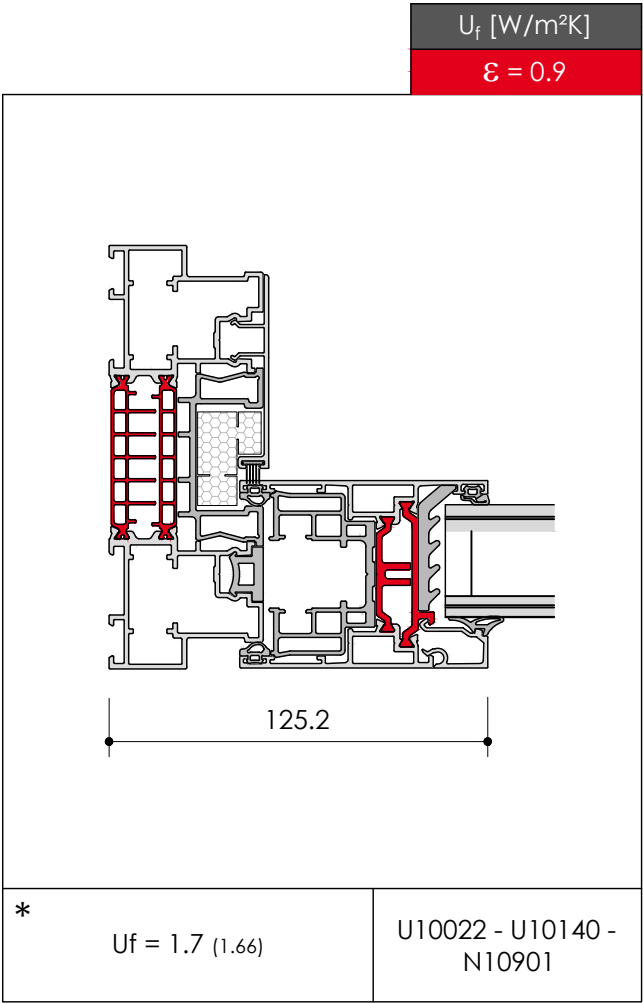




▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

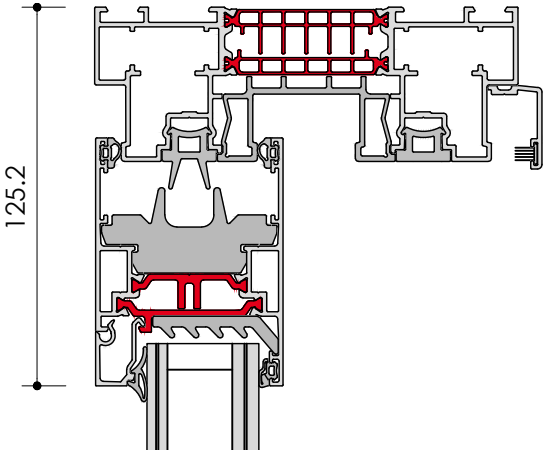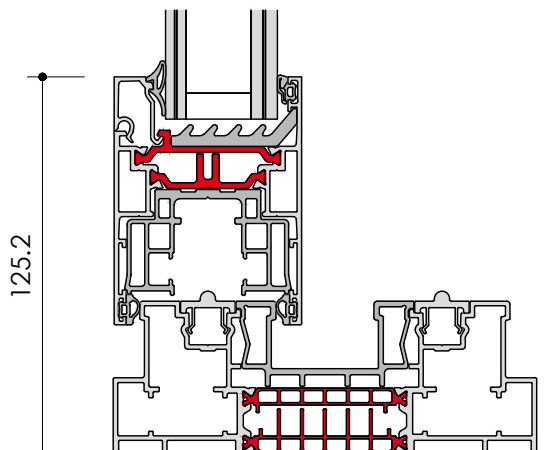		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
*	$U_f = 1.9$ (1.87)	U10022 - U10140 - N10902
		
*	$U_f = 2.0$ (2.03)	U10022 - U10140

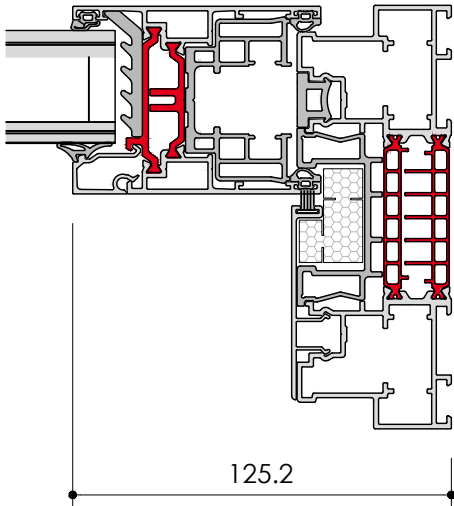
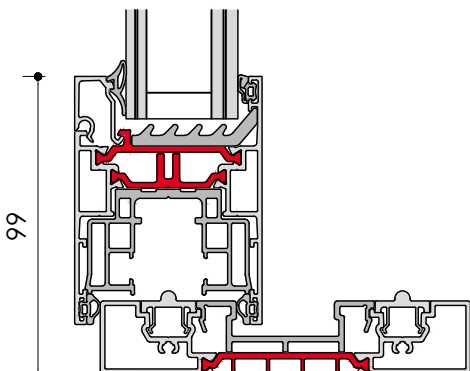
		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
*	$U_f = 1.7$ (1.69)	U10022 - U10140 - N10901
		
	$U_f = 1.8$ (1.79)	U10400 - U10140



➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
➤ THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

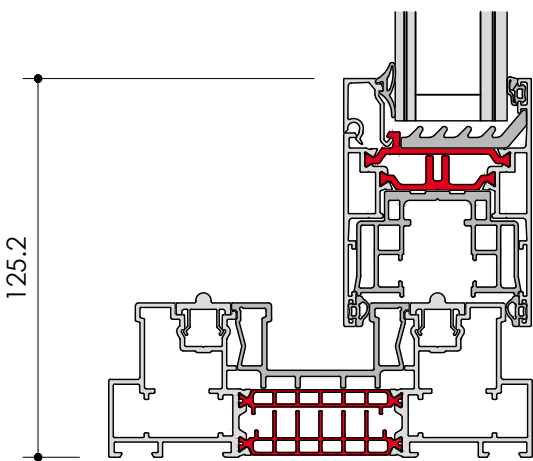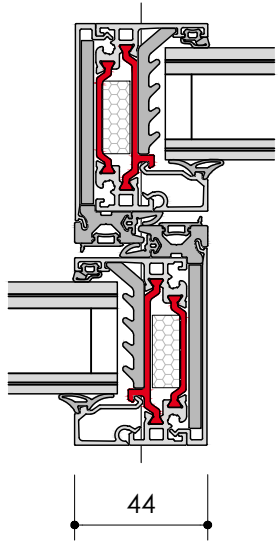U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
	
* $U_f = 2.0$ (2.04)	U10022 - U10140
	
* $U_f = 5.3$ (5.25)	U10120 - U10120 - N10909

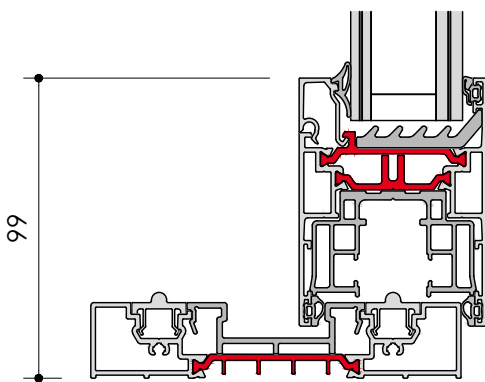
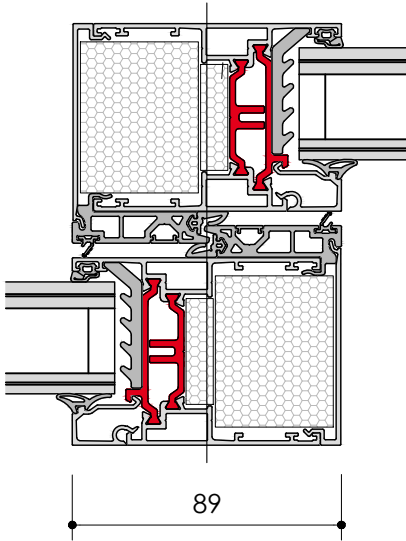
U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
	
$U_f = 2.0$ (1.98)	U10400 - U10140
	
* $U_f = 2.4$ (2.40)	U10140 - U10140 - N10909



➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

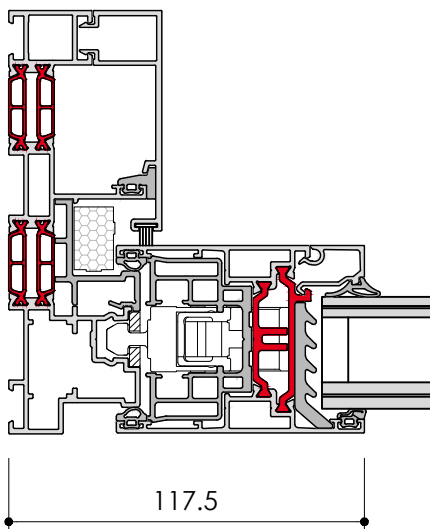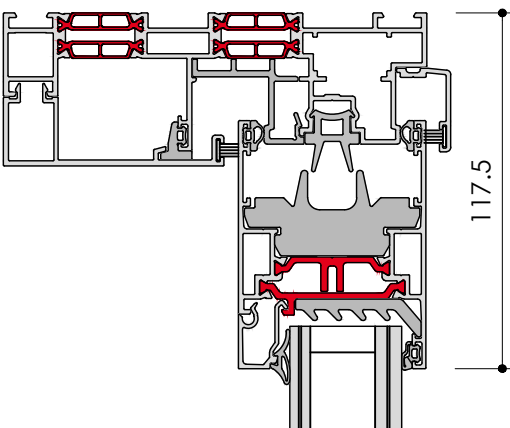		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
#	$U_f = 1.9$ (1.86)	U10000 - U10140 - N10904
		
#	$U_f = 1.8$ (1.80)	U10000 - U10140 - N10904 - N10902

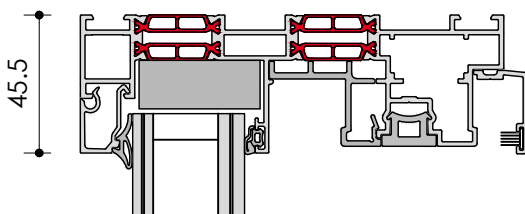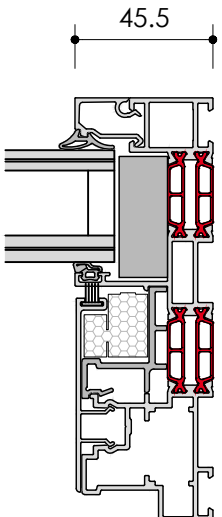		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
#	$U_f = 1.6$ (1.58)	U10000 - N10902
		
#	$U_f = 1.5$ (1.49)	U10000 - N10901

➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

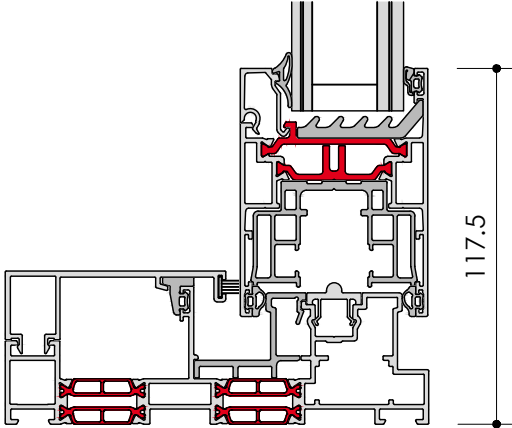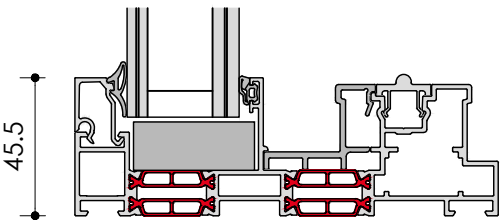		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
#	$U_f = 2.0$ (1.97)	U10000 - U10140 - N10904
		
#	$U_f = 1.6$ (1.57)	U10000

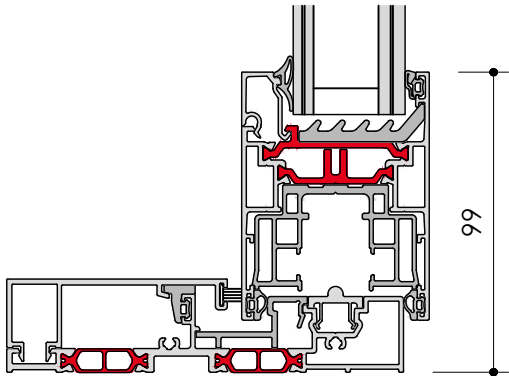
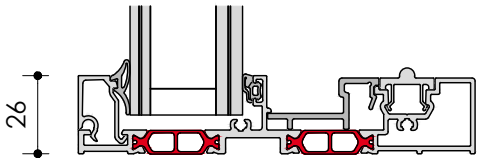
		U_f [W/m ² K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
	$U_f = 1.9$ (1.93)	U10401 - U10140 - N10904
		
	$U_f = 2.0$ (1.99)	U10401



➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
$U_f = 2.7$ (2.68)	U10600 - N10906 U10140 - N10909
# $U_f = 1.5$ (1.48)	U10000



U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
# $U_f = 1.8$ (1.79)	U10000 - U10140 - N10904
# $U_f = 1.7$ (1.68)	U10000 - U10140 - N10904



➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

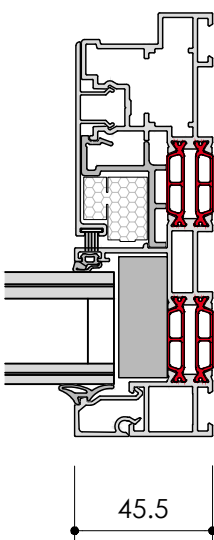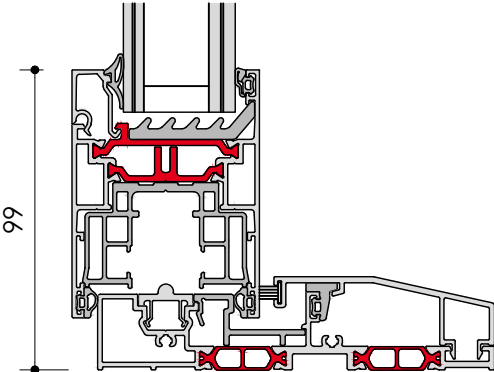		U_f [W/m²K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
#	$U_f = 1.4$ (1.44)	U10000 - N10901
		
	$U_f = 1.8$ (1.81)	U10401 - U10140 - N10905

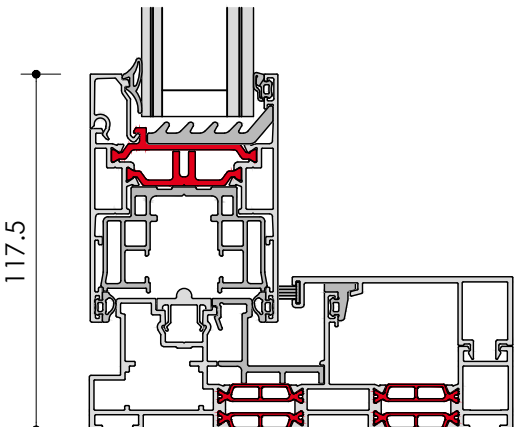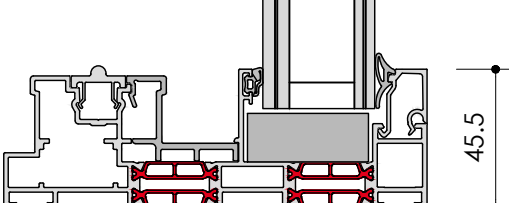		U_f [W/m²K]
		$\varepsilon = 0.9$
		
#	$U_f = 1.9$ (1.86)	U10000 - U10140 - N10904
		
#	$U_f = 1.5$ (1.47)	U10000

▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

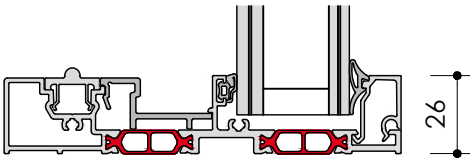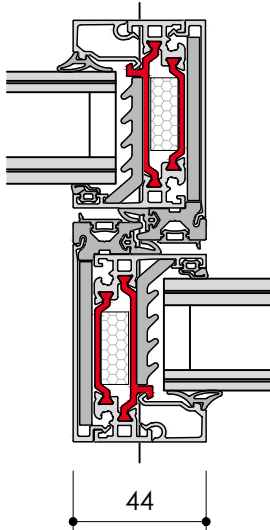U_f [W/m ² K] $\varepsilon = 0.9$	
	
$U_f = 1.9$ (1.89)	U10401
	
$U_f = 5.1$ (5.14)	U10120 - U10120 - N10909

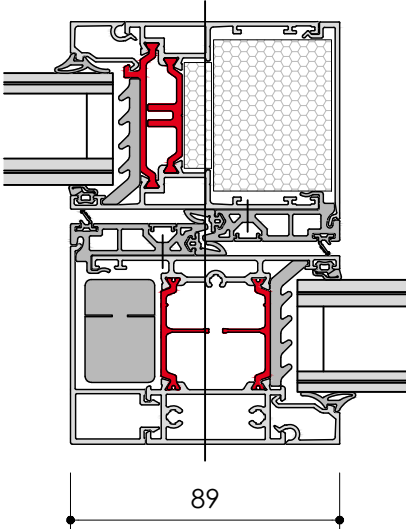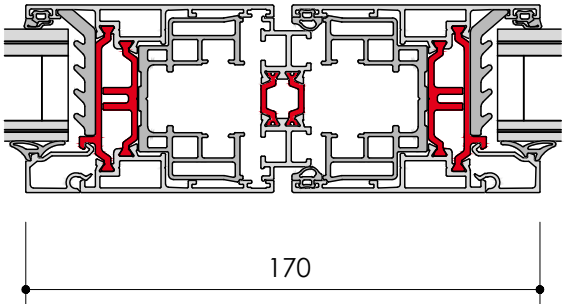
U_f [W/m ² K] $\varepsilon = 0.9$	
	
$U_f = 2.3$ (2.31)	U10600 - N10906 U10140 - N10909
	
$U_f = 2.0$ (2.00)	U10140 - U10601 - U10140

▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
 THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

U_f [W/m²K]


$\varepsilon = 0.9$

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATION

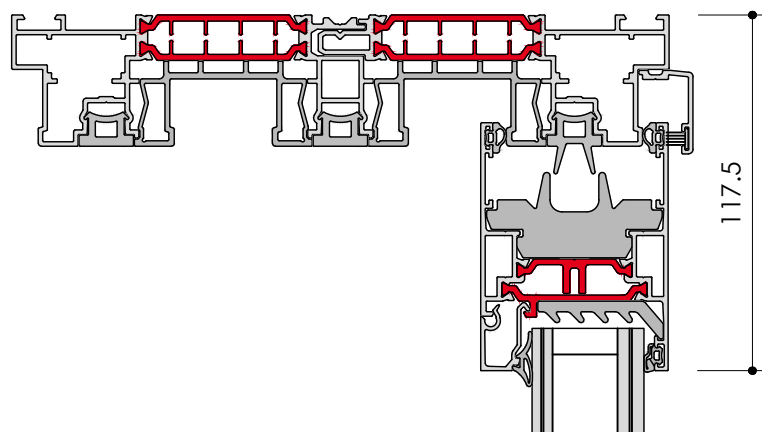


$U_f = 1.8$ (1.83)

U10060 - U10061 - U10140

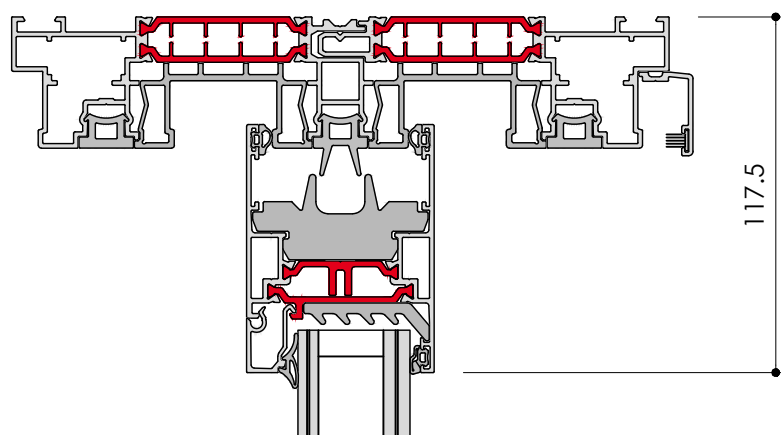

$U_f = 1.4$ (1.44)

U10060 - U10061 - U10140

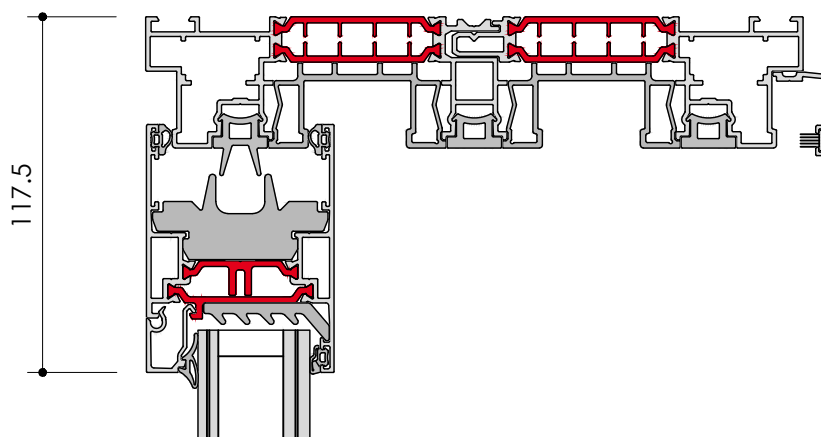


$U_f = 1.9$ (1.88)

U10060 - U10061 - U10140

▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
 THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)


U_f [W/m²K]

$\varepsilon = 0.9$

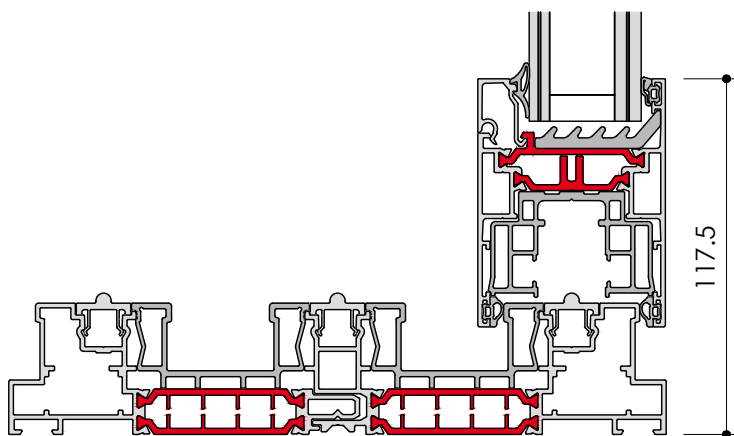


$U_f = 2.1$ (2.07)

U10060 - U10061 - U10140

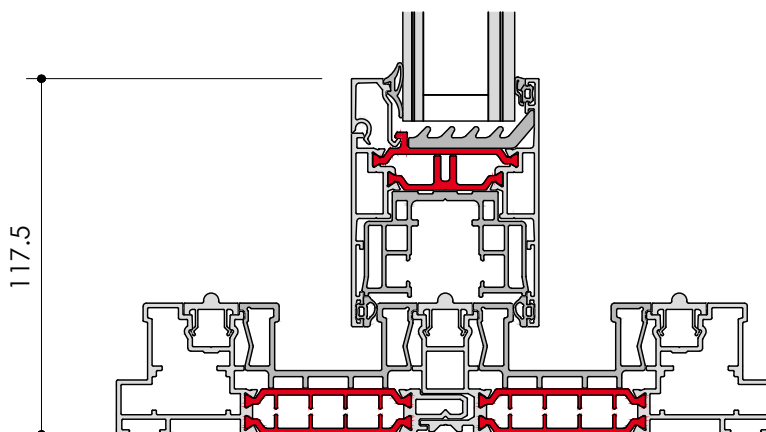

$U_f = 1.6$ (1.62)

U10060 - U10061 - U10140

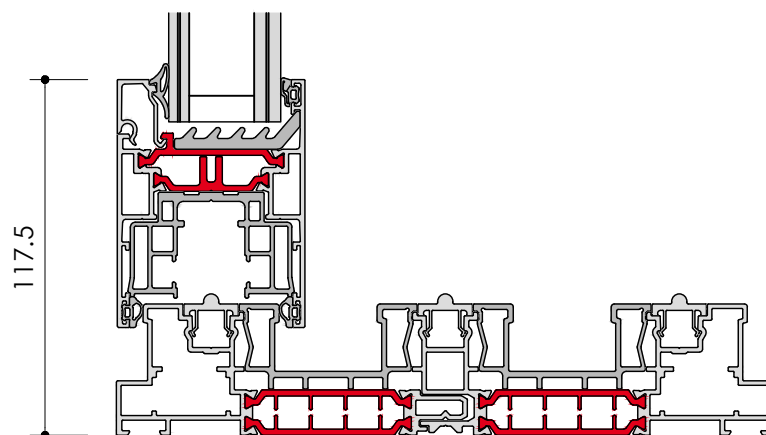

$U_f = 2.0$ (2.04)


U10060 - U10061 - U10140

▶ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
 THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

U_f [W/m²K]


$\varepsilon = 0.9$

SPECIFICHE TECNICHE
 SPECIFICATION

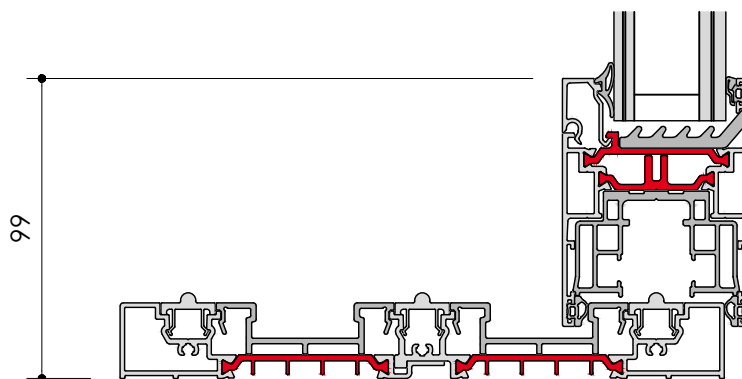


$U_f = 1.9$ (1.94)

U10402 - U10403 - U10140

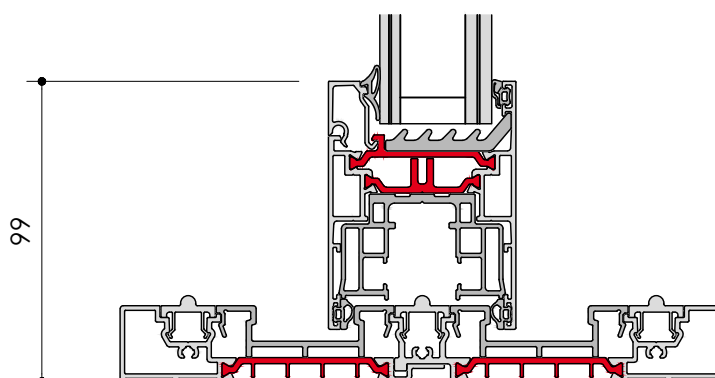

$U_f = 1.6$ (1.58)



U10402 - U10403 - U10140


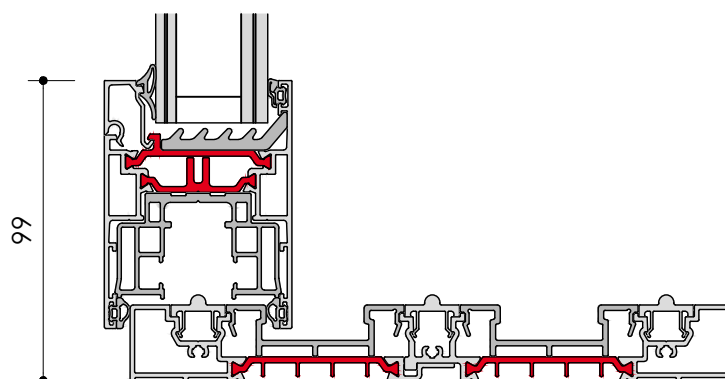


$U_f = 1.8$ (1.80)

U10402 - U10403 - U10140

➤ TRASMITTANZA TERMICA (U_f)
THERMAL TRANSMITTANCE (U_f)

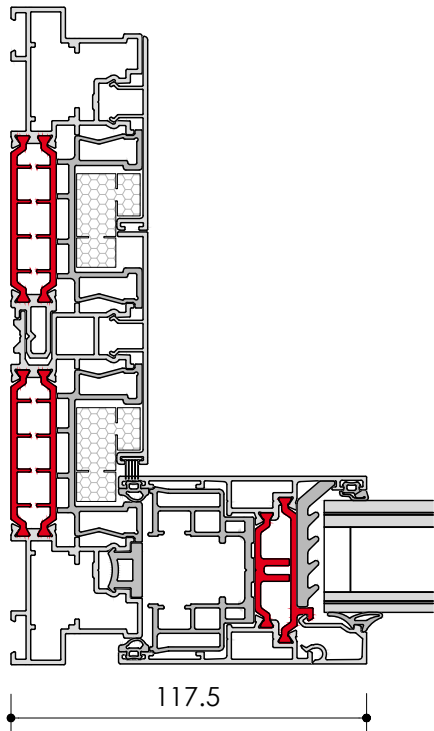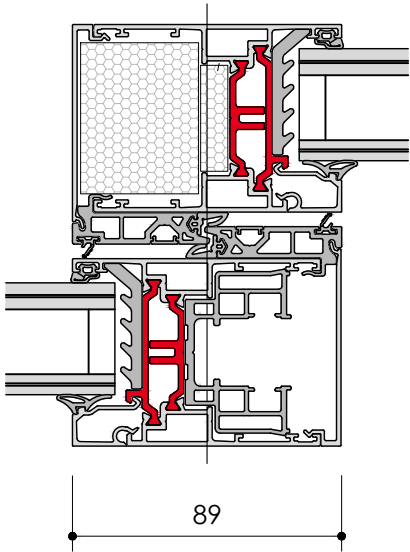U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
	$U_f = 1.7$ (1.68)
	U10060 - U10061 - U10140 - N10901 - N10903
	$U_f = 2.8$ (2.76)
	U10140 - U10140 - N10909

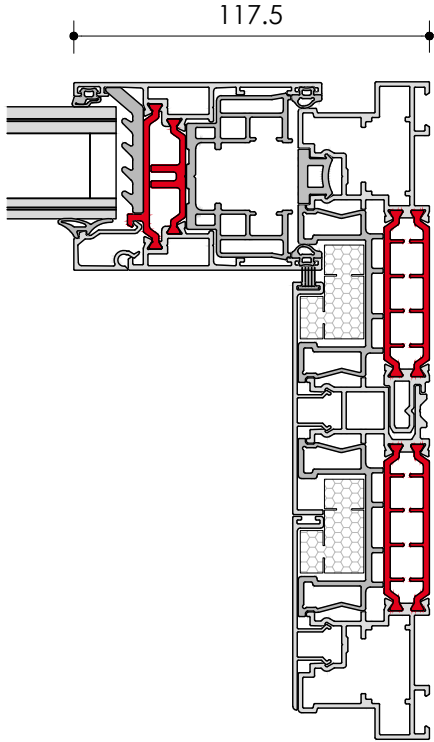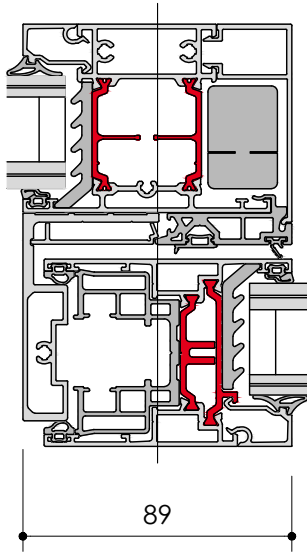U_f [W/m ² K]	
$\varepsilon = 0.9$	
	$U_f = 1.7$ (1.70)
	U10060 - U10061 - U10140 - N10901 - N10903
	$U_f = 3.6$ (3.57)
	U10600 - U10140 - N10906


Section 2

Indice profili


Profile index

STIPITI - FIXED FRAME PROFILES


U10022




U10400




N10630




U10000




U10401




U10600




U10061




U10060



U10403




U10402









ANTE - WING PROFILES

U10140

















PROFILI AGGIUNTIVI - ADDITIONAL PROFILES



SOLO ALL'INTERNO
INSIDE ONLY


PROFILI COMPLEMENTARI - OTHER SECTIONS







SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.10	K1459	Rinforzo colonnina (30 mm) <i>Slim reinforcement profile (30 mm)</i>
 PAG. 5.10	K1460	Copertina (30 mm) <i>Cover (30 mm)</i>
 PAG. 5.10	K1491	Coprifilo (25 mm) <i>Cover profile (25 mm)</i>
 PAG. 5.10	K1493	Coprifilo (45 mm) <i>Cover profile (45 mm)</i>
 PAG. 5.11	N10602	Montante stipite OXO <i>OXO Mullion frame</i>



SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.09	N10630	Binario <i>Rail profile</i>
 PAG. 5.09	N10901	Cover finitura telaio <i>Finishing cover plate for fixed frame</i>
 PAG. 5.09	N10902	Gocciolatoio <i>Drip profile</i>
 PAG. 5.09	N10903	Cover finitura telaio XXX <i>Finishing cover plate for XXX fixed frame</i>

► INDICE PROFILI


SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.08	N10904	Cover telaio OX standard <i>Standard OX frame cover</i>
 PAG. 5.08	N10905	Cover soglia ribassata OX <i>OX lowered threshold cover</i>
 PAG. 5.08	N10906	Cover montante centrale OX <i>Central mullion cover OX</i>
 PAG. 5.08	N10909	Cover anta <i>Wing cover profile</i>
 PAG. 5.11	N10911	Cover profilo OXO <i>Cover profile OXO</i>

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.10	N43923	Profilo Inglesina 33x12 <i>Inglesina profile 33x12</i>
 PAG. 5.10	N43924	Profilo Inglesina con nervatura 33x6 <i>Inglesina profile with 33x6 rib</i>
 PAG. 5.10	N43926	Profilo Inglesina con nervatura 33x12 <i>Inglesina profile with 33x12 rib</i>

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.04	U10000	Telaio apertura OX <i>Fixed frame OX opening</i>
 PAG. 5.01	U10022	Telaio apertura XX <i>Fixed frame XX opening</i>
 PAG. 5.02	U10060	telaio esterno scorrevole tre vie XXX <i>rail XXX external frame profile</i>
 PAG. 5.02	U10061	telaio interno scorrevole tre vie XXX <i>rail XXX internal frame profile</i>
 PAG. 5.07	U10120	Montante centrale anta slim <i>Central interlock 90° pocket sash</i>

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.06	U10140	Anta standard <i>Standard wing</i>
 PAG. 5.01	U10400	XX Soglia ribassata <i>XX lowered threshold</i>
 PAG. 5.04	U10401	Soglia ribassata OX <i>Lowered threshold OX</i>
 PAG. 5.03	U10402	Profilo interno soglia ribassata XXX <i>XXX internal lowered threshold profile</i>
 PAG. 5.03	U10403	Profilo esterno soglia ribassata XXX <i>XXX external lowered threshold profile</i>

» INDICE PROFILI

SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
 PAG. 5.05	U10600	Montante stipite con tiravite soluzione OX <i>Mullion with connection by screw OX solution</i>
 PAG. 5.07	U10601	Profilo di riporto ante in linea <i>Additional profile for aligned sashes</i>







SEZIONE SECTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION

Section 3

Accessori

Accessories index

ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
		Maniglie, placche e vaschette per scorrevole e scorrevole alzante VEDERE CATALOGO MANIGLE <i>Handles, cover and mortise for sliding and lift-and-slide doors SEE ON HANDLE CATALOGUE</i>	- U.V. 1	●	●
	H10201	Coppia carrelli addizionali per alzante scorrevole (portata max. 420 kg) <i>Additional bogie kit for lift and slide (max. 420 kg)</i>	- U.V. 1	●	
	H10203	Kit carrelli per scorrevole (portata max. 240 kg) <i>Sliding bogie kit (max.240 kg)</i>	- U.V. 2		●
	H10204	Kit carrelli addizionali per scorrevole (portata max. 300 kg) <i>Additional bogie kit for sliding (max. 300 kg)</i>	- U.V. 2		●
	H10400	Confezione acc. con punto di chiusura 9.5 mm aggiuntivo <i>Additional accessories locking bolt flat 9.5 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10401	Kit contropiastra di fissaggio incontro <i>Locking strike counterplate kit</i>	- U.V. 2	●	

➤ ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	H10402	Meccanismo alzante scorrevole per anta con altezza 1370-1970, HM=406.5 mm <i>Lift and slide mechanism for sash with height 1370-1970, HM=406.5 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10403	Meccanismo alzante scorrevole per anta con altezza 1971-2270, HM=1006.5 mm <i>Lift and slide mechanism for sash with height 1971-2270, HM=1006.5 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10404	Meccanismo alzante scorrevole per anta con altezza 2271-2570, HM=1006.5 mm <i>Lift and slide mechanism for sash with height 2271-2570, HM=1006.5 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10405	Meccanismo alzante scorrevole per anta con altezza 2571-2870, HM=1006.5 mm <i>Lift and slide mechanism for sash with height 2571-2870, HM=1006.5 mm</i>	- U.V. 1	●	



» ACCESSORI DI CHIUSURA




Disponibile su richiesta
Available on request

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	H10418	Serratura per scorrevole 1 punto <i>1-point sliding lock</i>	- U.V. 2		●
	H10419	Serratura per scorrevole 2 punti <i>2-point sliding lock</i>	- U.V. 2		●
	H10420	Serratura per scorrevole 3 punti <i>3-point sliding lock</i>	- U.V. 2		●
	H10421	Serratura scorrevole 3 punti con predisposizione per cilindro <i>3-point sliding lock with cylinder predisposition</i>	- U.V. 2		●

➤ ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	H10600	Kit per alzante scorrevole (Max. 270 kg) <i>Kit for L&S (Max. 270 kg)</i>	- U.V. 1	●	
	H10601	Kit per alzante scorrevole per anta centrale (Max. 270 kg) <i>Kit for L&S for central sash (Max. 270 kg)</i>	- U.V. 1	●	
	H10902	Asta di collegamento per LB anta da 730 a 2000 mm <i>Connecting rod for sash LB from 730 to 2000 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10904	Asta di collegamento per LB anta da 2001 a 3240 mm <i>Connecting rod for sash LB from 2001 to 3240 mm</i>	- U.V. 1	●	
	H10905	Cover finitura meccanismo (L=600 mm) <i>Gear cover profile (L=600 mm)</i>	- U.V. 1	●	
	H10906	Spessore da 0.5 mm per punto di chiusura <i>Locking bolt packer T 0.5 mm</i>	- U.V. 1	●	

» ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	H10913	Dispositivo anti falsa manovra <i>Anti-mishandling device</i>	- U.V. 1		●






➤ ACCESSORI DI CHIUSURA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R




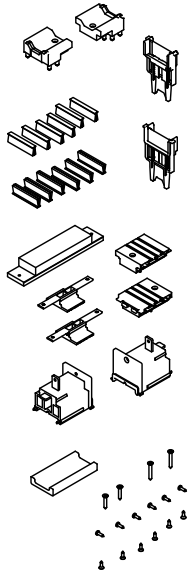


IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V43000	Squadretta stipite (tubolare 14.6 mm) <i>Fixed frame corner joint (tubular 14.6 mm)</i>	- U.V. 100	●	
	V46028	Squadretta allineamento anta <i>Alignment sash corner joint</i>	- U.V. 50	●	●
	V50030	Molletta per coprifilo <i>Clip for internal cover profile</i>	PA6 Nero Black U.V. 50	●	●
	V50051	Accessorio di compensazione cover-labirinto <i>Cover interlock compensation accessory</i>	EPDM Nero Black U.V. 100	●	●
	V51046 - B	Coppia tappi laterali gocciolatoio <i>Couple of drip plugs</i>	PA6 Nero Black U.V. 10	●	●
	V51047 - B	Mascherina di drenaggio <i>Drainage cap</i>	EPDM Nero Black U.V. 20	●	●

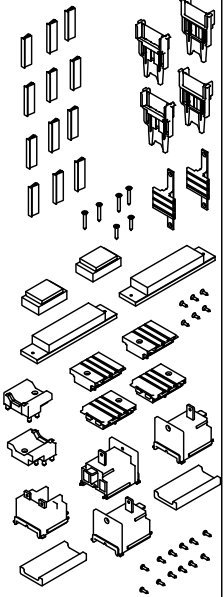


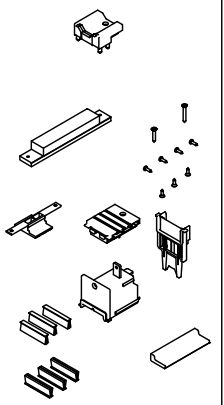
➤ ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V51048 - B	Tappo speciale drenaggio OX <i>Special drainage plug OX</i>	EPDM Nero Black U.V. 4	●	
	V51052 - B	Valvolina di drenaggio <i>Drainage valve</i>	Nero Black U.V. 10	●	●
	V53054 - B	Kit tappi labirinto V31013 <i>Interlock plugs kit for V31013</i>	EPDM Nero Black U.V. 1	●	●
	V53055 - B	Kit tappi labirinto slim V31015 <i>Slim interlock plugs kit for V31015</i>	EPDM Nero Black U.V. 1	●	●
	V53059 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10022 <i>Lower U10022 central sealing plug kit</i>	Nero Black U.V. 1		●
	V53077 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10400 <i>Lower U10400 central sealing plug kit</i>	Nero Black U.V. 1		●






» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V55097 - B	Kit tappi chiusura tubolare U10000, U10060/U10061 <i>U10000, 10060/U10061 closing plugs kit</i>	EPDM Nero Black U.V. 4	●	
	V55098 - B	Kit tappi chiusura tubolare U10400 <i>U10400 tubular closing plugs kit</i>	EPDM Nero Black U.V. 4	●	●
	V55168 - B	Kit tappi chiusura tubolare U10022 <i>U10022 closing plugs kit</i>	EPDM Nero Black U.V. 4	●	●
	V58031 - B	Kit base 2 ante per alzante scorrevole <i>2 L&S sashes base kit</i>	Nero Black U.V. 1	●	

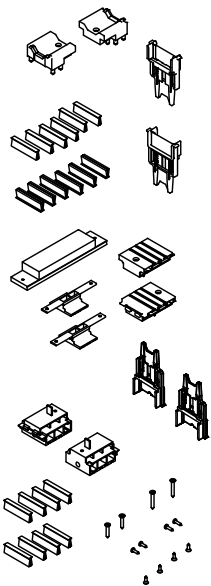


➤ ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V58036 - B	Kit base 3 ante per alzante scorrevole <i>3 L&S sashes base kit</i>	Nero <i>Black</i>	●	
	V58037 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10022 <i>Lower U10022 central sealing plug kit</i>	PA6 Nero <i>Black</i>	●	
	V58038 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10400 <i>Lower U10400 central sealing plug kit</i>	PA6 Nero <i>Black</i>	●	
	V58039 - B	Kit base OX per alzante scorrevole <i>OX L&S base kit</i>	Nero <i>Black</i>	●	


» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V58040 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10000 <i>Lower U10000 central sealing plug kit</i>	PA6 Nero Black U.V. 1	●	
	V58041 - B	Kit Tappo tenuta centrale inferiore telaio U10401 <i>Lower U10401 central sealing plug kit</i>	PA6 Nero Black U.V. 1	●	
	V58042 - B	Kit tappi ante in linea <i>Kit plugs for aligned sashes</i>	Nero Black U.V. 1	●	
	V58045	Kit spessore blocco tappo anta <i>Block thickness kit for sash plug</i>	Nero Black U.V. 1	●	
	V58049 - B	Kit fissaggio anta <i>Door fixing kit</i>	PA6 Nero Black U.V. 1	●	●


➤ ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V58055 - B	Kit base 2 ante per scorrevole <i>2 Sliding sashes base kit</i>	Nero Black U.V. 1		●
	V59140 - B	Kit centraggio carrelli <i>Rollers centering kit</i>	PA6 Nero Black U.V. 40	●	
	V59141 - B	Kit tappi montante - soglia U10400 <i>Kit plugs mullion - threshold U10400</i>	EPDM Nero Black U.V. 1	●	●
	V59142 - B	Kit tappi montante - soglia U10401 <i>Kit plugs mullion - threshold U10401</i>	EPDM Nero Black U.V. 1	●	






» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V59161 - B	Kit spessore 15 mm per tappo V58037/8 per U10140 <i>15 mm Thickness kit for V58037/8 for U10140</i>	PA6 Nero Black U.V. 2	●	
	V59162 - B	Kit spessore 36 mm per tappo V58037/8 per U10120 <i>36 mm Thickness kit for V58037/8 for U10120</i>	PA6 Nero Black U.V. 2	●	
	V59163 - B	Kit spessore 15 mm per tappo V58040/1 per U10140 <i>15 mm Thickness kit for V58040/1 for U10140</i>	PA6 Nero Black U.V. 2	●	
	V59164 - B	Kit spessore 36 mm per tappo V58040/1 per U10120 <i>36 mm Thickness kit for V58040/1 for U10120</i>	PA6 Nero Black U.V. 2	●	



➤ ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V69052	Ammortizzatore di sicurezza maniglia <i>Handle safety shock absorber</i>	- U.V. 1	●	
	V69053	Molla di supporto sollevamento anta (peso anta <200 kg) <i>Sash lifting support spring (sash weight <200 kg)</i>	- U.V. 1	●	
	V69054	Molla di supporto sollevamento anta (peso anta >200 kg) <i>Sash lifting support spring (sash weight >200 kg)</i>	- U.V. 1	●	




» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V72121	Kit di fissaggio profilo U10601 <i>U10601 fixing kit</i>	- U.V. 10	●	
	V78004	Kit rinforzo anta <i>Reinforcement sash kit</i>	- U.V. 1	●	●
	V78005	Kit rinforzo per anta centrale 3 vie <i>Central wing reinforcement kit for 3 rails</i>	- U.V. 1	●	
	V90088 - B	Tappo paracolpo <i>Bumper</i>	PA6 Nero Black U.V. 1	●	●
	709240	Tappo di finitura colonnina ridotta K1459 <i>Slim reinforcement finishing plug</i>	PA6 Nero Black U.V. 20	●	●

➤ ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	710036	Squadrette anta <i>Sash corner joint</i>	- U.V. 20	●	●
	710400	Vite per squadrette <i>Screw for corner joint</i>	- U.V. 100	●	●
	710401	Spina per squadrette <i>Pin for corner joint</i>	- U.V. 100	●	●
	710407	Squadretta (tubolare 14.6 mm) <i>Corner joint (tubular 14.6 mm)</i>	- U.V. 100	●	●
	712060	Ritegno per fermavetri tubolari per finiture anodizzate <i>Tubular glazing bead shim for anodized finish</i>	EPDM Nero Black U.V. 200	●	●
	712061	Ritegno per fermavetri tubolari per finiture verniciate <i>Tubular glazing bead shim for painted finish</i>	EPDM Grigio Grey U.V. 200	●	●

» ACCESSORI

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	712320	Tassello vetro 26x2 Glass cleat	Celeste Light Blue U.V. 50	●	●
	712321	Tassello vetro 26x3 Glass cleat	Rosa Pink U.V. 50	●	●
	712322	Tassello vetro 26x4 Glass cleat	Giallo Yellow U.V. 50	●	●
	712323	Tassello vetro 26x5 Glass cleat	Verde Green U.V. 50	●	●
	712324	Tassello vetro 26x6 Glass cleat	Nero Black U.V. 50	●	●
	712330	Tassello vetro 30x2 Glass cleat	Celeste Light Blue U.V. 50	●	●
	712331	Tassello vetro 30x3 Glass cleat	Rosa Pink U.V. 50	●	●
	712332	Tassello vetro 30x4 Glass cleat	Giallo Yellow U.V. 50	●	●
	712333	Tassello vetro 30x5 Glass cleat	Verde Green U.V. 50	●	●
	712334	Tassello vetro 30x6 Glass cleat	Nero Black U.V. 50	●	●
	712344	Tassello vetro 24x6 Glass cleat	- U.V. 50	●	●


Section 4

Guarnizioni e profili in plastica
Gaskets and plastic profile


GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	800167	Cover per labirinto (L=6.8 m) <i>Cover for interlock (L=6.8 m)</i>	PVC Nero Black U.V. 1 Pz	●	●
	800172	Guarnizione appoggio aggiuntivi soglia OX <i>OX sill bearing gasket</i>	EPDM Nero/Black U.V. 100 m	●	
	800172P		EPDM Nero/Black U.V. 10 m	●	
	800936	Spazzolino L=6.9 H=9 alta densità NERO <i>Brush gasket L=6.9 H=9</i>	- - U.V. 175 m	●	●
	809119	Guarnizione interna vetro 2÷3 mm <i>2÷3 mm interior side glazing gasket</i>	EPDM Nero Black U.V. 280 m	●	●
	809120	Guarnizione interna vetro 3÷4 mm <i>3÷4 mm interior side glazing gasket</i>	EPDM Nero Black U.V. 200 m	●	●
	809121	Guarnizione interna vetro 4.5÷6 mm <i>4.5÷6 mm interior side glazing gasket</i>	EPDM Nero Black U.V. 120 m	●	●



➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	809122	Guarnizione interna vetro 6.5÷8 mm <i>6.5÷8 mm interior side glazing gasket</i>	EPDM Nero Black U.V. 100 m	●	●
	809540	Guarnizione fondo di giunto per vetratura con siliconatura <i>Backer rod gasket for silicone glazing</i>	EPDM Nero Black U.V. 200 m	●	●
	V00024	Guarnizione interna vetro patta 3.5÷4.5 mm <i>Interior side glazing gasket flat</i>	EPDM U.V. 180 m	●	●
	V00025	Guarnizione interna vetro patta 4.5÷5.5 mm <i>Interior side glazing gasket flat</i>	EPDM U.V. 160 m	●	●
	V00026	Guarnizione interna vetro patta 5.5÷6.5 mm <i>Interior side glazing gasket flat</i>	EPDM U.V. 140 m	●	●
	V00027	Guarnizione interna vetro patta 6.5÷7.5 mm <i>Interior side glazing gasket flat</i>	EPDM U.V. 120 m	●	●




➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V02015	Guarnizione centrale labirinto	EPDM Nero/Black U.V. 100 m	●	●
	V02015P	Central interlock gasket	EPDM Nero/Black U.V. 10 m	●	●
	V03000	Guarnizione esterna vetro External glazing gasket	EPDM COESTRUSO COEXTRUDED Nero Black U.V. 150 m	●	●
	V03018	Guarnizione ad infilare finitura labirinto	TPE Grigia/Gray U.V. 100 m	●	●
	V03018P	Interlock finishing gasket	TPE Grigia/Gray U.V. 10 m	●	●
	V03030	Guarnizione anta	EPDM Nero/Black U.V. 150 m	●	
	V03030P	Sash gasket	EPDM Nero/Black U.V. 30 m	●	
	V05029	Guarnizione finitura labirinto SLIM	EPDM Nero/Black U.V. 150 m	●	●
	V05029P	Interlock finishing gasket	EPDM Nero/Black U.V. 10 m	●	●
	V05031	Guarnizione finitura telaio senza pinne	EPDM Nero/Black U.V. 75 m	●	●
	V05031P	Frame finish gasket without fins	EPDM Nero/Black U.V. 10 m	●	●



➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V05032	Guarnizione finitura telaio con pinne <i>Frame finish gasket with fins</i>	EPDM Nero/Black U.V. 50 m	●	●
	V05032P		EPDM Nero/Black U.V. 10 m	●	●
	V09050	Isolante sotto vetro anta (L=2 m) <i>Insulating gasket under glass (L=2 m)</i>	LDPE Grigia Gray U.V. 30 Pz	●	●
	V10022	Spazzolino L=6.9 H=10 "Quadrifin" <i>Brush gasket L=6.9 H=10 "Quadrifin"</i>	- - U.V. 100 m		●
	V20008	Listello LDPE traverso superiore anta (L=2 m) <i>LDPE insulating strip sash upper transom (L=2 m)</i>	LDPE Grigia/Gray U.V. 1 pz	●	●
	V20008P		LDPE Grigia/Gray U.V. 10 pz	●	●
	V20009	Listello LDPE 54x4 mm <i>LDPE insulating strip 54x4 mm</i>	LDPE Grigia Gray U.V. 10 Pz	●	●
	V20010	Listello LDPE 40x16 mm (L=2 m) <i>LDPE insulating strip 40x16 mm (L=2 m)</i>	LDPE Grigia Gray U.V. 5 Pz	●	




➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V23000	Listello isolante adesivo sagomato (L=1 m) <i>Adhesive fixed frame shaped insulating strip (L=1 m)</i>	EPS Nero Black U.V. 20 pz	●	●
	V23001	Listello isolante 35x9 mm (L=1 m) <i>Insulating strip 35x9 mm (L=1 m)</i>	EPS Nero Black U.V. 20 pz	●	●
	V23002	Listello isolante 50x39 mm (L=1 m) <i>Insulating strip 50x39 mm (L=1 m)</i>	EPS Nero Black U.V. 20 pz	●	●
	V23003	Listello isolante 24x9 mm (L=1 m) <i>Insulating strip 24x9 mm (L=1 m)</i>	EPS Nero Black U.V. 20 pz	●	●
	V29002	Listello isolante montante 23x34 mm (L=2 m) <i>Insulating strip mulion 23x34 mm (L=2 m)</i>	LDPE Grigia Gray U.V. 1 pz	●	

➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA

IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V31013	Labirinto standard (L=6.8 m) <i>Standard interlock (L=6.8 m)</i>	PVC Nero Black U.V. 1 Pz	●	●
	V31015	Labirinto SLIM (L=6.8 m) <i>SLIM interlock (L=6.8 m)</i>	PVC Nero Black U.V. 1 Pz	●	●
	V31208	Cover telaio (L=6.8 m) <i>Fixed frame cover (L=6.8 m)</i>	PVC Nero Black U.V. 1 Pz	●	●
	V31209	Cover telaio soglia bassa (L=6.8 m) <i>Lowered threshold cover (L=6.8 m)</i>	PVC Nero Black U.V. 1 Pz	●	●

➤ GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA




IMMAGINE IMAGE	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL	S140L&S	S140R
	V31210	Cover Anta (L=6.8 m) <i>Sash cover (L=6.8 m)</i>	PVC Nero <i>Black</i> U.V. 1 Pz	●	●
	V31211	Cover telaio soglia bassa OX (L=6.8 m) <i>OX lowered threshold cover (L=6.8 m)</i>	PVC Nero <i>Black</i> U.V. 1 Pz	●	
	V31212	Cover telaio OX (L=6.8 m) <i>OX fixed frame cover (L=6.8 m)</i>	PVC Nero <i>Black</i> U.V. 1 Pz	●	

GUARNIZIONI E PROFILI IN PLASTICA
GASKET AND PLASTIC PROFILE INDEX

Section 5



Profili

Profile sections

 V43000	 710407	 710036	 V46028			
 710400	 710401					

PROFILI


PROFILI STIPITE

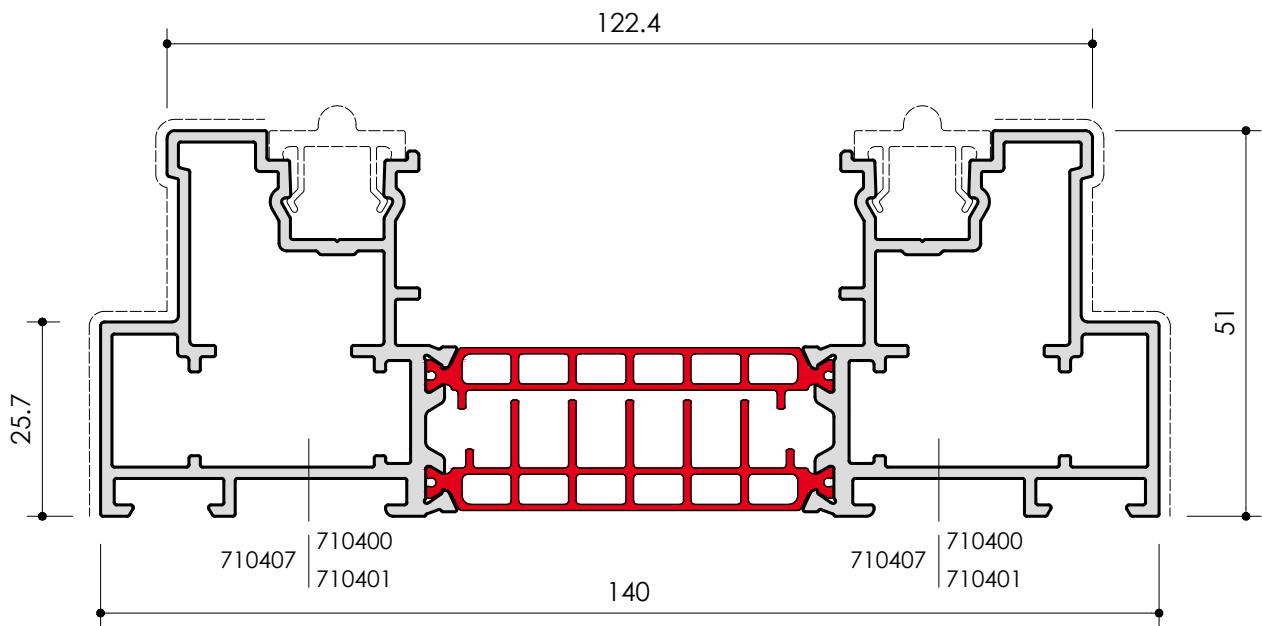

U10022

Peso	2.67	kg/m			
Ox Sup.	150	mm	Perim tot.	584	mm
Jx	146.16	cm ⁴	Wx	21.17	cm ³
Jy	20.78	cm ⁴	Wy	7.08	cm ³



L [m] 6.8

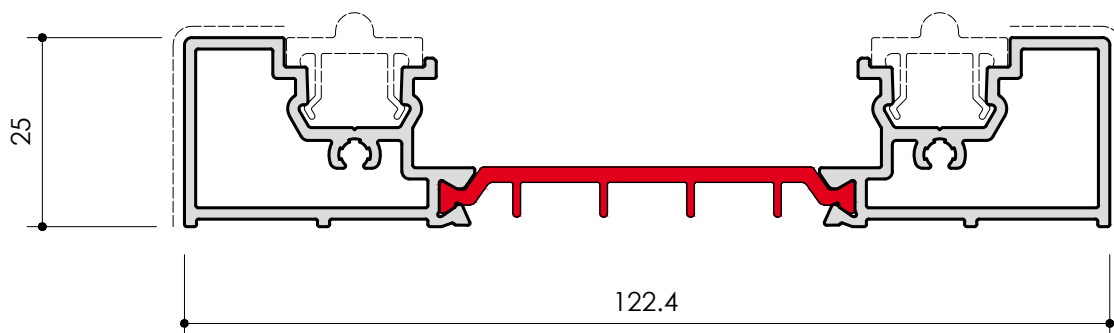

U10400

Peso	1.40	kg/m			
Ox Sup.	76	mm	Perim tot.	341	mm
Jx	71.92	cm ⁴	Wx	11.93	cm ³
Jy	2.83	cm ⁴	Wy	1.92	cm ³


L [m] 6.8

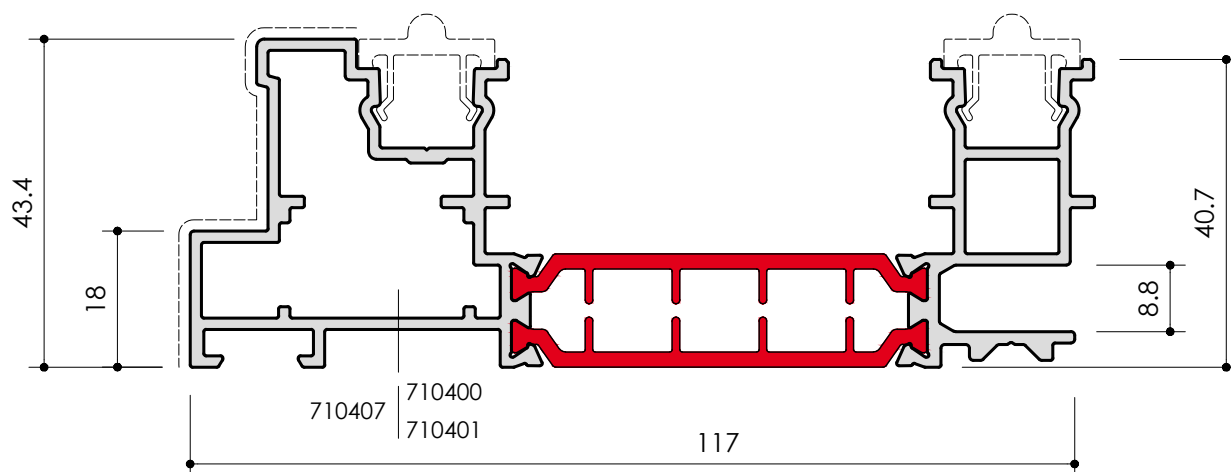

U10061

Peso	1.95	kg/m			
Ox Sup.	67	mm	Perim tot.	523	mm
Jx	85.26	cm ⁴	Wx	13.93	cm ³
Jy	10.27	cm ⁴	Wy	4.01	cm ³



L [m] 6.8

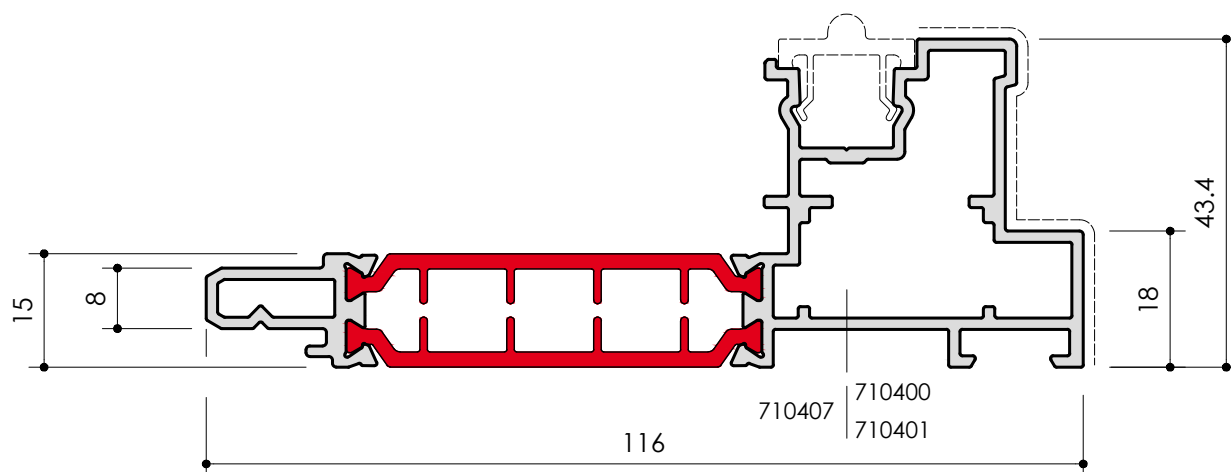

U10060

Peso	1.61	kg/m			
Ox Sup.	67	mm	Perim tot.	386	mm
Jx	54.47	cm ⁴	Wx	7.84	cm ³
Jy	7.82	cm ⁴	Wy	2.80	cm ³


L [m] 6.8

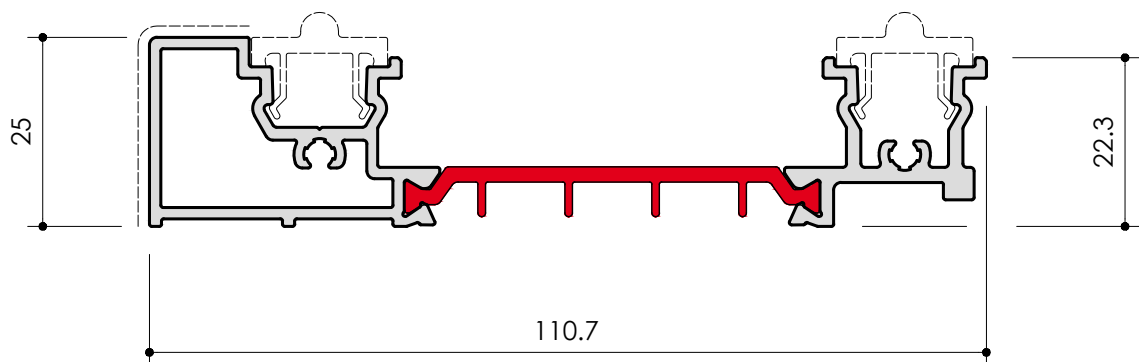

U10403

Peso	1.20	kg/m			
Ox Sup.	38	mm	Perim tot.	357	mm
Jx	49.59	cm ⁴	Wx	8.32	cm ³
Jy	1.96	cm ⁴	Wy	1.30	cm ³



L [m] 6.8

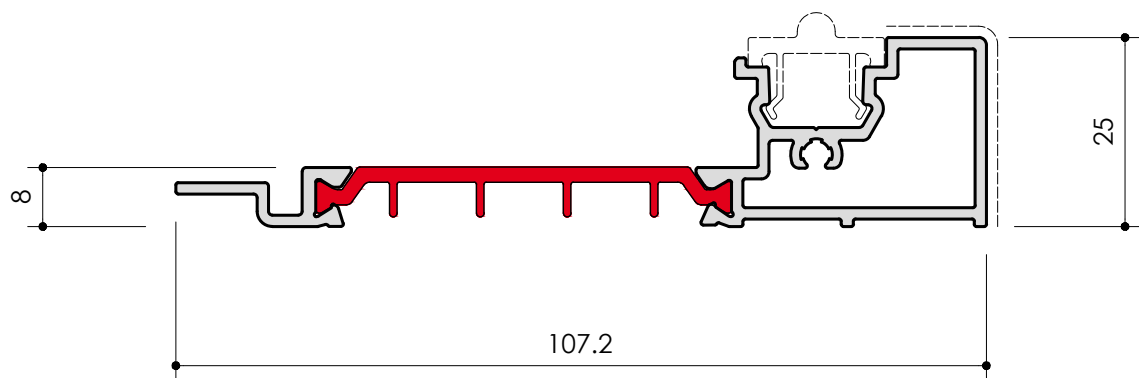

U10402

Peso	0.95	kg/m			
Ox Sup.	38	mm	Perim tot.	270	mm
Jx	26.71	cm ⁴	Wx	3.80	cm ³
Jy	1.68	cm ⁴	Wy	1.04	cm ³


L [m] 6.8

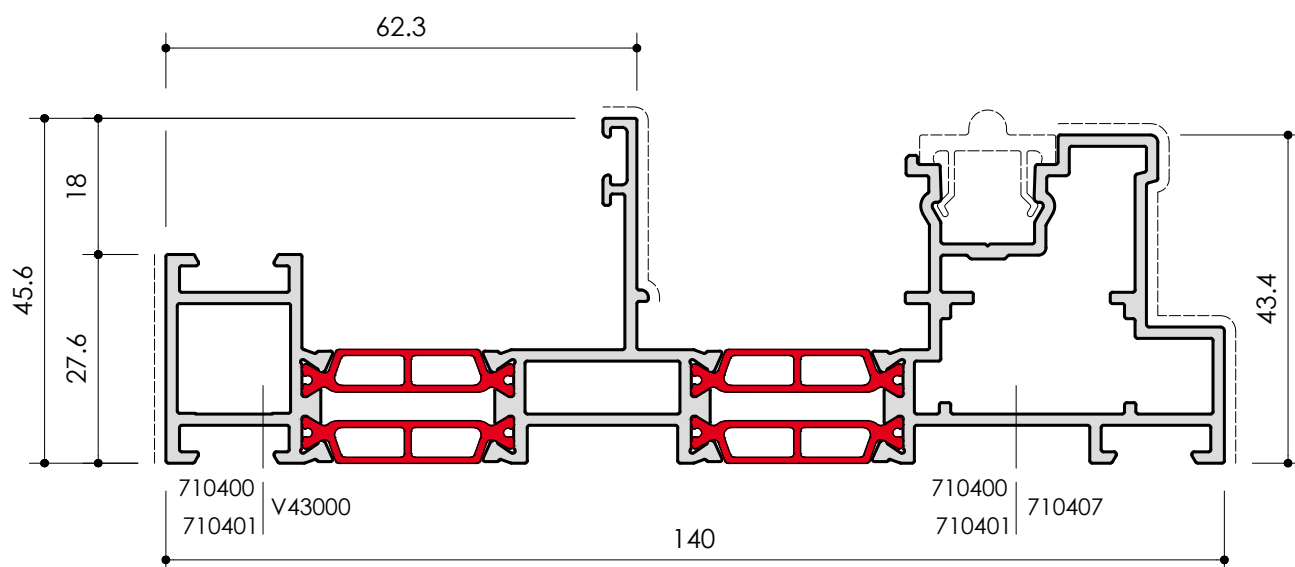

U10000

Peso	2.33	kg/m			
Ox Sup.	125	mm	Perim tot.	594	mm
Jx	123.20	cm ⁴	Wx	16.95	cm ³
Jy	11.74	cm ⁴	Wy	3.90	cm ³



L [m] 6.8

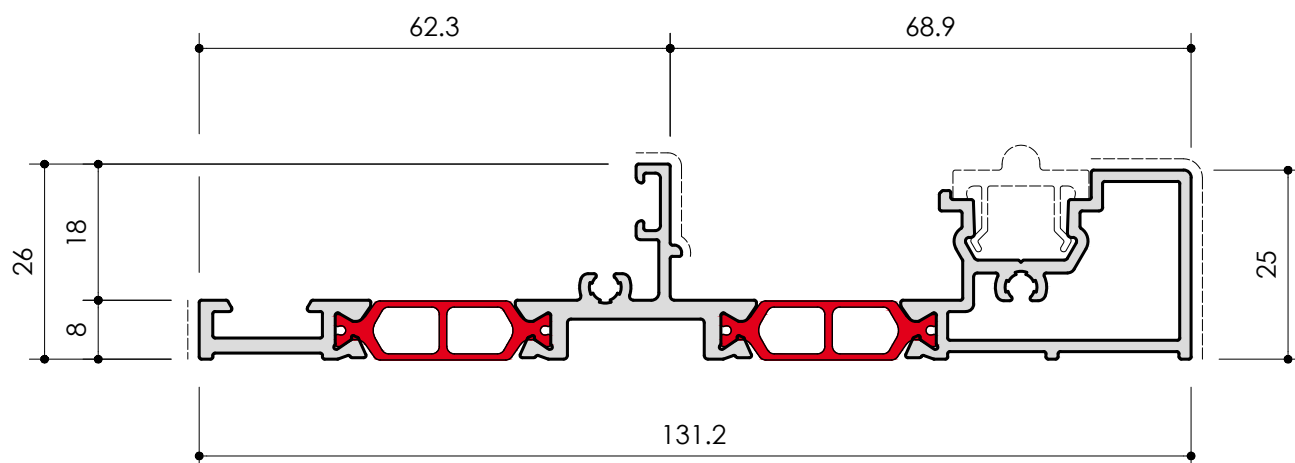

U10401

Peso	1.52	kg/m			
Ox Sup.	64	mm	Perim tot.	400	mm
Jx	62.64	cm ⁴	Wx	8.40	cm ³
Jy	2.40	cm ⁴	Wy	1.36	cm ³



L [m] 6.8

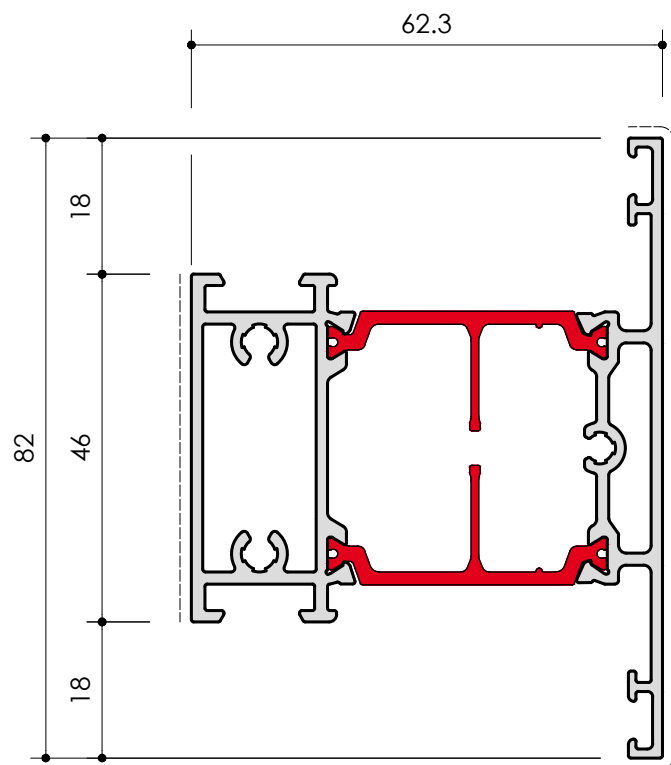

U10600

Peso	1.65	kg/m			
Ox Sup.	136	mm	Perim tot.	387	mm
Jx	26.54	cm ⁴	Wx	7.88	cm ³
Jy	18.13	cm ⁴	Wy	4.42	cm ³



L [m] 6.8

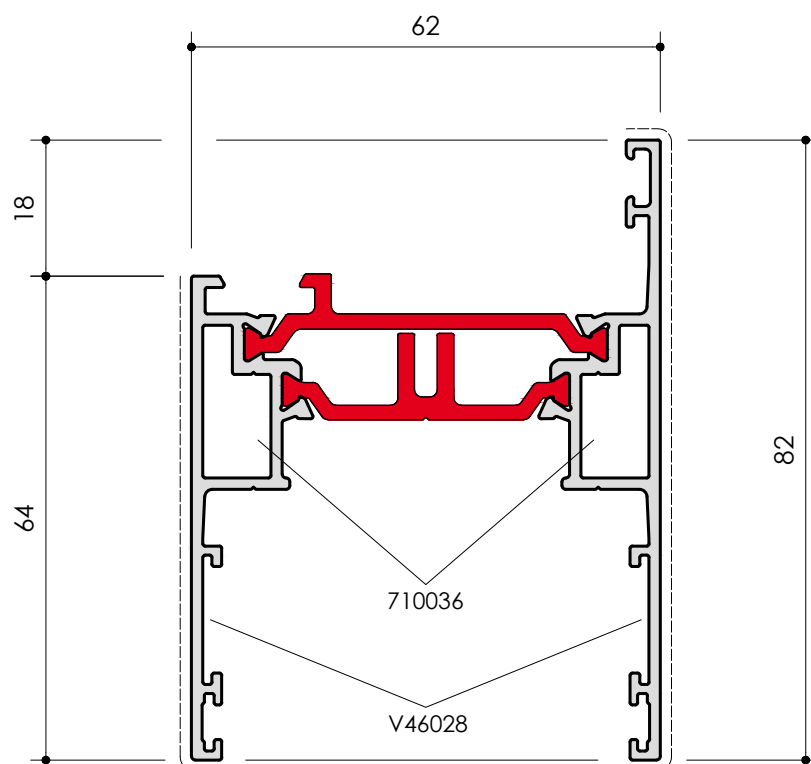

U10140

Peso	1.55	kg/m			
Ox Sup.	156	mm	Perim tot.	478	mm
Jx	27.14	cm ⁴	Wx	8.23	cm ³
Jy	17.87	cm ⁴	Wy	4.26	cm ³


L [m] 6.8

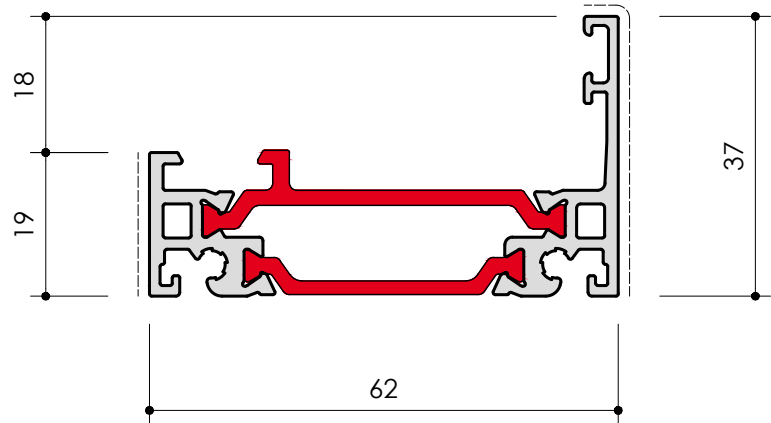

U10120

Peso	0.99	kg/m			
Ox Sup.	60	mm	Perim tot.	298	mm
Jx	15.32	cm ⁴	Wx	0.81	cm ³
Jy	4.50	cm ⁴	Wy	2.19	cm ³



L [m] 6.8

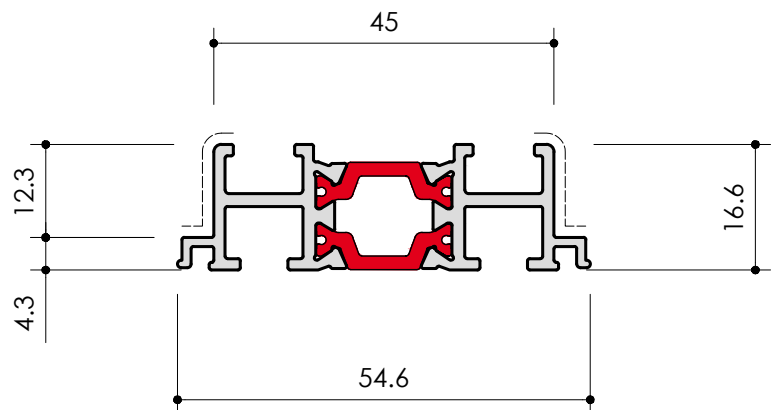

U10601

Peso	0.76	kg/m			
Ox Sup.	38	mm	Perim tot.	238	mm
Jx	4.75	cm ⁴	Wx	1.74	cm ³
Jy	0.55	cm ⁴	Wy	0.60	cm ³


L [m] 6.8

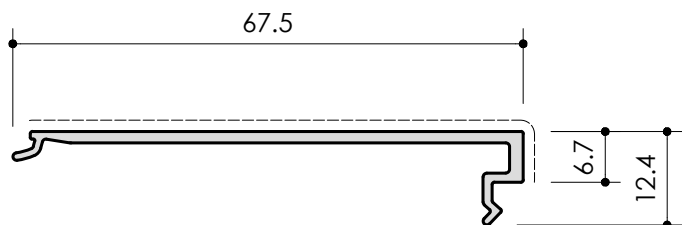

N10909

Peso	0,328	kg/m			
Ox Sup.	71	mm	Perim tot.	170	mm


L[m] 6.8

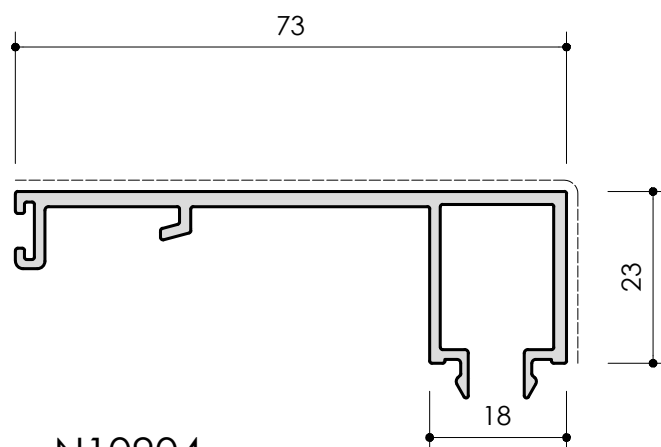

N10904

Peso	0.72	kg/m			
Ox Sup.	96	mm	Perim tot.	303	mm


L[m] 6.8

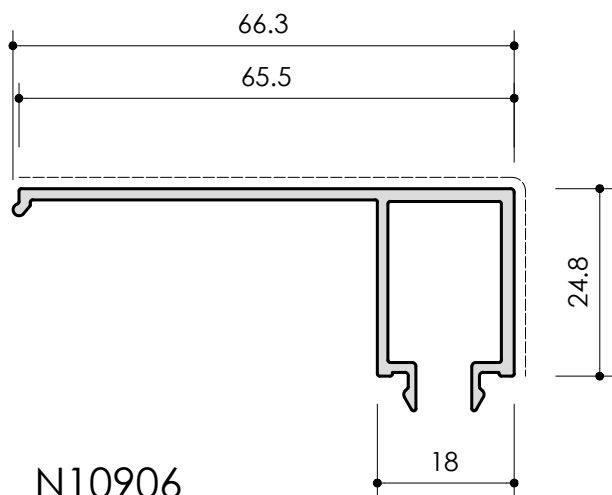

N10906

Peso	0.56	kg/m			
Ox Sup.	90	mm	Perim tot.	264	mm



L[m] 6.8

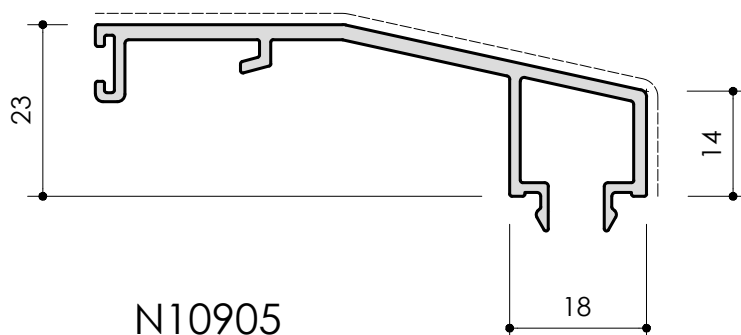

N10905

Peso	0.66	kg/m			
Ox Sup.	88	mm	Perim tot.	277	mm


L[m] 6.8

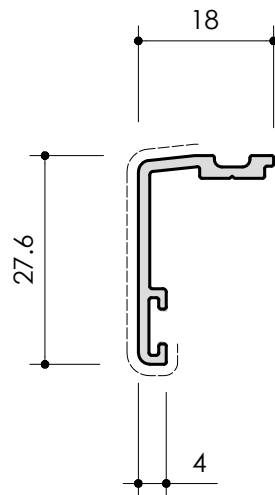

N10902

Peso	0.22	kg/m			
Ox Sup.	40	mm	Perim tot.	106	mm


L[m] 6.8

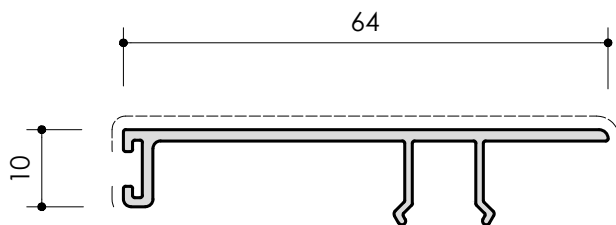

N10901

Peso	0.39	kg/m			
Ox Sup.	71	mm	Perim tot.	202	mm


L[m] 6.8

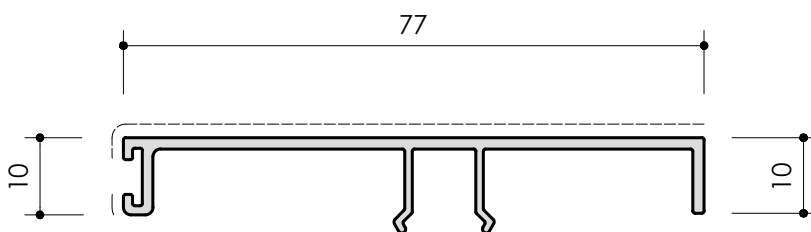

N10903

Peso	0.48	kg/m			
Ox Sup.	93	mm	Perim tot.	244	mm

L[m] 6.8





N10630

Peso	0.21	kg/m			
Ox Sup.	22	mm	Perim tot.	86	mm


L[m] 6.8

OX. ARGENTO




N43923

Peso	0.296	kg/m			
Ox Sup.	57	mm	Perim tot.	90	mm
L[m]	6.8				

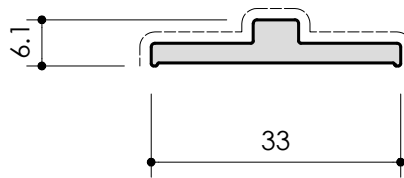

N43924

Peso	0.283	kg/m			
Ox Sup.	44	mm	Perim tot.	77	mm
L[m]	6.8				



N43926

Peso	0.35	kg/m			
Ox Sup.	55	mm	Perim tot.	88	mm
L[m]	6.8				

UTILIZZABILE SOLO ALL'INTERNO