



K1491

Peso	0.18	kg/m			
Ox Sup.	26	mm	Perim tot.	69	mm
L[m]	6.8				

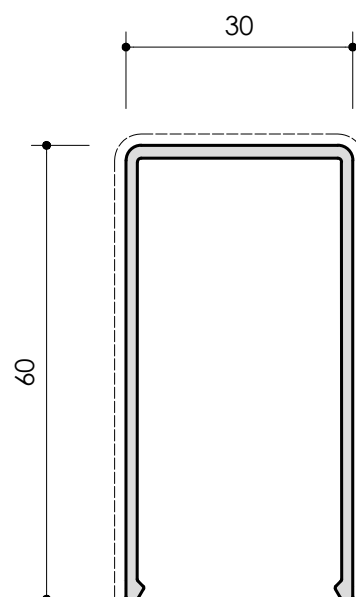


K1460

Peso	0.64	kg/m			
Ox Sup.	149	mm	Perim tot.	295	mm
L[m]	6.8				

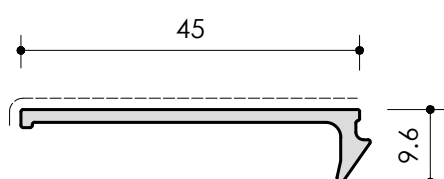

K1493

Peso	0.27	kg/m			
Ox Sup.	46	mm	Perim tot.	109	mm
L[m]	6.8				


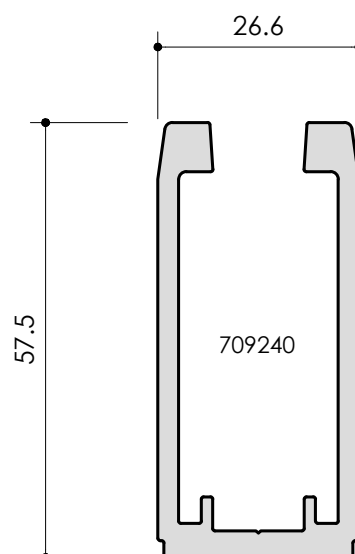


K1459

Peso	1.29	kg/m			
Ox Sup.	-	mm	Perim tot.	302	mm
Jx	17.72	cm ⁴	Wx	5.67	cm ³
Jy	5.11	cm ⁴	Wy	3.85	cm ³

L [m] 6.8
Ox. Argento


➤ PROFILI COMPLEMENTARI

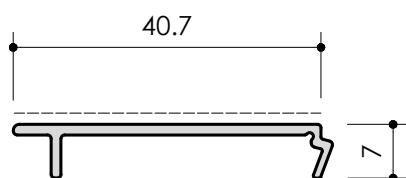

N10911

Peso	0.19	kg/m			
Ox Sup.	41	mm	Perim tot.	108	mm



L[m] 6.8

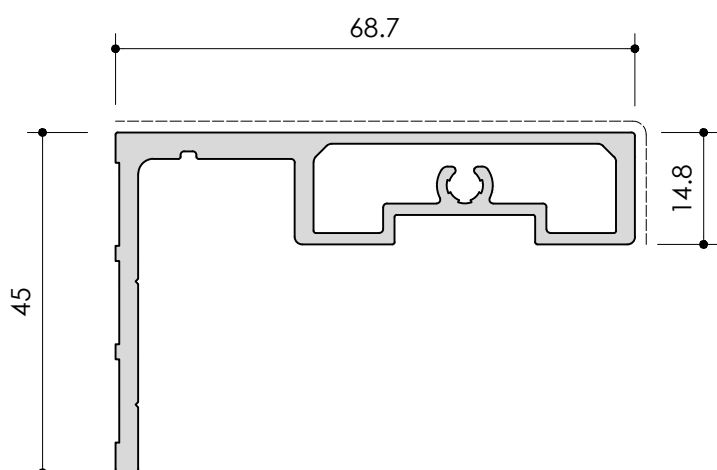

N10602

Peso	1.12	kg/m			
Ox Sup.	84	mm	Perim tot.	259	mm


L[m] 6.8



N10820

Peso	0.18	kg/m			
Ox Sup.	21	mm	Perim tot.	83	mm


L[m] 6.8



N10821

Peso	0.22	kg/m			
Ox Sup.	24	mm	Perim tot.	103	mm


L[m] 6.8



N10822

Peso	0.24	kg/m			
Ox Sup.	29	mm	Perim tot.	129	mm

L[m] 6.8



N10823

Peso	0.27	kg/m			
Ox Sup.	34	mm	Perim tot.	142	mm


L[m] 6.8

Section 6

Nodi tipici



Typical detail

NODI TIPICI S140 L&S


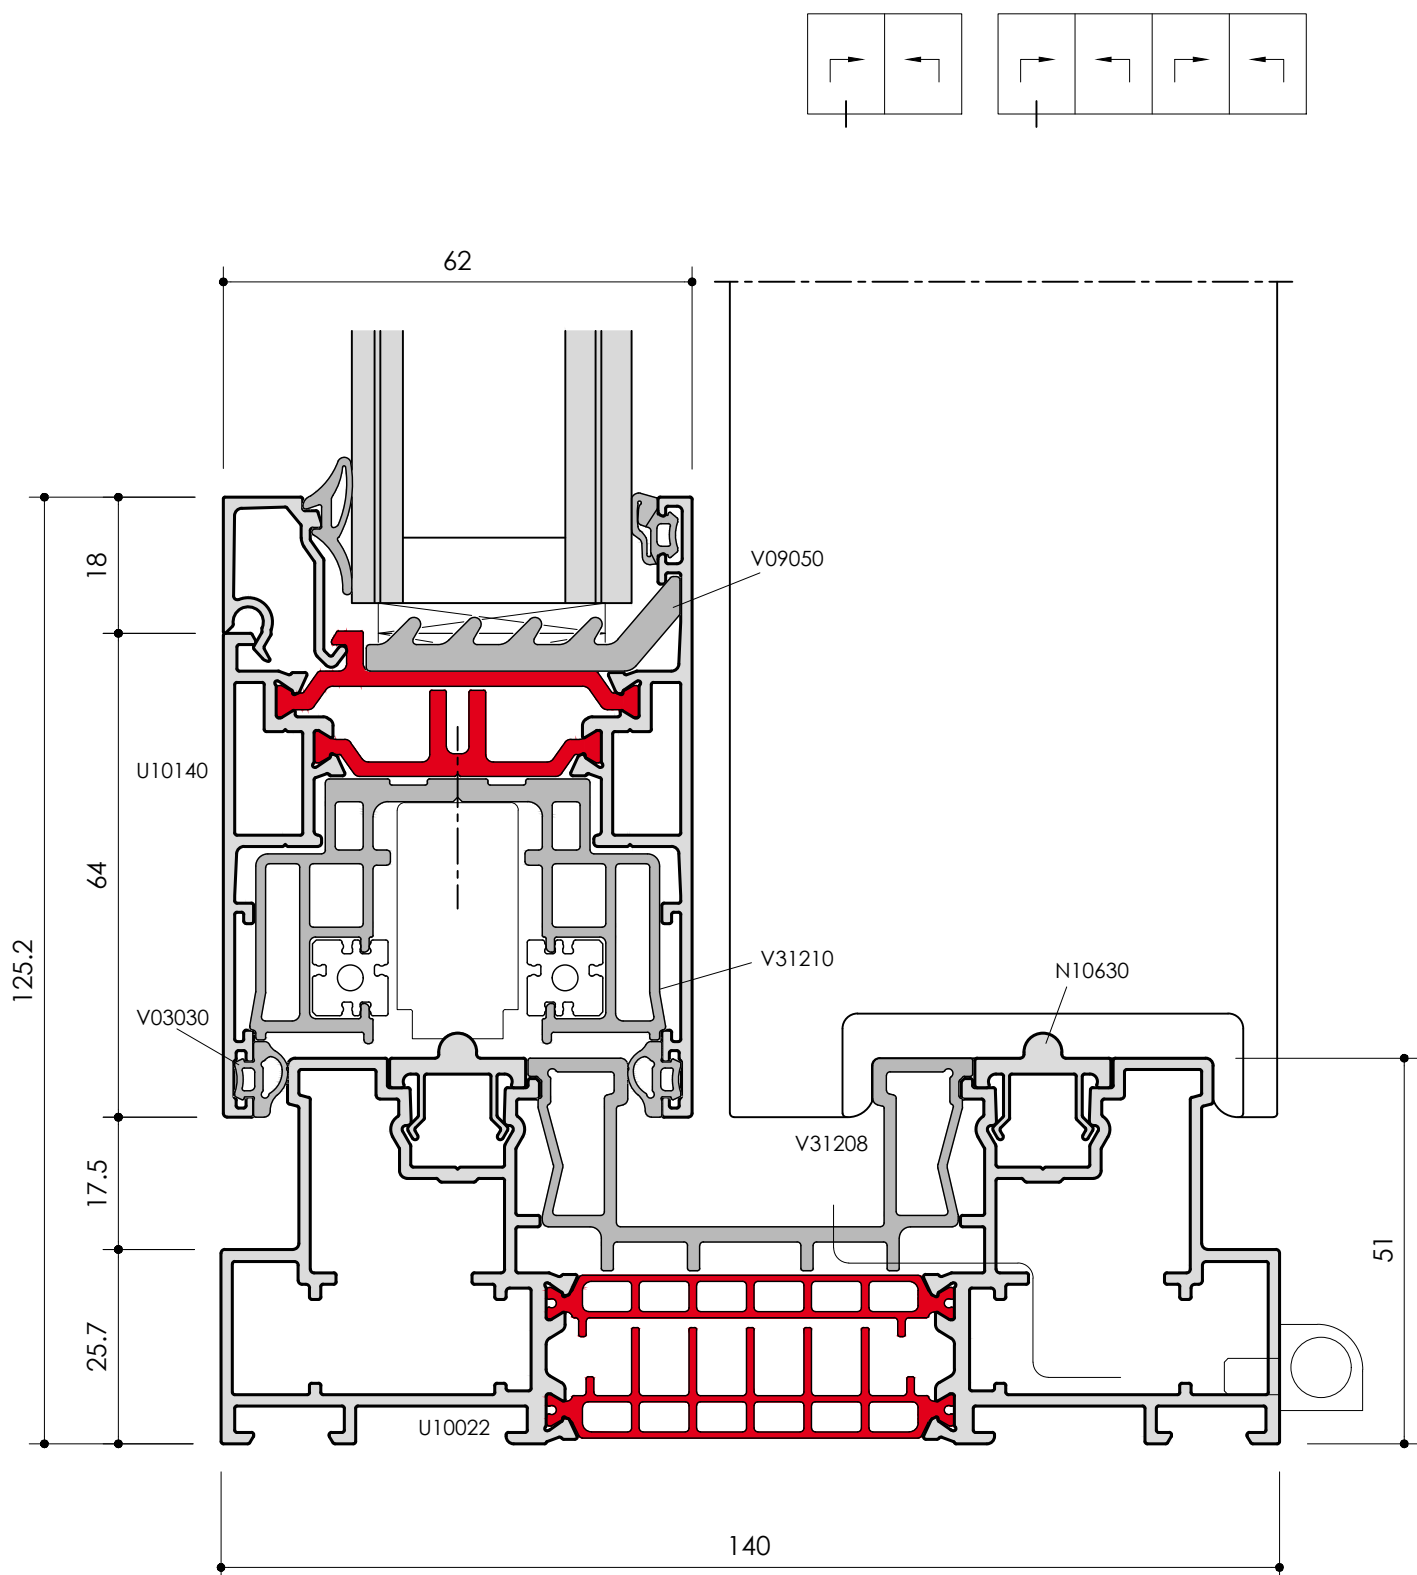


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI

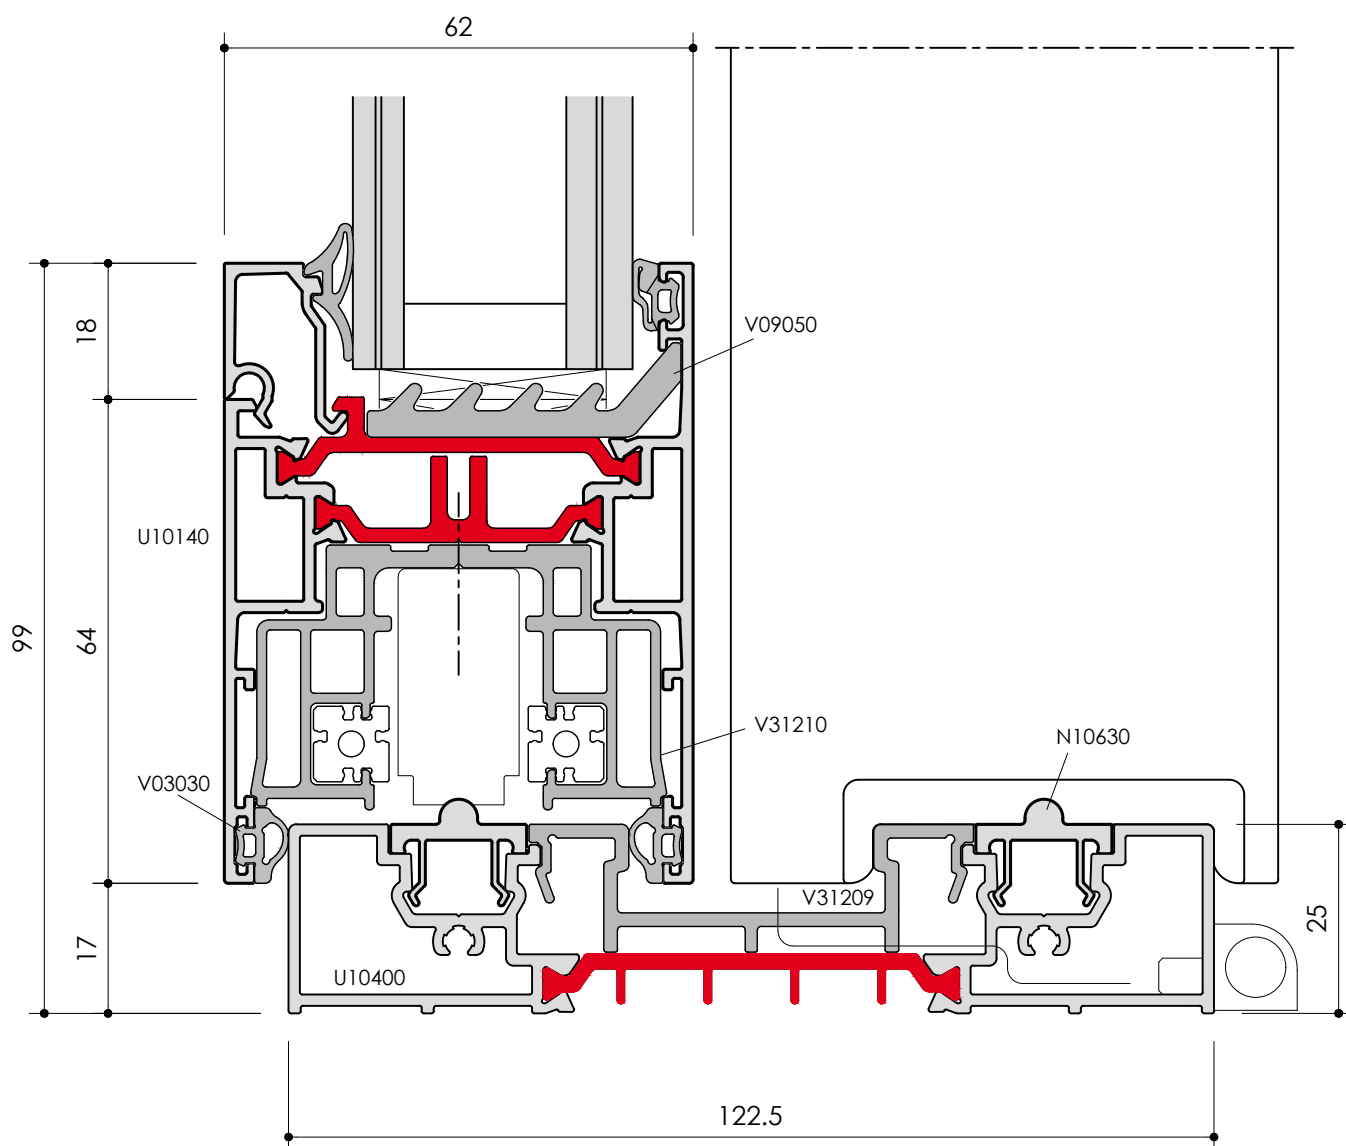



➤ NODI TIPICI

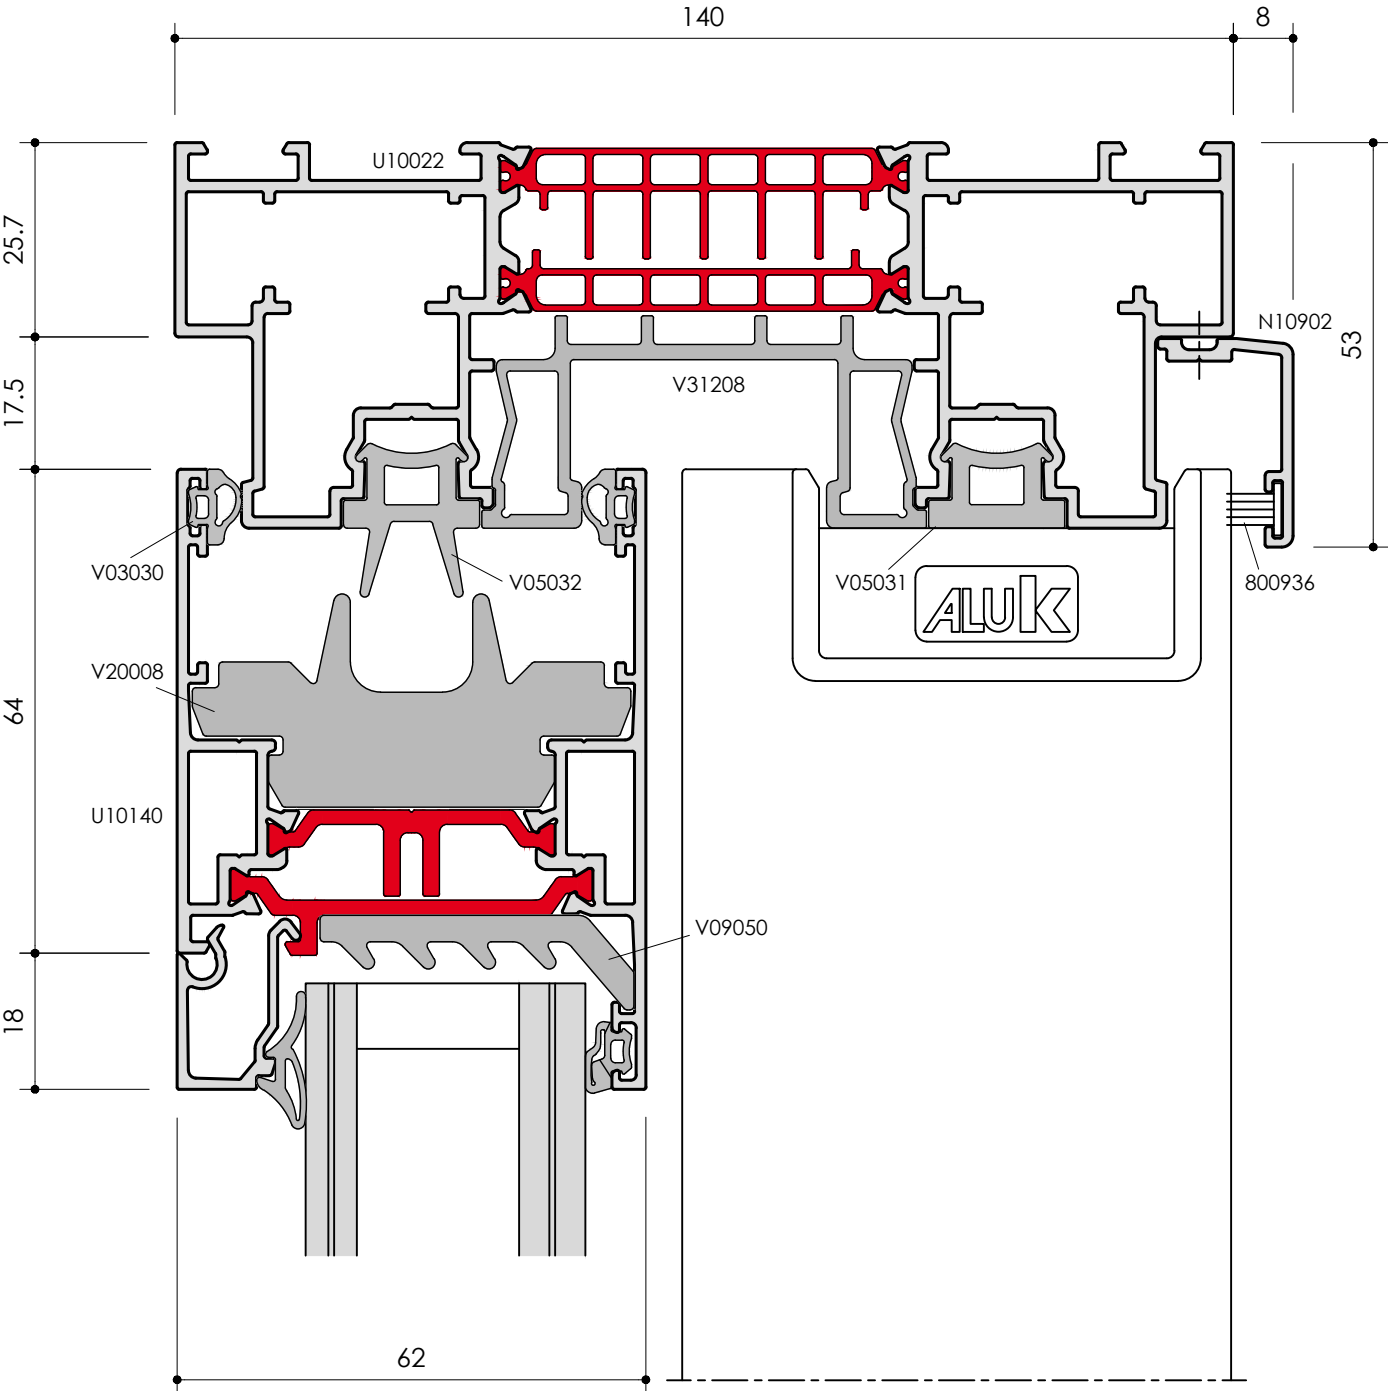


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

► NODI TIPICI

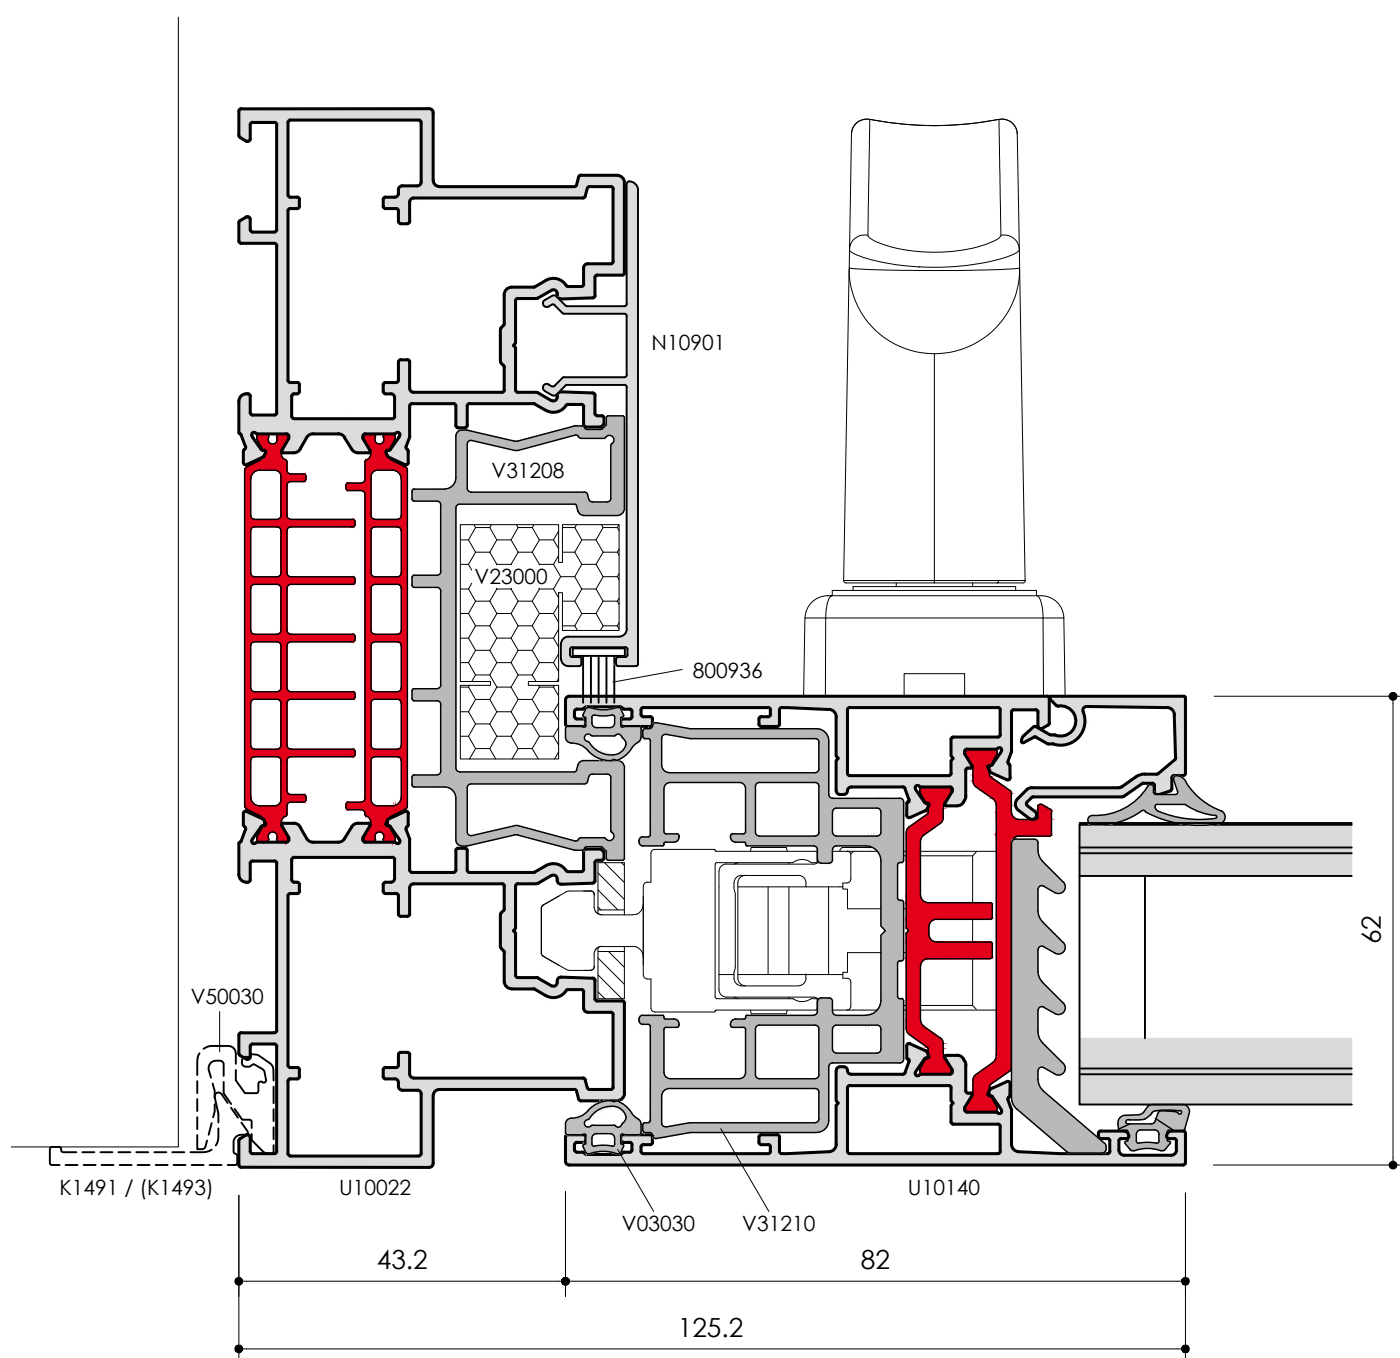



> NODI TIPICI

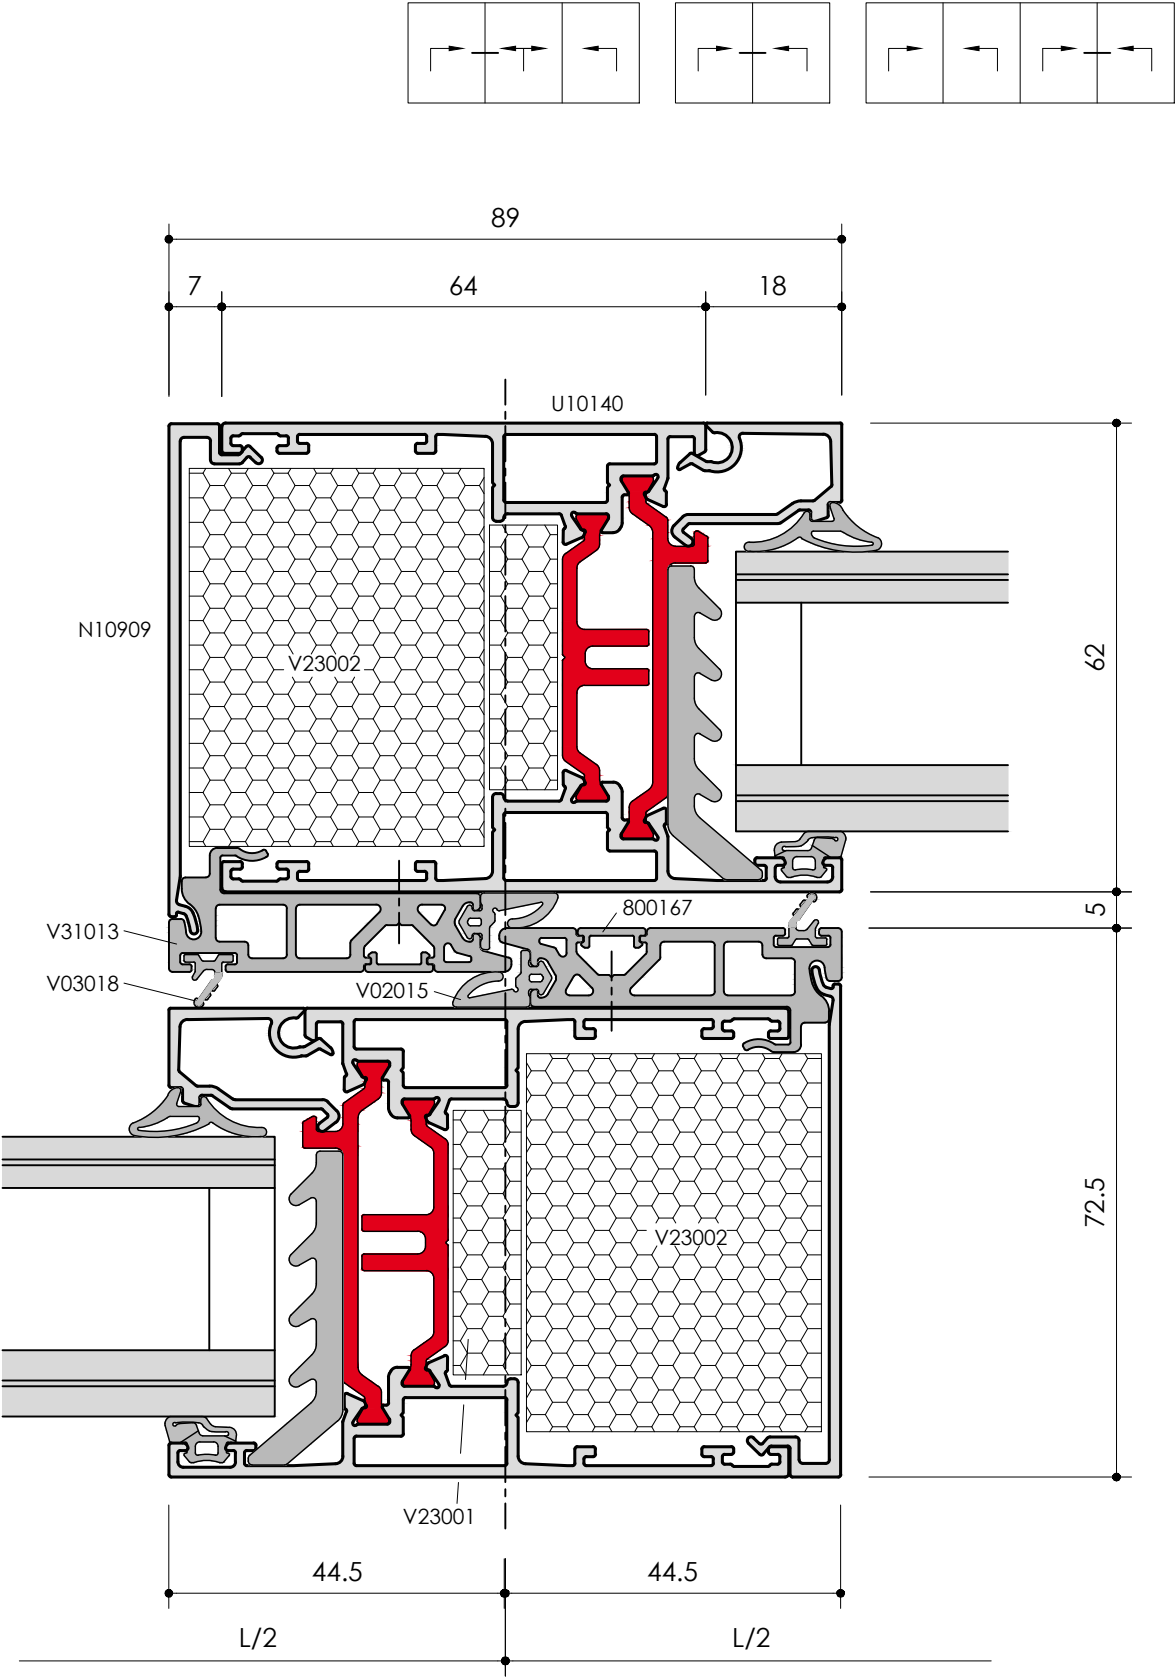


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI

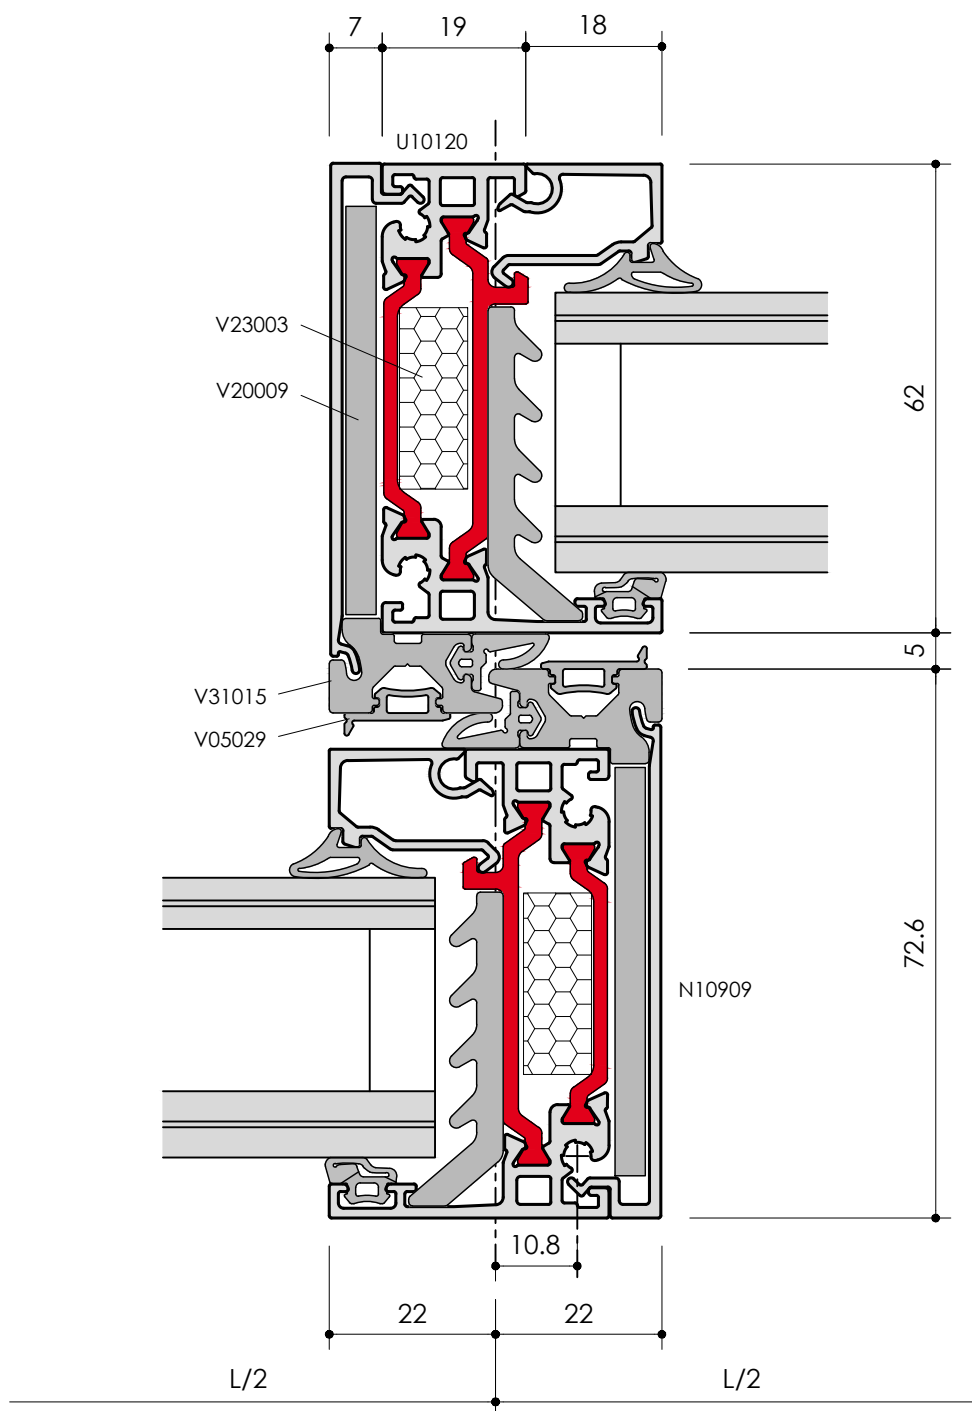


> NODI TIPICI

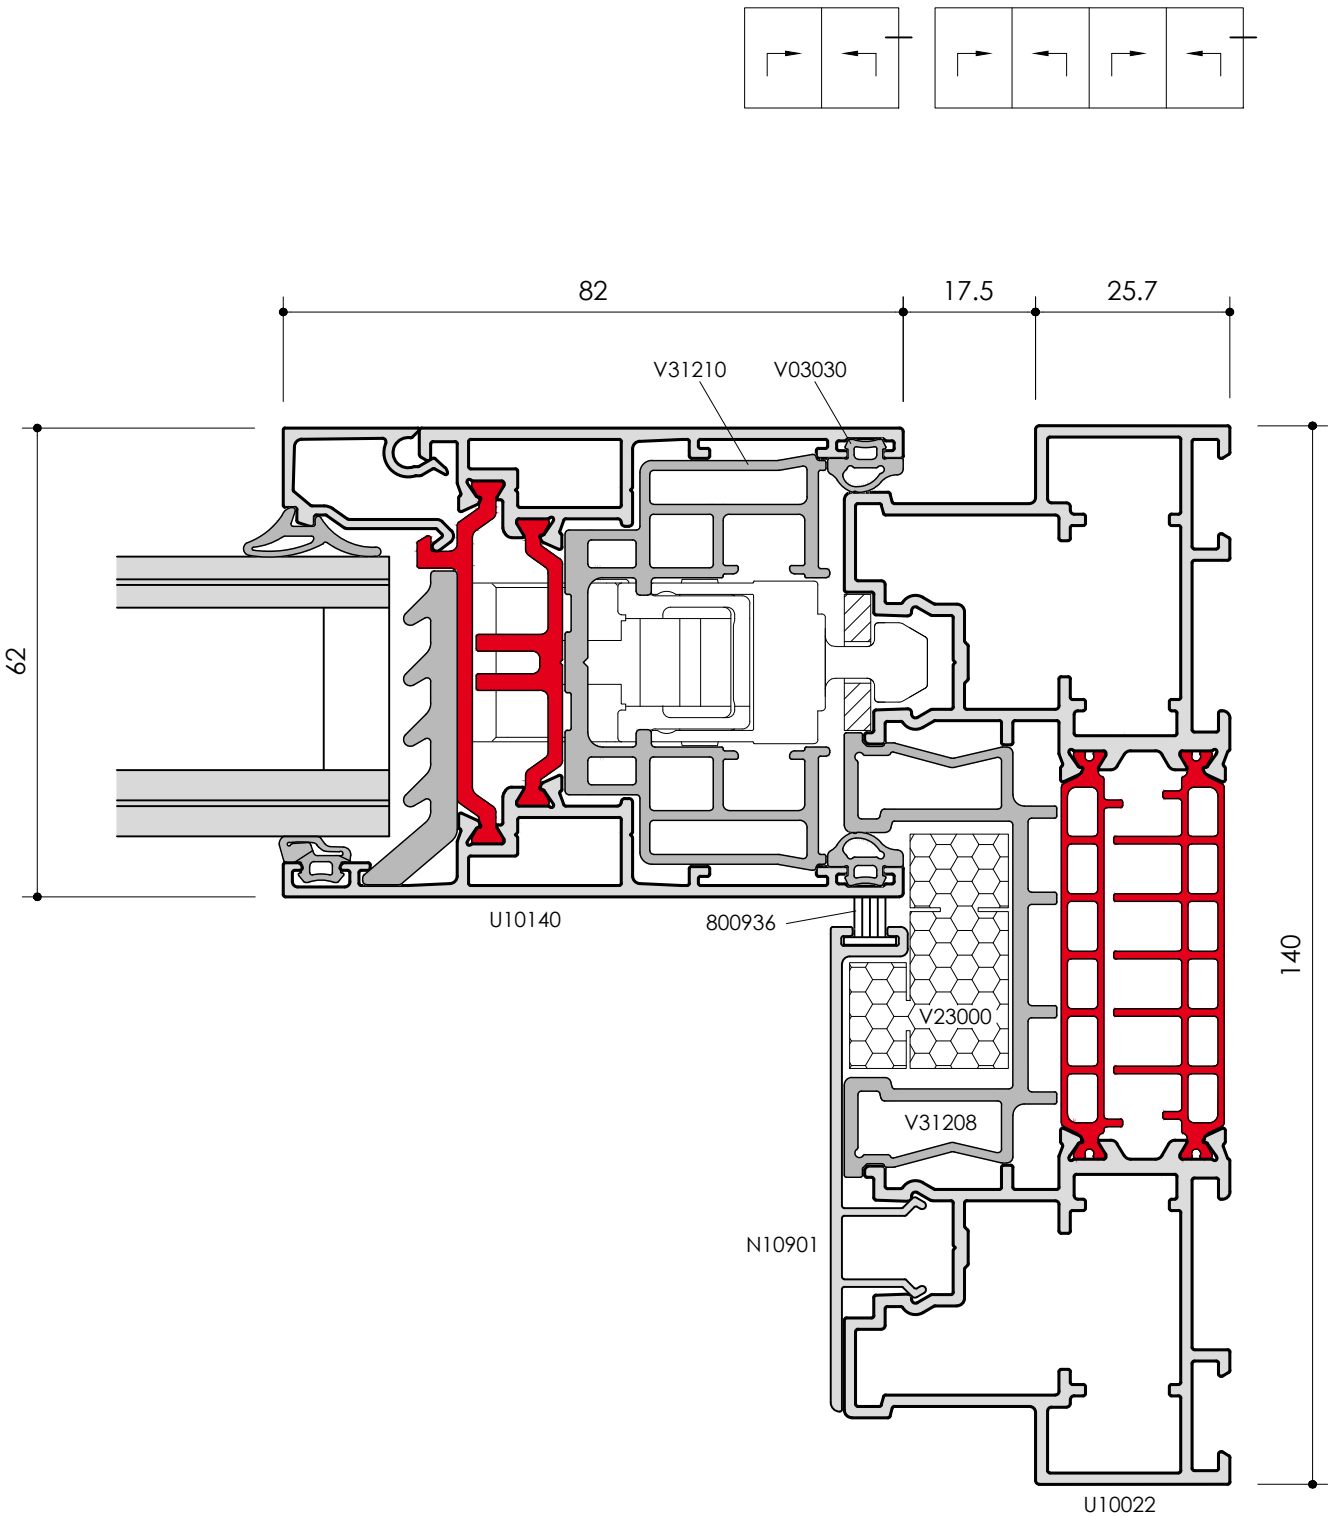


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI


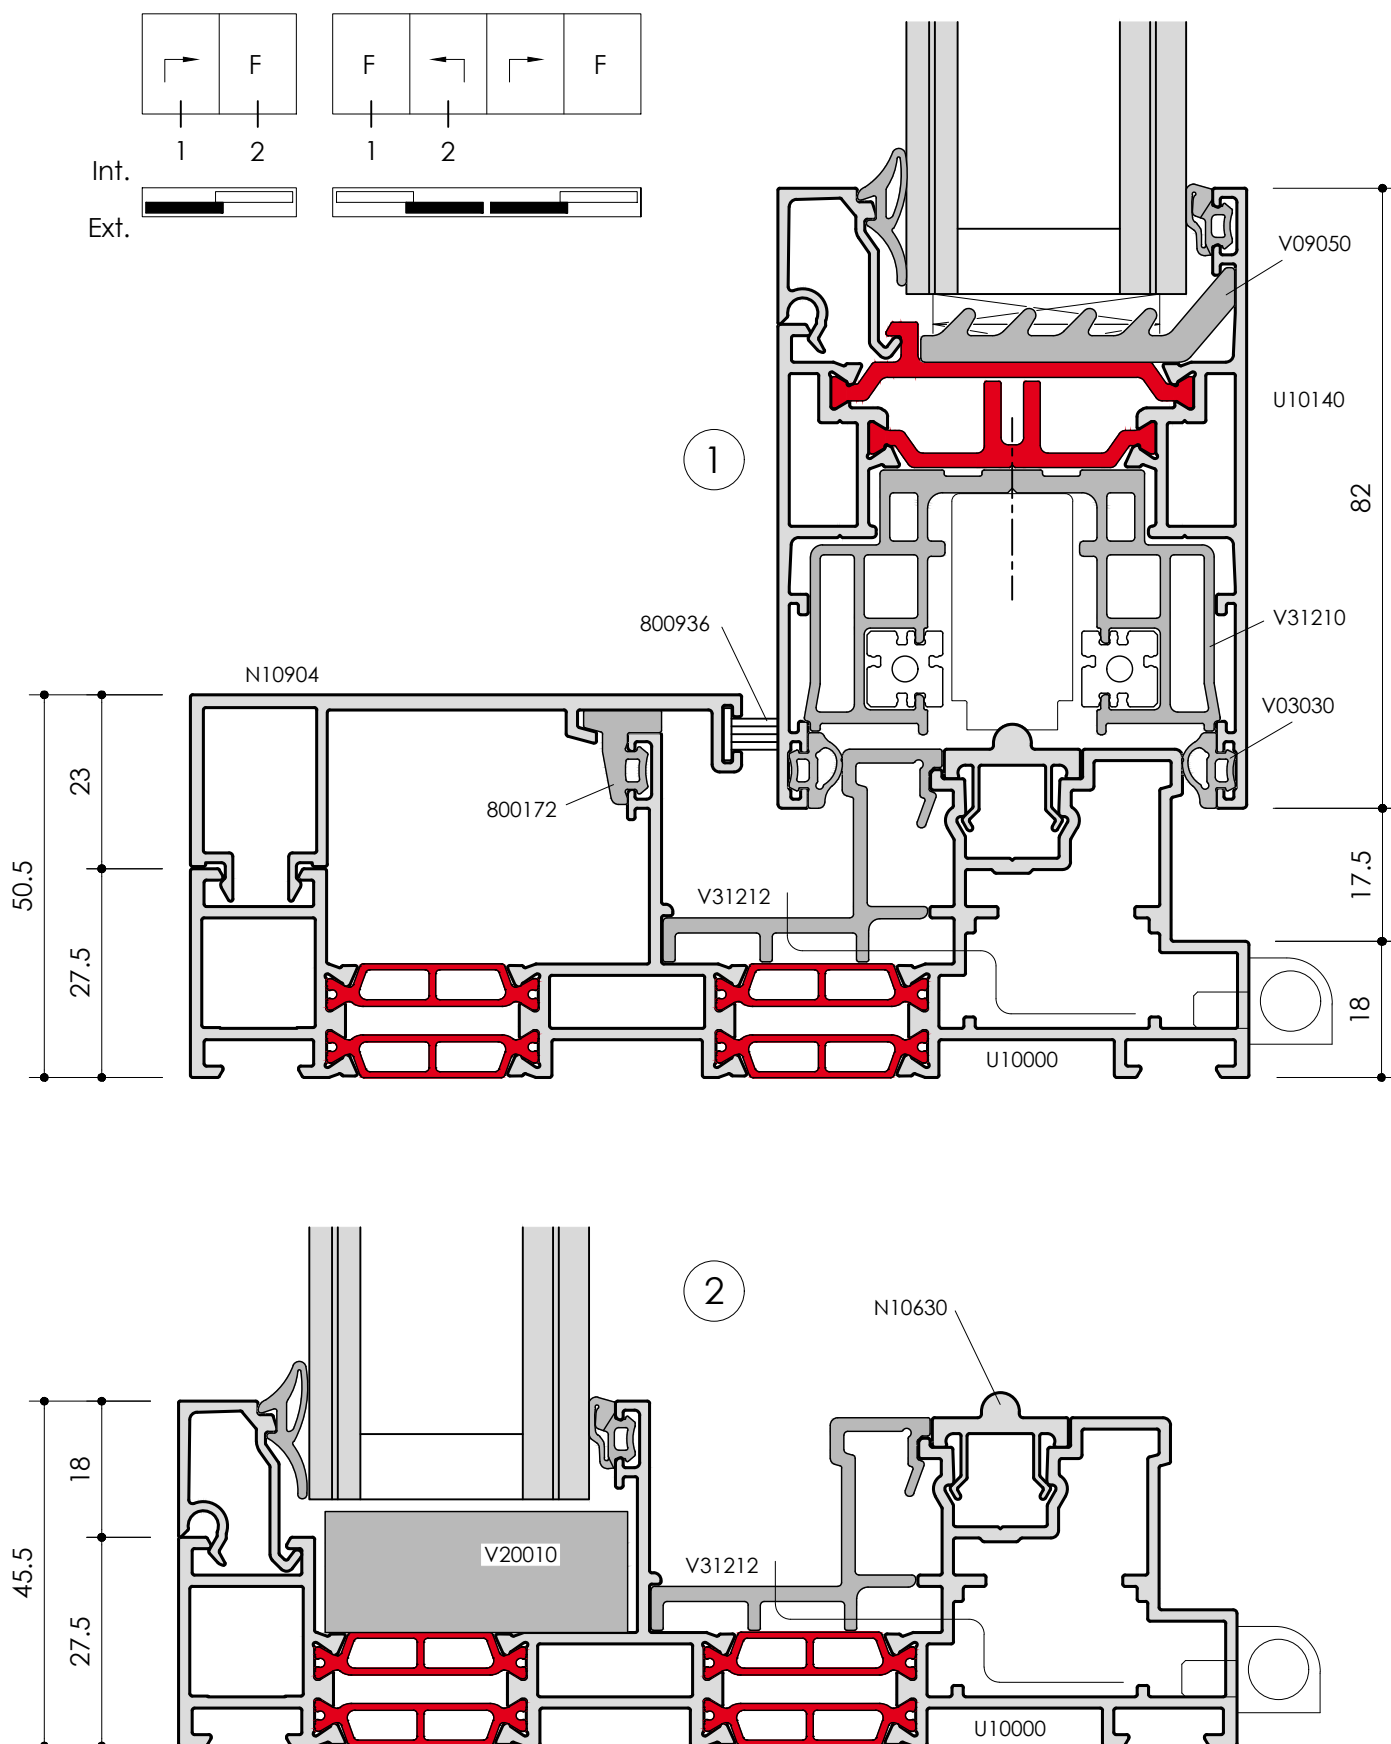


NODI TIPICI

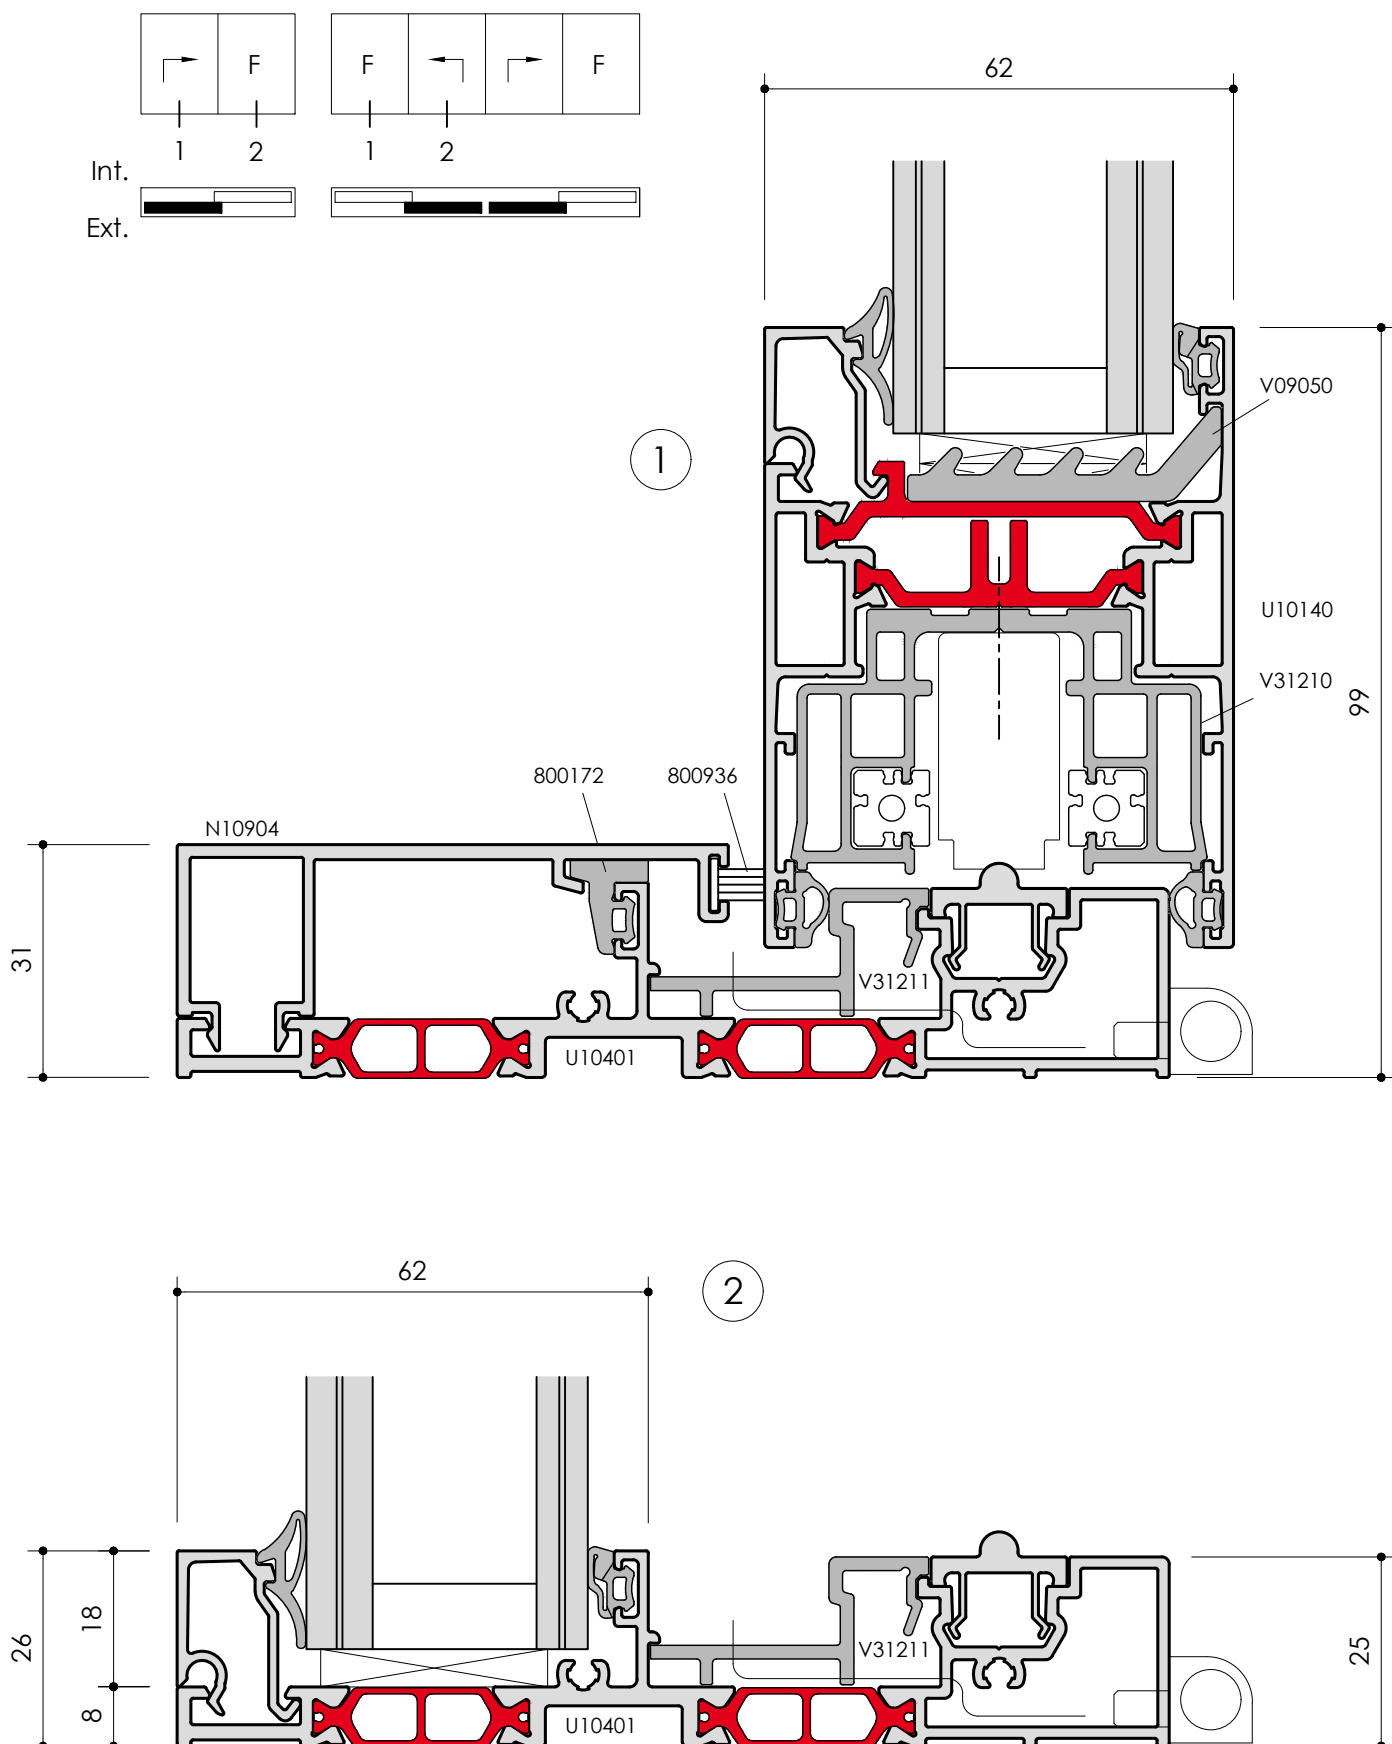


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI

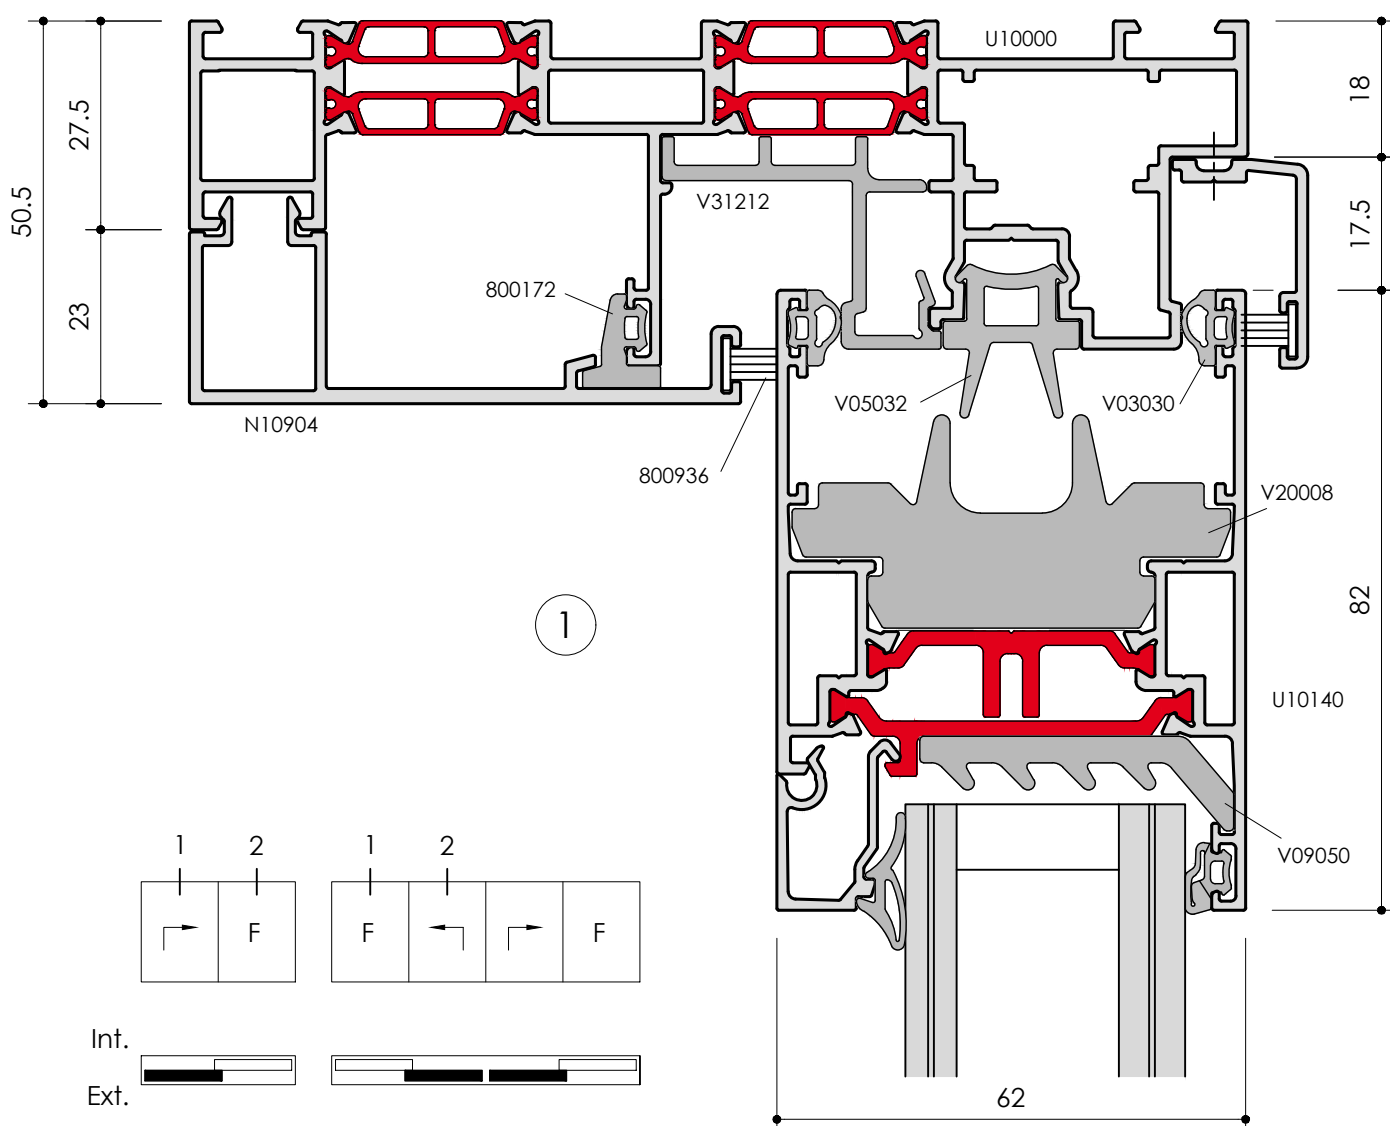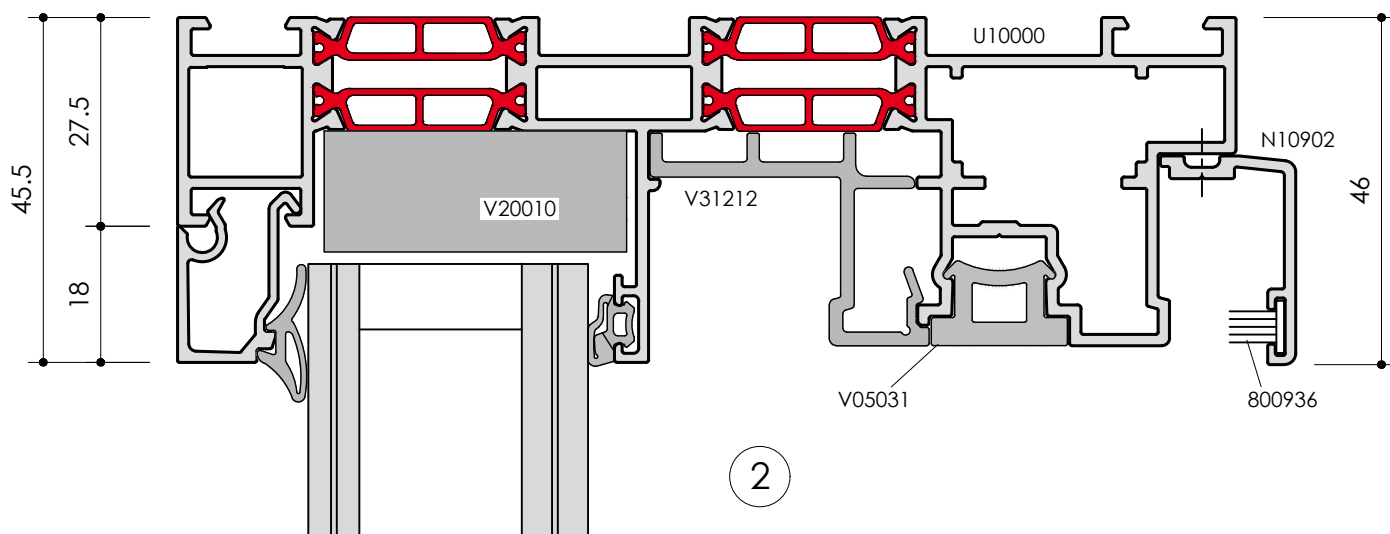


> NODI TIPICI

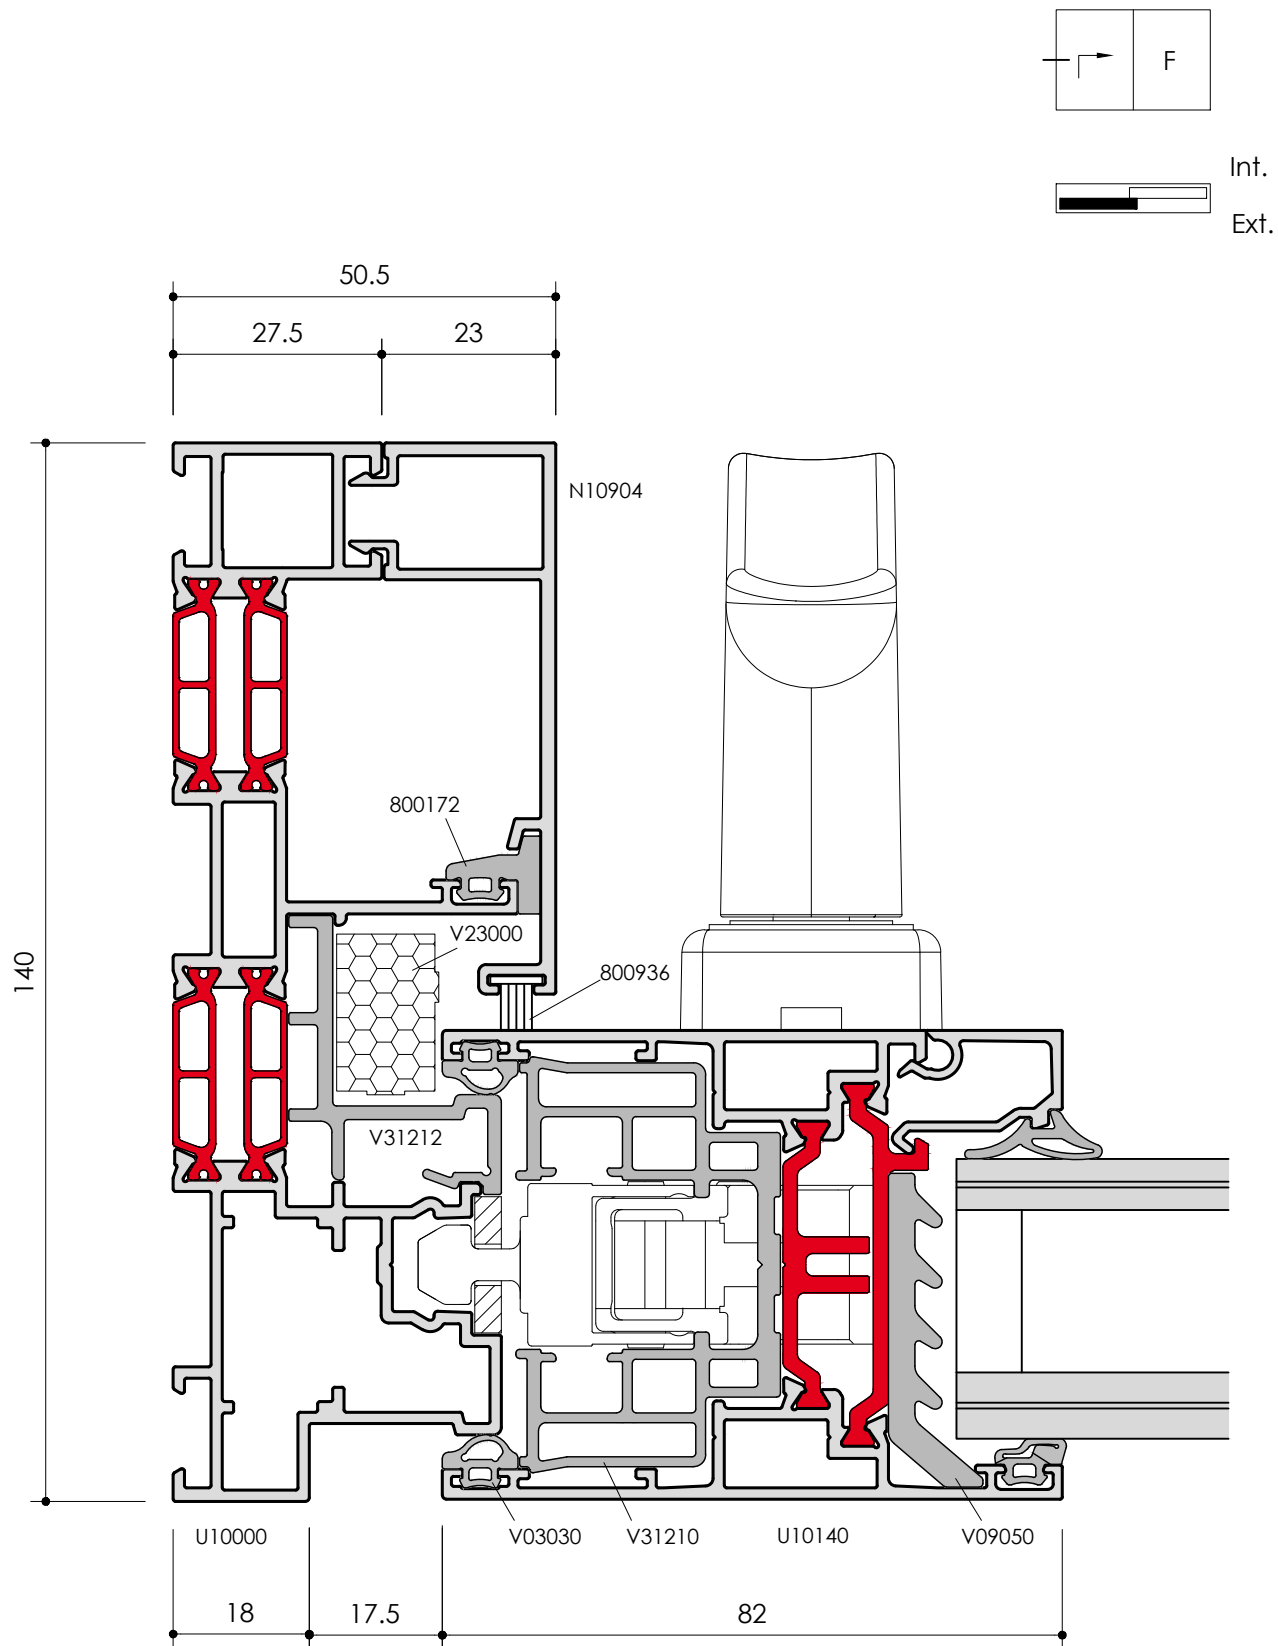


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL



► NODI TIPICI

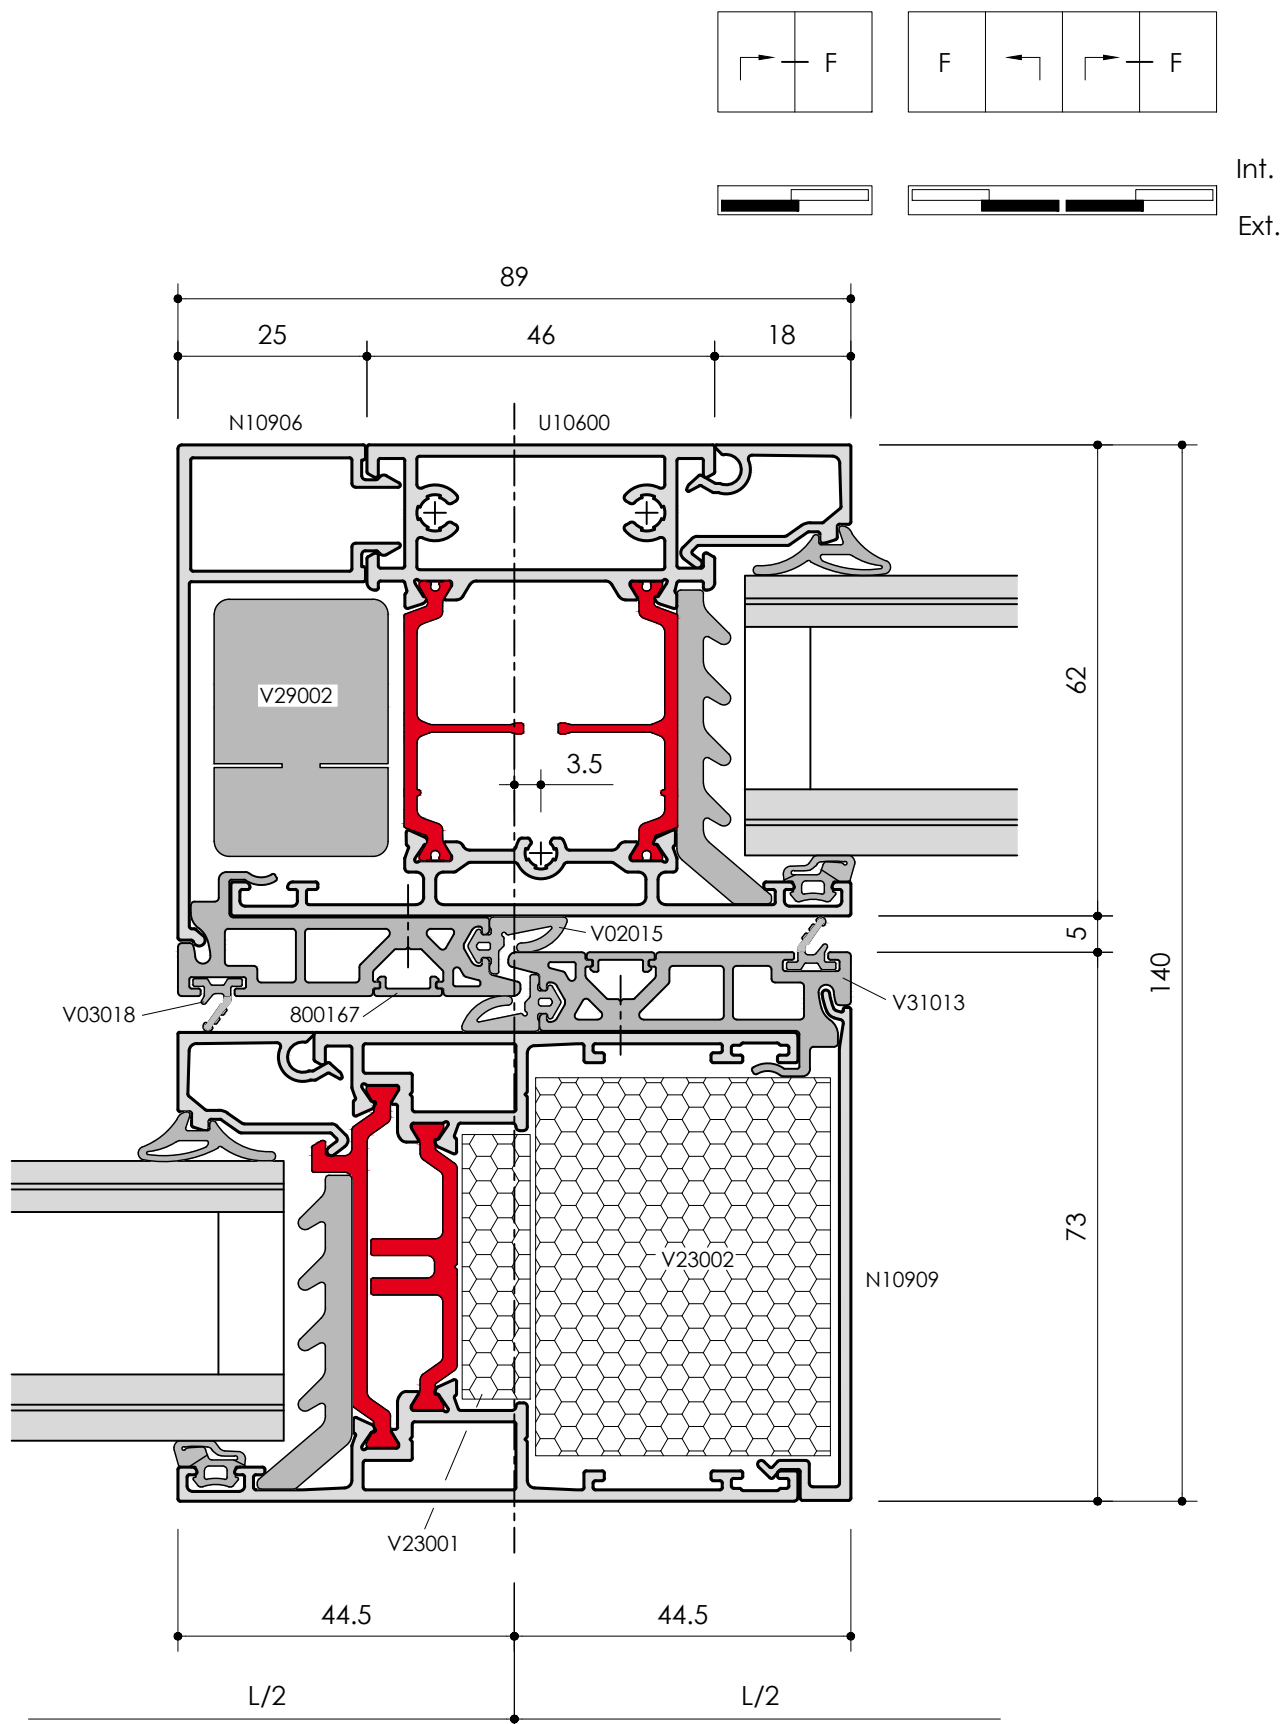



> NODI TIPICI

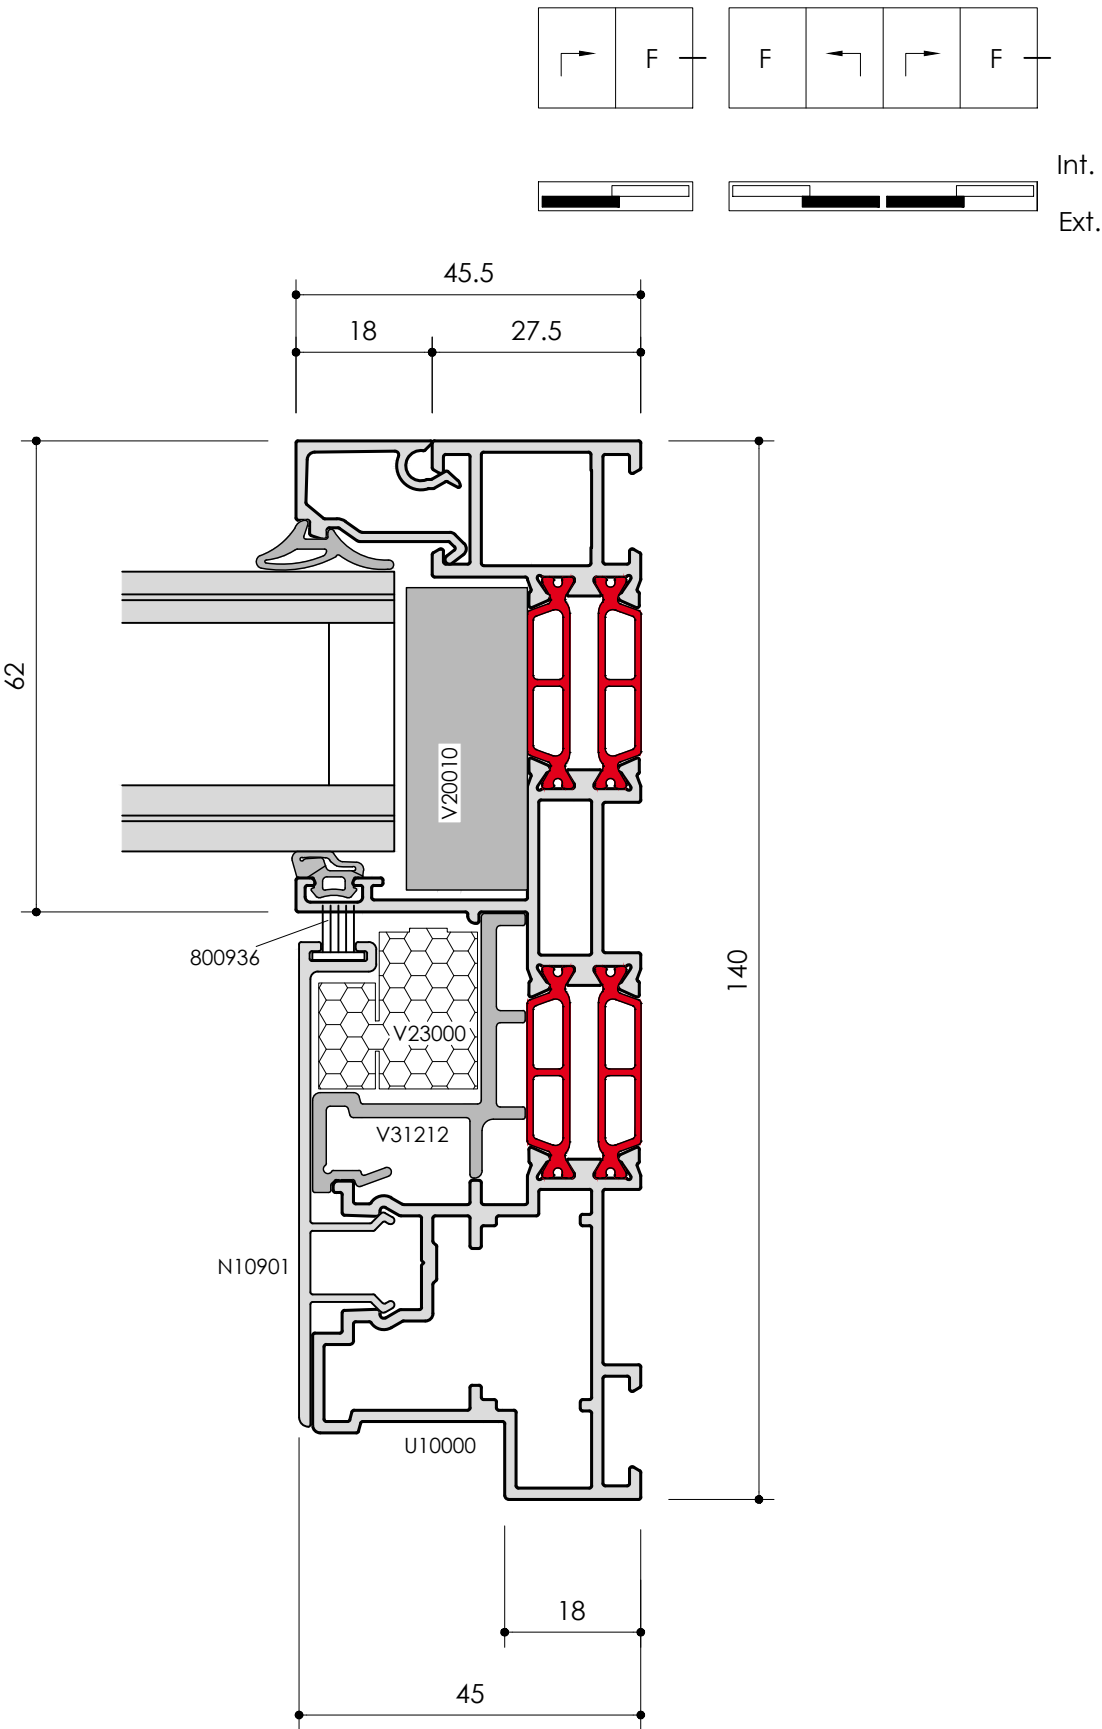

NODI TIPICI

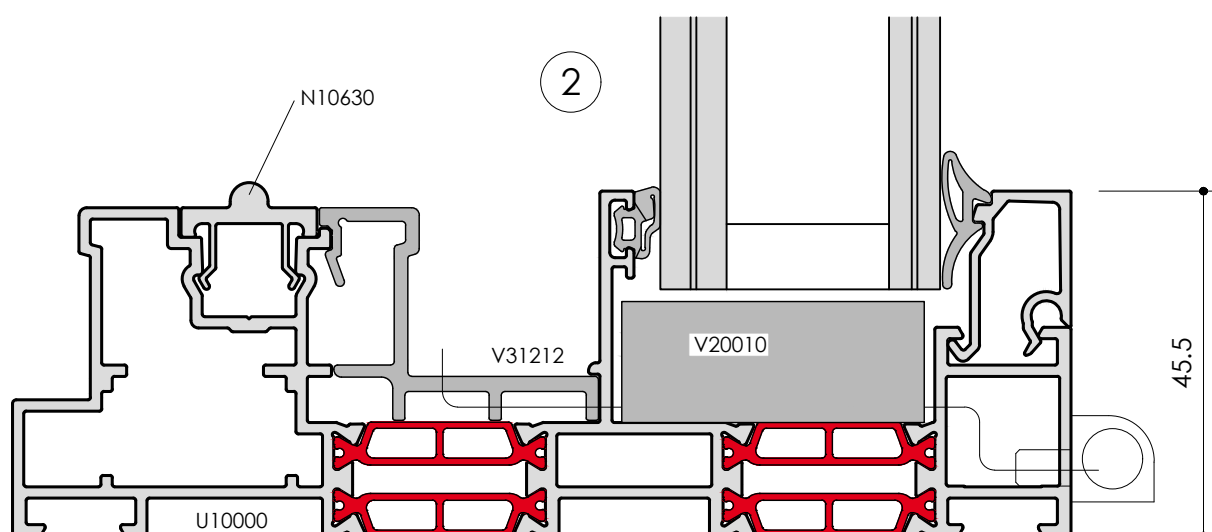
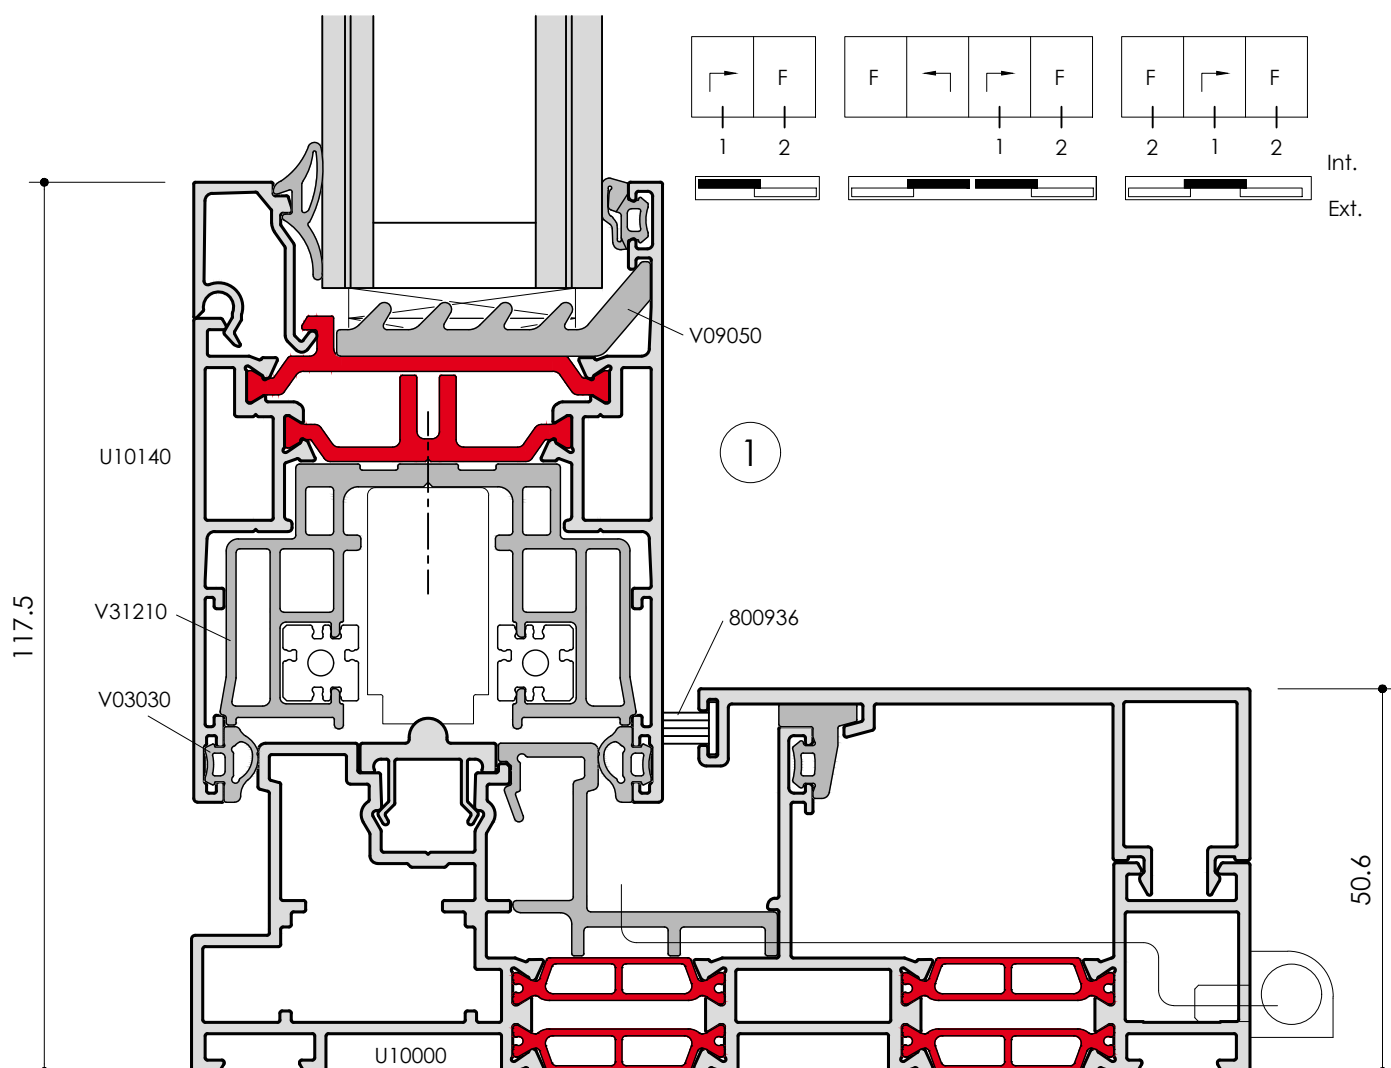


NODI TIPICI

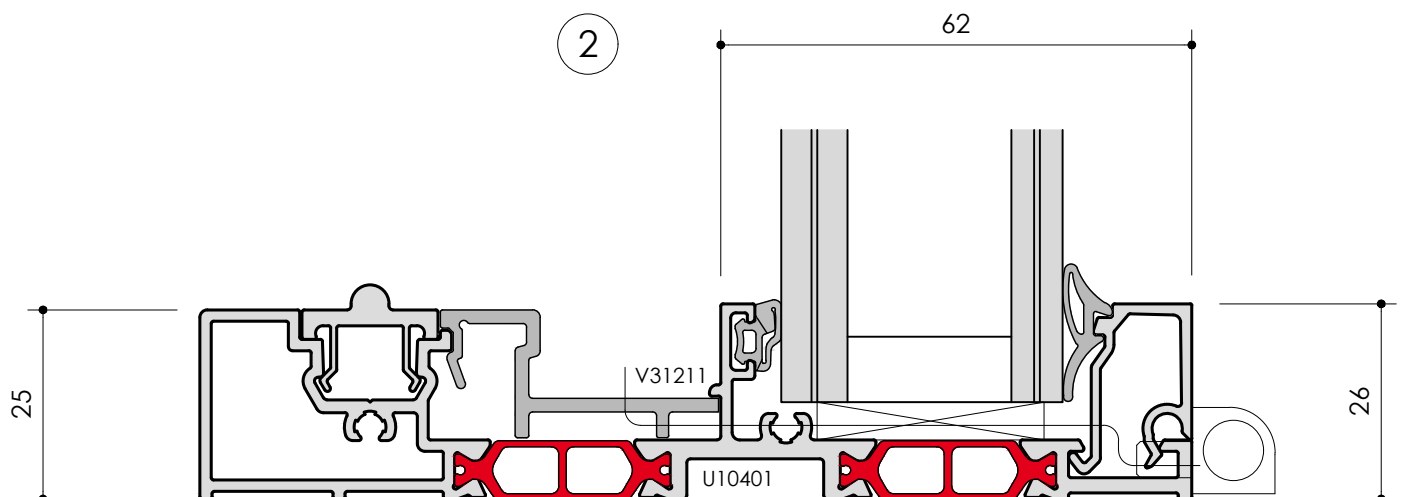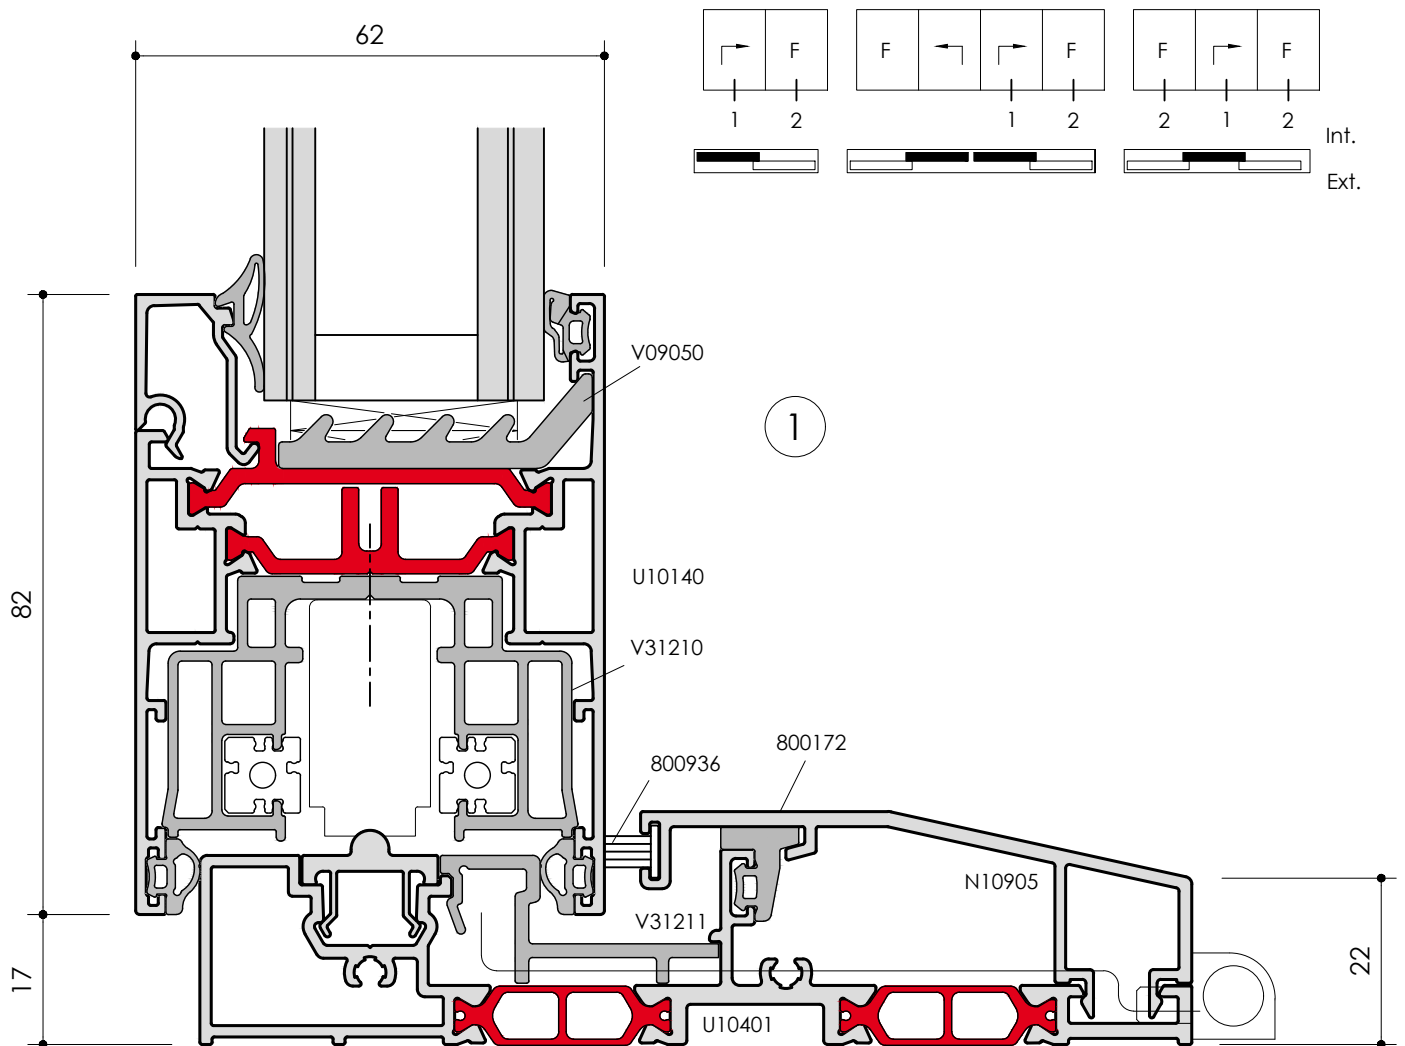


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI

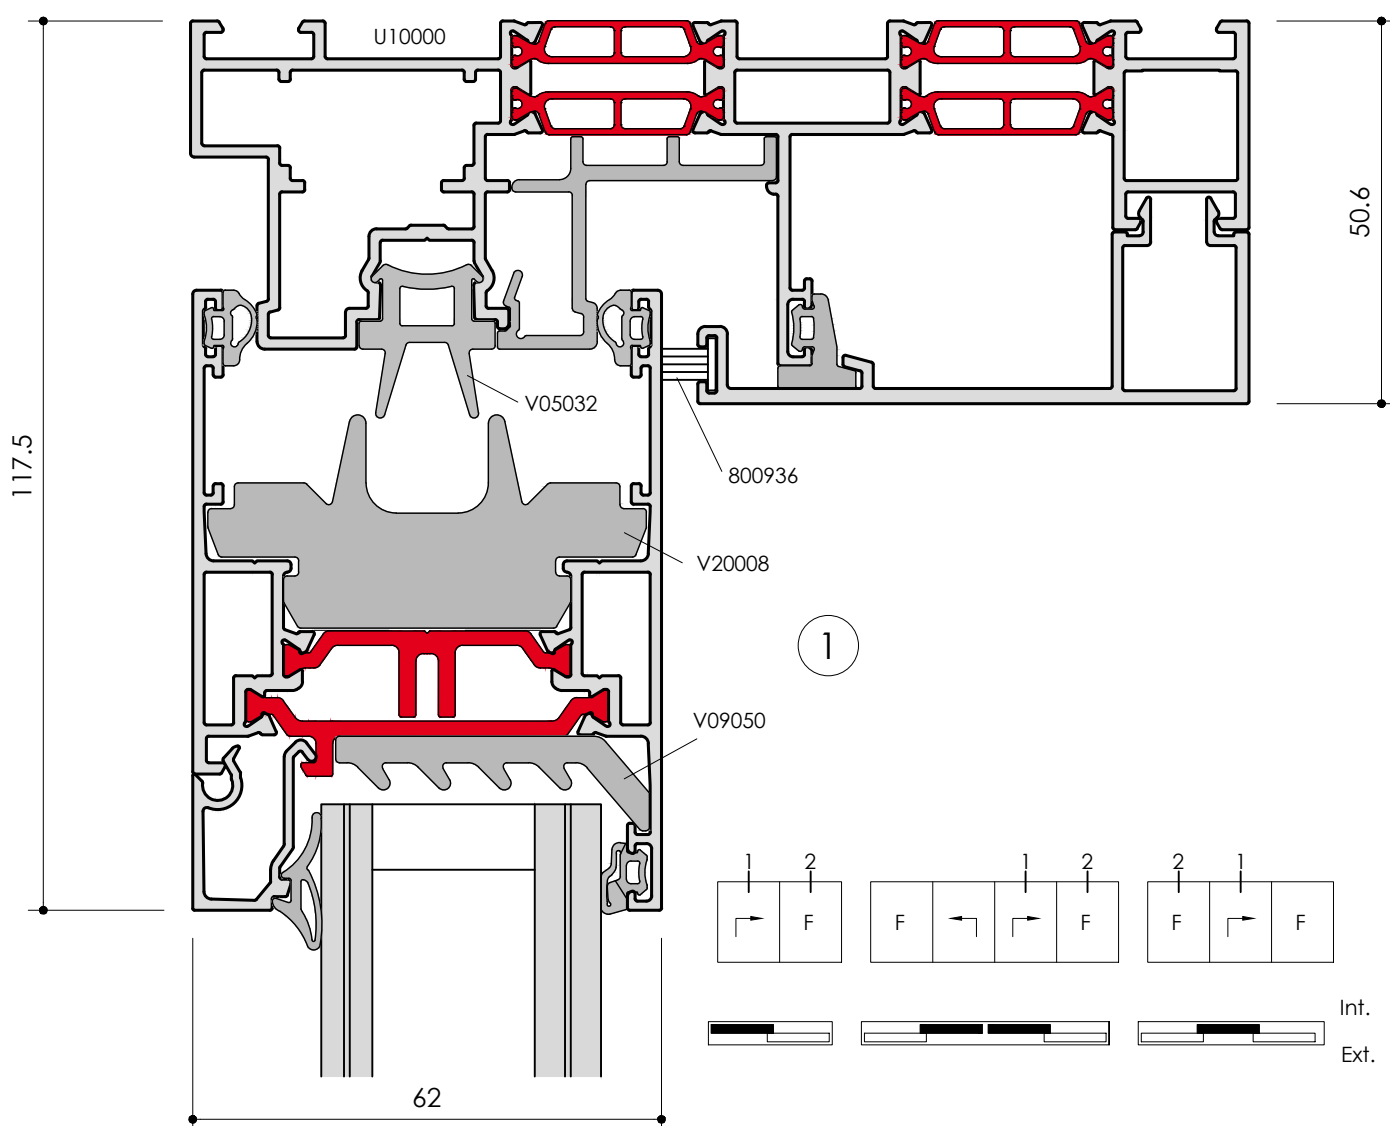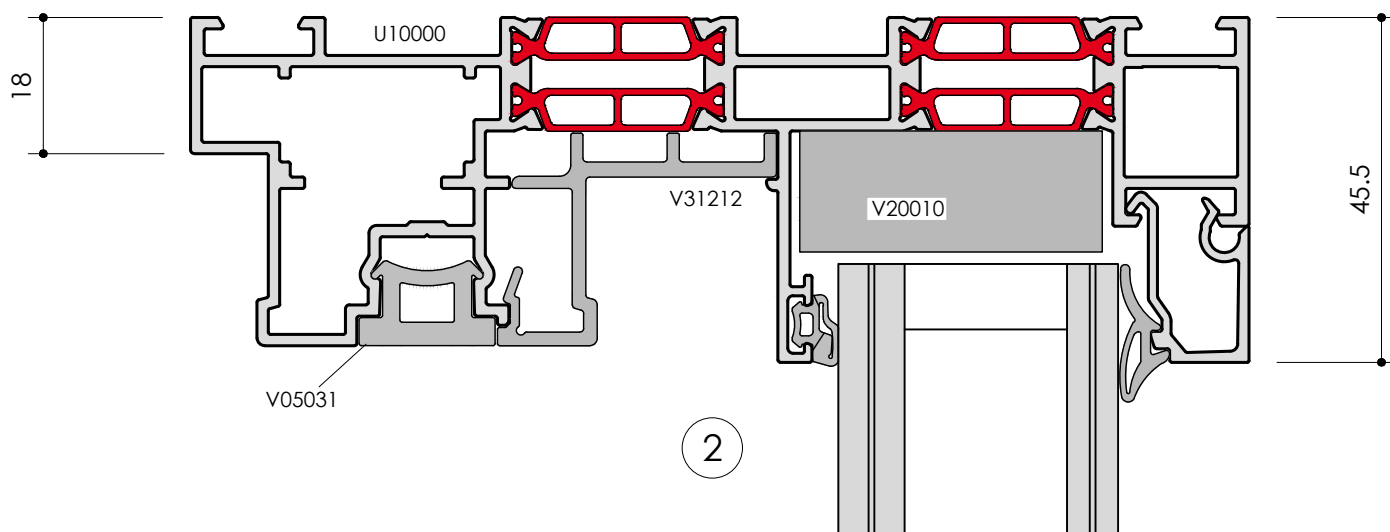


➤ NODI TIPICI

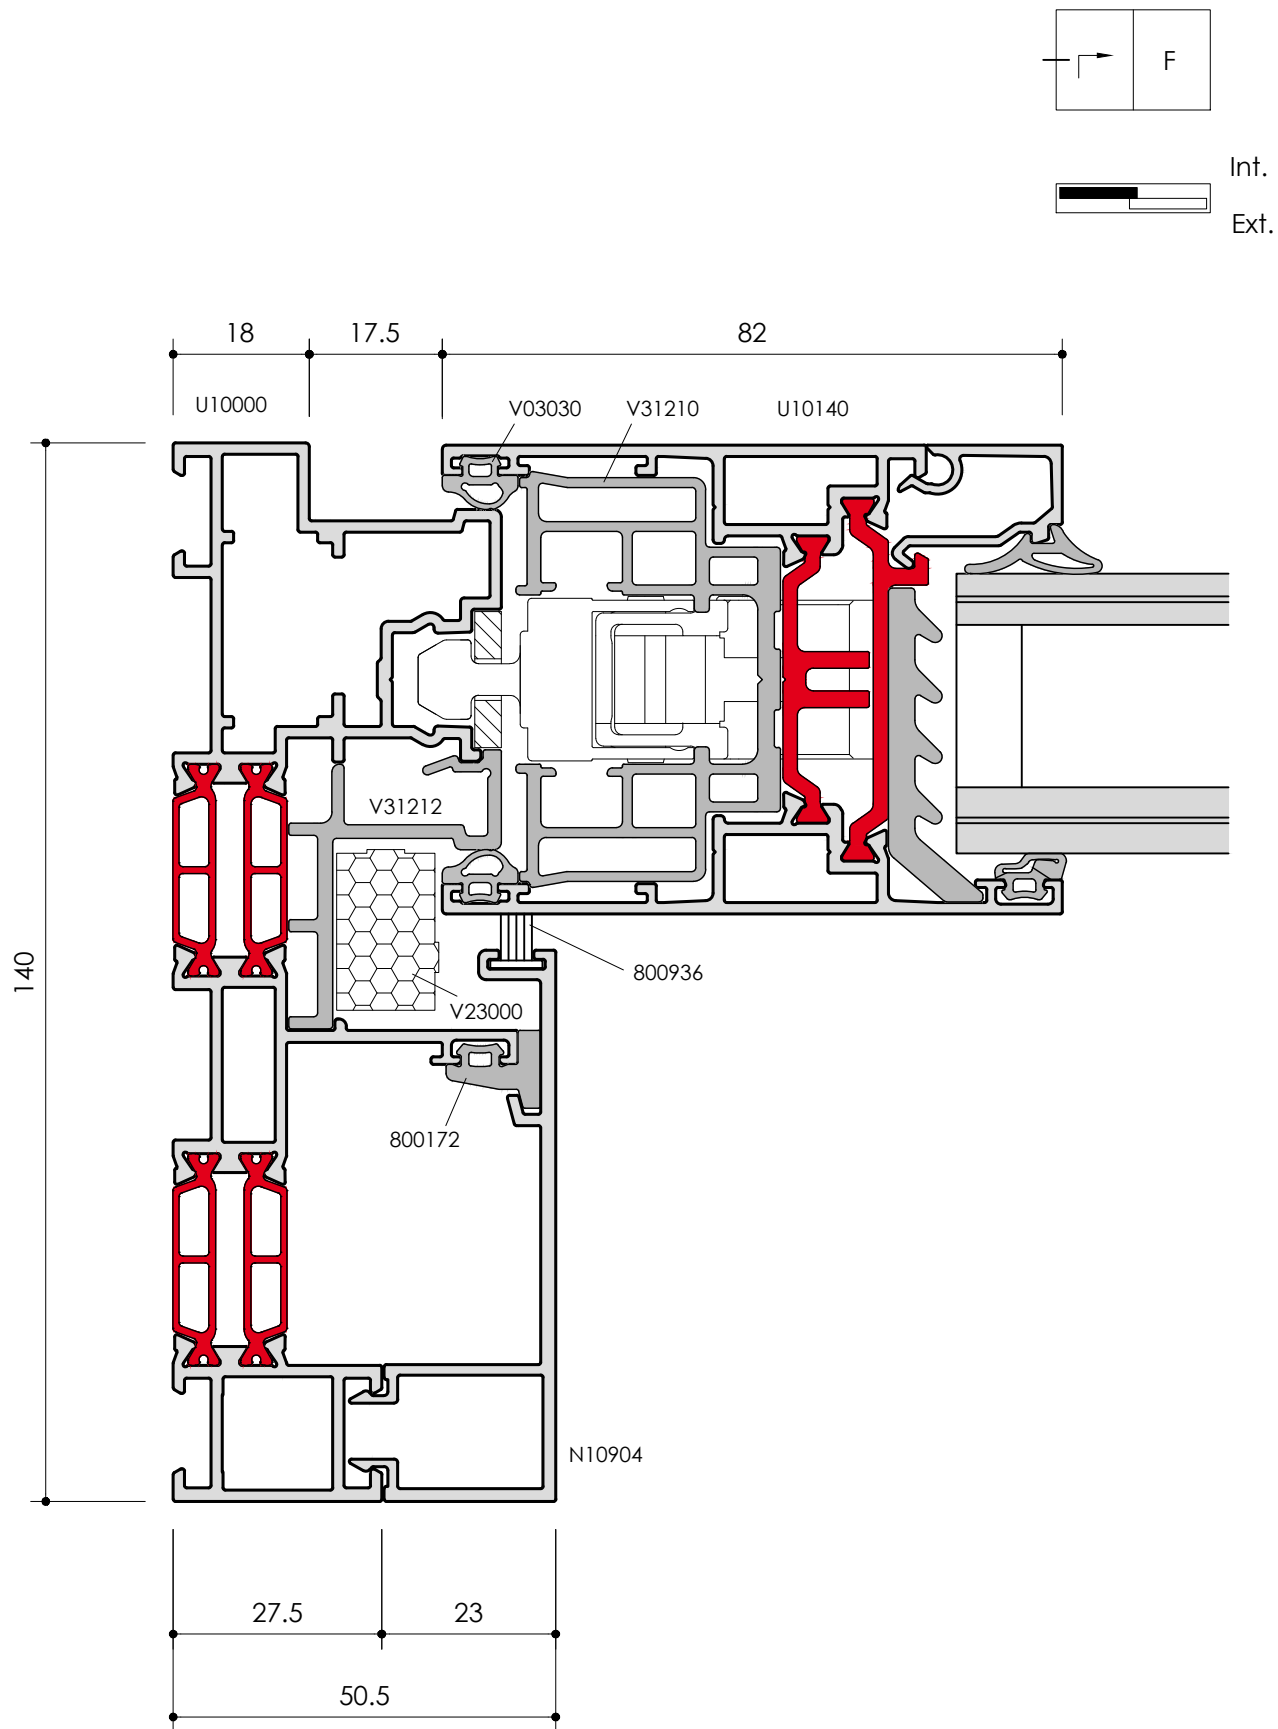


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

► NODI TIPICI




Int.

Ext.

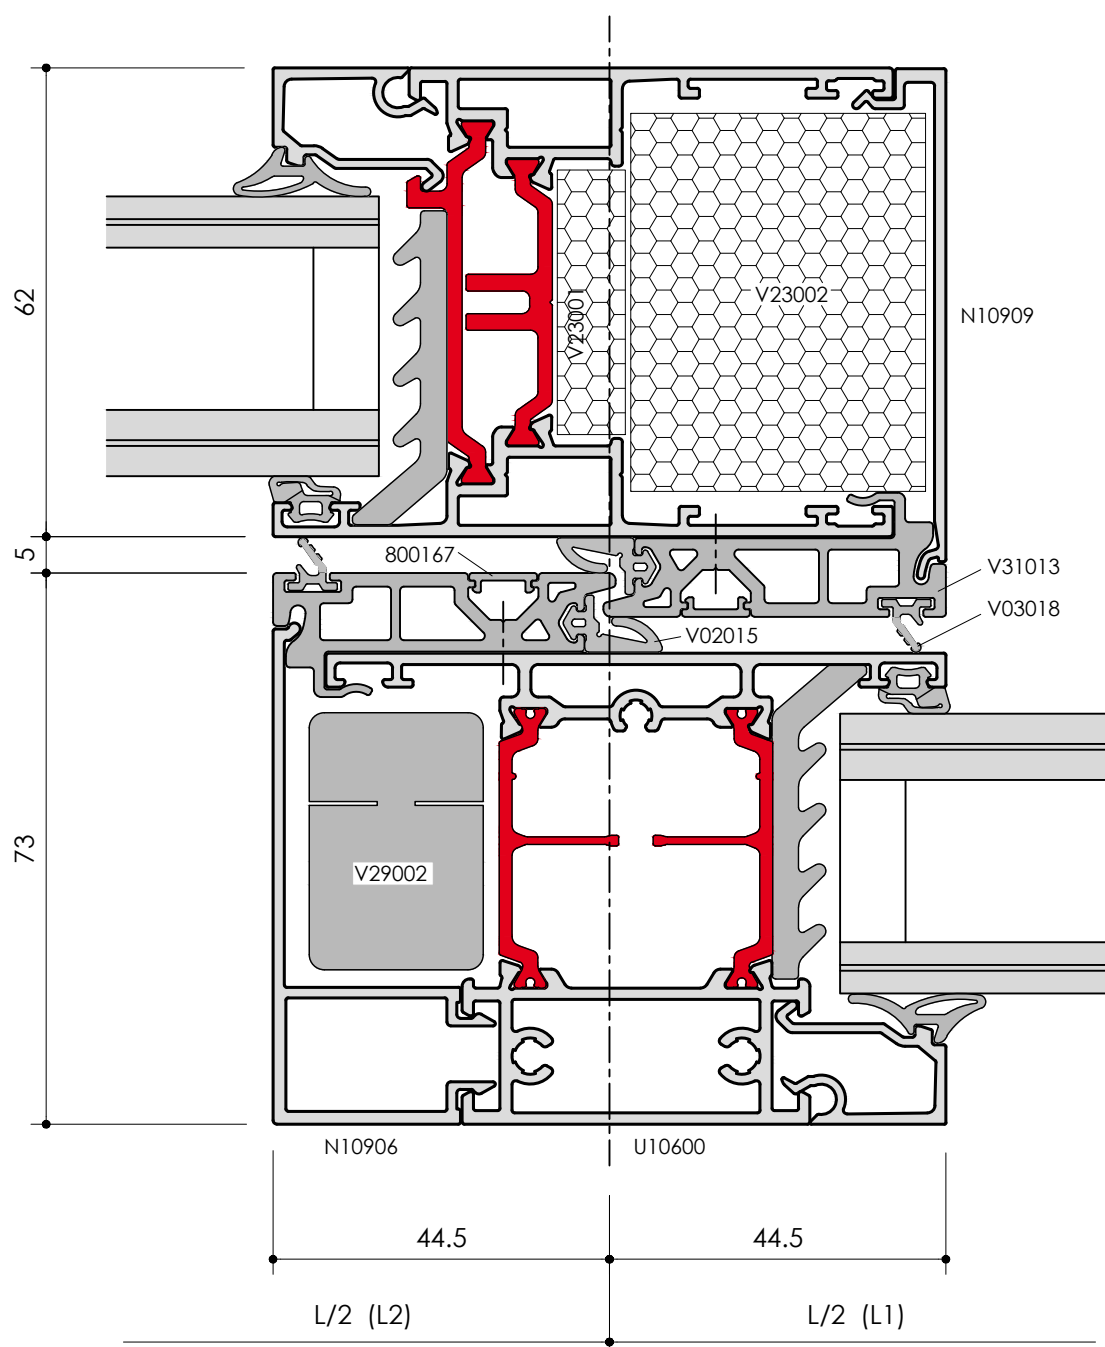


> NODI TIPICI

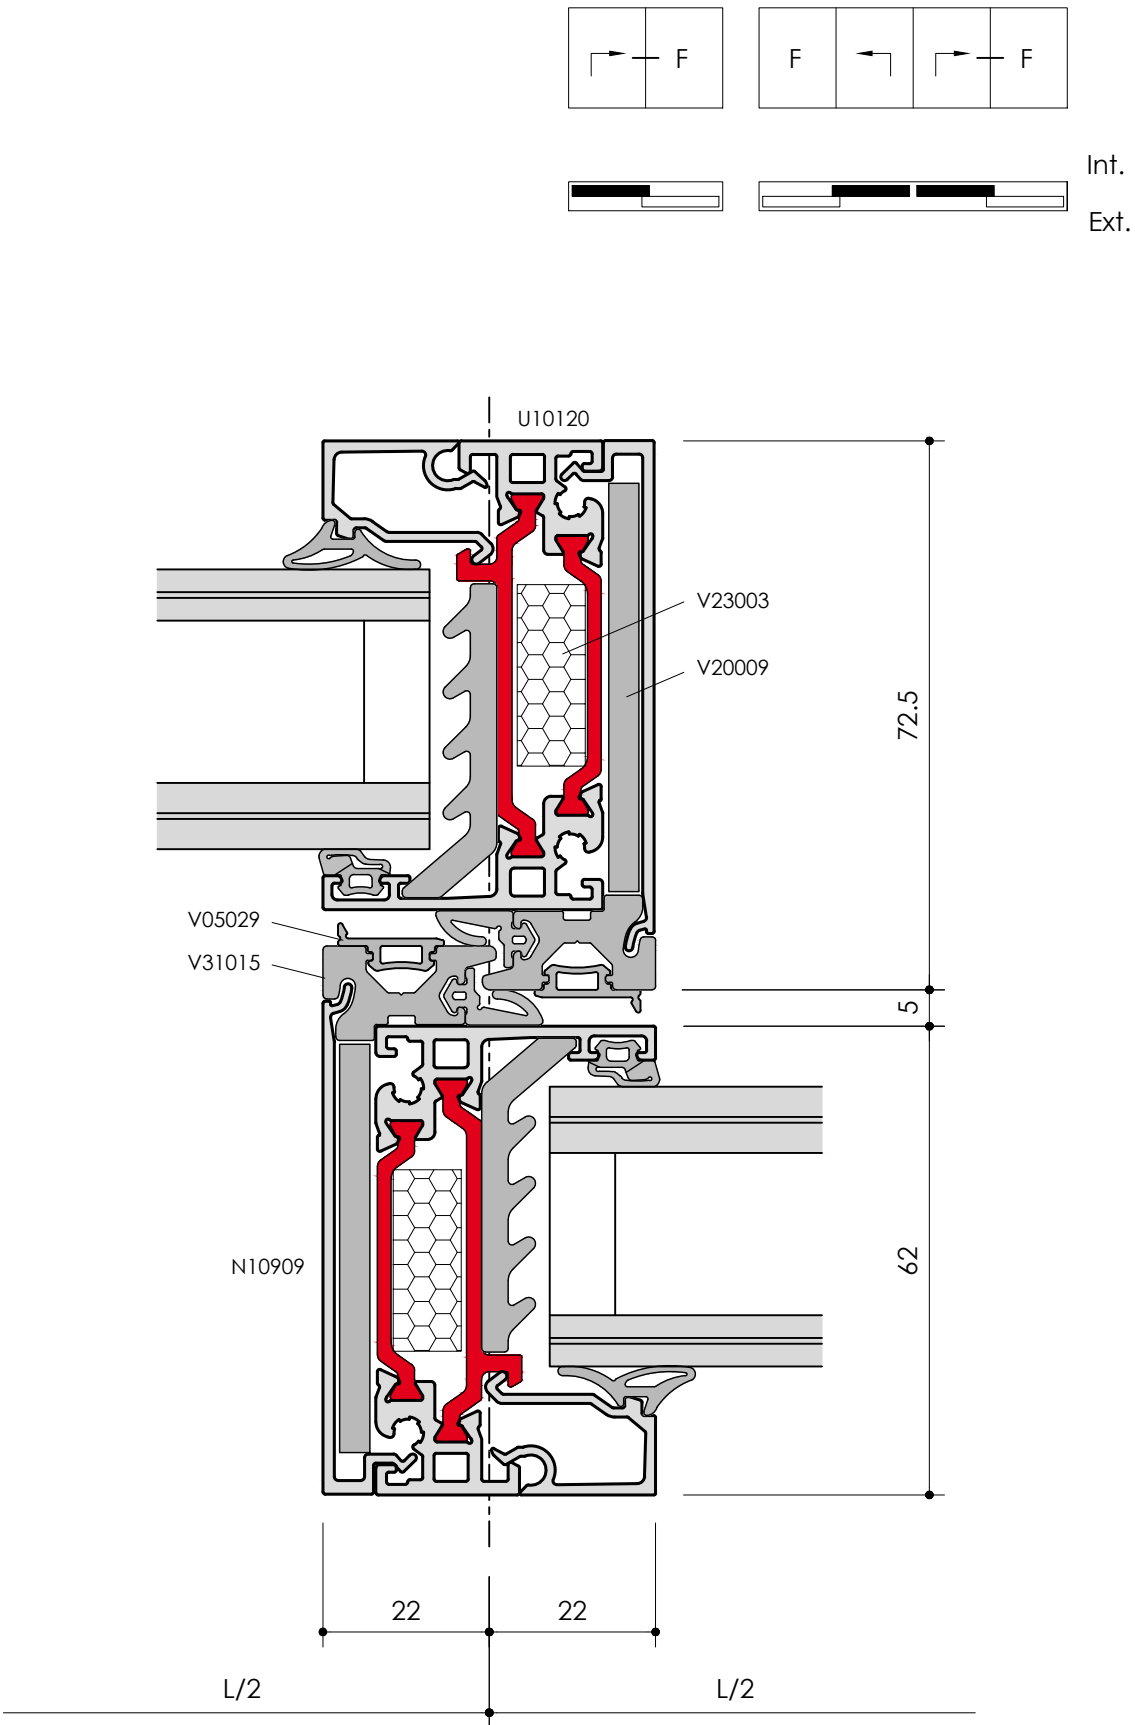


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

NODI TIPICI

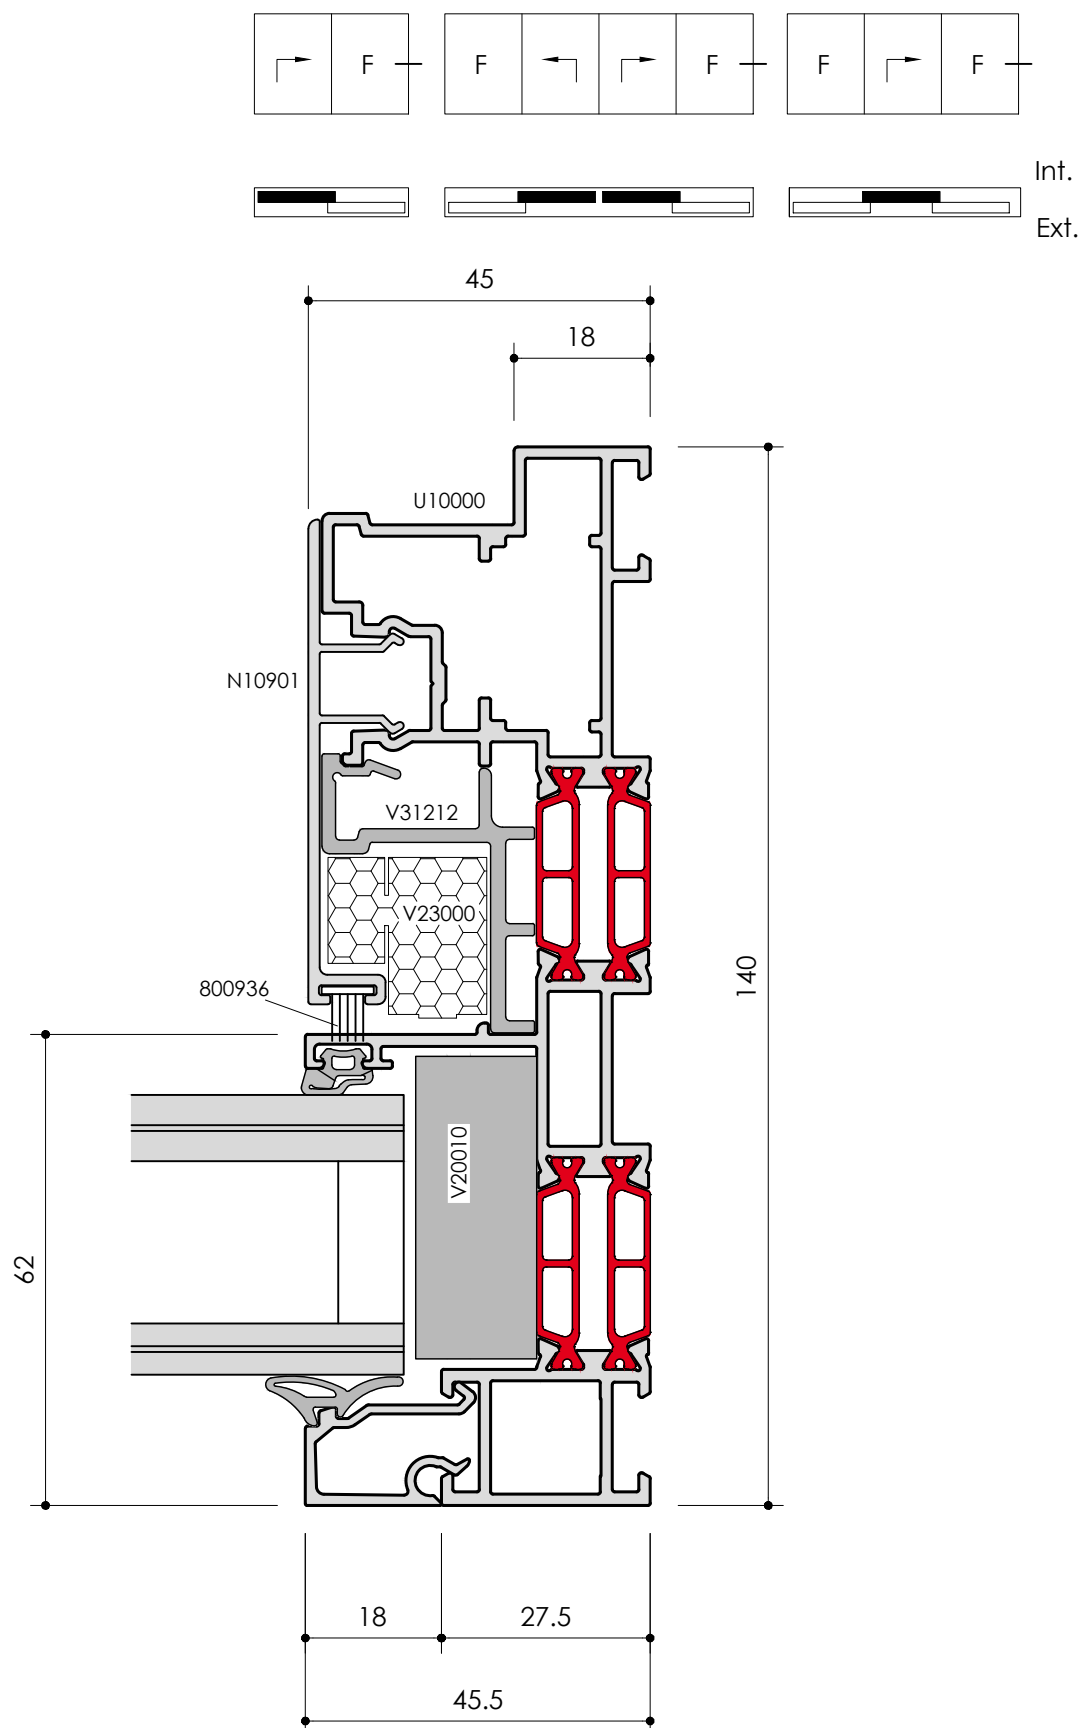


> NODI TIPICI

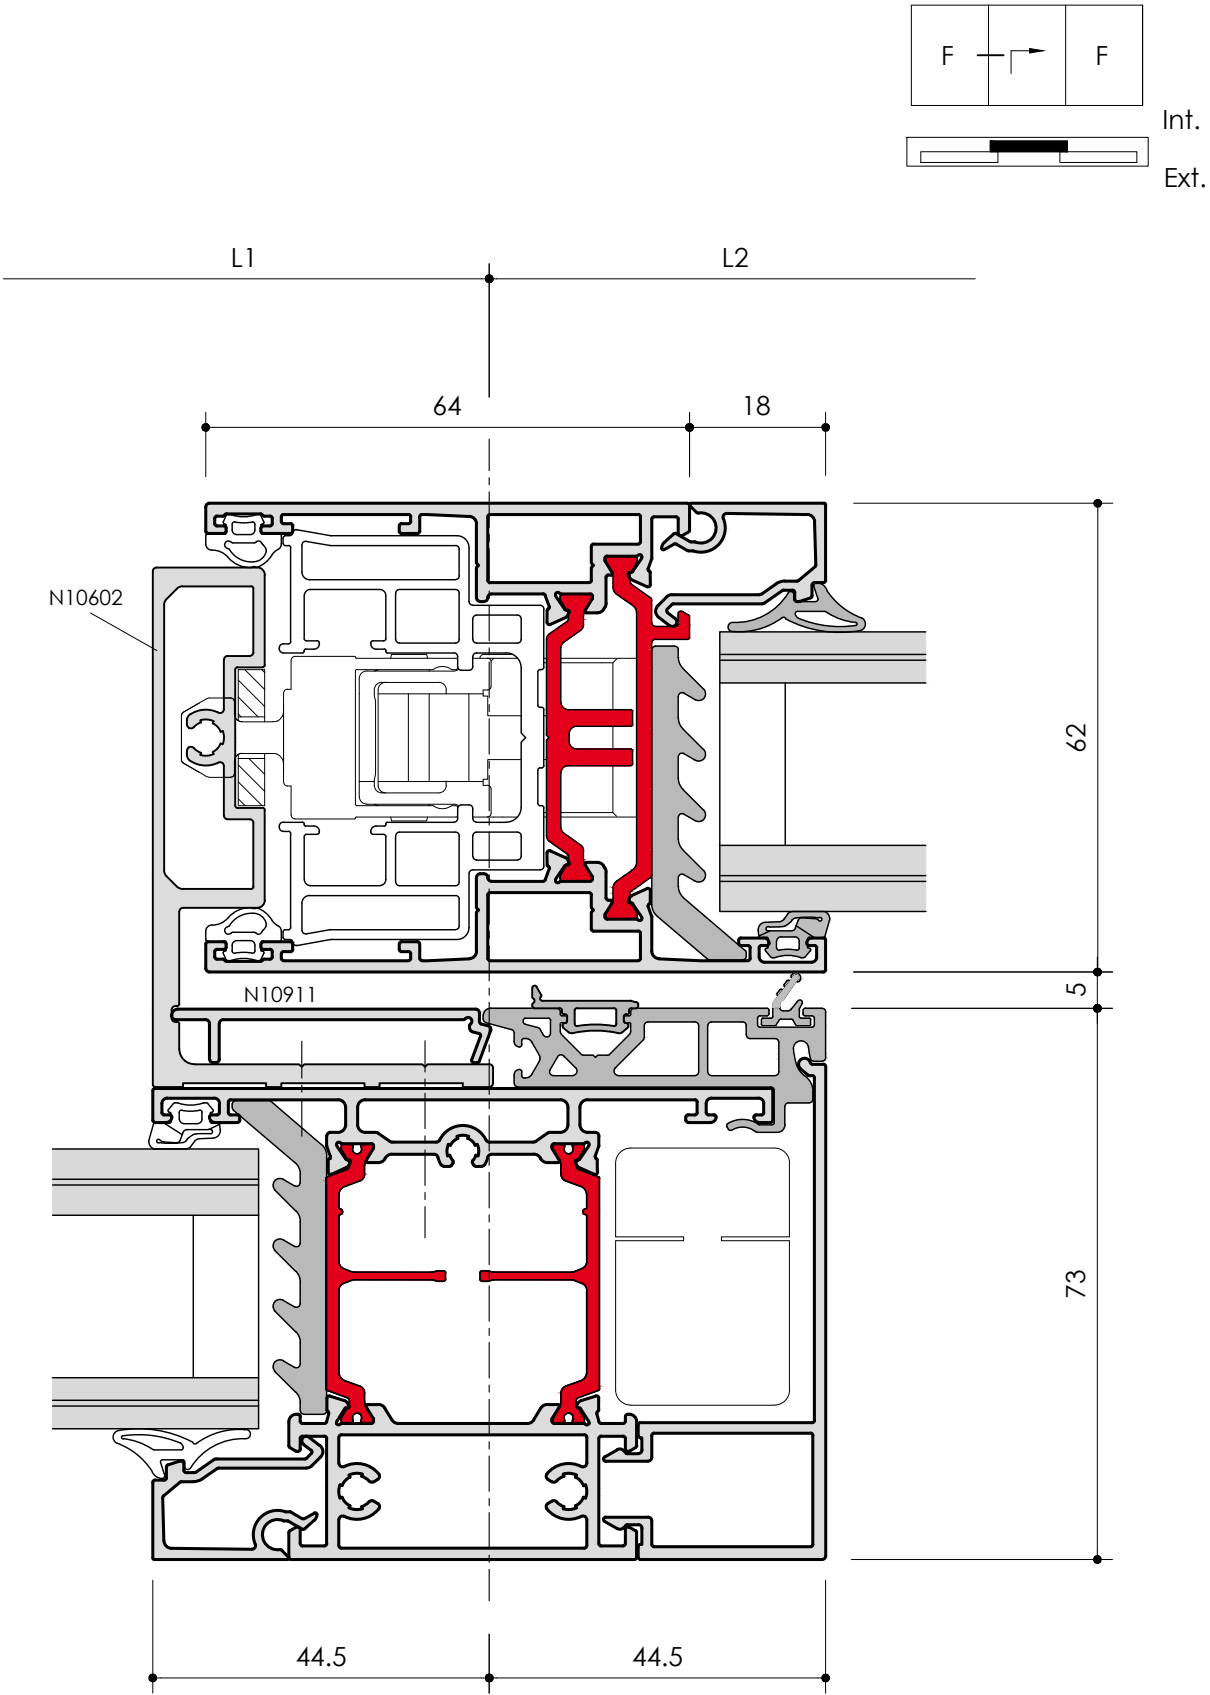


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL


NODI TIPICI

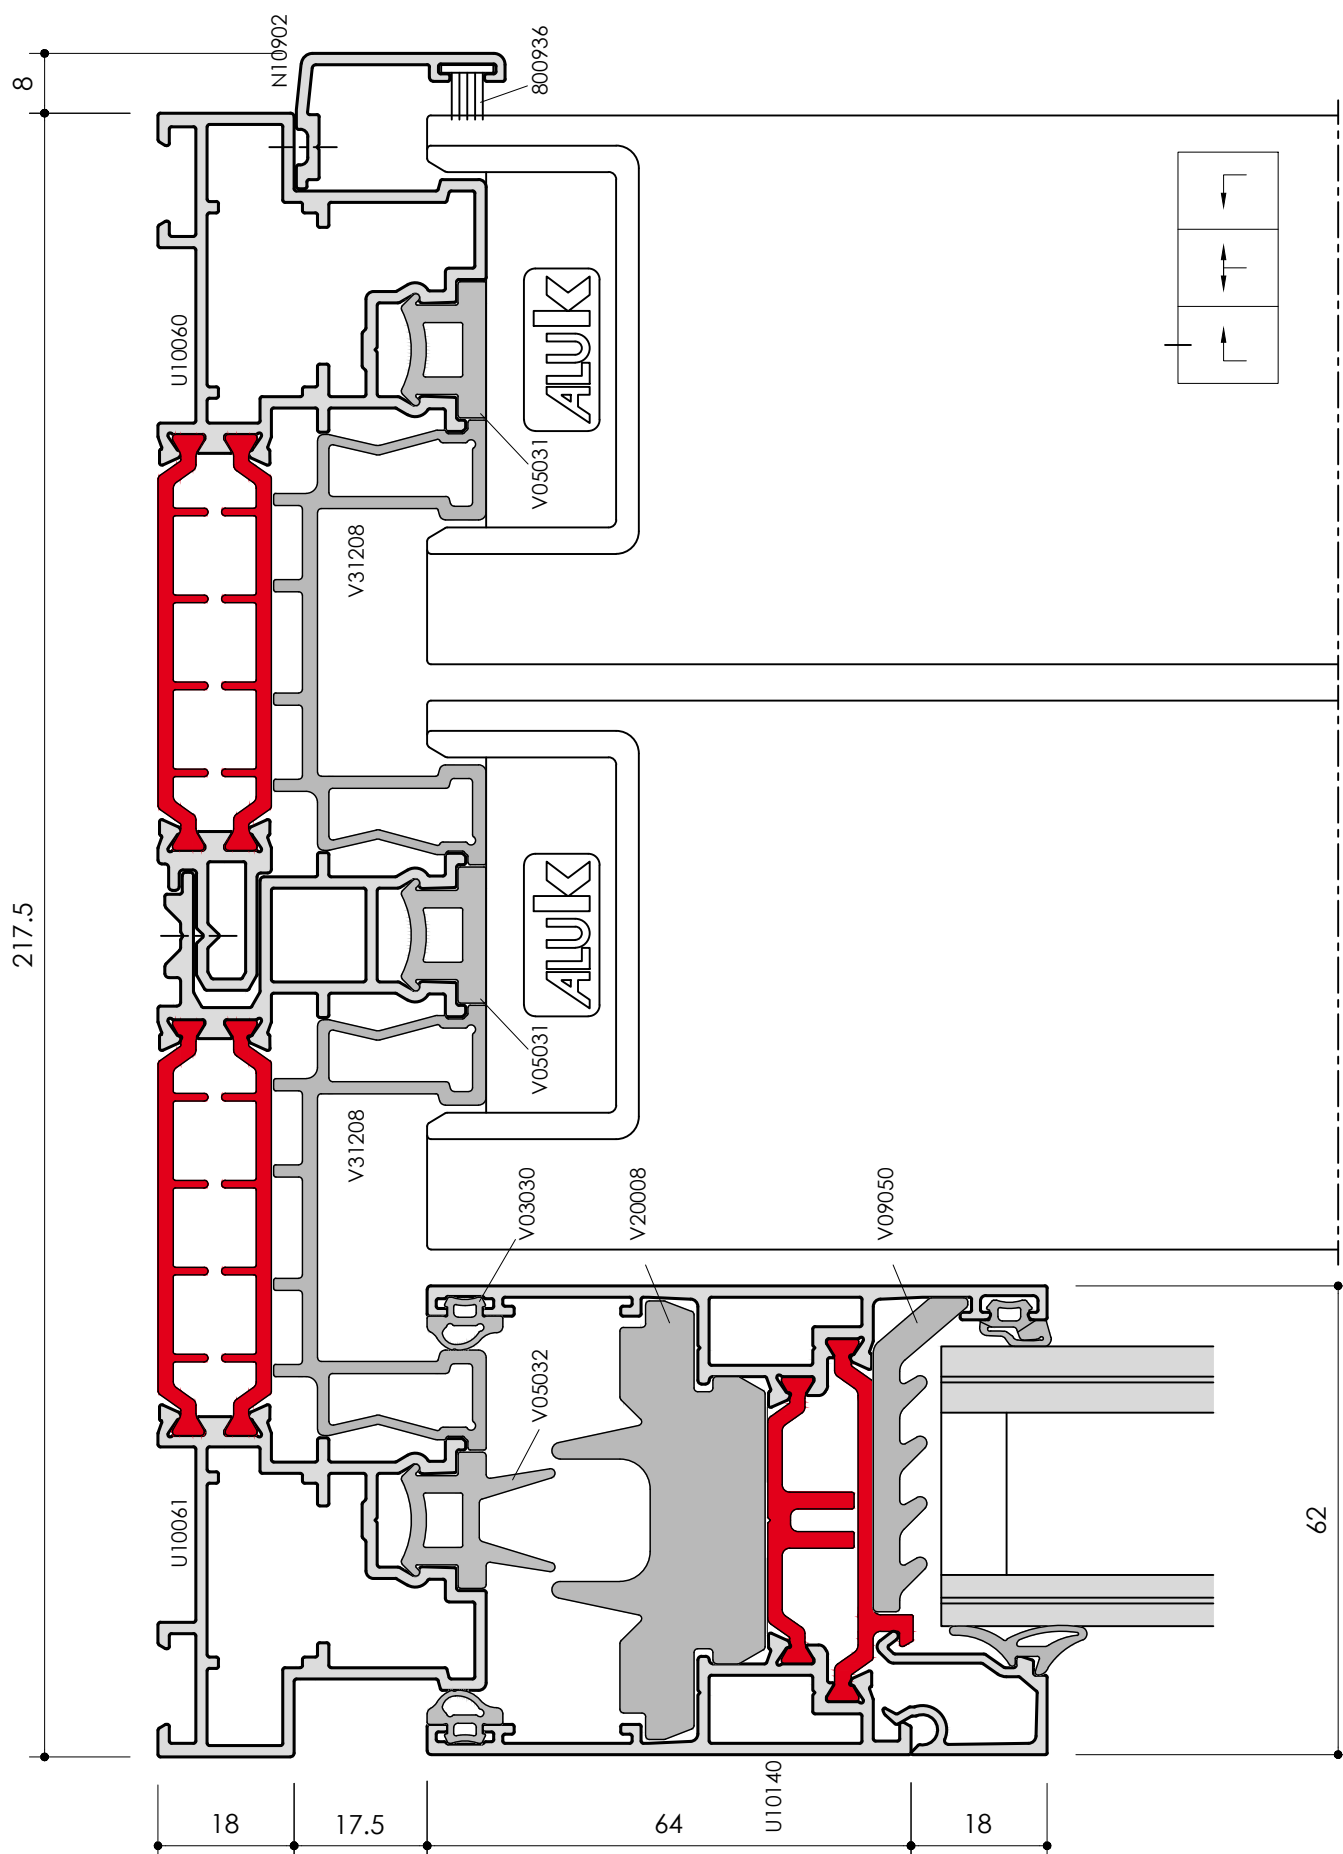


➤ NODI TIPICI

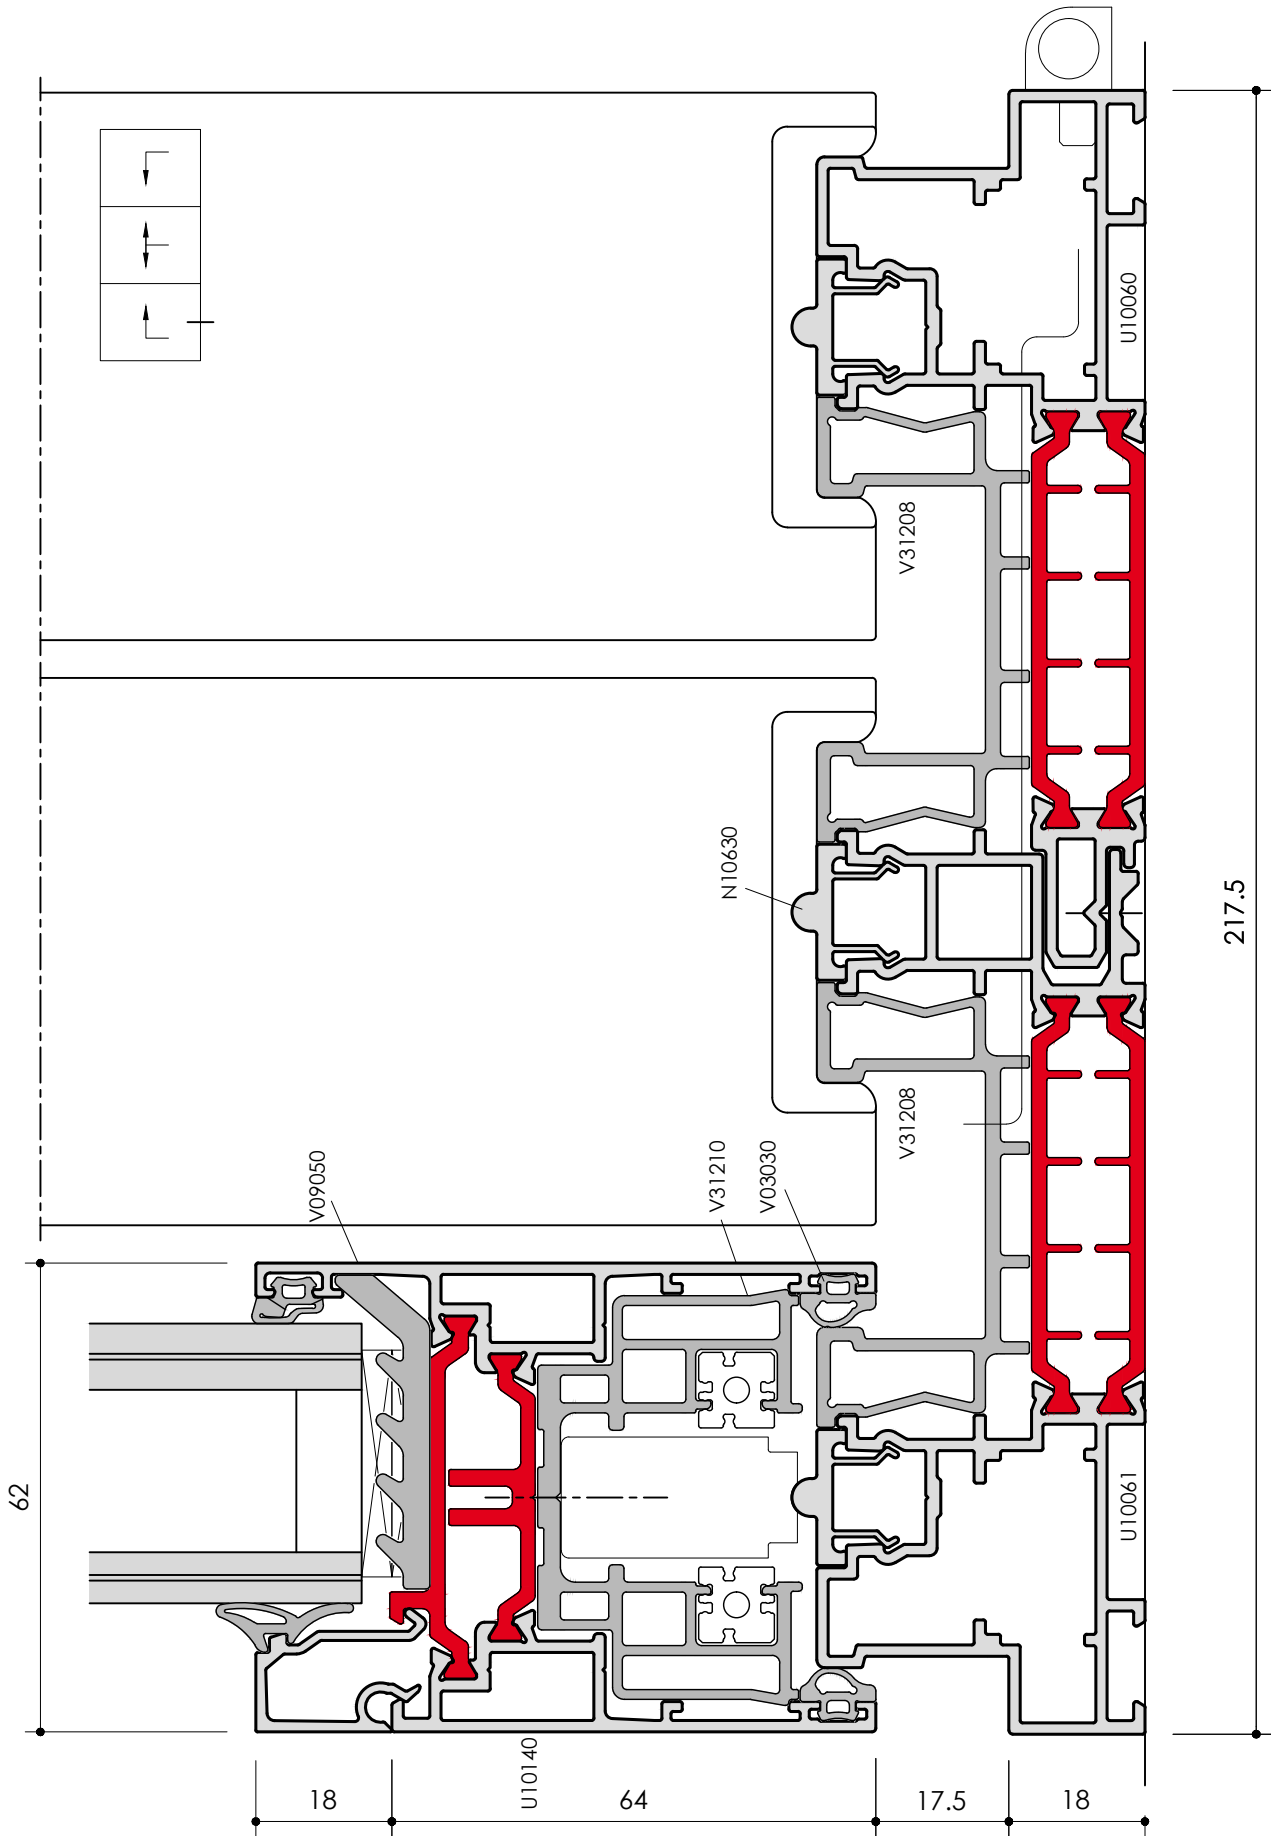


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

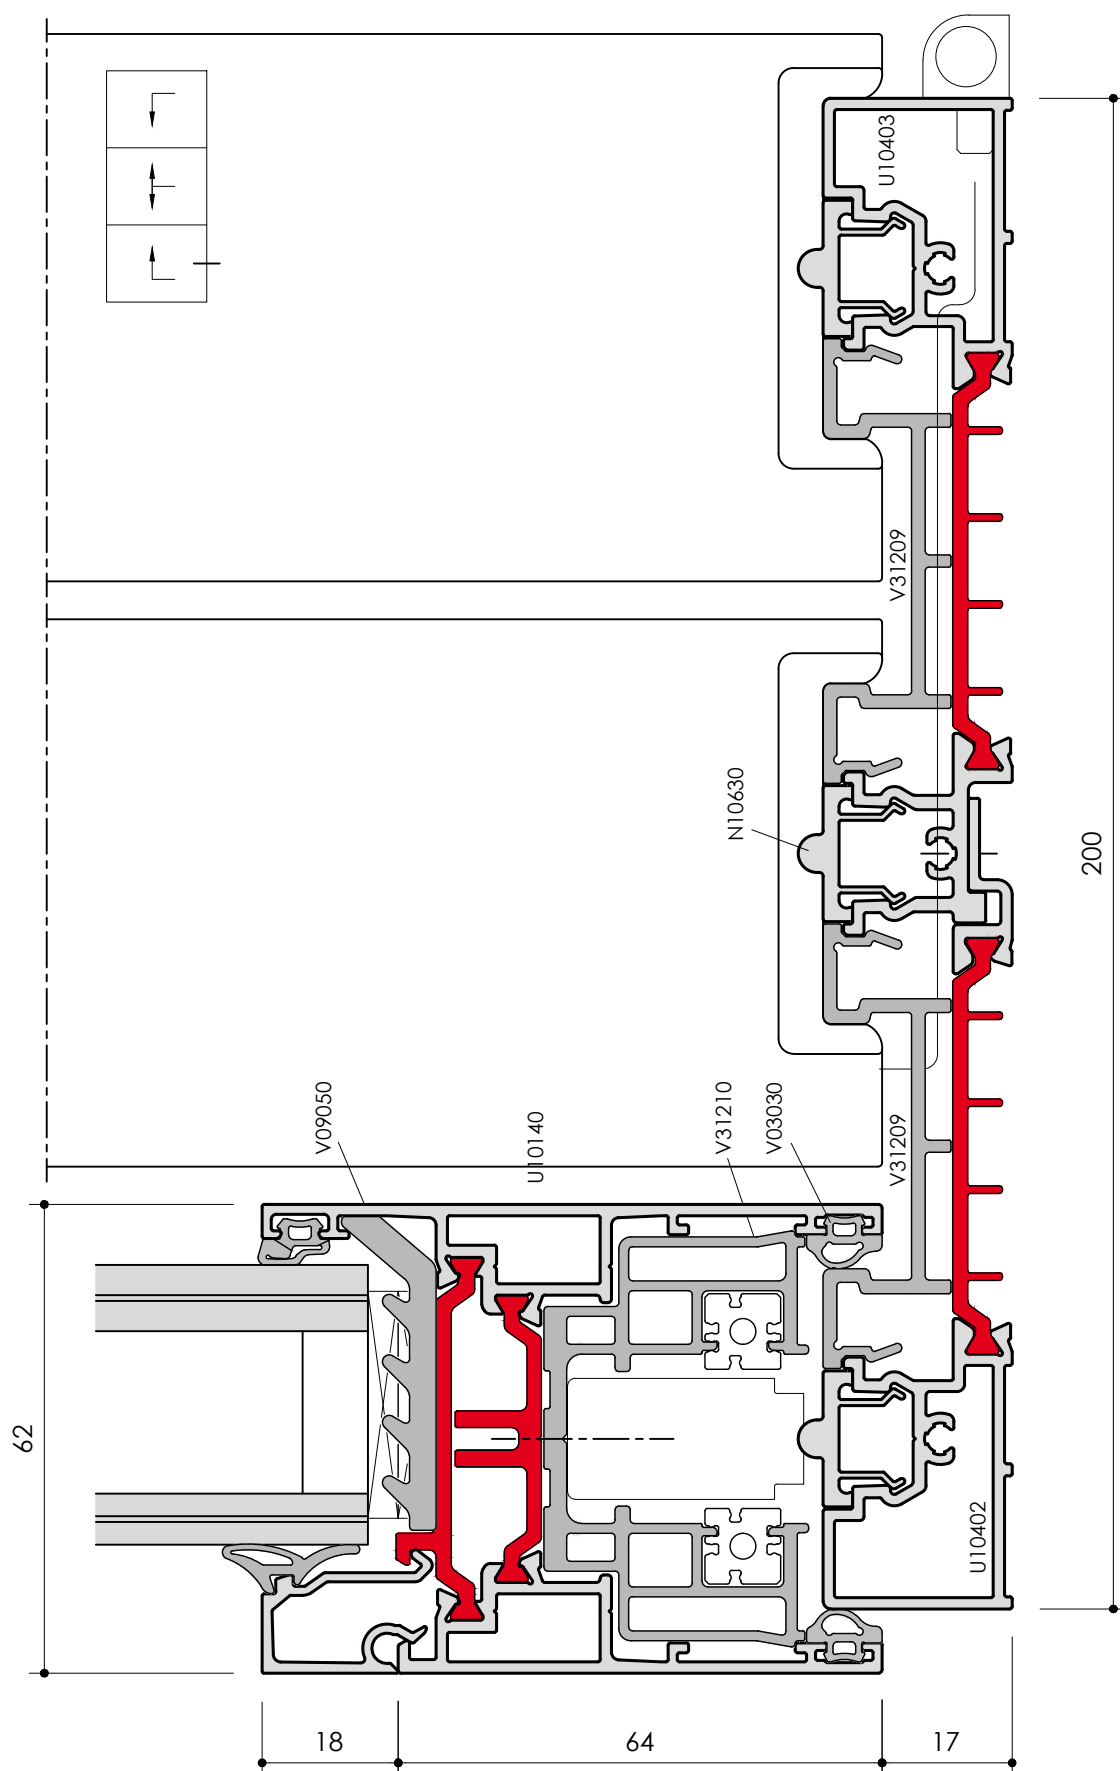





➤ NODI TIPICI

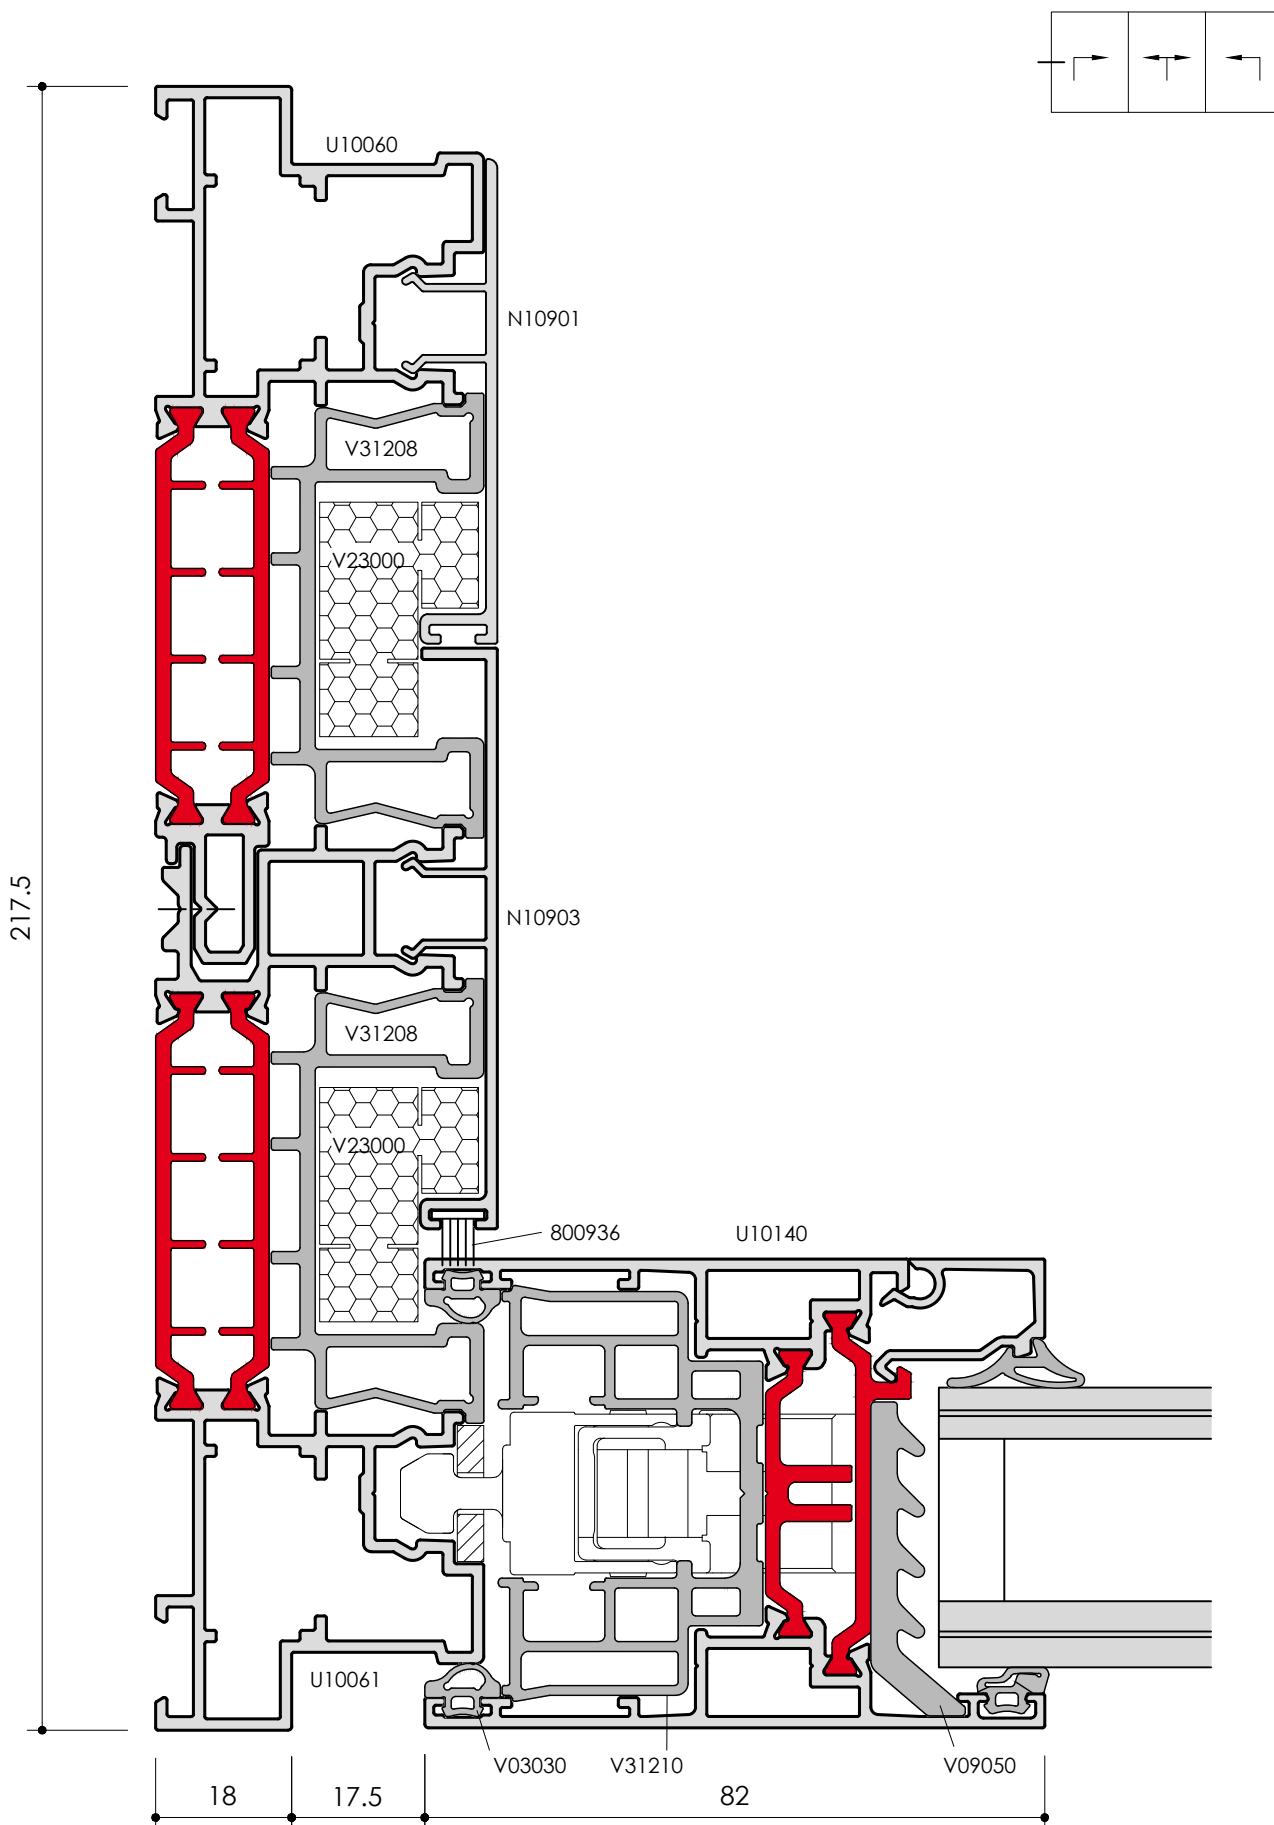

NODI TIPICI
 TYPICAL DETAIL

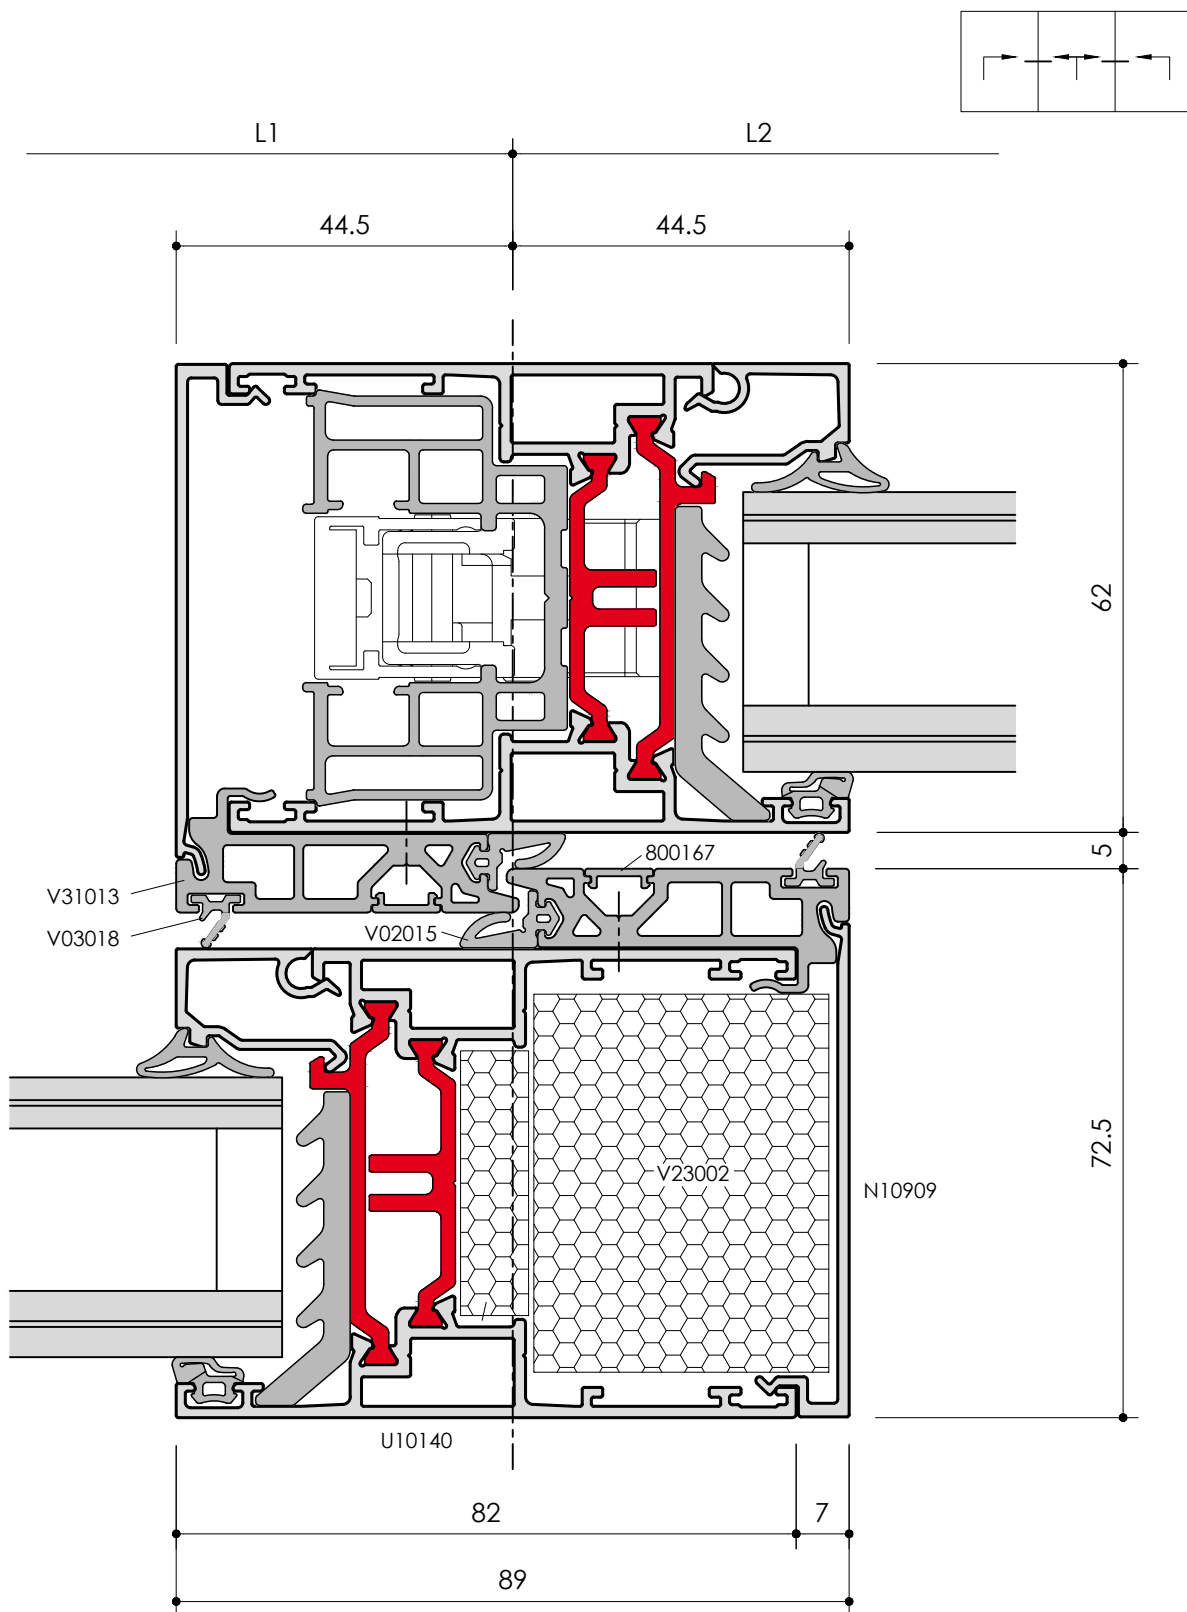


➤ NODI TIPICI

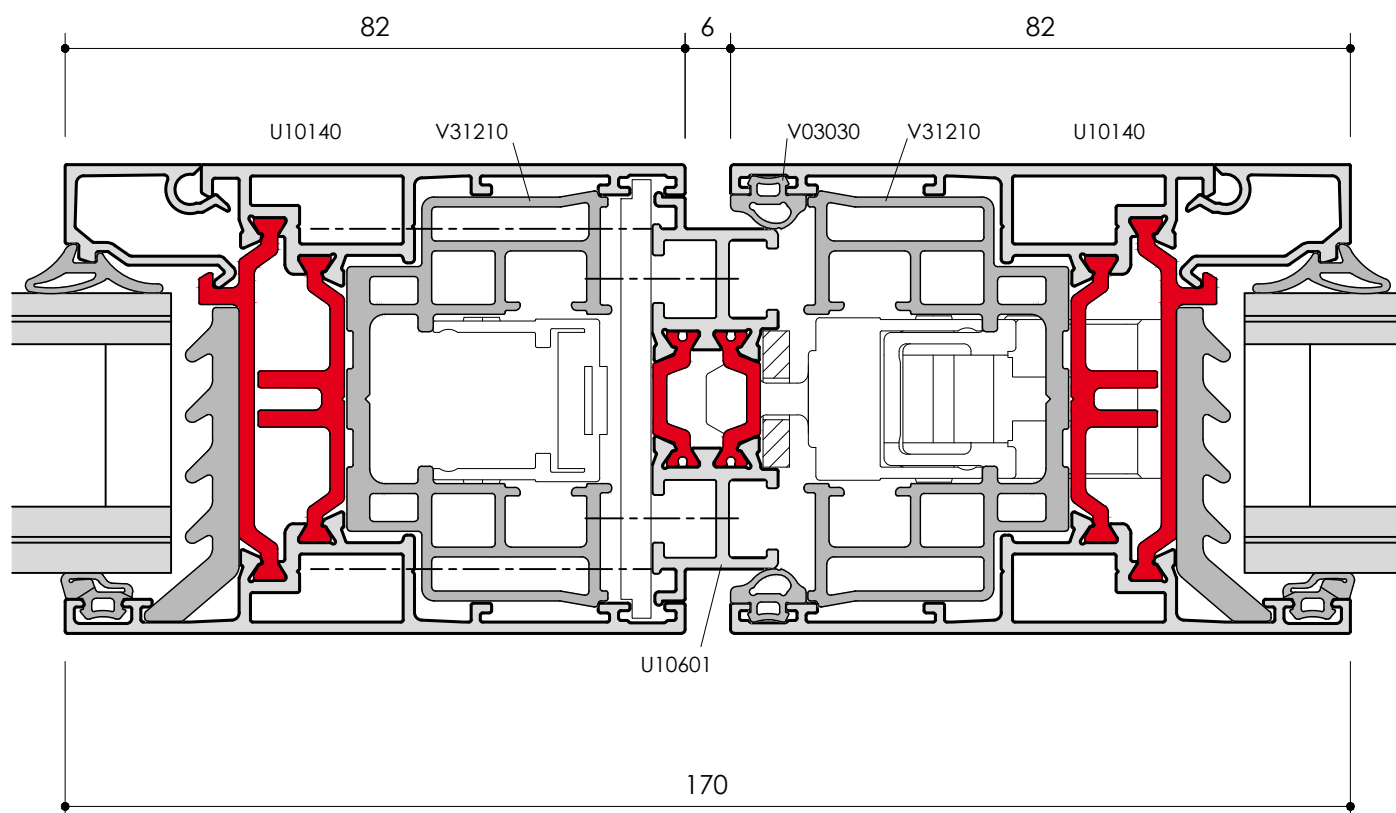

NODI TIPICI
 TYPICAL DETAIL


> NODI TIPICI

scala 1:2

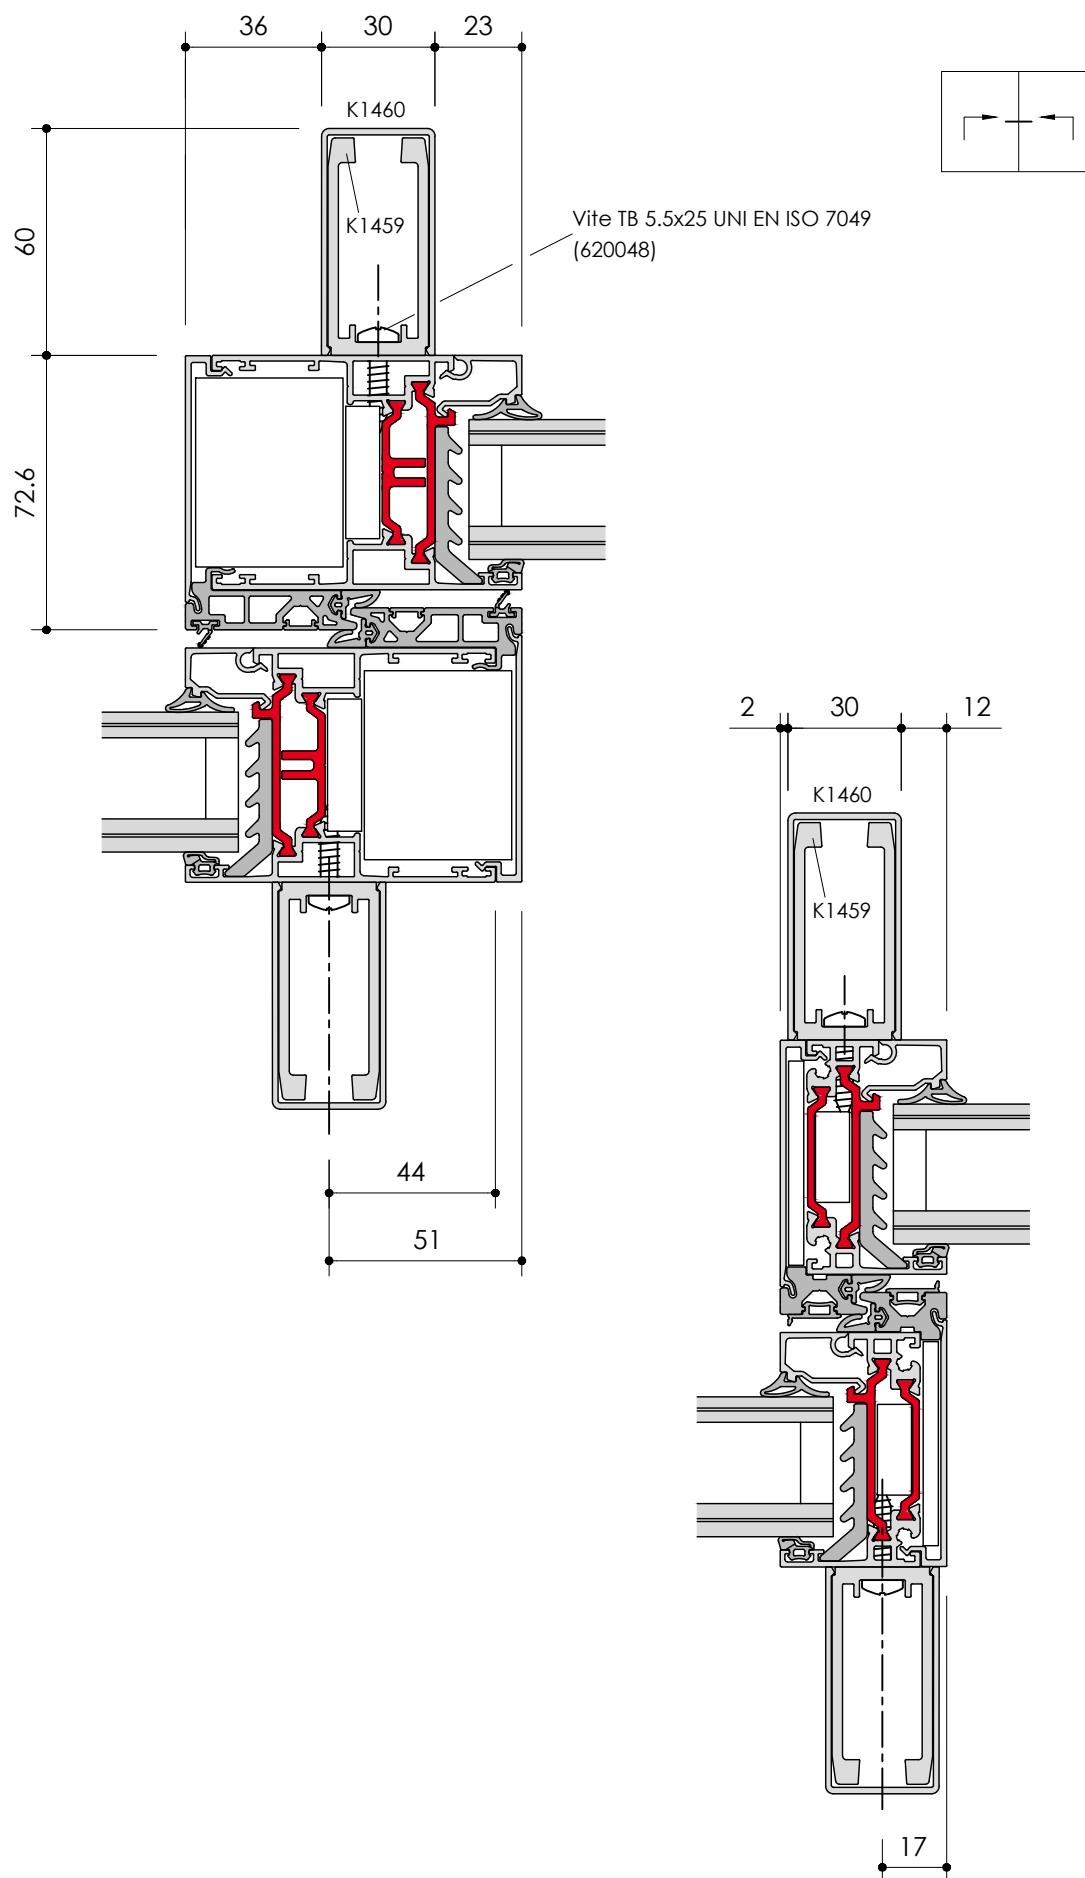


NODI TIPICI

scala 1:2




- 1 Soluzione ad angolo con vetri accostati - Lato fisso
Articoli di connessione non forniti ad ALUK

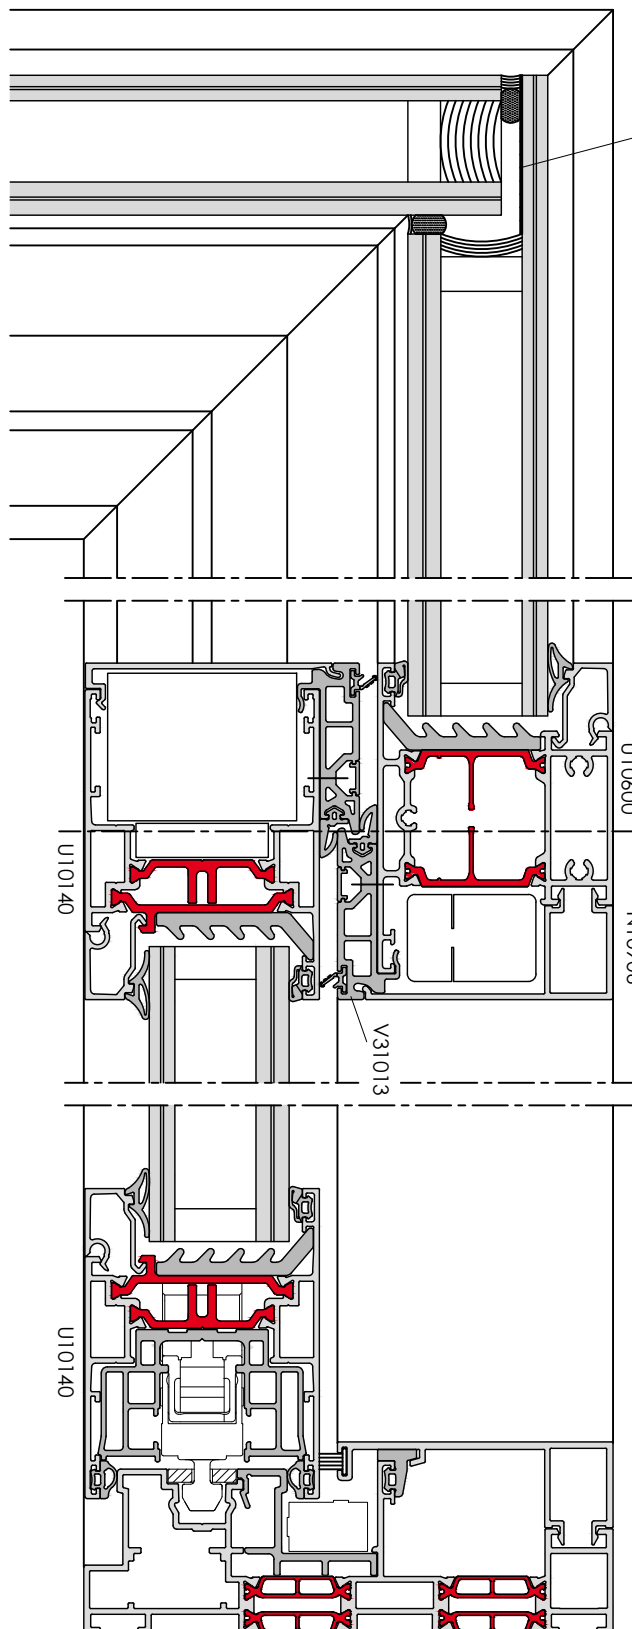



Parte da annerire con sigillante
Part to blacken with sealant

2

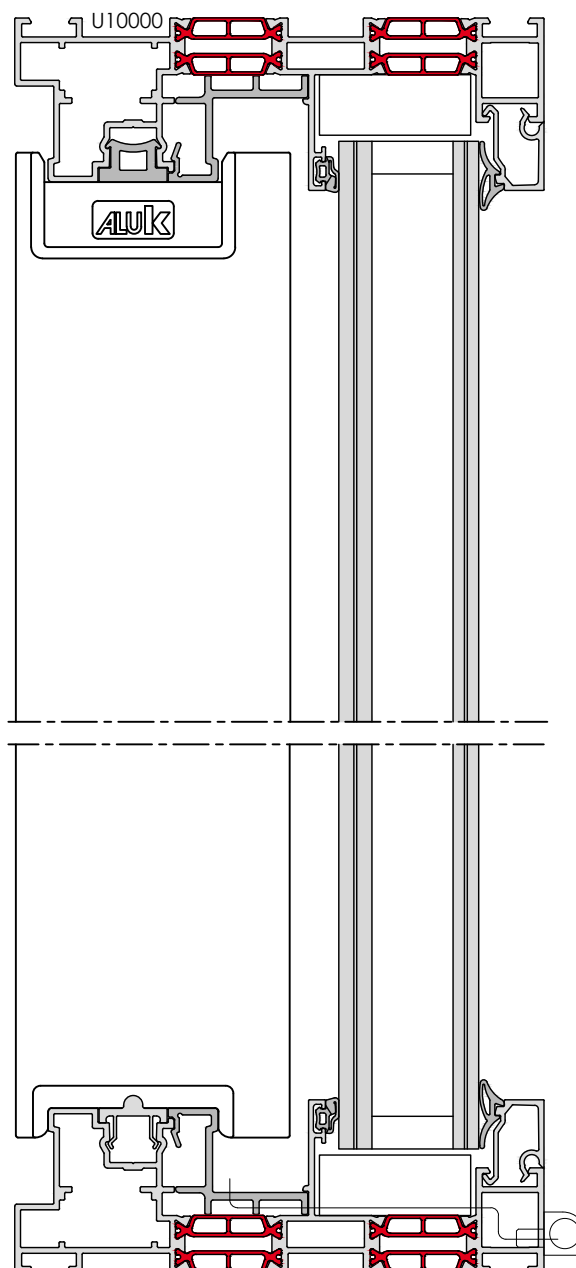



NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

NODI TIPICI S140R

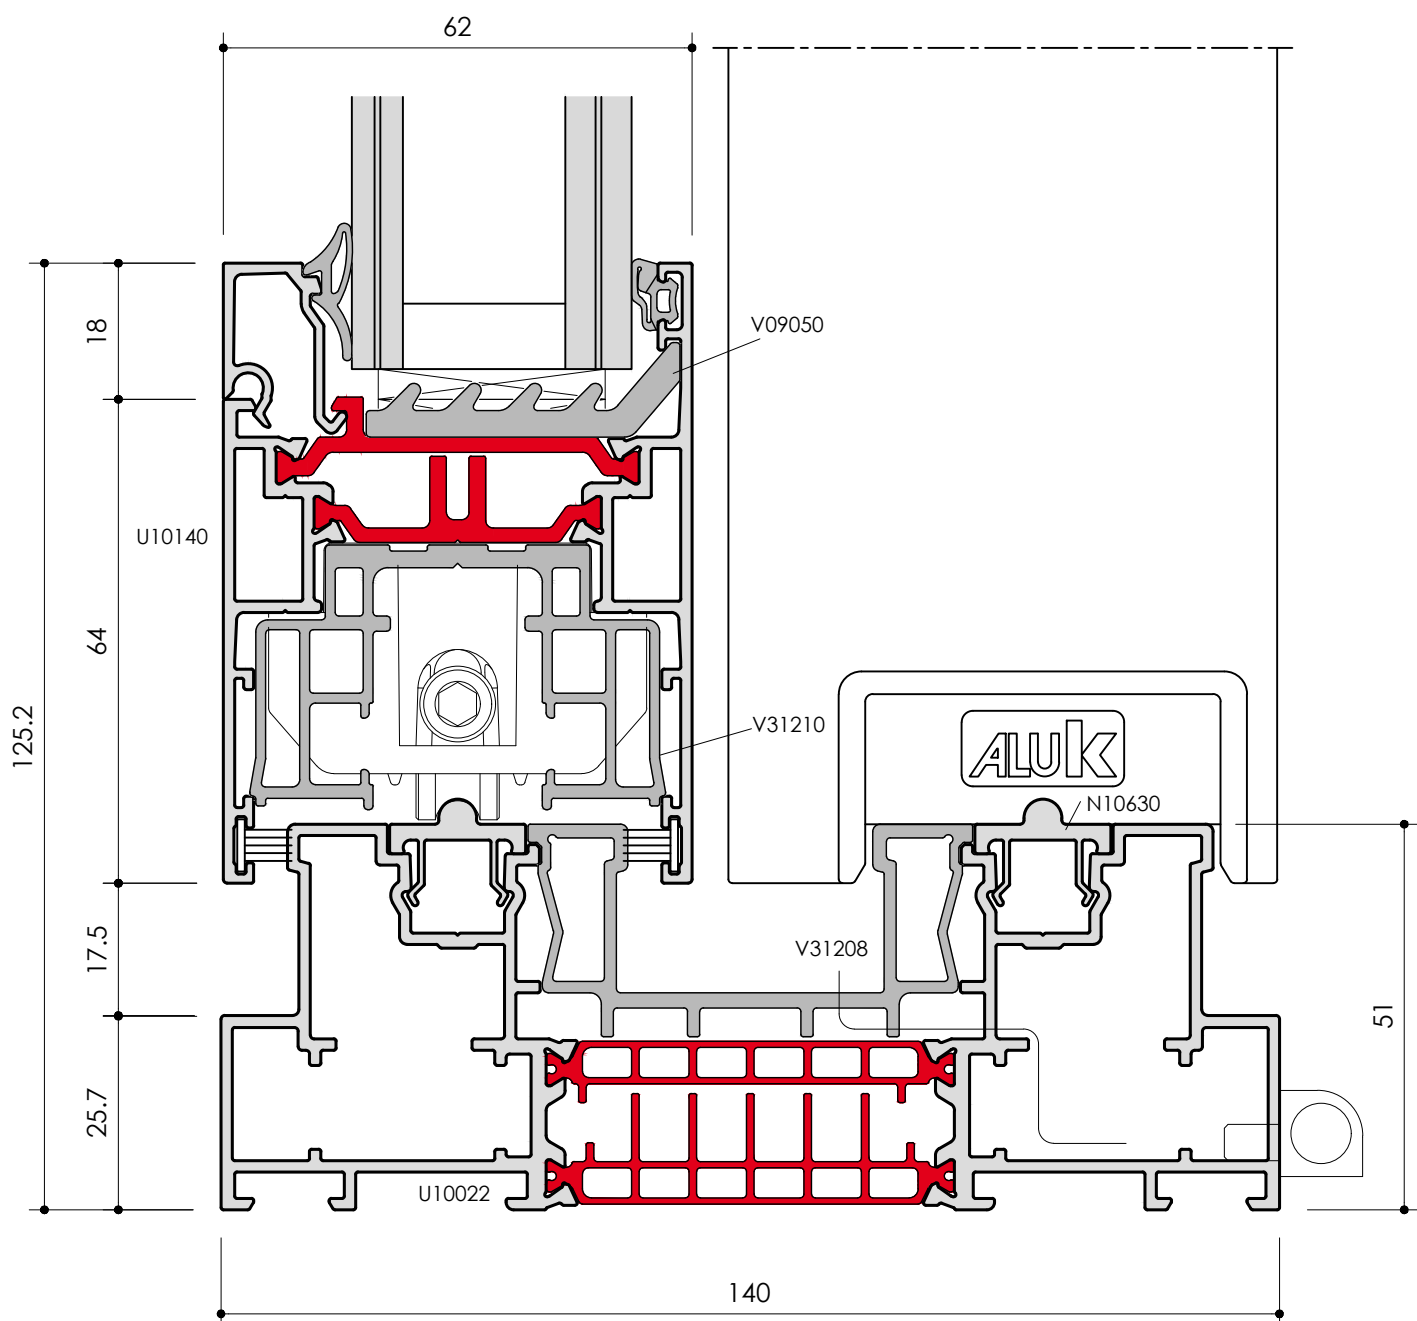



NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

➤ NODI TIPICI **S140R**

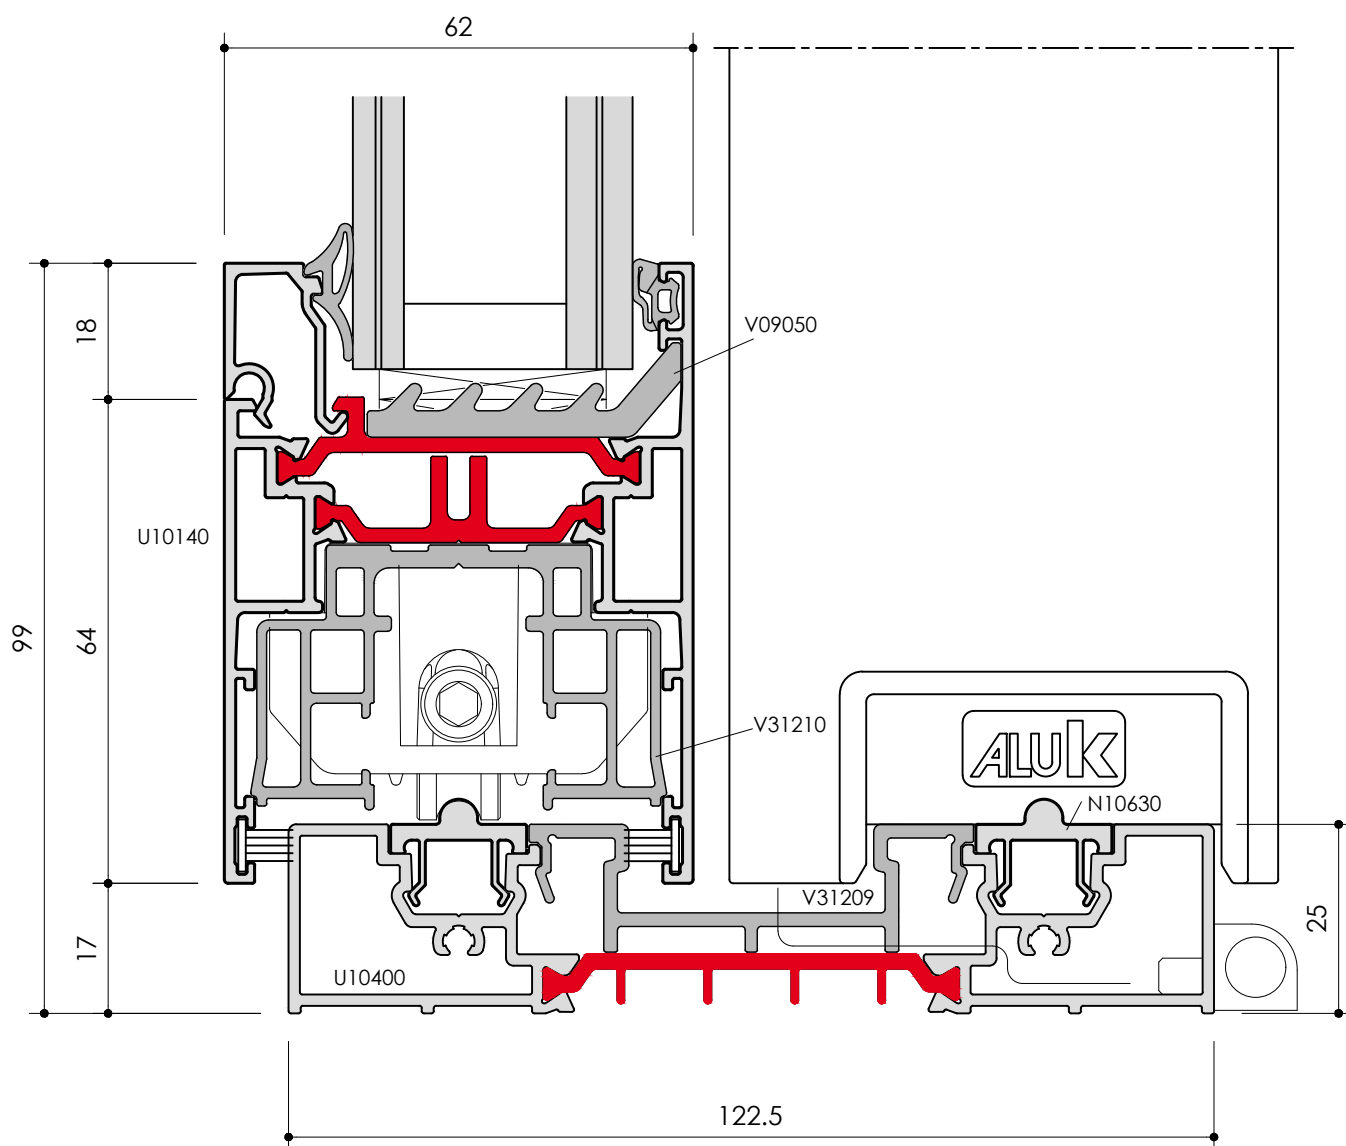



➤ NODI TIPICI S140R

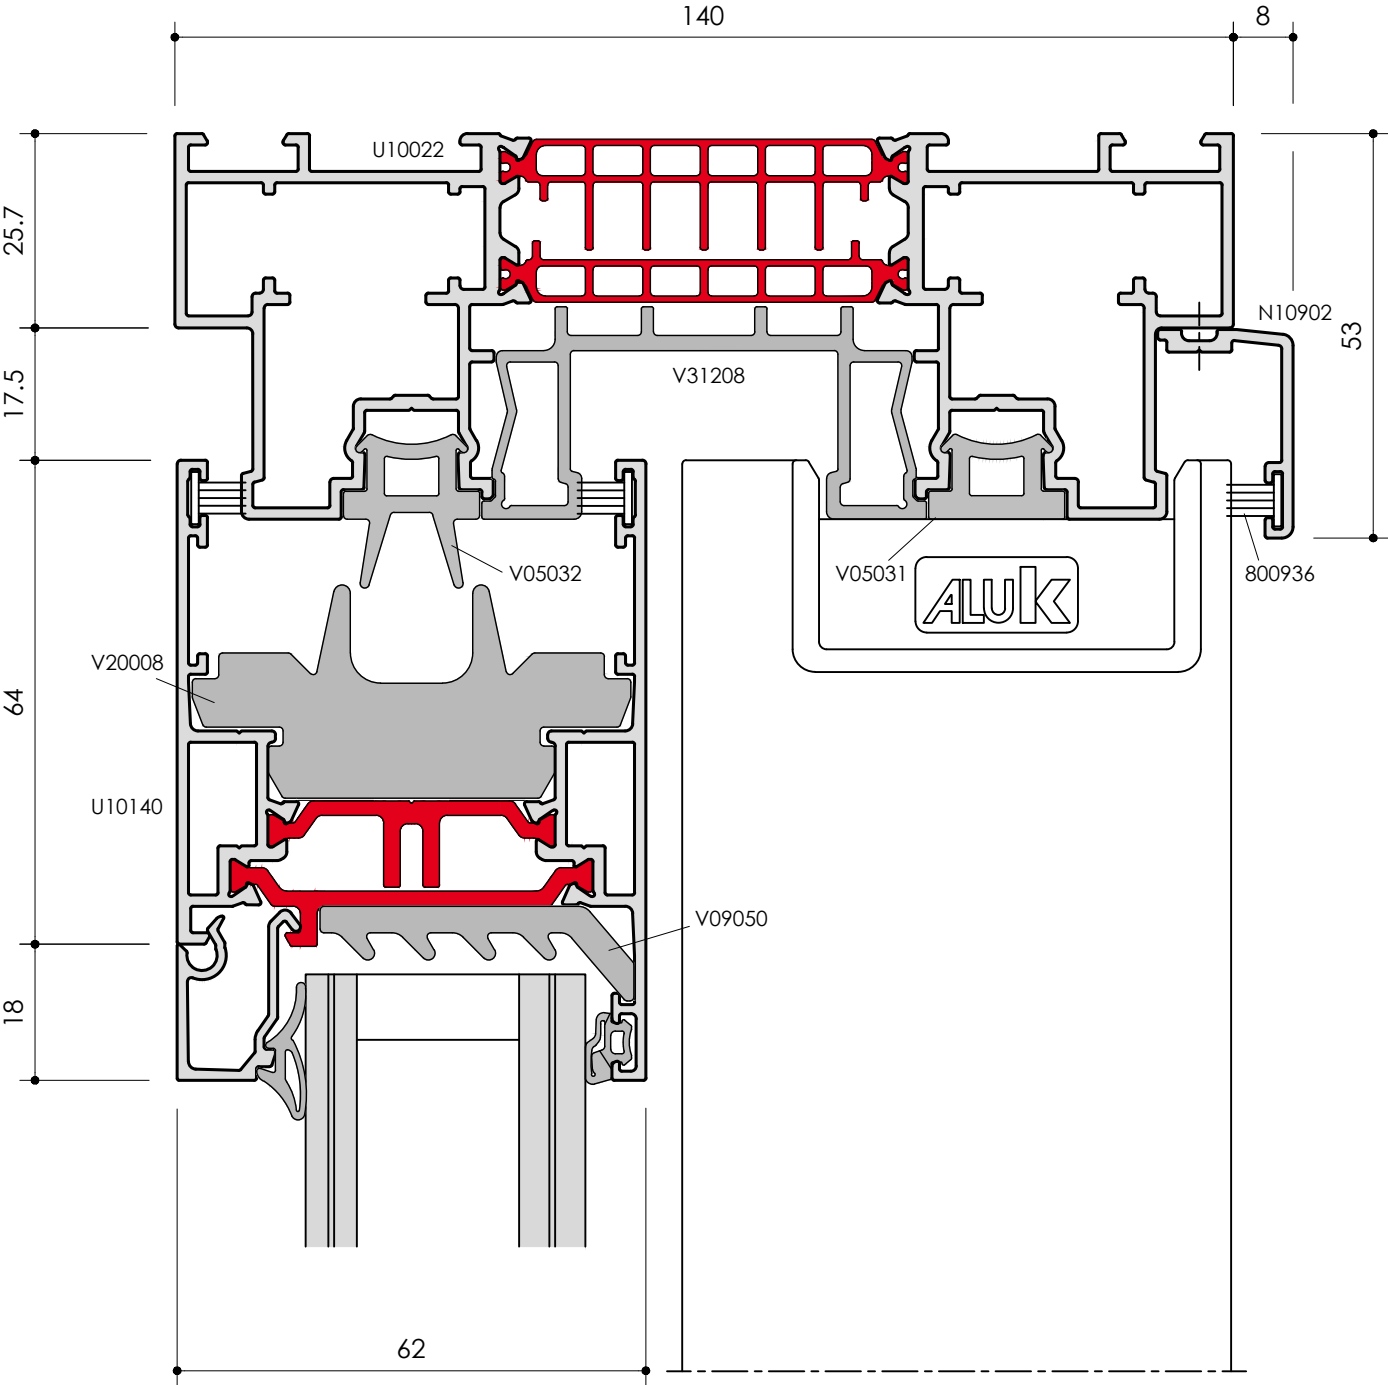


NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL



► NODI TIPICI S140R

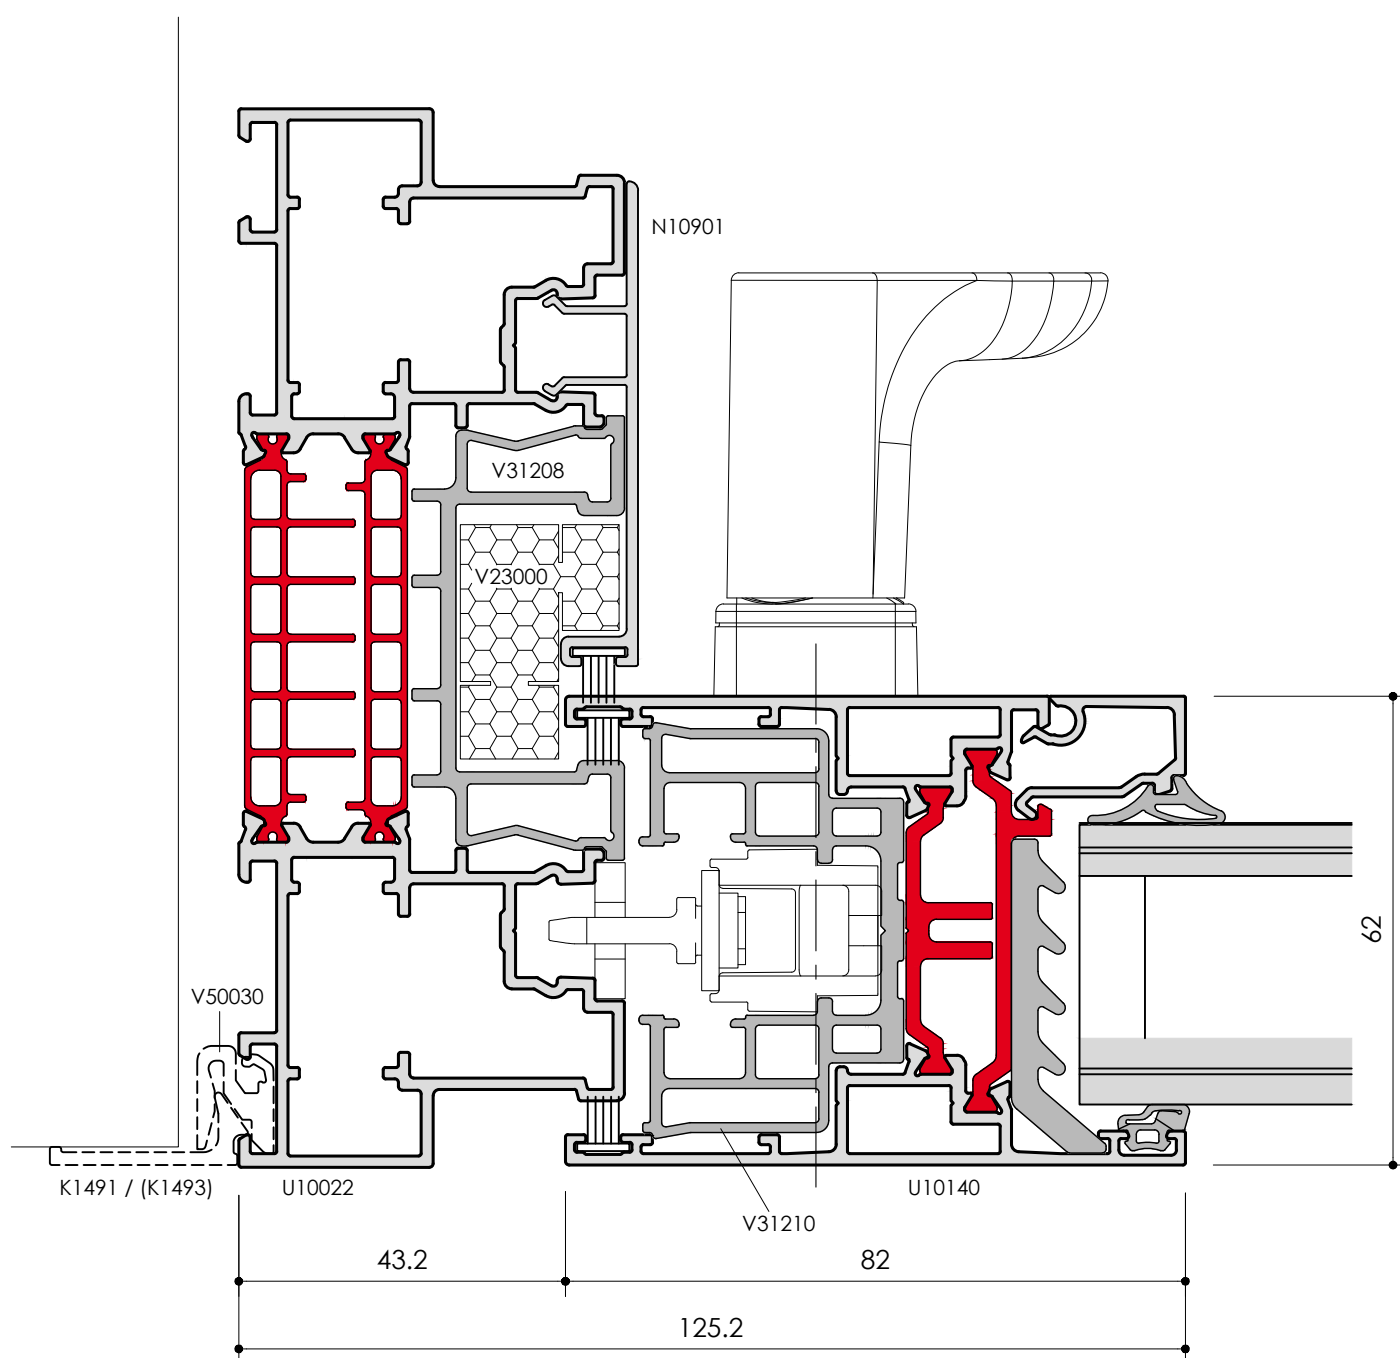



NODI TIPICI S140R

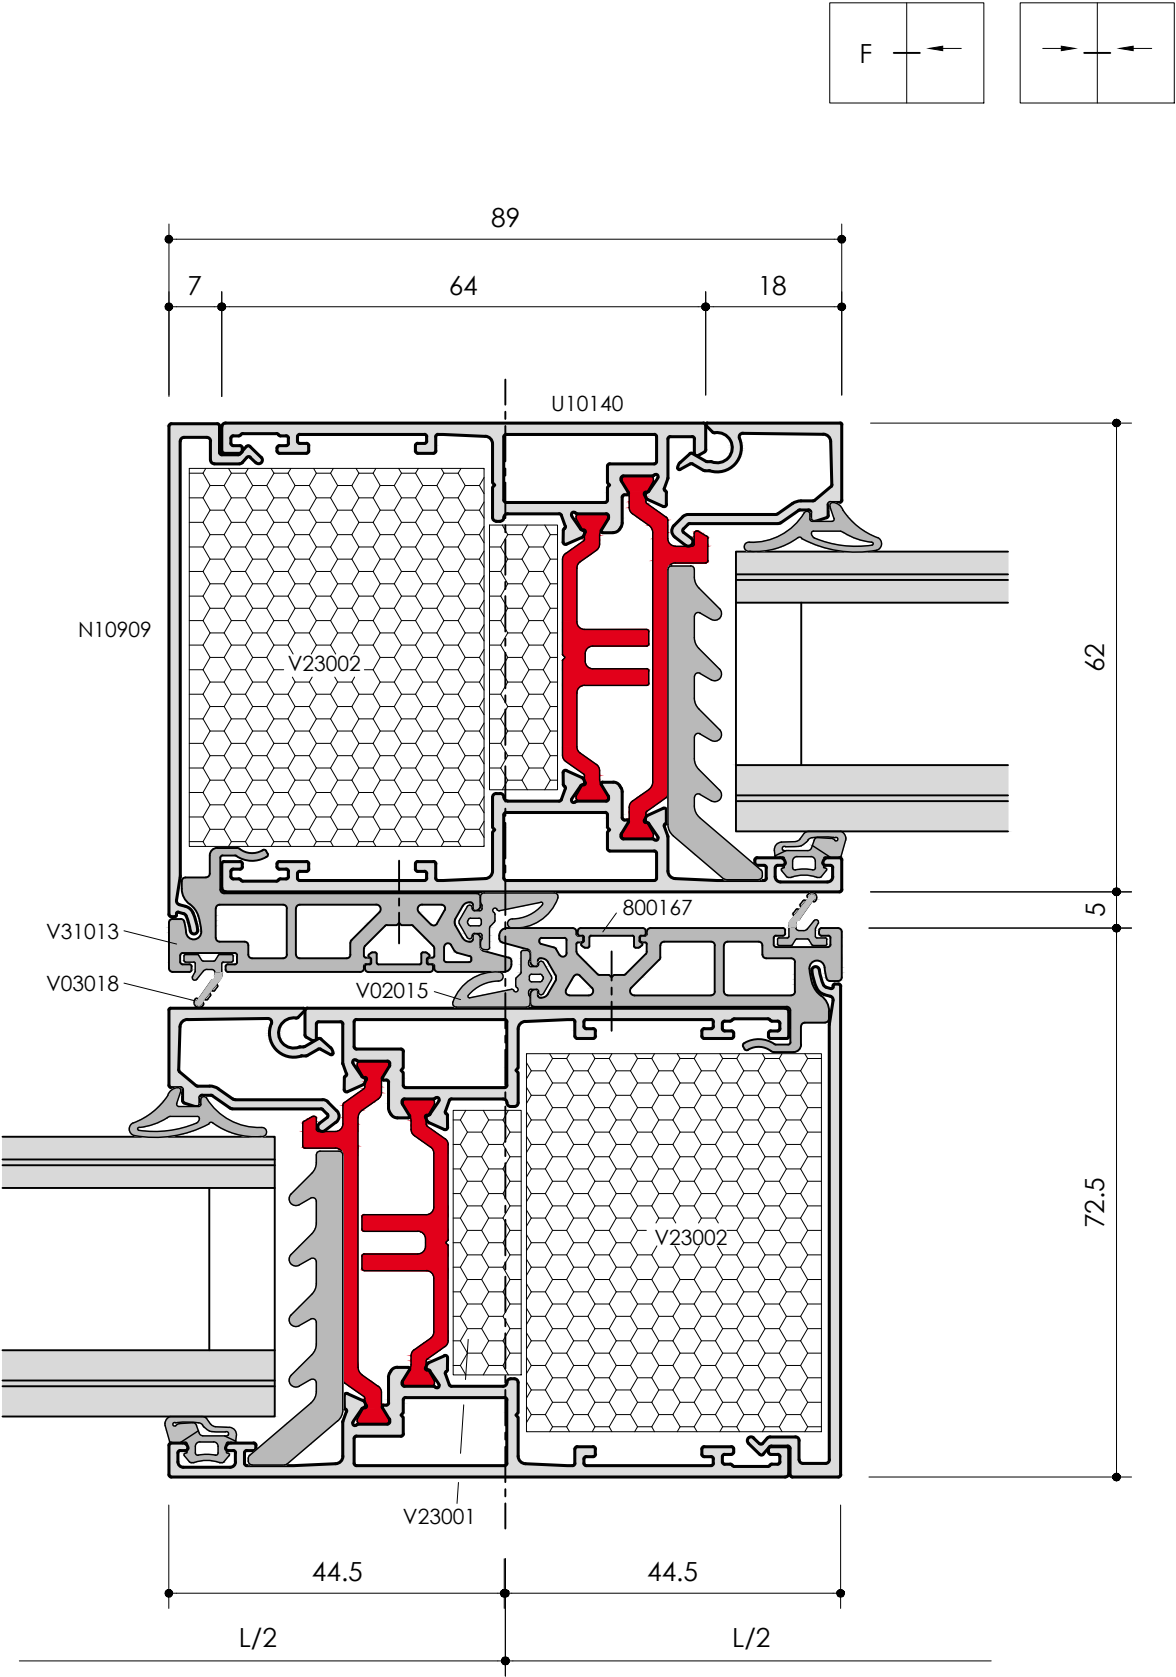

NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL

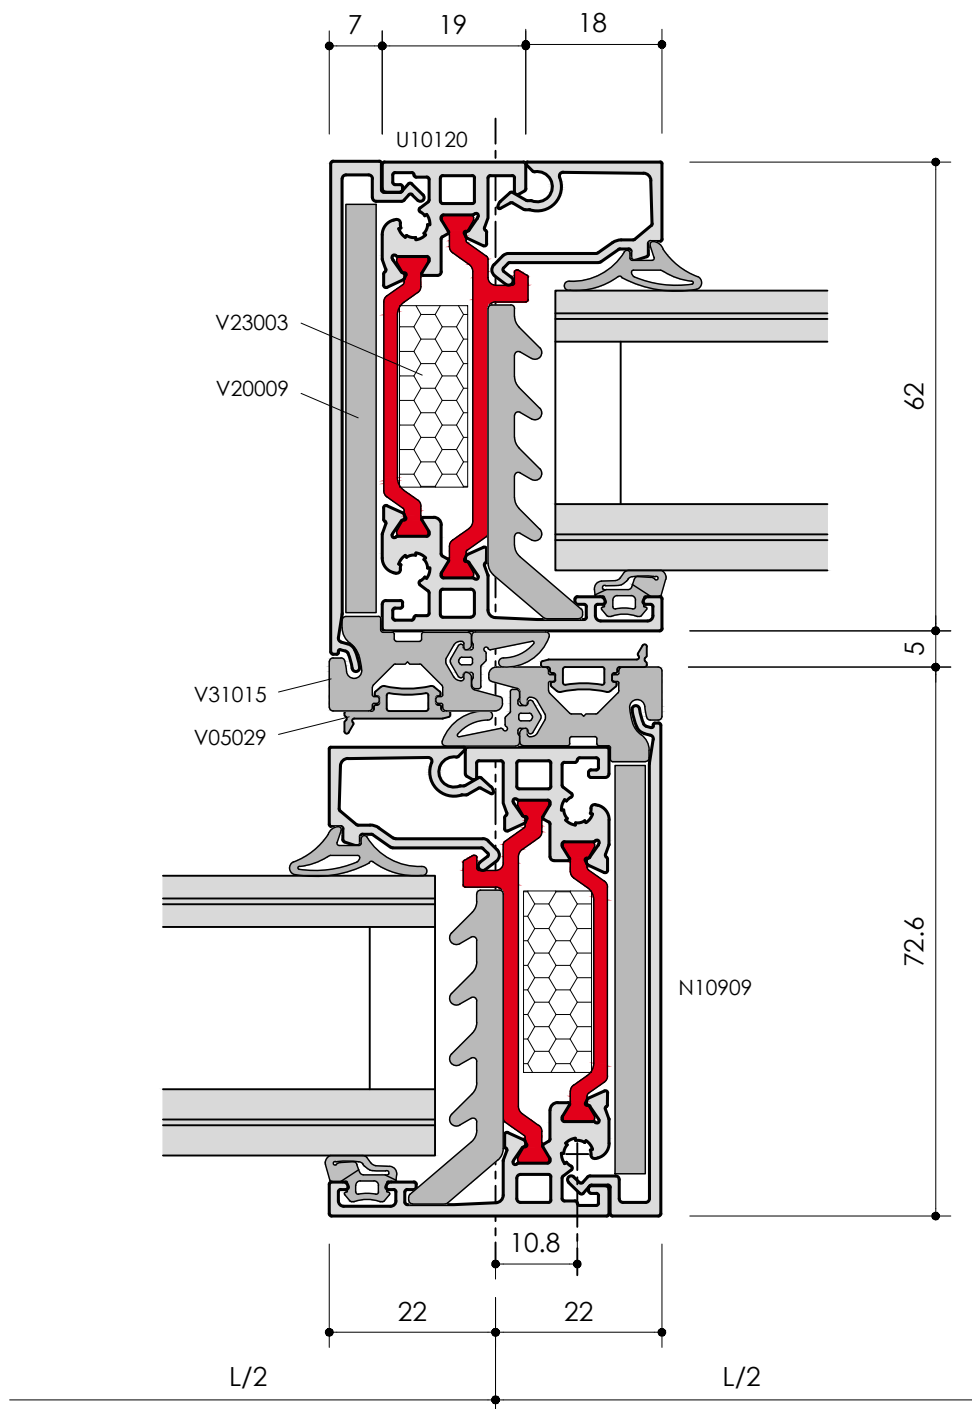


➤ NODI TIPICI S140R

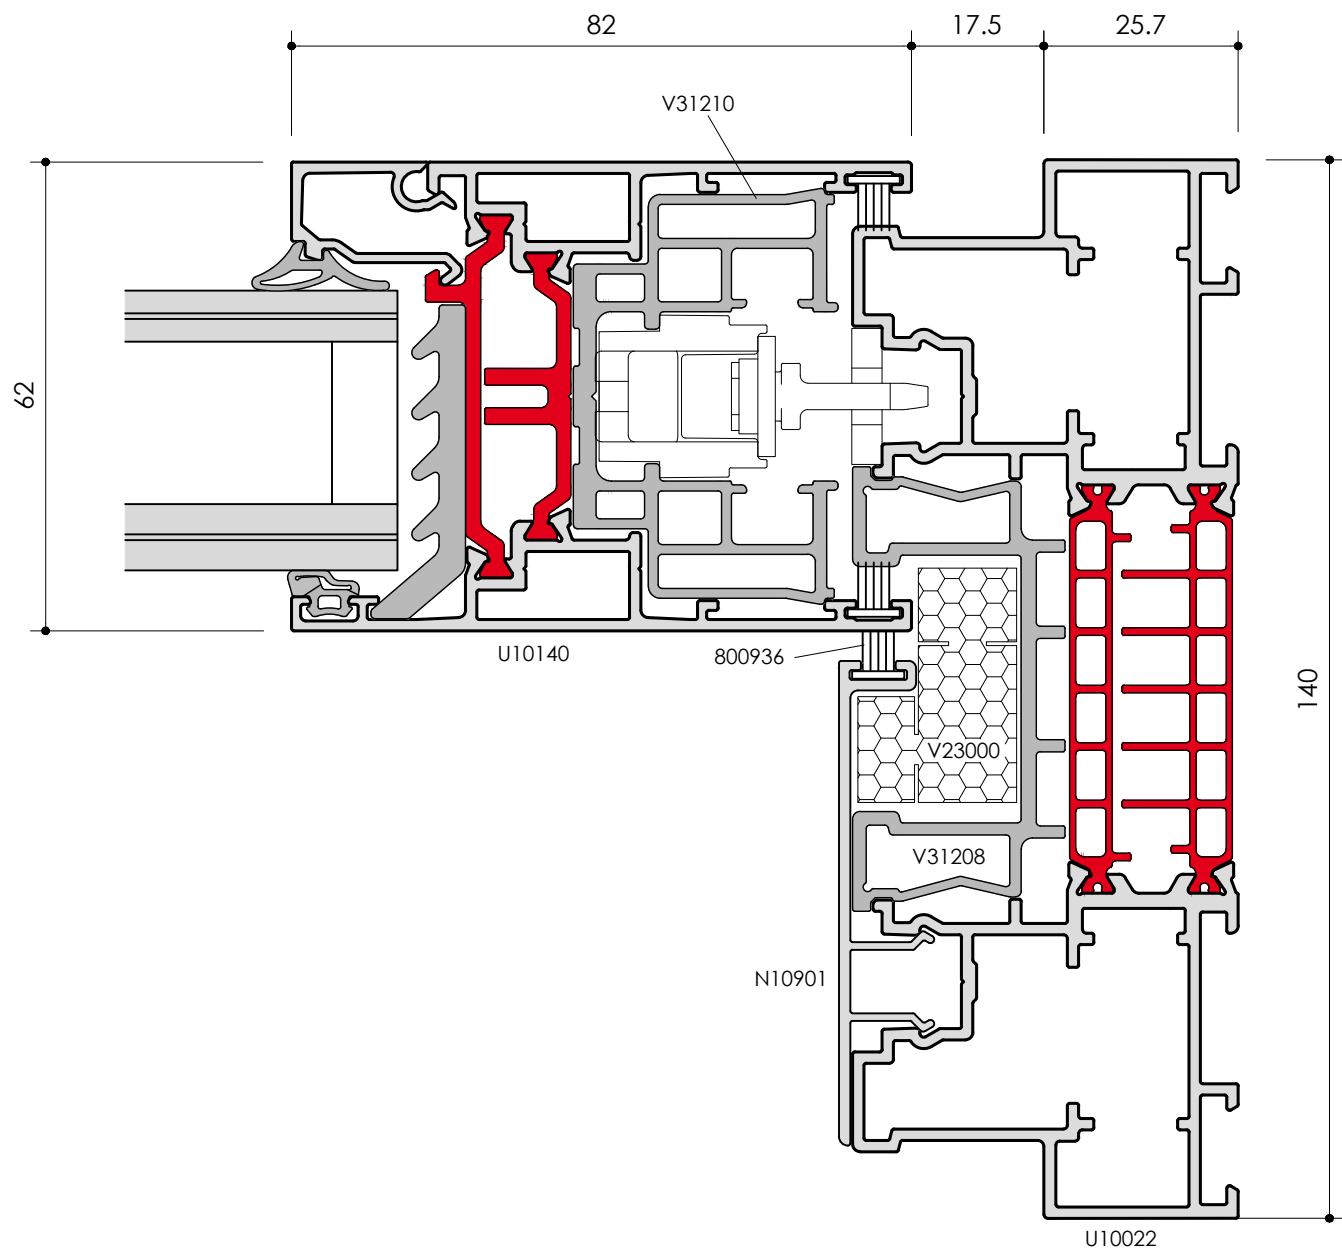

NODI TIPICI
TYPICAL DETAIL


NODI TIPICI S140R

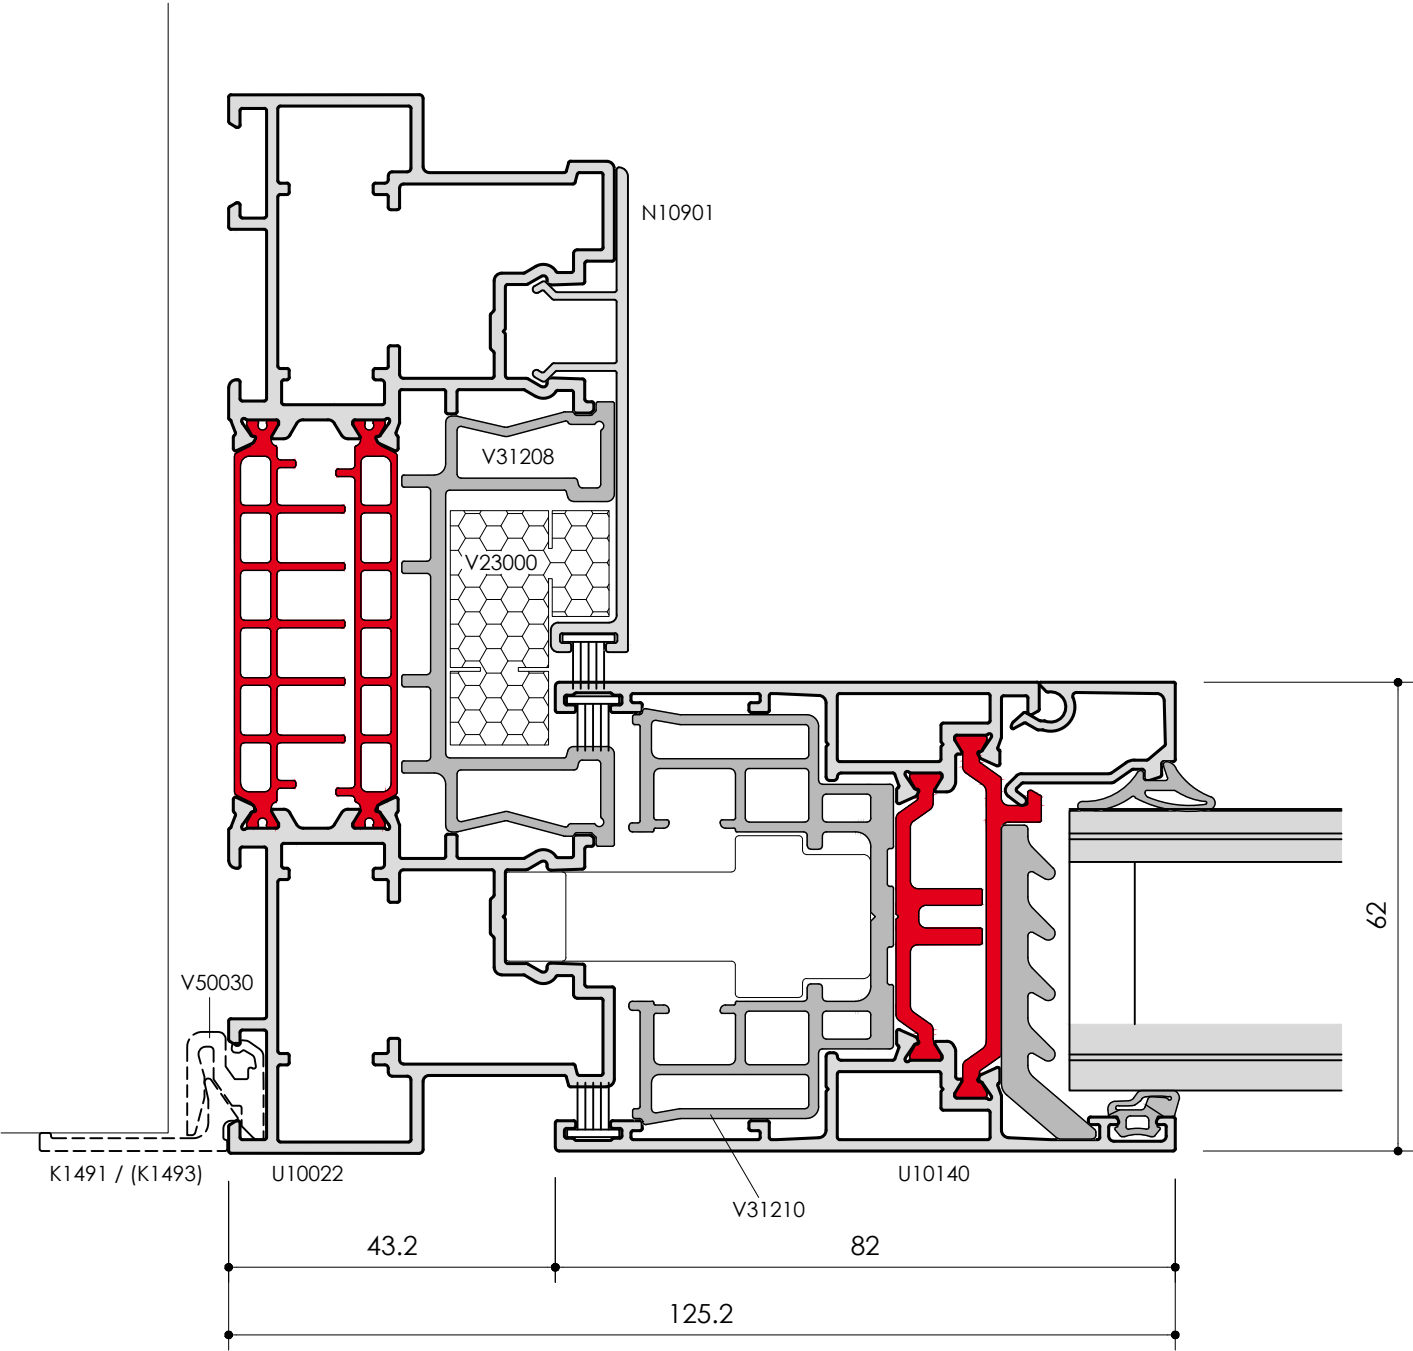

Section 7


Tavole di vetratura
Glazing detail

TAVOLE DI VETRAZIONE

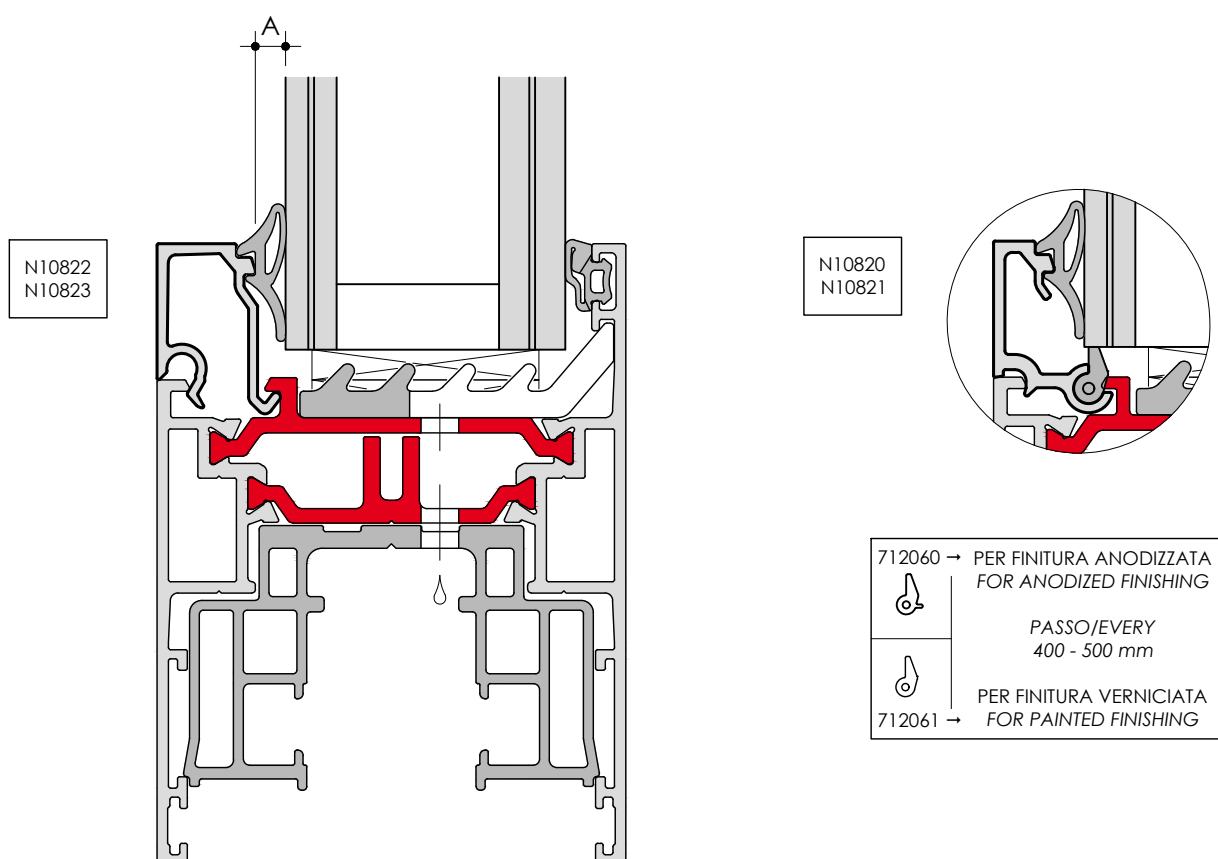


SISTEMI DI TENUTA ESTERNA - EXTERNAL SEALING SYSTEMS


GUARNIZIONE - GASKET



SIGILLATURA - SEALING



GUARNIZIONI INTERNE VETRO - INTERNAL GLASS GASKETS

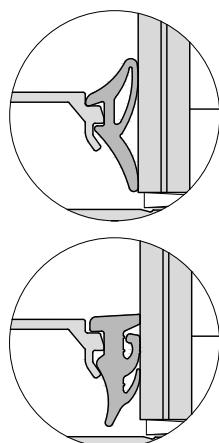

GUARNIZIONI INTERNE - INTERNAL GASKET			
809119	809120	809121	809122
2÷3	3÷4	4.5÷6	6.5÷8
GUARNIZIONI RIBASSATE - LOW GASKET			
V00024	V00025	V00026	V00027
3.5÷4.5	4.5÷5.5	5.5÷6.5	6.5÷7.5

Indicazioni generali

La guarnizione interna del vetro va determinata in funzione della misura "A" effettivamente riscontrata sul serramento. Tale misura potrebbe variare in funzione delle tolleranze dimensionali di tutti i componenti in gioco.

Per questa ragione, le tabelle di vetratura riportate nelle pagine successive sono da ritenere indicative.

La guarnizione interna va comunque scelta dello spessore sufficiente a garantire un'efficace spinta sul vetro affinché la gomma esterna V03000 sia adeguatamente compressa.

Questo aspetto è meno determinante nel caso di sigillatura esterna su fondo di giunto art. 809540.

Per consentire la necessaria rotazione in fase di inserimento dei fermavetri standard squadretti a scatto o dei fermapannelli (artt. N99863, N99864), la dimensione "A" minima raccomandata è di 5 mm.

Nel caso di impiego di fermavetri con fissaggio a clip (art. V50017), è possibile ridurre lo spazio "A" a meno di 5 mm.

Consultare il catalogo delle lavorazioni per le modalità applicative del sistema a clips.

Per mantenere i fermapannelli (artt. N99863, N99864) vincolati alla cava in fase di movimentazione o trasporto in assenza di vetro, utilizzare gli articoli 712060 o 712061, per profili anodizzati o verniciati rispettivamente.

Con i fermavetri sagomati (N43886, N43887, N43888), in alternativa alle guarnizioni interne a premere, è possibile impiegare la guarnizione a infilare art. V00010. In tal caso è raccomandata la sigillatura esterna del vetro con fondo di giunto art. 809540.

Note relative all'impiego delle guarnizioni ribassate (artt. V00024, V00025, V00026, V00027).

Per massimizzare il risultato estetico, la guarnizione ribassata deve essere scelta sulla base dell'effettivo spazio disponibile tra fermavetro e vetro (misura "A"), con una tolleranza massima di ± 0.5 mm.

Prestare pertanto la massima attenzione alle effettive tolleranze dei diversi componenti in gioco.

La soluzione è disponibile per dimensioni "A" comprese tra 4 e 7 mm.

In fase d'ordine dei vetri, valutare attentamente la posizione del canalino del vetrocamera per evitare che resti visibile in quanto non occultato dalla guarnizione ribassata.

Nei siti particolarmente esposti e gravosi e per serramenti di grandi dimensioni si consiglia l'impiego delle guarnizioni standard a premere, artt. 809120-809121-809122.

General information

The inner gasket must be determined according to the measure "A" actually found on the window. This may vary depending on the dimensional tolerances of all the components involved.

For this reason, the glazing tables shown in the following pages have to be considered indicative.

However, the internal gasket must be chosen of sufficient thickness to guarantee an effective push on the glass so that the external gasket V03000 is adequately compressed.

This aspect is less decisive in the case of external sealing on the "backer rod" gasket item 809540.

To allow the necessary rotation when inserting standard snap-on squared glazing beads or panel glass beads (items N99863, N99864), the minimum recommended "A" size is 5 mm.

When using the clips (item V50017), the "A" space can be reduced to less than 5 mm.

See the assembling catalogue for the application method of the clips system.

To keep panel glass beads (items N99863, N99864) tied to the groove during the handling or the transport in the absence of glass, use the items 712060 or 712061, for anodized or painted profiles respectively.

With the shaped glass beads (N43886, N43887, N43888), instead of the internal gaskets to be pressed, the gasket V00010 can be thread in the groove. In this case, the external sealing of the glass with the gasket item 809540 is recommended.

General remarks referred to the low gaskets (items V00024, V00025, V00026, V00027)

To maximize the aesthetic result, the low gaskets must be chosen on the basis of the actual space available between the glass beads and the glass pane (size "A"), with a maximum tolerance equal to ± 0.5 mm.

Therefore, pay close attention to the actual tolerances of the different components involved.


This solution is available for sizes "A" between 4 and 7 mm.

When ordering the glass panes, the position of the spacer has to be carefully evaluate to prevent it from remaining visible because it is not hidden by the low seal.

In particularly heavy weather exposed sites and for large size windows we recommend the use of standard seals to be pressed (items 809120-809121-809122).

TAVOLE DI VETRAZIONE

SCHEMA DI UTILIZZO GUARNIZIONI PER VETRAZIONE GLAZING GASKET DIAGRAM

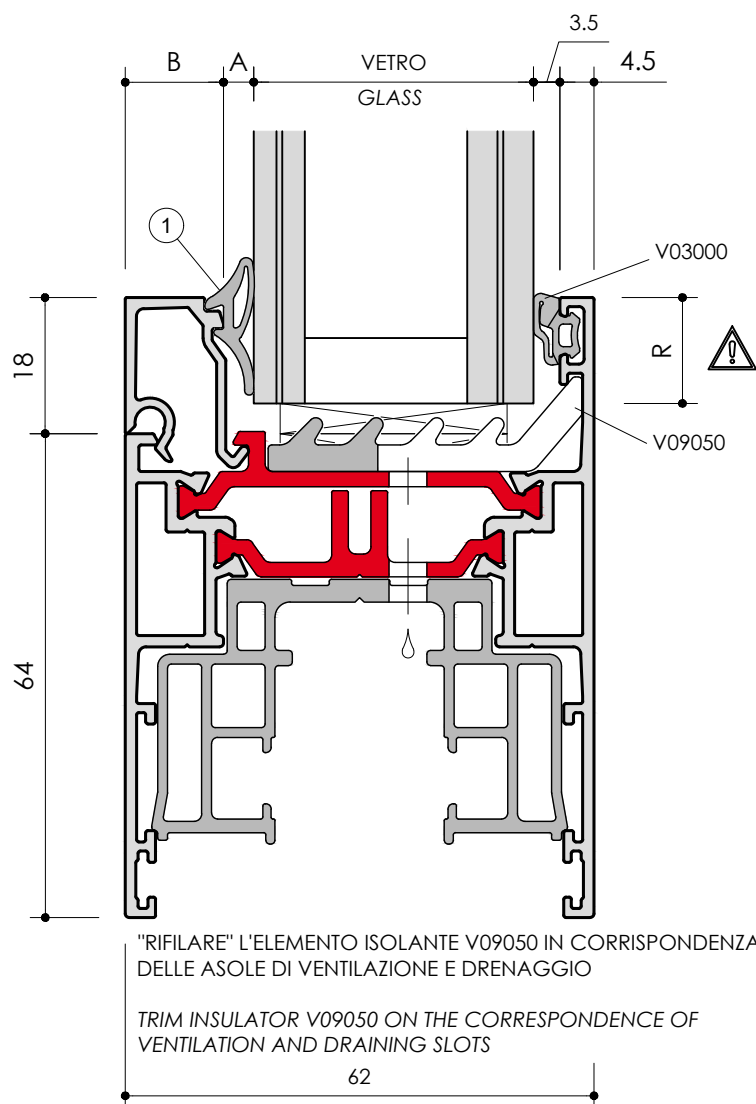

APPLICABILE AI PROFILI - APPLICABLE TO PROFILES:

U10140

U10120

GUARNIZIONI INTERNE - INTERNAL GASKET

809119

809120

809121

809122



2÷3

3÷4

4.5÷6

6.5÷8

GUARNIZIONI RIBASSATE - LOW GASKET

V00024

V00025

V00026

V00027



3.5÷4.5

4.5÷5.5

5.5÷6.5

6.5÷7.5


TABELLA DI VETRAZIONE - GLAZING CHART

VETRO GLASS		GUARNIZIONE GASKET		FERMAVETRO - GLAZING BEAD			
mm	R	A	I	B	SQUADRATI SQUARED	ES. COMPOSIZIONE VETRO EX. GLASS COMPOSITION	SP. NOMINALE THICKNESS
28	14	8	809122	18	N10823	-	-
30	14	6	809121	18	N10823	5-18-33.2	29.76
32	14	4	809120	18	N10823	44.2-16-33.1	31.14
34	14	7	809122	13	N10822	55.2-15-44.1	34.14
36	14	5	809121	13	N10822	55.4-16-44.2	36.28
38	14	8	809122	8	N10821	-	-
40	14	6	809121	8	N10821	66.2-16-55.2	39.52
42	14	4	809120	8	N10821	6-12-5-12-33.2	41.76
44	12	7	809122	3	N10820	5-14-4-14-33.2	43.76
46	12	5	809121	3	N10820	33.2-14-4-14-33.2	45.52
48	12	3	809119	3	N10820	-	-

N.B. I VALORI RIPORTATI IN TABELLA SONO TEORICI E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELLE TOLLERANZE DEI VARI ELEMENTI.
N.B. VALUES SHOWN IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND COULD VARY DEPENDING ON ELEMENTS TOLLERANCES.


TAVOLE DI VETRAZIONE

SCHEMA DI VETRAZIONE SPECCHIATURA FISSA FIXED FRAME GLAZING DIAGRAM

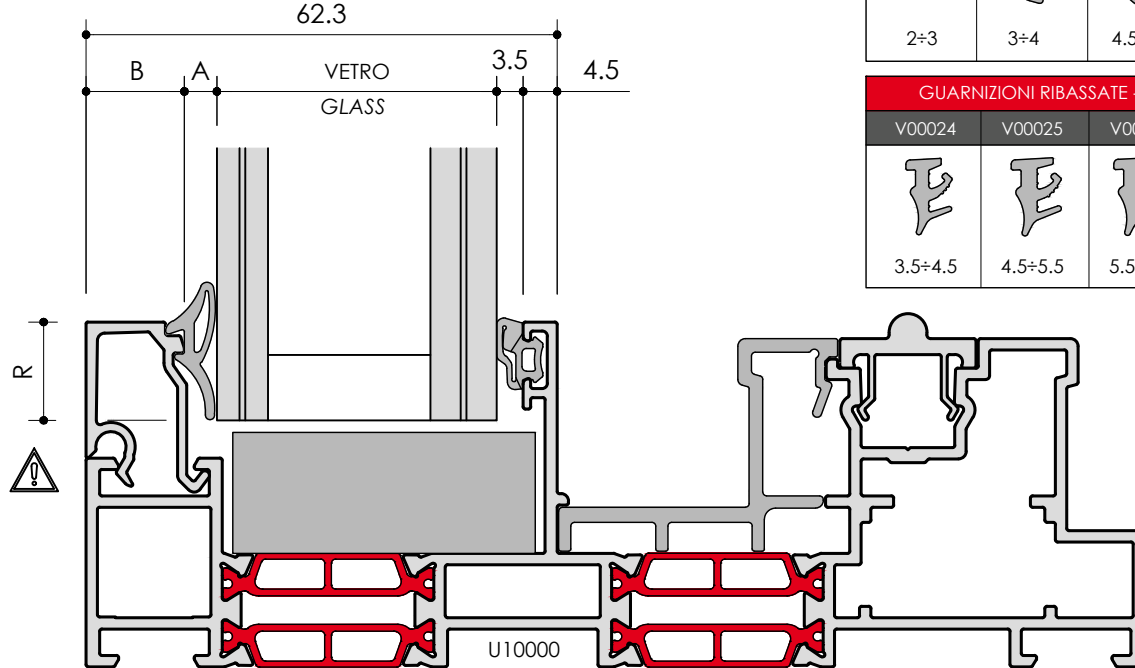

GUARNIZIONI INTERNE - INTERNAL GASKET			
809119	809120	809121	809122
2÷3	3÷4	4.5÷6	6.5÷8

GUARNIZIONI RIBASSATE - LOW GASKET			
V00024	V00025	V00026	V00027
3.5÷4.5	4.5÷5.5	5.5÷6.5	6.5÷7.5

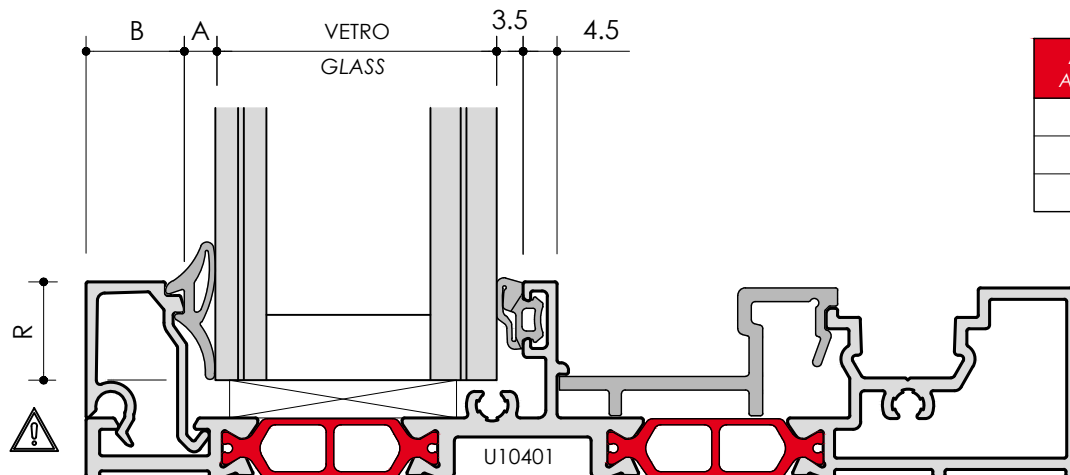

APPLICABILE AI PROFILI APPLICABLE TO PROFILES
U10000
U10401
U10600


TABELLA DI VETRAZIONE - GLAZING CHART

VETRO GLASS		GUARNIZIONE GASKET		FERMAVETRO - GLAZING BEAD			
mm	R	A	I	B	SQUADRATI SQUARED	ES. COMPOSIZIONE VETRO EX. GLASS COMPOSITION	SP. NOMINALE THICKNESS
28	13	8.3	809122	18	N10823	-	-
30	13	6.3	809121	18	N10823	5-18-33.2	29.76
32	13	4.3	809120	18	N10823	44.2-16-33.1	31.14
34	13	7.3	809122	13	N10822	55.2-15-44.1	34.14
36	13	5.3	809121	13	N10822	55.4-16-44.2	36.28
38	13	8.3	809122	8	N10821	-	-
40	13	6.3	809121	8	N10821	66.2-16-55.2	39.52
42	13	4.3	809120	8	N10821	6-12-5-12-33.2	41.76
44	12	7.3	809122	3	N10820	5-14-4-14-33.2	43.76
46	12	5.3	809121	3	N10820	33.2-14-4-14-33.2	45.52
48	12	3.3	809120	3	N10820	-	-


N.B. I VALORI RIPORTATI IN TABELLA SONO TEORICI E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELLE TOLLERANZE DEI VARI ELEMENTI.
N.B. VALUES SHOWN IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND COULD VARY DEPENDING ON ELEMENTS TOLERANCES.

SCHEMA DI MONTAGGIO TASSELLI VETRO GLASS CLEATS ASSEMBLING INSTRUCTION

L & S

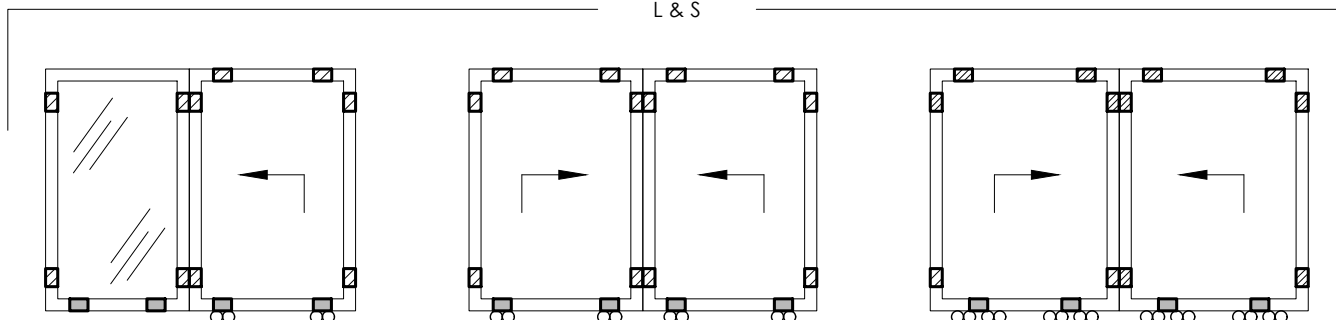

IN-LINE

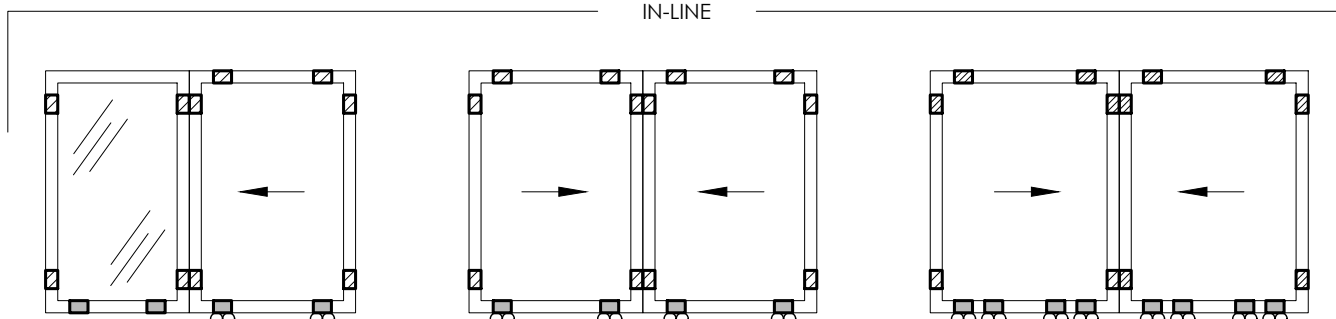

- **TASSELLI DI APPOGGIO** - I tasselli di appoggio devono essere disposti secondo gli schemi sopra indicati ad una distanza dal bordo esterno del vetro fra 1/10 e 1/20 della larghezza del vetro.
- Nel caso di scorrevoli, i tasselli vanno posizionati in corrispondenza dei carrelli.

- ☑ **TASSELLI PERIFERICI** - I tasselli periferici assicurano il posizionamento del vetro. Detti tasselli devono essere inseriti, senza forzare, fra il vetro ed il telaio in modo da assicurare la stabilità del vetro.

Per la vetrazione si dovranno utilizzare i tasselli di spessore adeguato.
Lunghezza minima: 50 mm
Larghezza: superiore alla larghezza del vetro

- **BEARING CLEATS** - Bearing cleats must be installed according to the sketches drawn above. Their distance from the glass external edge must be between 1/10th and 1/20th the width of the glass.
- In the case of sliders, the cleats must be positioned on the bogies.

- ☑ **SIDE SETTING CLEATS** - Side setting cleats hold the glass pane in position. These cleats must be inserted without forcing them, between the glass and the frame in order to be sure that the glass is stable.

As for glazing, should be used appropriately thick glass cleats.
Length (minimum): 50mm
Width: greater than the thickness of the glass