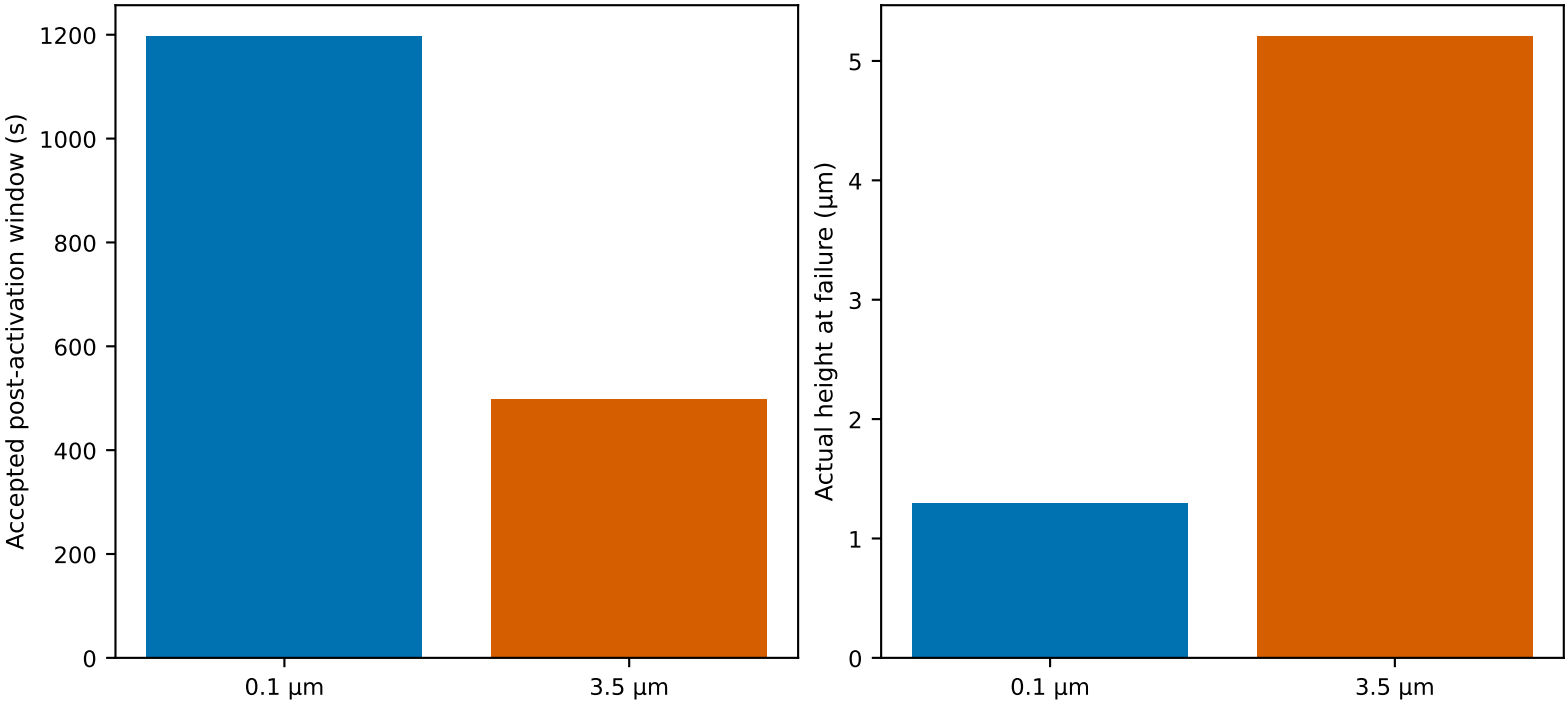
Accepted post-activation window (s)
0
200
400
600
800
1000
1200
0.1 µm
3.5 µm
Actual height at failure (µm)
0
1
2
3
4
5
0.1 µm
3.5 µm