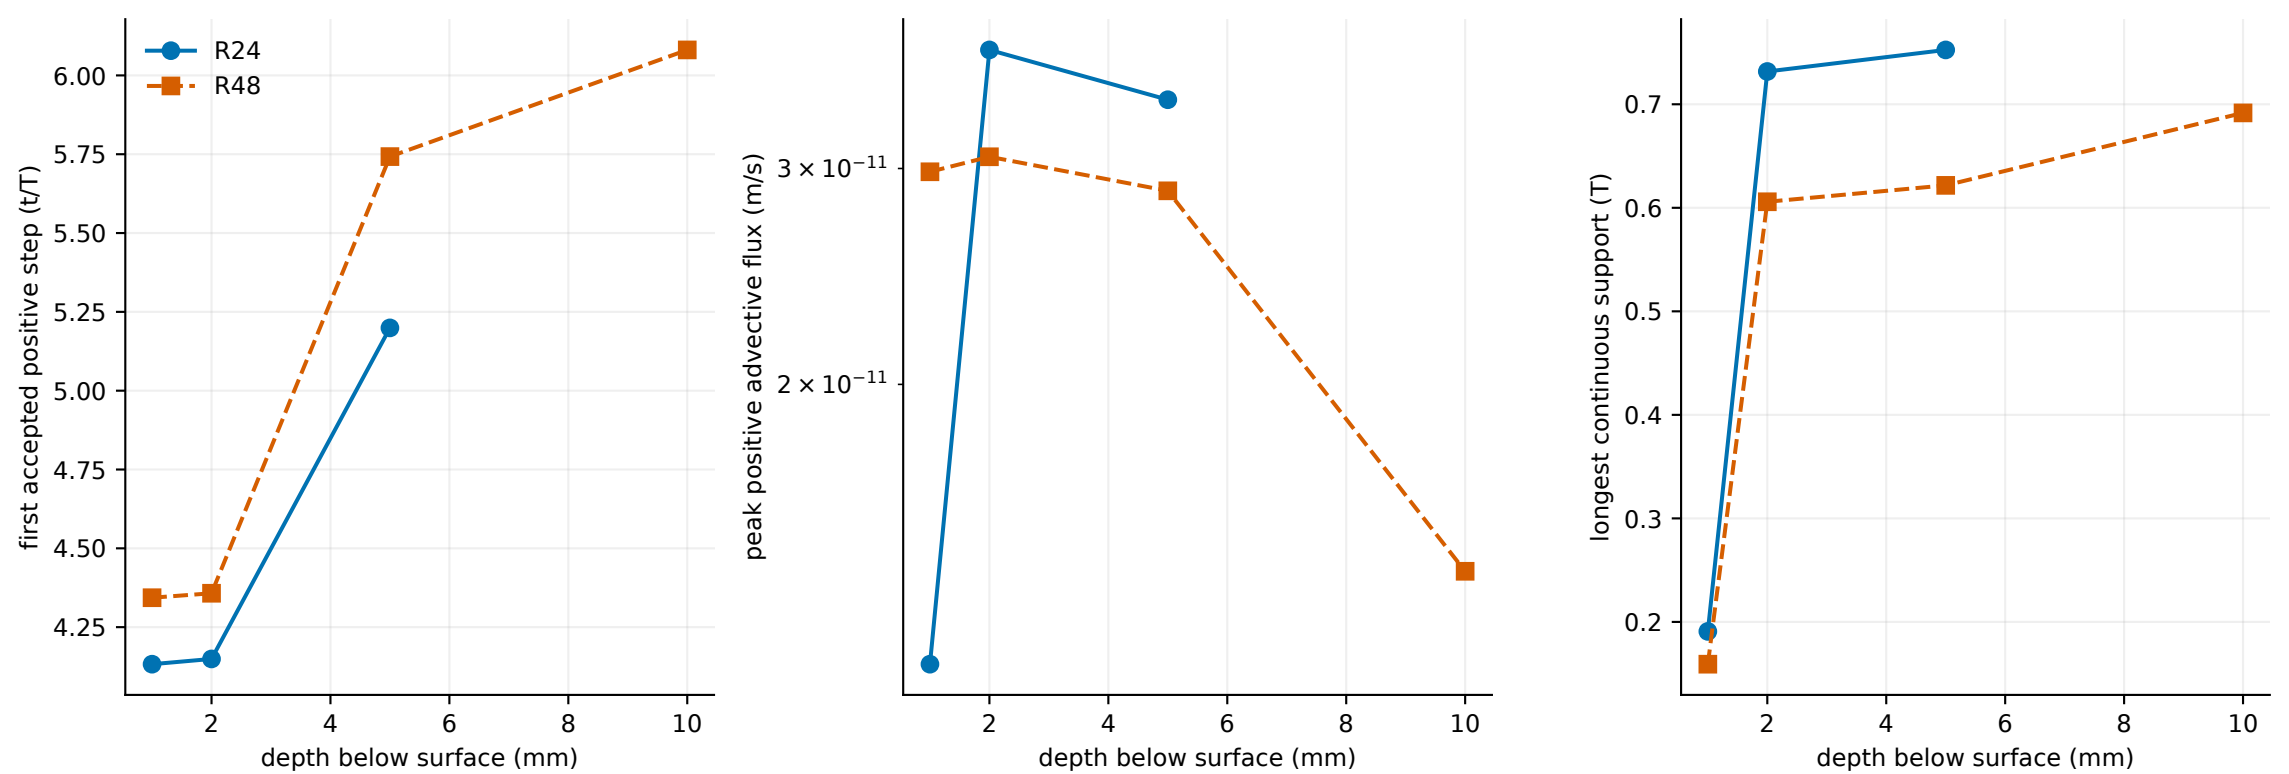
R24
R48
first accepted positive step (t/T)
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
4.75
4.50
4.25
2
4
6
8
10
depth below surface (mm)
peak positive advective flux (m/s)
3×10^{-11}
2×10^{-11}
2
4
6
8
10
depth below surface (mm)
longest continuous support (T)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2
4
6
8
10
depth below surface (mm)