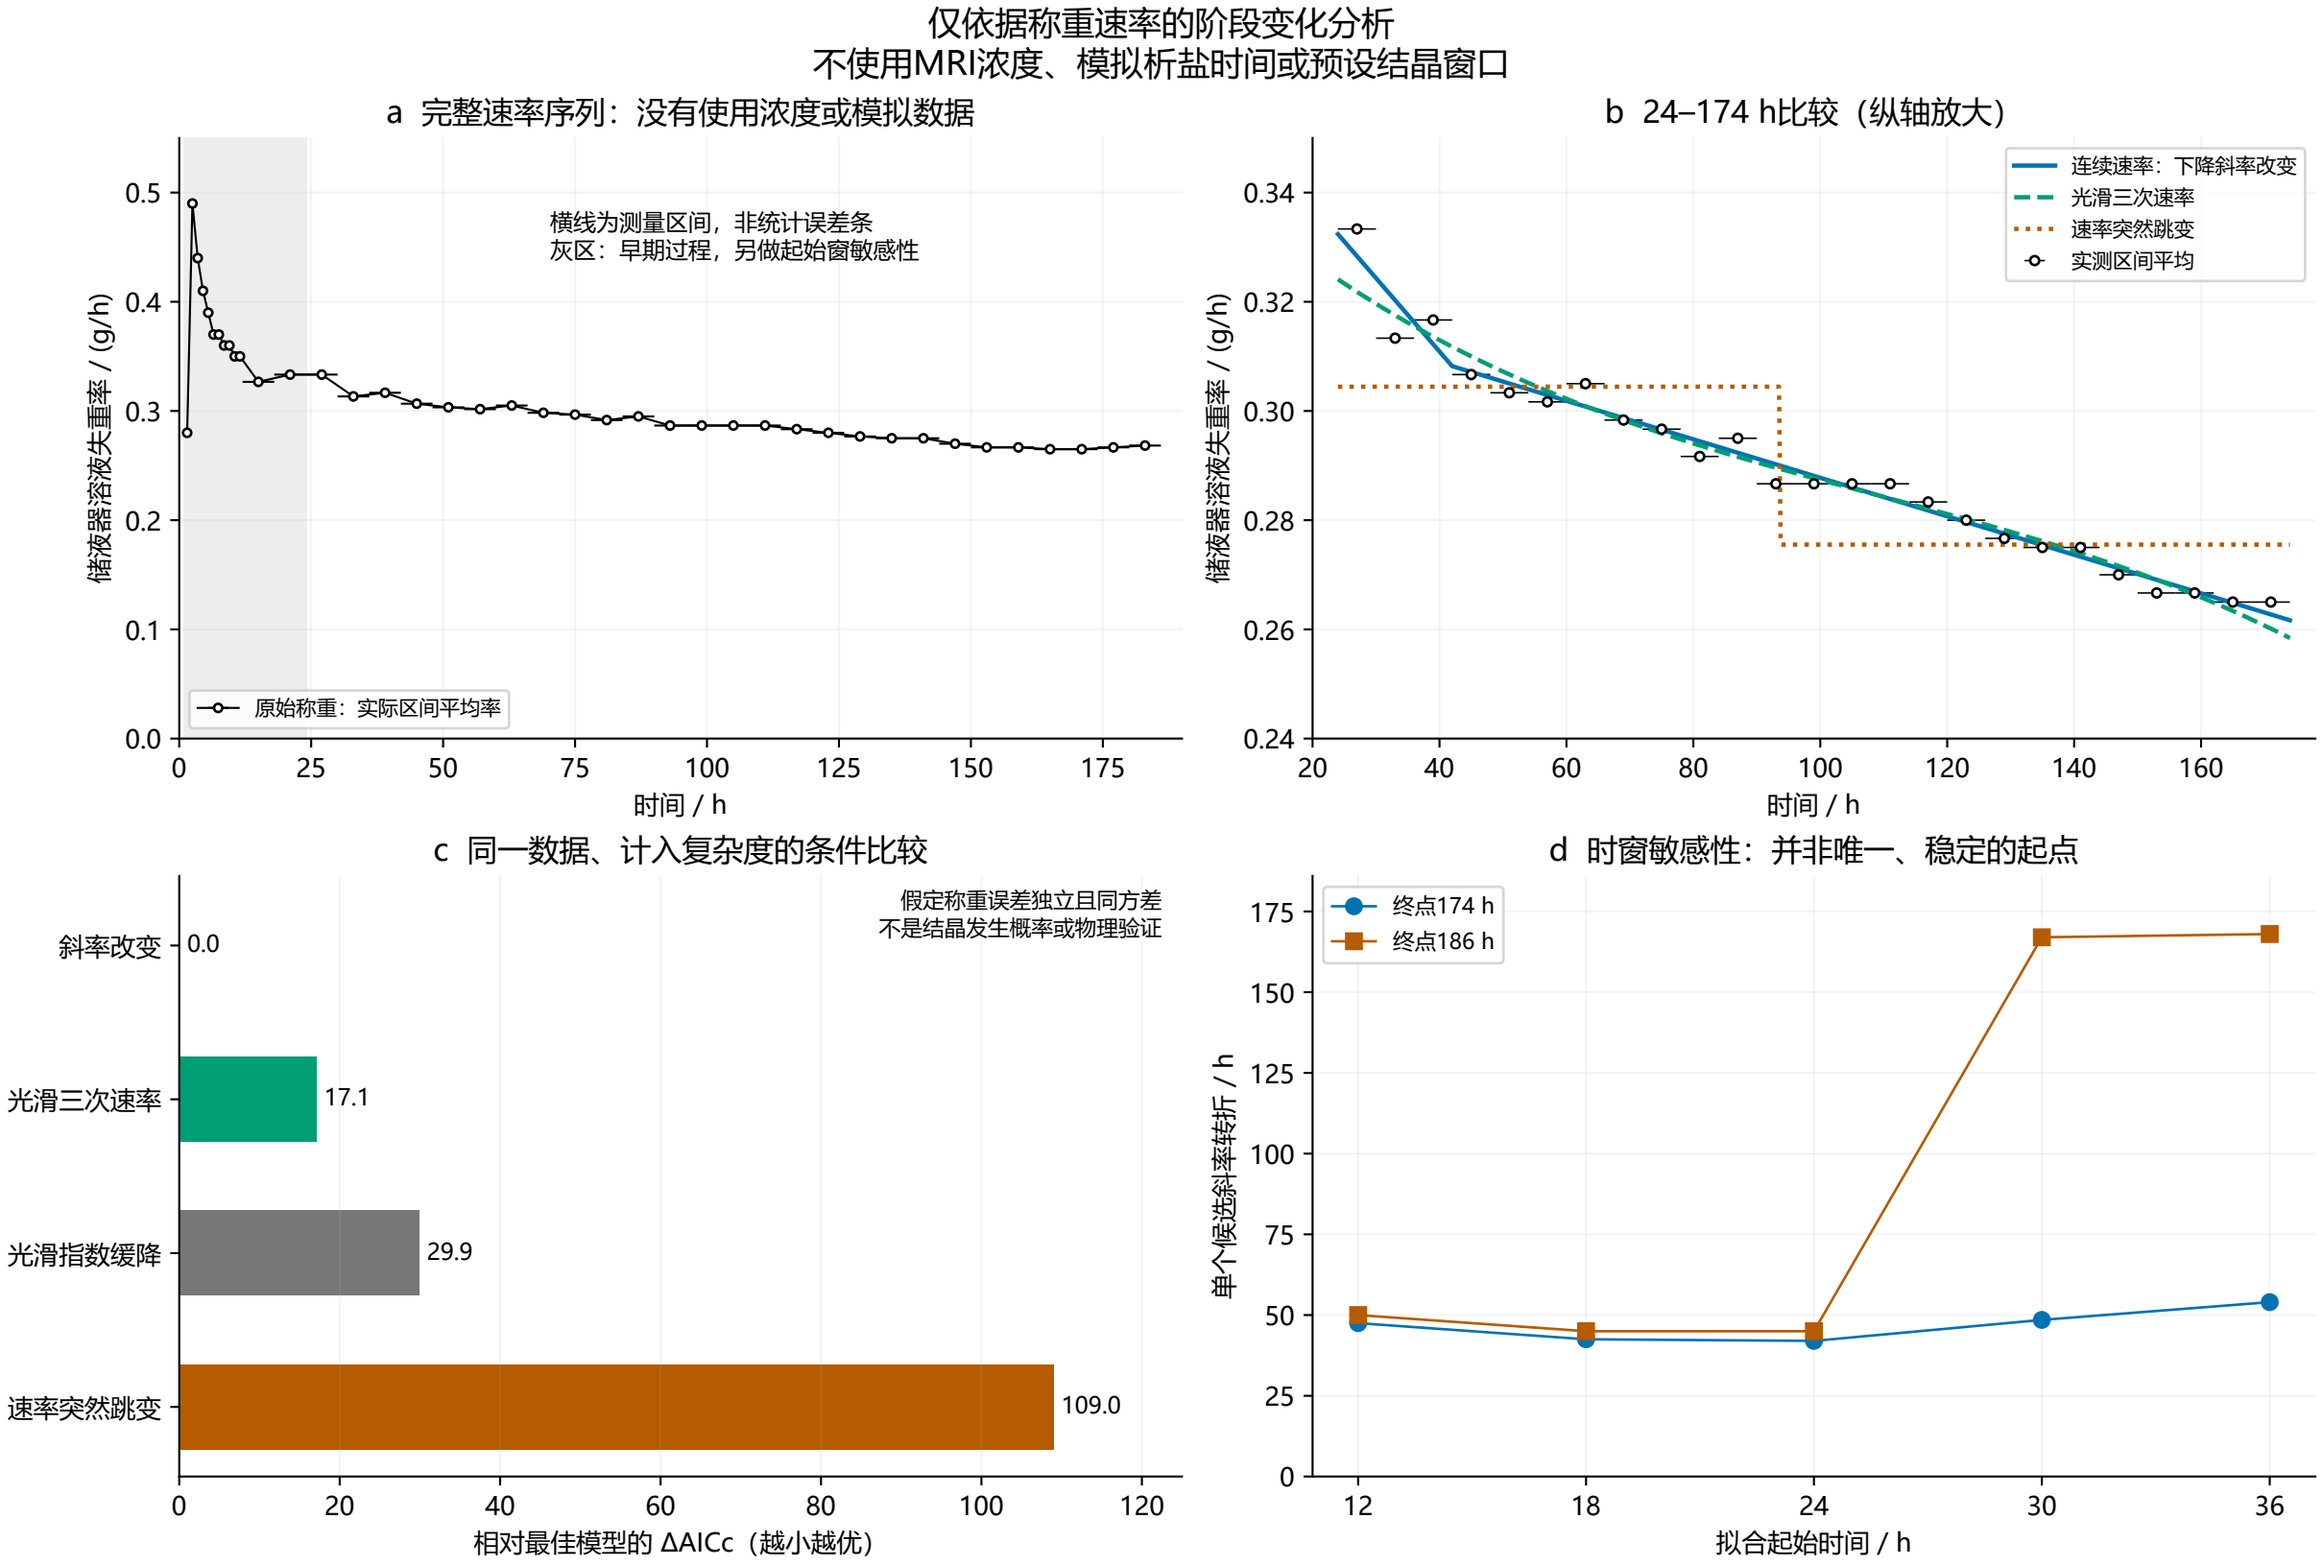

仅依据称重速率的阶段变化分析
不使用MRI浓度、模拟析盐时间或预设结晶窗口
a 完整速率序列：没有使用浓度或模拟数据
横线为测量区间，非统计误差条
灰区：早期过程，另做起始窗敏感性
原始称重：实际区间平均率
储液器溶液失重率 / (g/h)
时间 / h
b 24–174 h比较（纵轴放大）
连续速率：下降斜率改变
光滑三次速率
速率突然跳变
实测区间平均
储液器溶液失重率 / (g/h)
时间 / h
c 同一数据、计入复杂度的条件比较
假定称重误差独立且同方差
不是结晶发生概率或物理验证
斜率改变
光滑三次速率
光滑指数缓降
速率突然跳变
0.0
17.1
29.9
109.0
相对最佳模型的 ΔAICc（越小越优）
d 时窗敏感性：并非唯一、稳定的起点
终点174 h
终点186 h
单个候选斜率转折 / h
拟合起始时间 / h