



1. 材料：低碳鋼
2. 硬度 羅克維爾 15N 89 MIN , 在A上
厚度 0.008-0.050 (0.2-1.27)
3. 除非特別指定, 除外部銳角 0.02 (0.5) MAX, 內部R角 R0.02 (0.5) MAX
4. 除毛邊
5. VALVE必須個別被包裝與儲存在不可侵蝕的包裝當中

| DRAWING REVISION INFORMATION | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
| REV | DESCRIPTION | DRAWN BY | ISSUE DATE |
| D | ECN05547; REVISE DIMENSIONS | JAL | 08/17/11 |

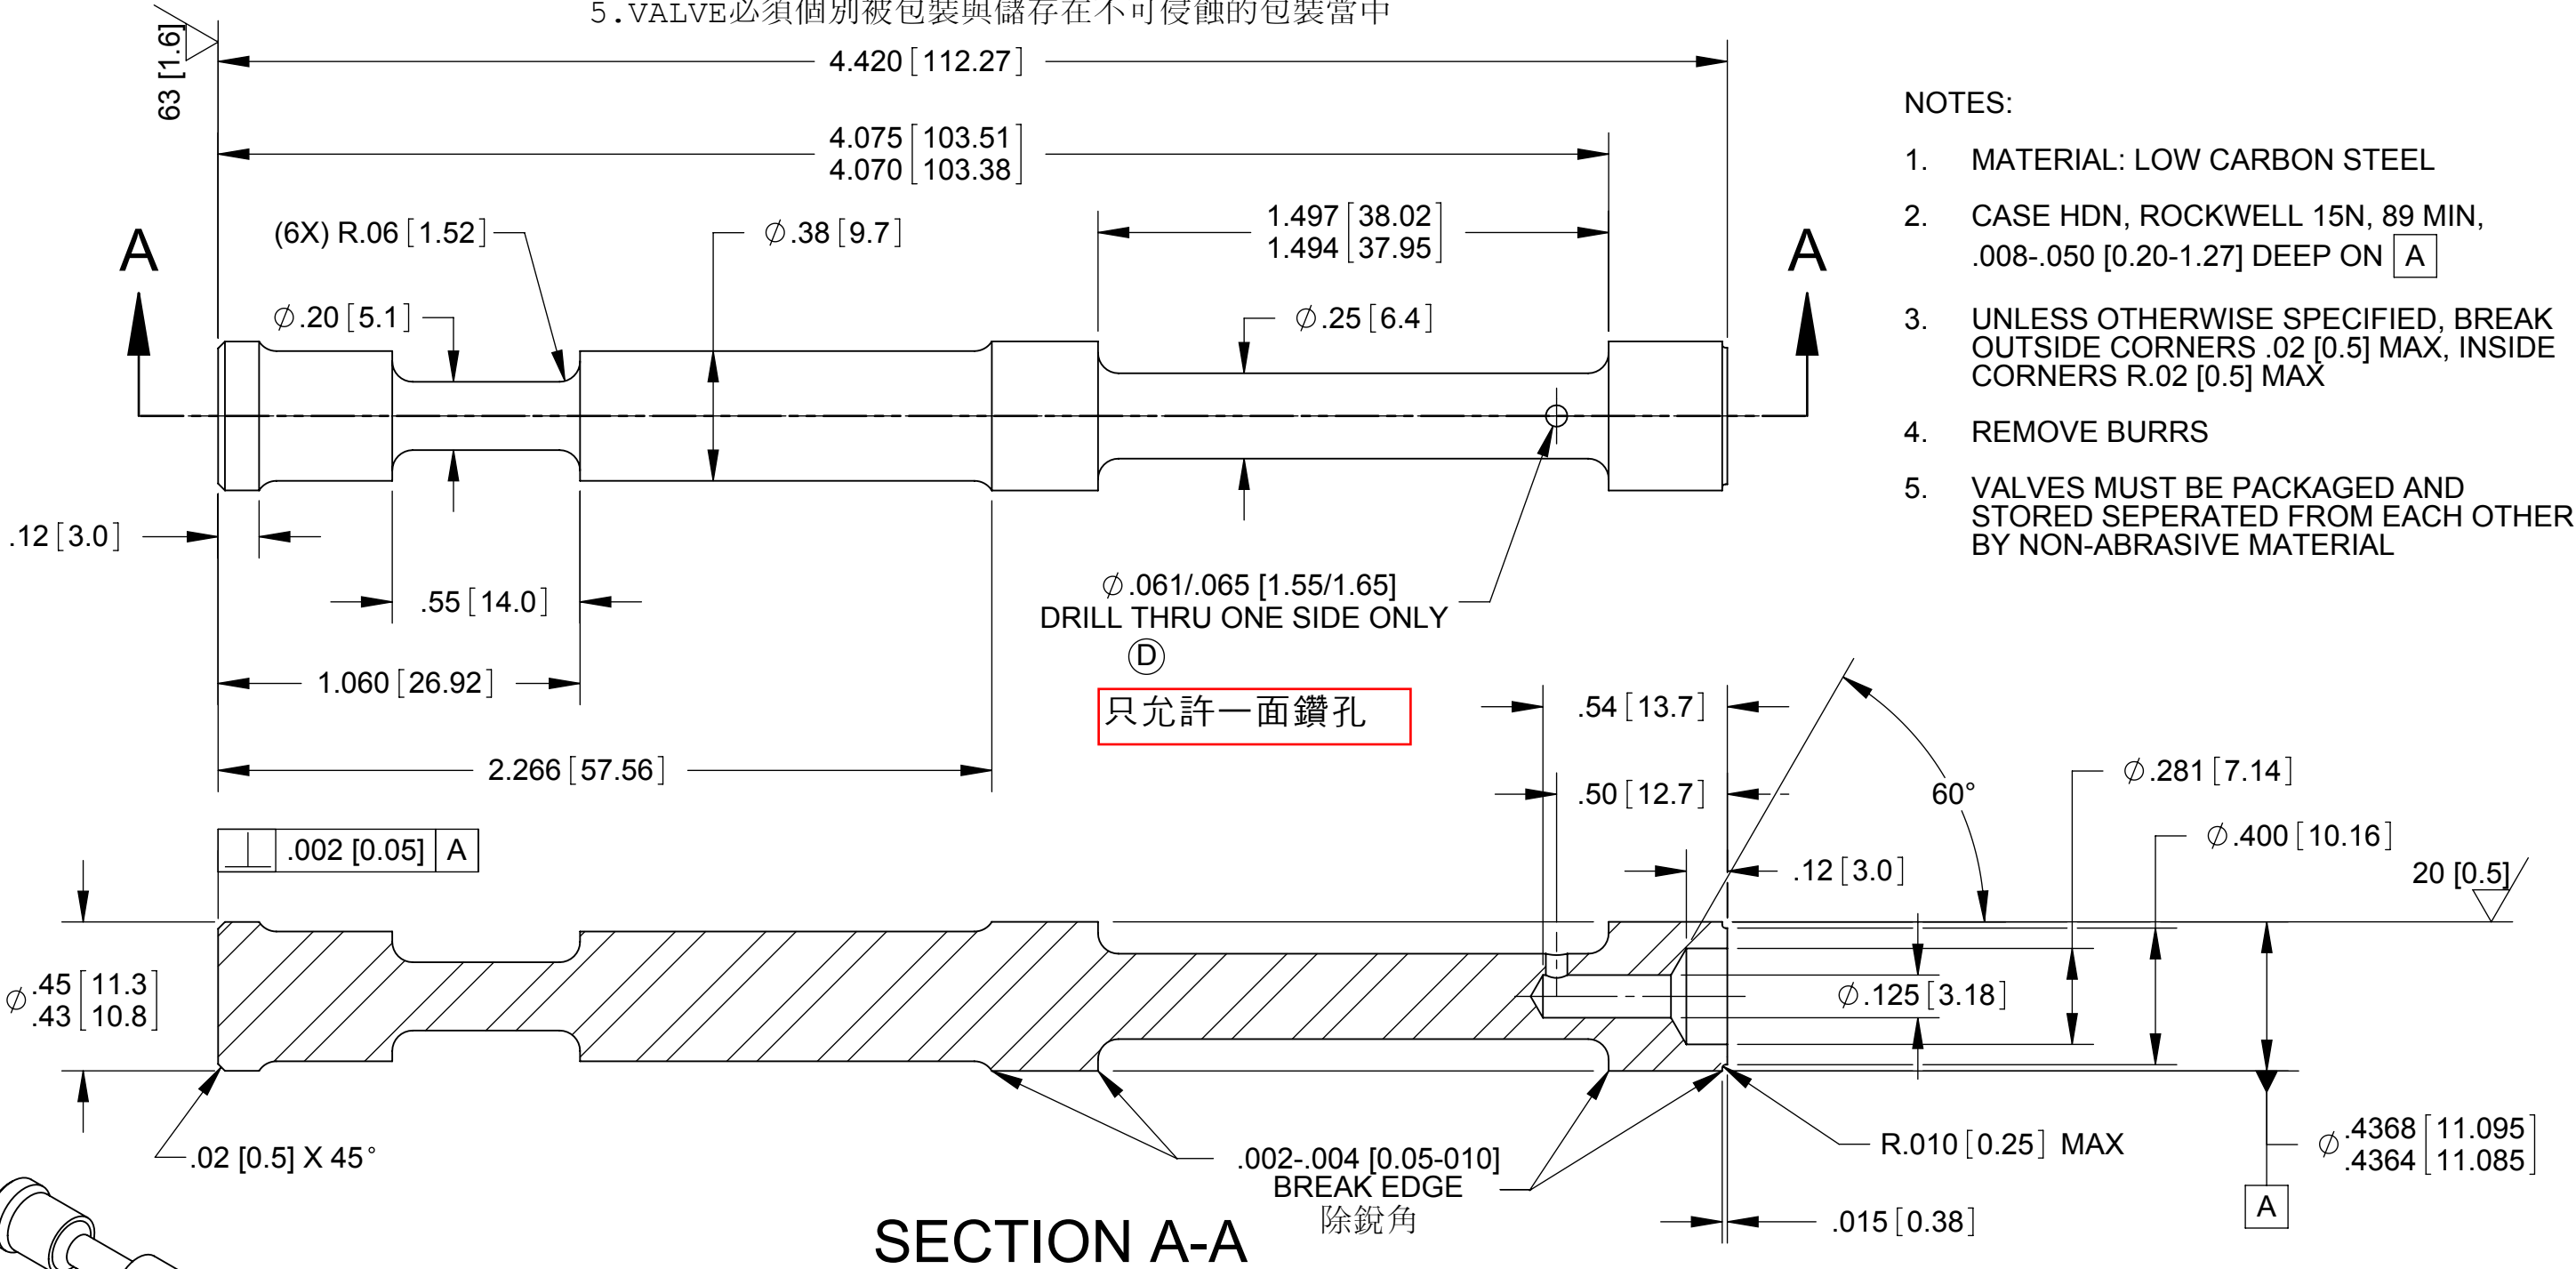

SECTION A-A

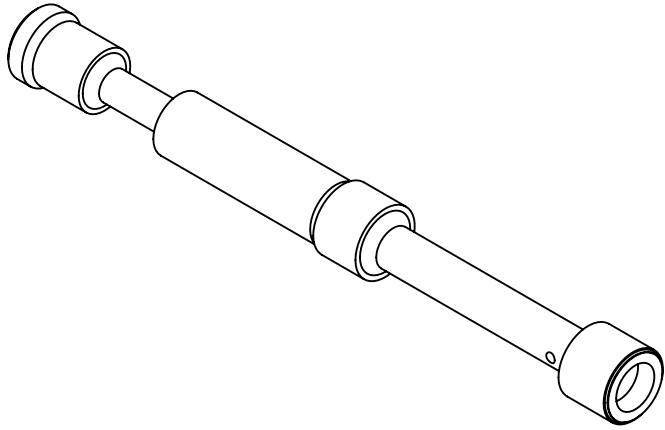

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DRAFTING PER ASME Y14.5M-1994 DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS] | | CURRENT ISSUE | DATE | TITLE VALVE, AUTOMATIC GOVERNOR | | | |
| | | DRAWN MJC | 10/27/95 | | | | |
| .XX [X.X] ± .015 [0.38] .XXX [X.XX] ± .005 [0.13] ANGLES ± 1° SURFACE FINISH 125 [3.2] ✓ | | CHECKED DLO | 11/03/95 | SIZE B | | | |
| KEY CHARACTERISTIC SYMBOLS Cr CRITICAL Ma MAJOR | | MFG ENG - | - | | | | |
| THIRD ANGLE PROJECTION | | APPROVED SFM | 08/17/11 | DWG NO. 5504 | REV D | | |
| | | ISSUED PRJ | 08/17/11 | SCALE 2:1 | EST. WT. 0.11 LBS | SHEET 1 OF 1 | |

APPROVED