




DRAWING REVISION INFORMATION			
REV	DESCRIPTION	DRAWN BY	ISSUE DATE
1	PROTO/QUOTE	JLB	12/15/15

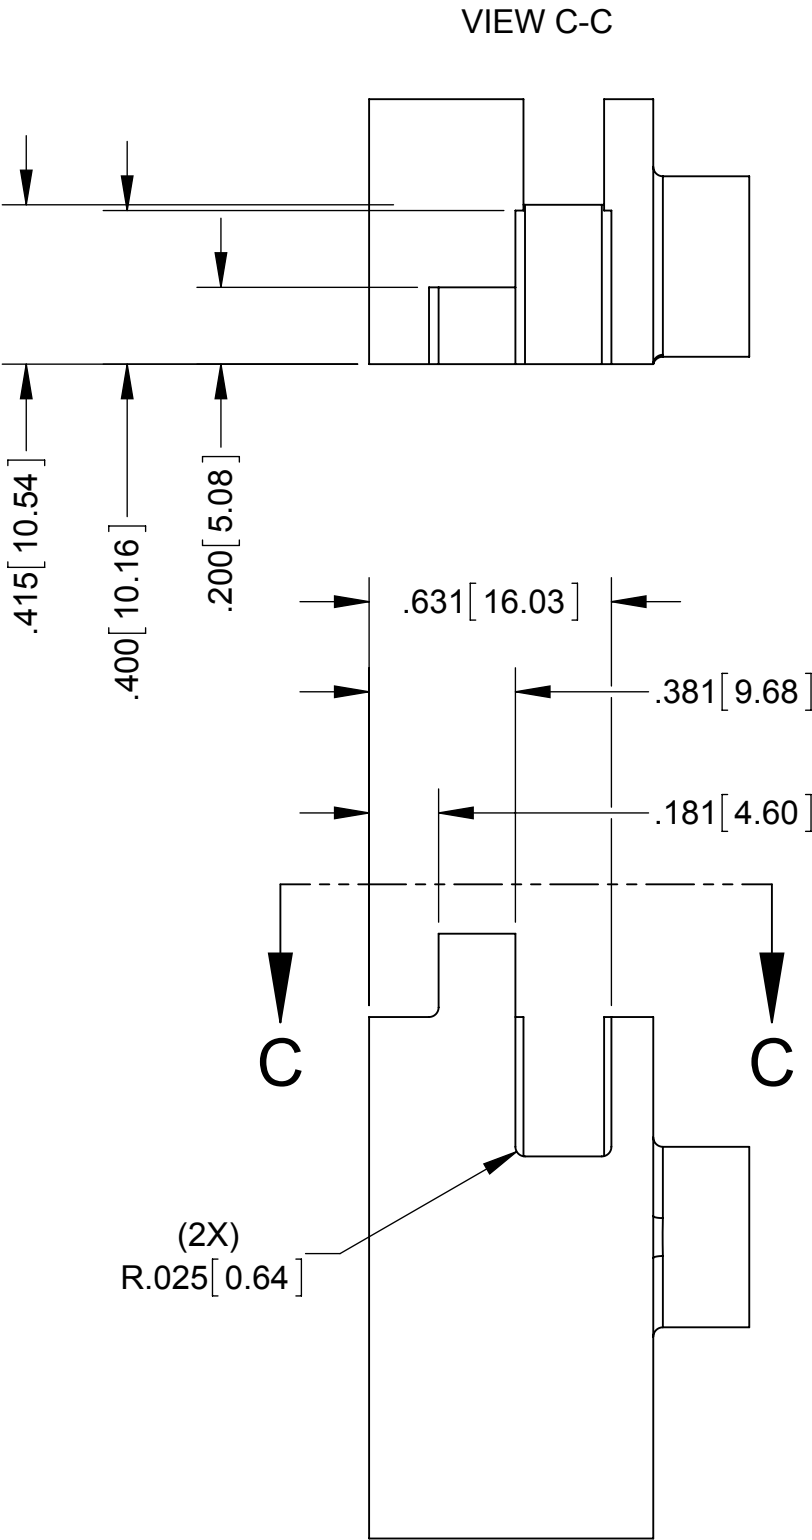

VIEW B-B

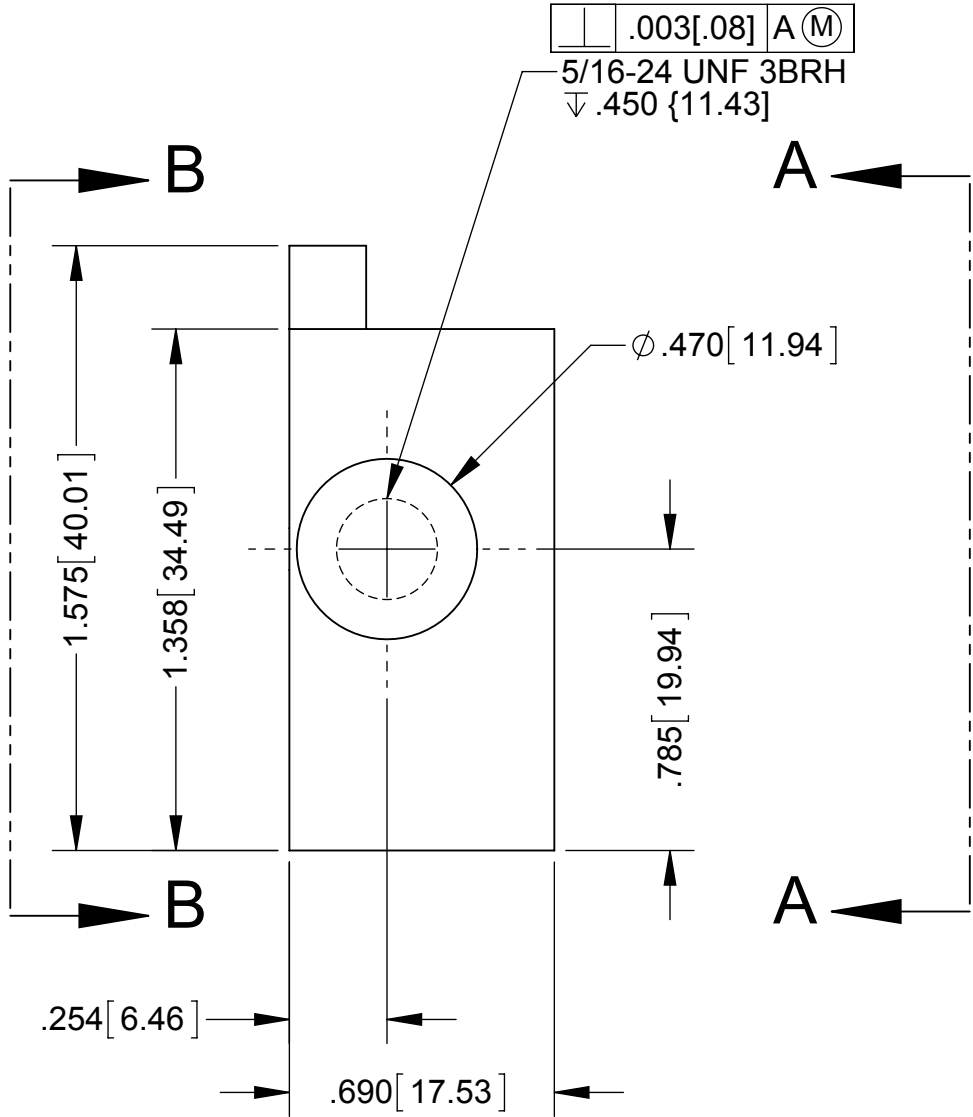


VIEW A-A

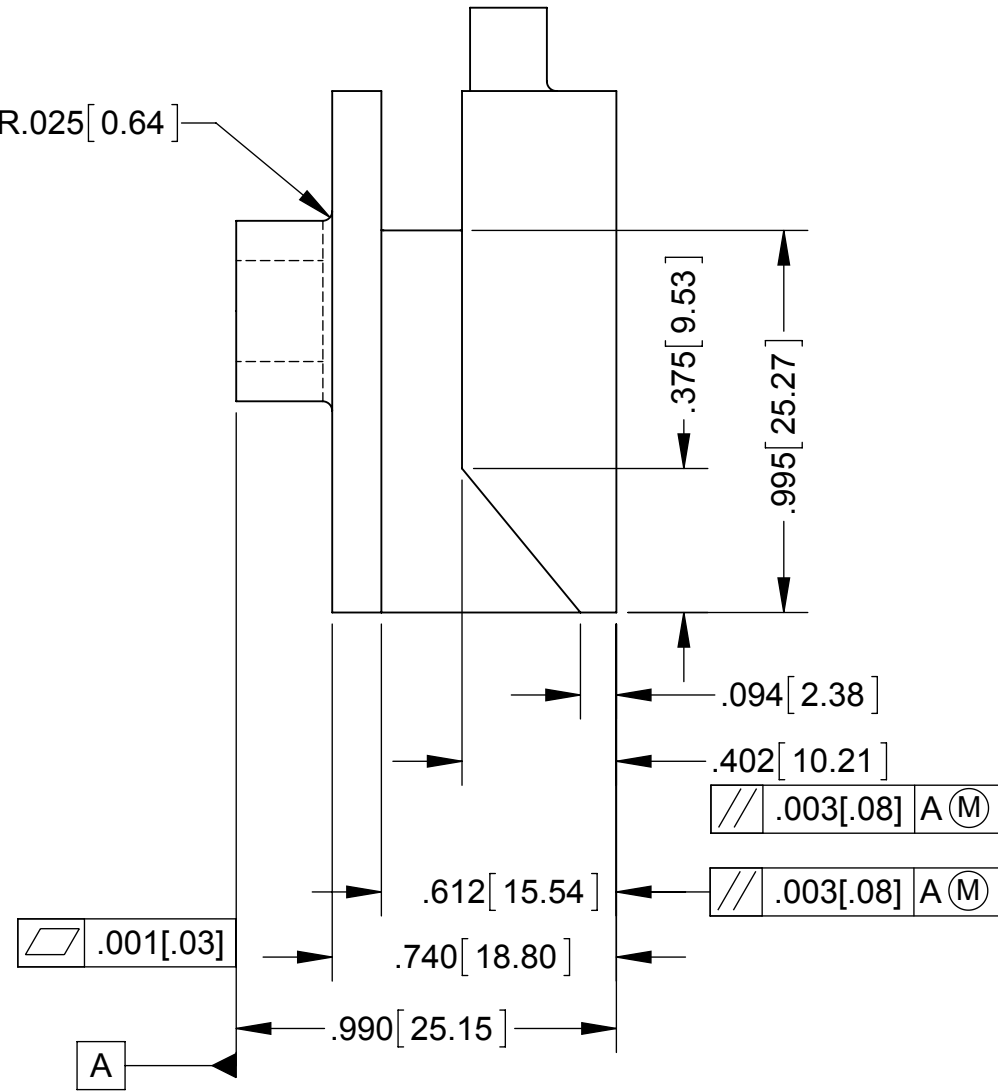

1. 材料：6061-T6 鋁  
2. 硬陽，依照規範MIL-A-8625, TYPE III, CLASS 2, 厚度.0008+/- .0004[0.02+/- 0.01]，遮蓋/塞住5/16-24 牙  
3. 所有尺寸都是陽極之後  
4. 未指定R角 .03 [0.8] MAX  
5. 允許在此表面有接觸點  
6. 去毛邊

- NOTES
- MATERIAL, 6262-T8/T9 OR 6061-T6 ALUM.
  - HARD ANODIZE TO YIELD .0008 +/- .0004 [0.02±0.01] BUILD-UP PER SURFACE, PER MIL-A-8625, TYPE III, CLASS 2. PLUG/MASK 5/16-24 THREAD
  - ALL DIMENSIONS APPLY AFTER ANODIZING
  - BREAK/RADIUS UNSPECIFIED EDGES/CORNERS, .03 [0.8]MAX
  - CONTACT POINTS PERMITTED ON ANY SURFACE
  - REMOVE BURRS

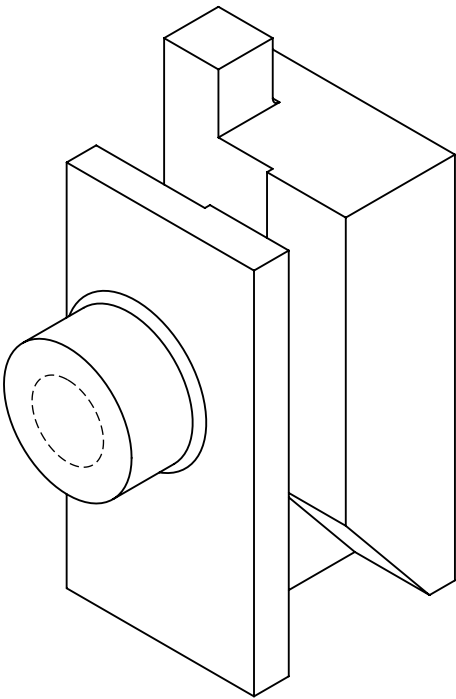

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CURRENT ISSUE	DATE			
DRAFTING PER ASME Y14.5M-1994 DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]		DRAWN JLB	12/15/15			
		CHECKED ETD	12/16/15			
		MFG ENG -	-			
		APPROVED DGP	-			
		ISSUED PRJ	-			
KEY CHARACTERISTIC SYMBOLS				TITLE LINK, MANUAL VALVE		
Cr CRITICAL		Ma MAJOR		SIZE C	DWG NO. 104740-27	REV 1
THIRD ANGLE PROJECTION				SCALE 2:1	EST. WT. 0.02 LBS	SHEET 1 OF 1

PROTO/QUOTE