



ขั้นตอนการประกอบหุ่นยนต์เตะบอล

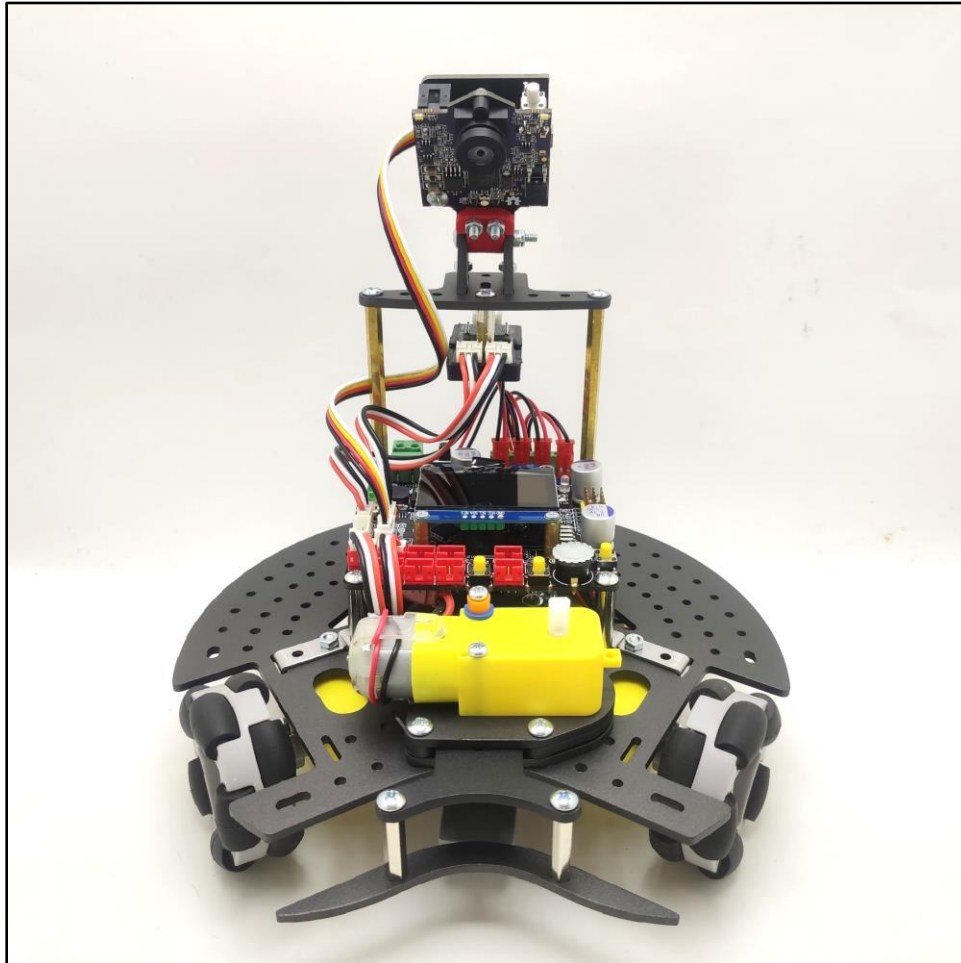


www.inex.co.th


1. ประกอบโครงสร้างของหุ่นยนต์

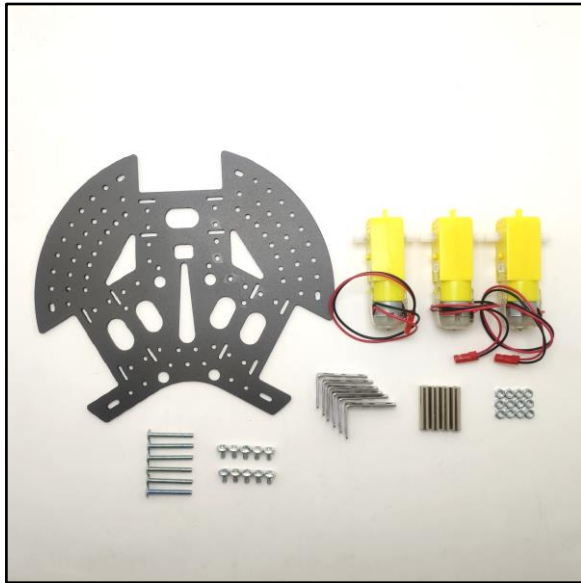

1.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

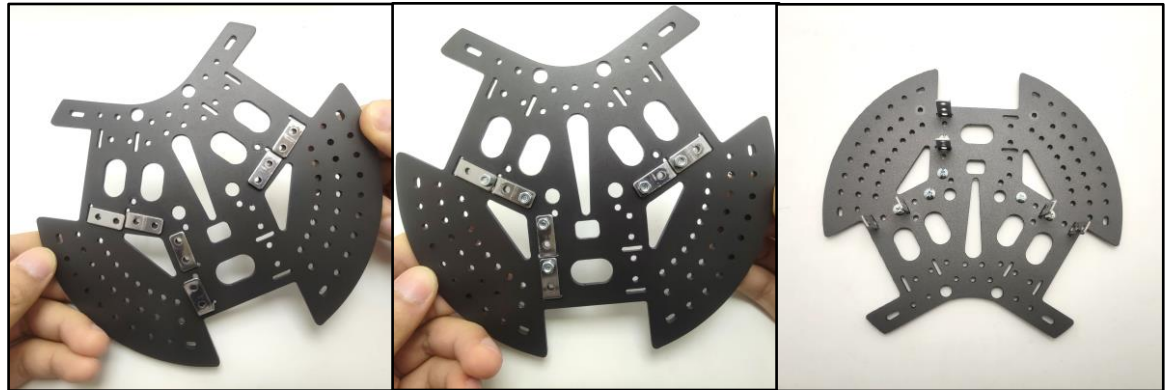


1.2 ใช้สกรู 3x6 มม. จำนวน 6 ตัว ร้อยผ่านแผ่นฐาน ฉากโลหะ ขนาด 2x3 จำนวน 3 ตัว และขันให้แน่นด้วยน็อตตัวเมีย

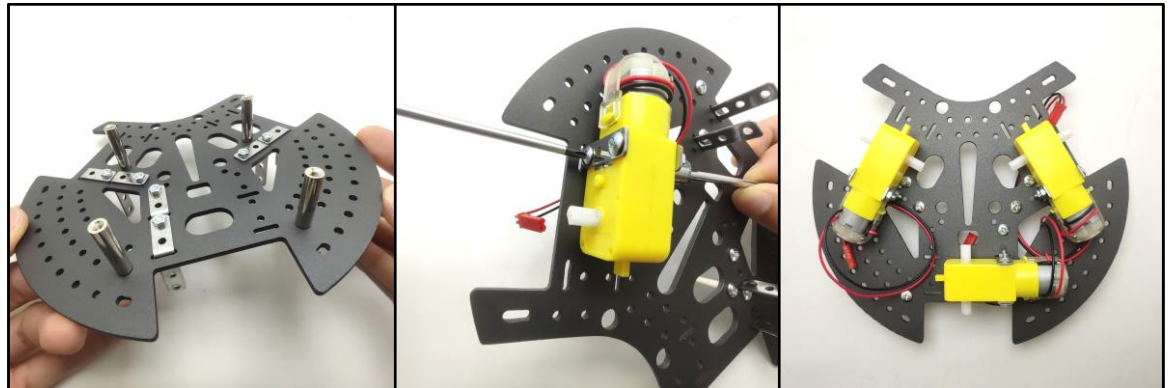


1.3 ติดตั้งเสาธงโลหะขนาด 25 มม. จำนวน 4 ตัว และใช้สกรู 3x25 มม. จำนวน 6 ตัวเพื่อติดตั้งมอเตอร์ BO1 เข้ากับฉากโลหะ


2. ประกอบฐานเซนเซอร์

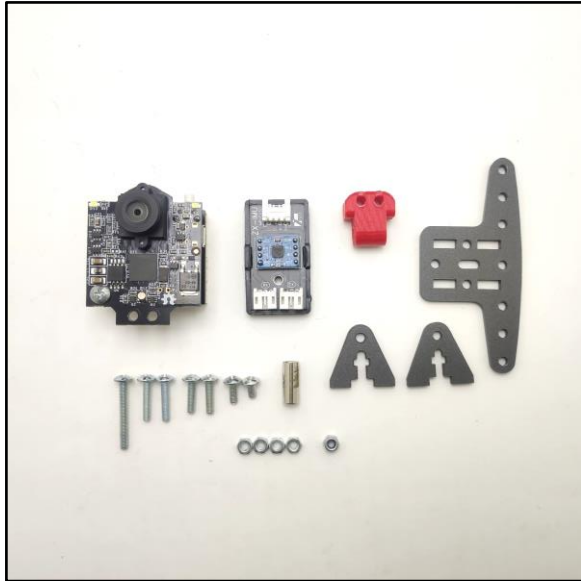

2.1 เตรียมอุปกรณ์ดังนี้

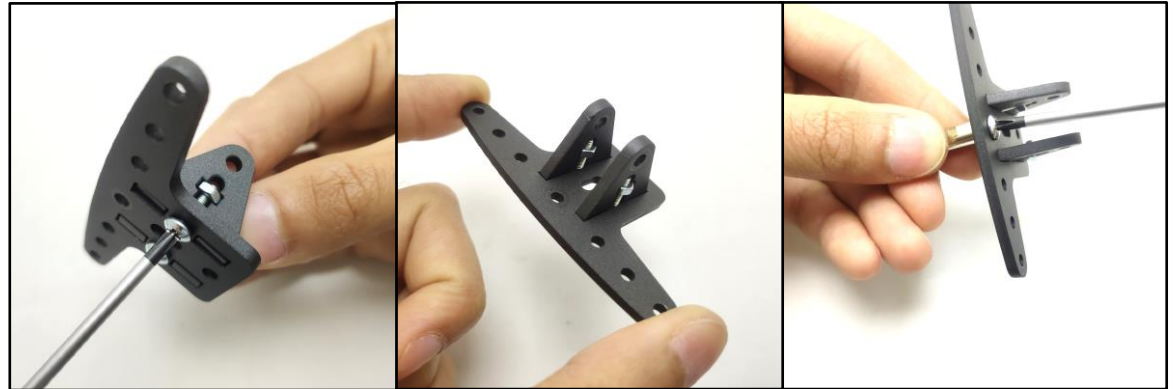


2.2 ประกอบแผ่นเสากับแผ่นฐานเข้าด้วยกัน ด้วยสกรู 3x12 มม.
จำนวน 2 ตัว และเสารองโลหะยาว 15 มม. ด้วยสกรู 3x6 มม.

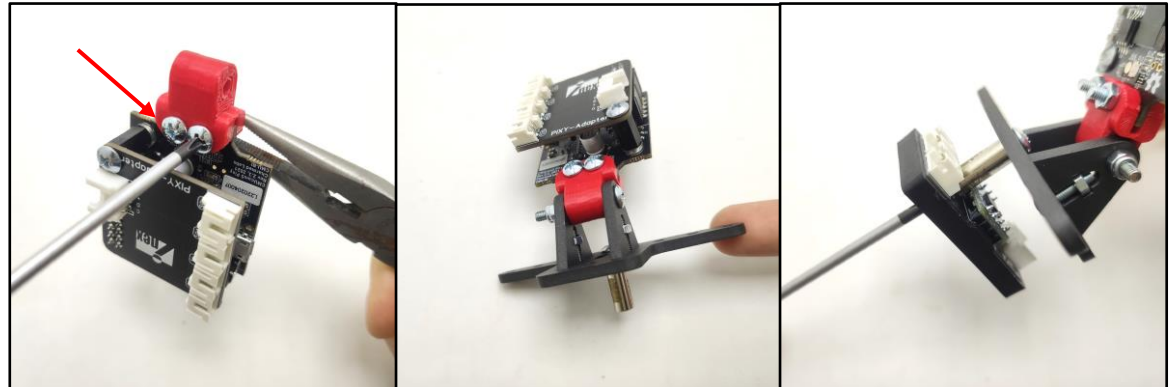


2.3 ใช้สกรู 3x15 มม. ยึดโมดูลกล้อง Pixy กับแขนยึด (ชิ้นส่วนสีแดง)
ต่อมาให้นำแขนยึดไปติดตั้งเข้ากับแผ่นเสา โดยใช้สกรู 3x25 มม. และ
น็อตตัวเมียกันคลาย สุดท้ายให้ติดตั้ง ZX-IMU กับเสารองโลหะด้านล่าง


3. ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ

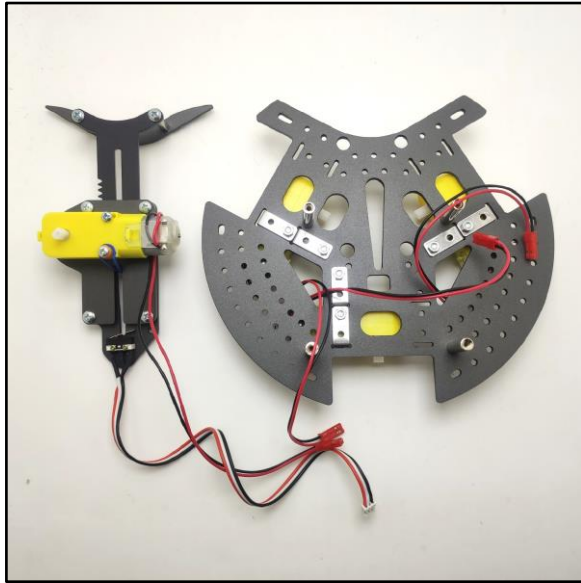

3.1 เตรียมตัวหุ่นยนต์และชุดยิง

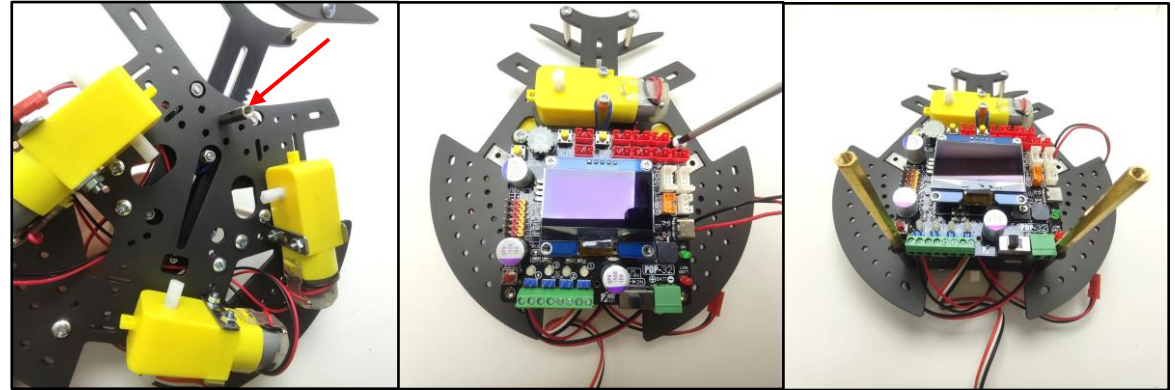


3.2 ชั้นเสารองโลหะขนาด 20 มม. เพื่อติดตั้งชุดยิงเข้ากับตัวหุ่นยนต์ ชั้นสกรู 3x6 มม. และเสารองยาว 60 มม. เพื่อยึด POP-32

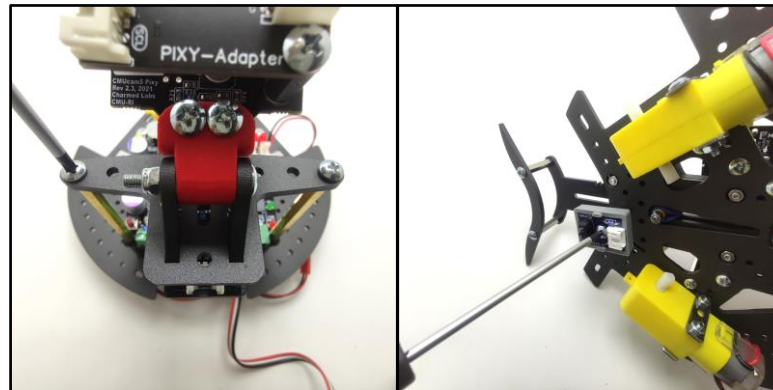


3.3 ใช้สกรู 3x6 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดฐานเซนเซอร์เข้ากับตัวหุ่นยนต์ และใช้สกรู 3x8 มม. เพื่อยึดเซนเซอร์ ZX-03


4. เตรียมหุ่นยนต์ให้พร้อมใช้งาน

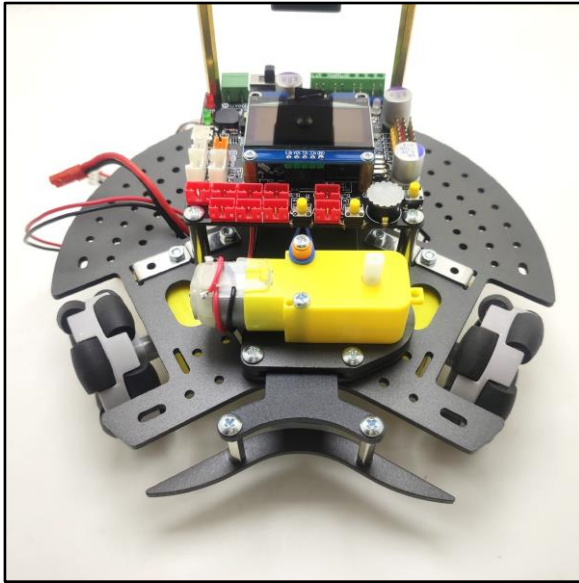

4.1 สวมใส่ล้อ Omni ให้หุ่นยนต์
จำนวน 3 ล้อ

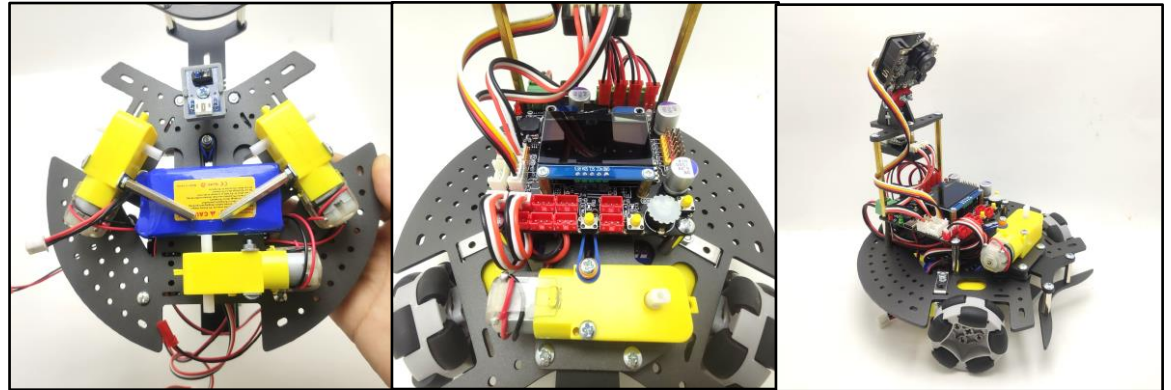

4.2 ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ที่ด้านล่างของหุ่นยนต์ และ
ล็อกด้วยเสารองโลหะยาว 37 มม. จำนวน 2 ตัว

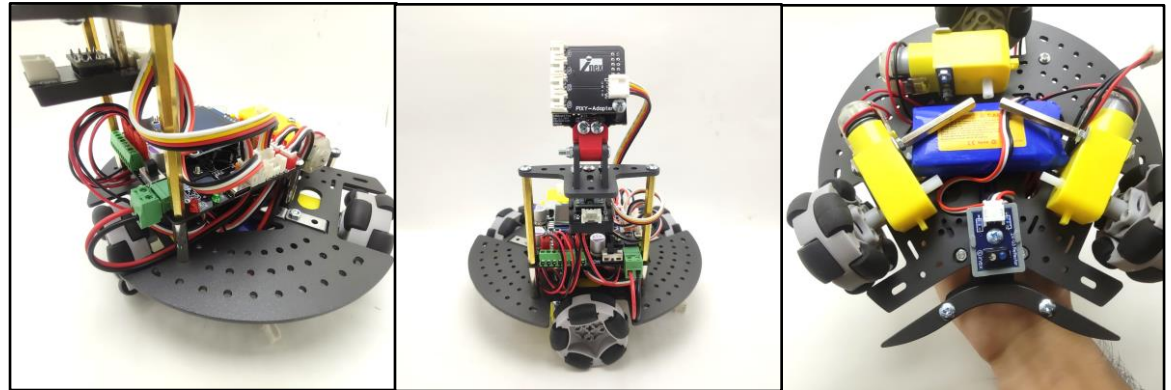

4.3 เสียบสายไฟตามตำแหน่งต่างๆ บนตัวหุ่นยนต์ให้ครบถ้วน