



Antideslizante
base + tapa



El producto antideslizante base + tapa se compone de perfiles Base (a) y Tapa (b), para escaleras por revestir con cerámicos o porcelanatos, creando superficies que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

Principales características

Para revestir cerámico

Componente	Base
Material	Aluminio anodizado / PVC rígido
Acabado / Color	Mate (Aluminio)
Ancho total (A)	50mm
Alto Total (H)	8.0mm
Textura exterior	Ranuras longitudinales
Dureza (ASTM D2240)	80 Shore D (PVC)

Componente	Tapa
Material	PVC Flexible
Acabado / Color	Gris / Negro / Tabaco / Mármol
Ancho total (A)	33 mm
Alto Total (H)	13 mm
Textura exterior	Ranuras longitudinales
Dureza (ASTM D2240)	60 Shore A

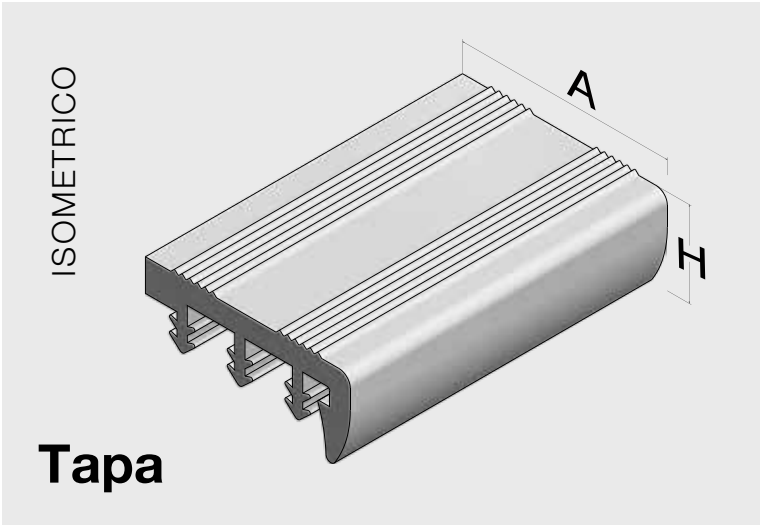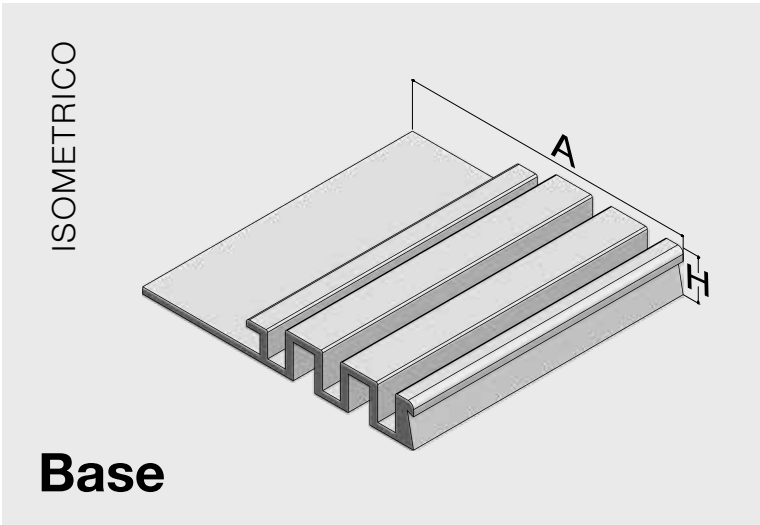

Propiedad Física


Alta durabilidad

Resistencia a la propagación de llama


Para uso interior

Para revestir porcelanato

Componente	Base
Material	PVC Rígido
Acabado / Color	Negro
Ancho total (A)	48mm
Alto Total (H)	10mm
Textura exterior	Ranuras longitudinales
Dureza (ASTM D2240)	80 Shore D

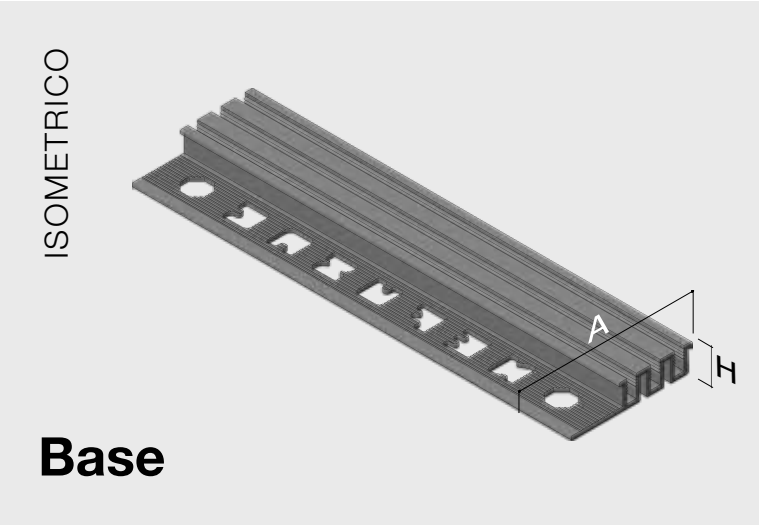

Componente	Tapa
Material	PVC Flexible
Acabado / Color	Gris / Negro / Tabaco / Mármol
Ancho total (A)	32 mm
Alto Total (H)	15 mm
Textura exterior	Ranuras longitudinales
Dureza (ASTM D2240)	60 Shore A

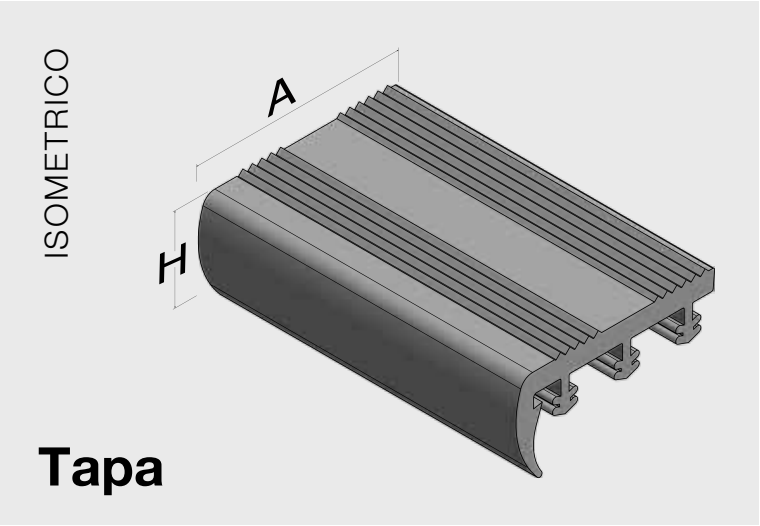

 Propiedad Física

 Alta durabilidad

 Resistencia a la propagación de llama

 Para uso interior

Colores tapa





Aplicación

El producto se puede instalar en peldaños de escaleras de concreto por revestir con cerámicos o porcelanatos.

También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación.



Recomendación de Almacenaje

Recomendaciones de almacenamiento:

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes.

Evitar el contacto directo con el suelo.



Limpieza y Mantenimiento

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.



Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica



Propiedad Física



Resistencia a la propagación de llama



Para uso interior

Ed. 05-2026

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.



cotiza@nefusac.com.pe



www.nefusac.com



326 - 4240



981 124 794



NEFUSAC