



■ Ficha técnica

Antideslizante cinta señalizador



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

El producto antideslizante cinta señalizador es fabricado mediante el proceso de extrusión de PVC flexible con la más alta calidad de materia prima. Además, el antideslizante cinta señalizador cuenta con franjas de color amarillo o verde adecuado para señalización. Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

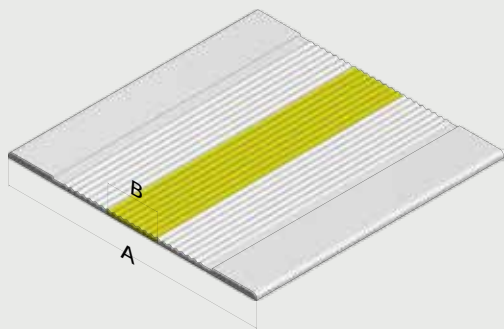

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ANCHO (A)
50mm

ANCHO SEÑALIZADOR (B)
10mm

LONGITUD
ROLLOS DE 20m

TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

- Amarillo / Negro
- Verde / Negro

**FOTOLUMINISCENCIA, TIEMPO
DE EMISIÓN DE LUZ**
APROXIMADO DE 15 MIN.

APLICACIÓN

El antideslizante cinta se puede instalar en duchas, rampas, piscinas, peldaños de escaleras metálicas, concreto, madera y con revestimientos cerámicos. Recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad pues está diseñado con fácil instalación, diseñado para prevenir accidentes.

INSTALACIÓN

- Limpiar y demarcar el área de instalación del antideslizante cinta.
- Aplicar pegamento adecuado para superficies de pvc. Para el caso del antideslizante cinta con señalizador aplicar el adhesivo solo en el sustrato, más no en el producto. Con ayuda de una espátula o un rodillo esparcir el pegamento a fin de eliminar grumos. Seguir las instrucciones del fabricante.
- Proceder a la instalación del producto, ejerciendo presión para ayudar a su fijación. Finalmente limpiar los excedentes de pegamento para un mejor acabado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requiere de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes de uso común y el uso de escobilla para un mejor acabado.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.