



■ Ficha técnica

Antideslizante cinta



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

El producto cinta antideslizante es fabricado mediante el proceso de extrusión de PVC flexible con la más alta calidad de materia prima. Además, el Antideslizante Cinta con Señalizador cuenta con franjas de color amarillo o verde adecuado para señalización. Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

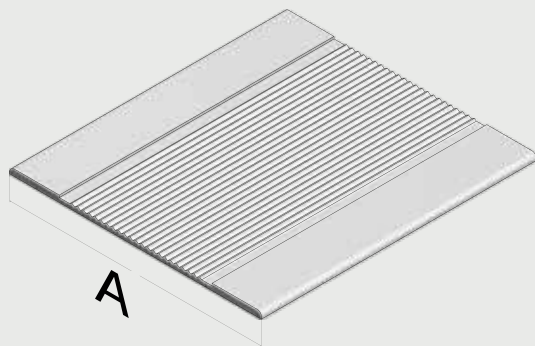

MATERIAL
PVC FLEXIBLE
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A
ANCHO (A)
45 mm / 50 mm

LONGITUD
4.0m / 4.5m
TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES
ESPESOR
1.45mm

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

- Gris
- Negro
- Tabaco
- Mármol
- Amarillo

APLICACIÓN

El antideslizante cinta se puede instalar en duchas, rampas, piscinas, peldaños de escaleras metálicas, concreto, madera y con revestimientos cerámicos. Recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad pues está diseñado con fácil instalación, diseñado para prevenir accidentes.

INSTALACIÓN

- Limpiar y demarcar el área de instalación del antideslizante cinta.
- Aplicar pegamento adecuado para superficies de PVC.
- Seguir las instrucciones del fabricante.
- Proceder a la instalación del producto, ejerciendo presión para ayudar a su fijación.
- Finalmente limpiar los excedentes de pegamento para un mejor acabado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requiere de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes de uso común y el uso de escobilla para un mejor acabado.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.