



■ Ficha técnica

Antideslizante paso completo



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC


Descripción

El producto antideslizante paso completo se compone de un borde de escalera antideslizante y una plataforma, cuyo diseño permite crear empalmes y revestir inclusive descansos de escaleras u otras superficies de áreas mayores. Ambos componentes, tienen ranuras longitudinales en la superficie que permiten evitar accidentes, además son resistentes y adaptados para zonas de tráfico intenso.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN

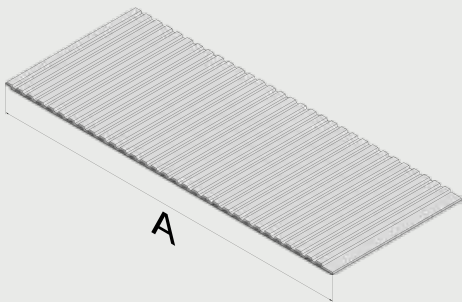

COMPONENTE	LONGITUD
PLATAFORMA	ROLLO DE 20m
MATERIAL	ANCHO (A)
PVC FLEXIBLE	25cm
DUREZA (ASTM D2240)	TEXTURA EXTERIOR
82 SHORE A	RANURAS LONGITUDINALES



COMPONENTE	LONGITUD
BORDE DE ESCALERA	1.0m / 1.5m
MATERIAL	ANCHO (B)
PVC FLEXIBLE	5.0cm
DUREZA (ASTM D2240)	TEXTURA EXTERIOR
80 SHORE A	RANURAS LONGITUDINALES

COMPONENTE	LONGITUD
BORDE DE ESCALERA CON SEÑALIZADOR	1.0m / 1.5m
MATERIAL	ANCHO (B)
PVC FLEXIBLE	5.0cm
DUREZA (ASTM D2240)	TEXTURA EXTERIOR
80 SHORE A	RANURAS LONGITUDINALES

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

PLATAFORMA	GRIS, NEGRO, TABACO
BORDE DE ESCALERA	NEGRO, TABACO, AMARILLO

APLICACIÓN

El producto ANTIDESLIZANTE PASO COMPLETO se puede instalar en los peldaños de escaleras metálicas, concreto, madera y con revestimientos cerámicos. Recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación e intercambio de producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

INSTALACIÓN

- Limpiar y demarcar el área de instalación de la PLATAFORMA.
- Aplicar pegamento adecuado para superficies de PVC. Seguir las instrucciones del fabricante.
- Primero Instalar la plataforma y luego el BORDE DE ESCALERA. Se debe ejercer presión para ayudar a la fijación del producto.
- Finalmente, limpiar los excedentes de pegamento para un mejor acabado.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.