




Borde para Jardín

El producto borde de jardín, es fabricado mediante proceso de extrusión de compuesto PVC flexible con la más alta calidad de materia prima.

Es un producto de borde superior cilíndrico diseñado para separar parterres como gravas, áreas de plantas, césped, permitiendo que no se pierda la división de los materiales dando mejor apariencia al diseño. El producto instalado es seguro para personas, animales y máquinas empleadas durante el mantenimiento de los jardines. El borde inferior con pestaña está diseñado para un agarre seguro al suelo.

Principales características

Material	PVC Rígido
Espesor	2mm
Altura (H)	120mm
Dureza (ASTM D2240)	86 Shore A
Presentación	Rollo de 8m / 10 m
Colores	Negro / marrón oscuro / gris / gris oscuro / blanco / marmol
Aplicación	Uso exterior
Radio de borde superior (R)	8mm
Altura de pestaña inferior (A)	15mm

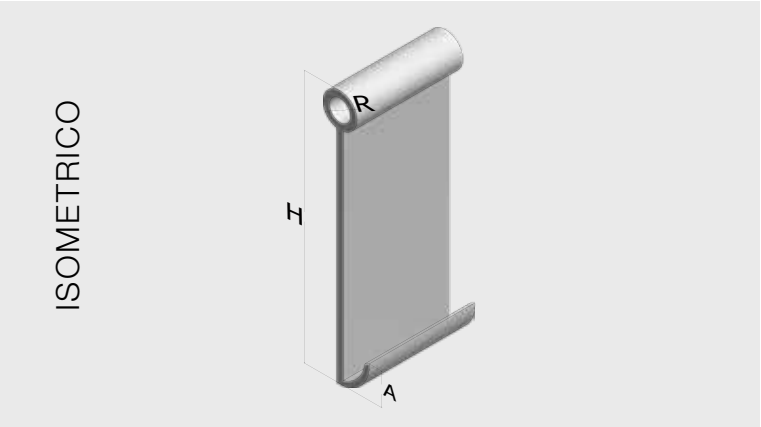

Ed. 04-2025



NEGRO



MARRÓN OSCURO*



GRIS OSCURO*



MARMOL*



GRIS*



BLANCO*

*Colores / medidas a pedido.

Aplicación

Su diseño permite ser usado en parques, áreas de juego y jardines públicos y privados. De montaje sencillo, rápido y de buen acabado.

La pestaña inferior se ha diseñado para no poder sacarlo con facilidad una vez instalado en el suelo.

Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad.

Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones). Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra.

Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.

Limpieza y Mantenimiento

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes de limpieza recomendados para acero inoxidable. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica

Propiedad Física

Resistencia a la propagación de llama

Protección UV

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818

