


■ Ficha técnica

BURLETE PARA PUERTA



www.nefusac.com.pe

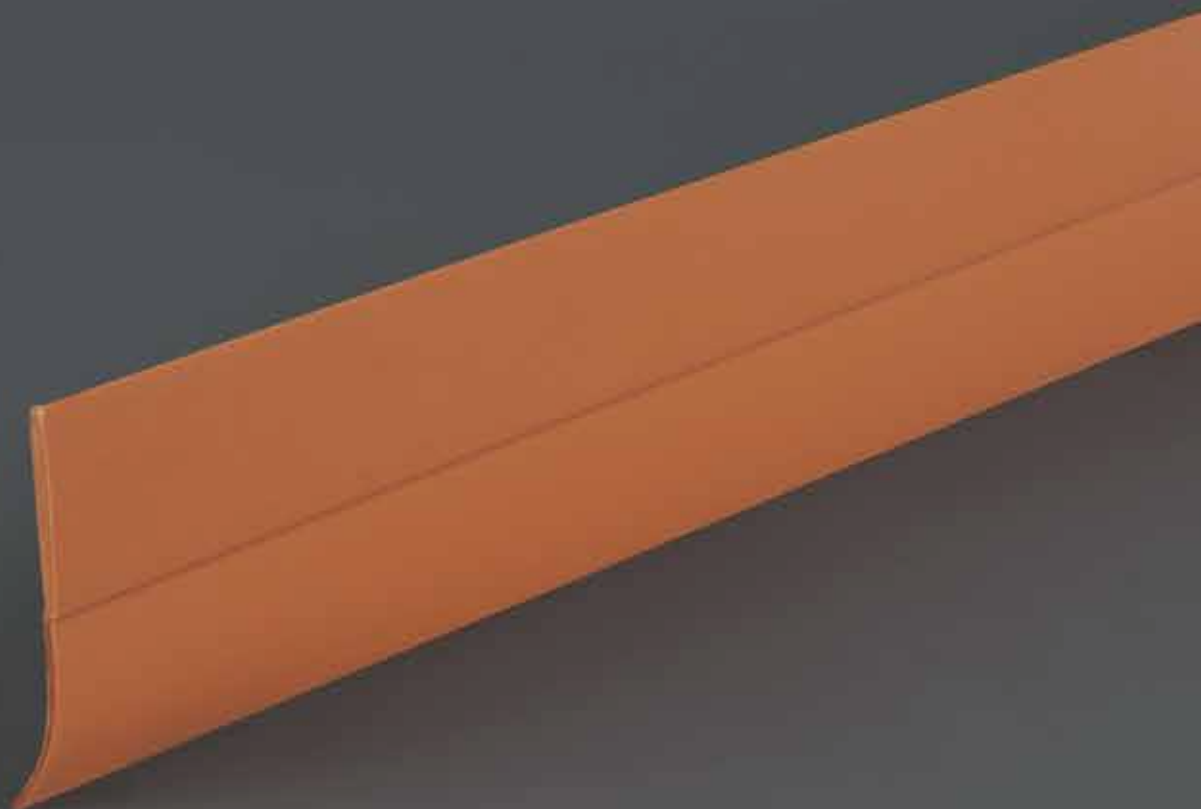

SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

Fabricado mediante proceso de coextrusión de PVC con la más alta calidad de materia prima. Esta combinación de dos cuerpos “rígido” y “flexible”, permite alta durabilidad, resistencia al desgaste, facilidad de instalación, mínimo mantenimiento, excelente presentación. Además es adaptable a diferentes medidas de puertas debido a que es recortable, permite aislamiento de suciedad, líquidos, insectos, calor o frío y otras posibles filtraciones.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

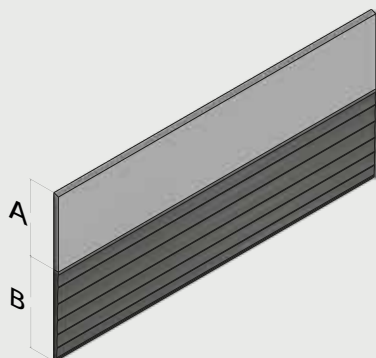

ALTURA PARA
RÍGIDA (A)
22 mm

ALTURA PARA
FLEXIBLE (B)
22 mm

TEXTURA
LISA

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

- NEGRO
- TABACO
- BLANCO

APLICACIÓN

El producto está diseñado para cubrir el espacio inferior entre puerta y piso, disminuyendo el ingreso de polvo, corrientes de aire o ruido, insectos u otras filtraciones.

ALMACENAMIENTO

Recomendaciones de almacenamiento:

- Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.
- Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.
- Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de hongos, bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común (neutros), no utilizar alcoholes ni solventes.