




■ Ficha técnica

Junta de dilatación para concreto

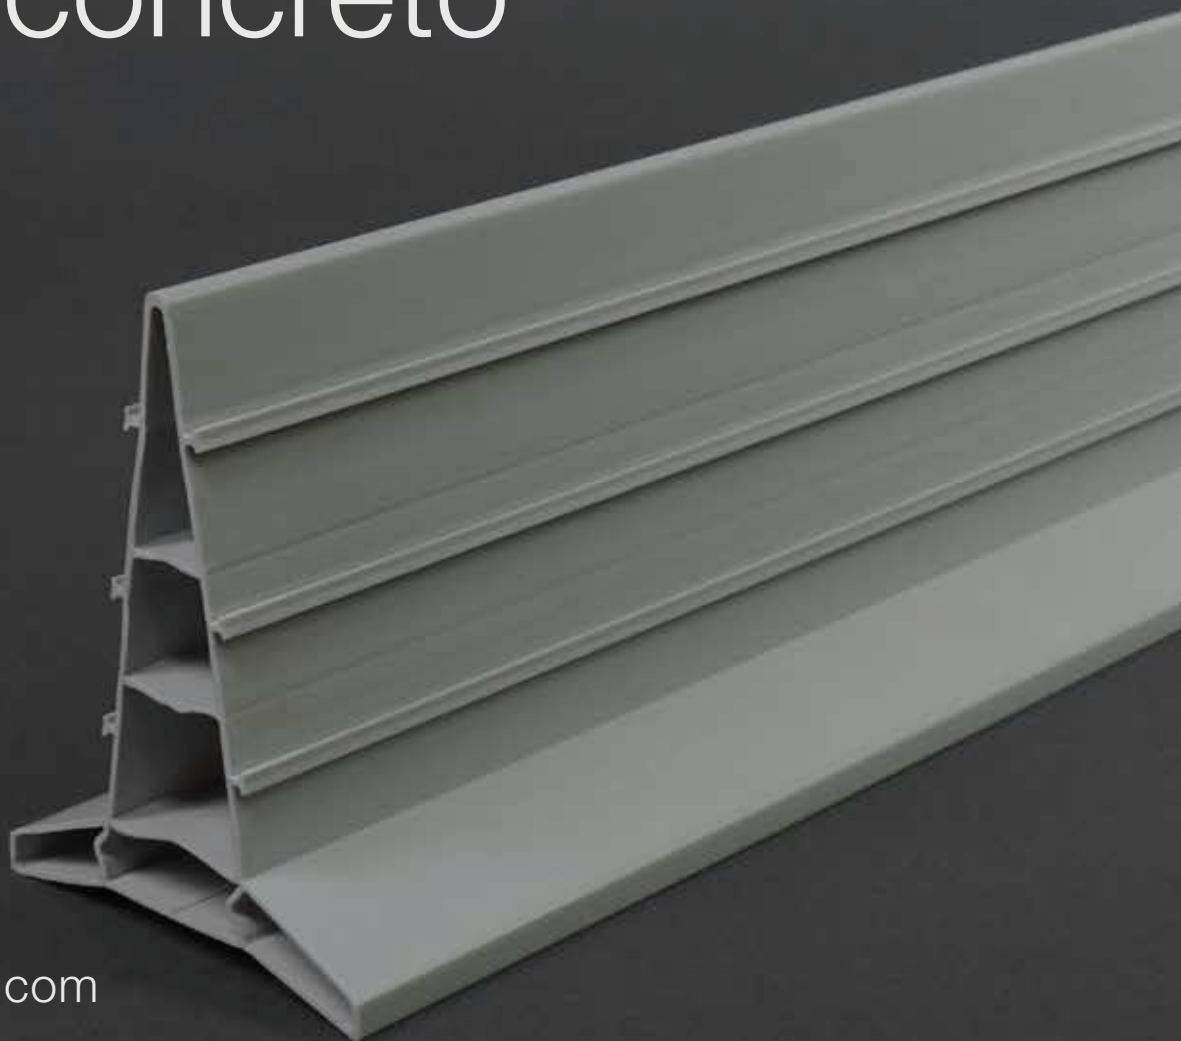

www.nefusac.com



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



NEFUSAC


Descripción

El concreto (hormigón) se expande y contrae con las variaciones de humedad y temperatura.

El producto es un perfil fabricado a partir de PVC, destinado al uso como guía para la nivelación del hormigón en pavimentos y a su vez a la absorción de los movimientos estructurales de dilatación y contracción. Este material permite lograr un peso liviano, lo cual facilita su instalación.

Además, debido a que el perfil permanece embutido en el hormigón, no sufre degradación con el tiempo ni es visible en el pavimento. El diseño de pestañas en sus paredes laterales permiten mejor agarre a la superficie donde es instalada e incluye huecos para cableado. Además el extremo superior es rígido para que se pueda utilizar como guía cuando se pasa la regla vibradora.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

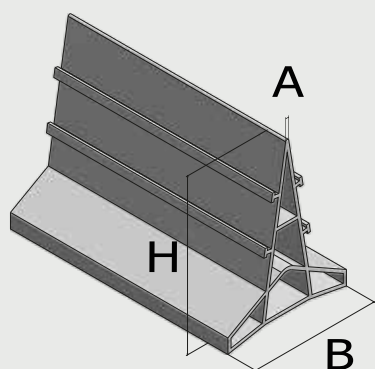


JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO

MATERIAL
PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE D
ALTURA TOTAL (H)
40.0mm / 80.0mm
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (ASTM D256-10e1)
42.3 J/m

ANCHO TOTAL (B)
30.0mm / 60.0mm
ANCHO VISIBLE (A)
1.0mm / 2.0mm
APLICACIÓN
ESPESOR DE LOSAS
5cm HASTA 12cm
12cm HASTA 25cm

COLORES

- GRIS

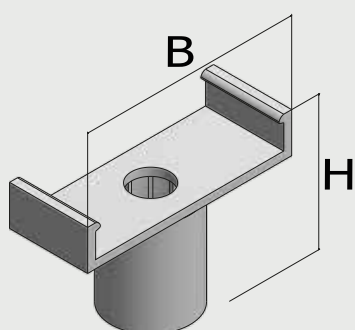


BASE
MATERIAL
PEAD
ALTURA TOTAL (H)
42.5 mm
ANCHO TOTAL (B)
65.0mm

APLICACIÓN
PARA JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO 80mm

COLORES

- BLANCO

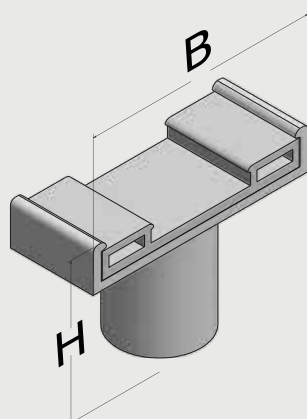

MATERIAL
PEAD/PVC RÍGIDO
DUREZA (ASTM D2240)
-- / 80 SHORE D
ALTURA TOTAL (H)
42.5mm
RESISTENCIA AL IMPACTO IZOD (ASTM D256-10e1)
-- / 42.3 J/m

ANCHO TOTAL (B)
65.0mm
APLICACIÓN
JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO 40mm

COLORES


- GRIS
- BLANCO

*PEAD: Polietileno de alta densidad



APLICACIÓN

El perfil junta de dilatación para concreto actúa principalmente como junta de absorción de movimientos de dilatación y contracción, evitando que el pavimento o solera de concreto se agriete o fracture. Puede utilizarse en aceras, soleras de viviendas, caminos peatonales, calzadas de hormigón, etc.

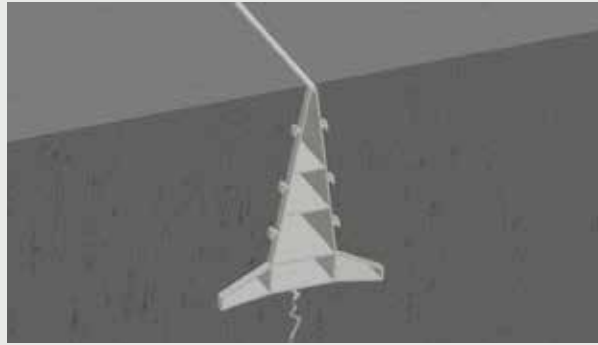

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

INSTALACIÓN

Compactado de suelo y colocación de mallas.

Realización de bases de mortero u hormigón cada 60 o 70 cm aproximadamente, cuyo nivel deberá quedar sobre la JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO. Se puede comprobar su alineación con cordel. El hormigonado podrá realizarse al día siguiente.

Para facilitar y hacer más rápida la instalación del producto se puede usar la BASE cada 60 o 70 cm aproximadamente, sobre la parte superior de aceros de 12mm y sobre la cual se coloca perfectamente la JUNTA DE DILATACIÓN PARA CONCRETO.

De esta manera, se puede realizar el hormigonado inmediatamente.

Al cruzar el producto, estos se deben cortar verticalmente en ángulos de 25° para que las partes superiores se puedan encontrar.

Y para colocar 2 perfiles, se debe colocar una BASE entre los dos.

No colocar bases de mortero junto a los cruces, los más cercanos deberán estar a 20-25 cm.

Para unir 2 perfiles se puede ayudar colocando un retazo de varilla en el hueco superior.

El nivelado de este producto con el pavimento es normal.

Dejar limpio el vértice de la junta para un mejor acabado.

GARANTÍA

1 año, por defecto de fábrica.

