



■ Ficha técnica

Junta de dilatación para porcelanato / cerámicas



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

Fabricado mediante proceso de coextrusión de compuestos de PVC flexible y PVC rígido con la más alta calidad de materia prima. Esta combinación de dos cuerpos “rígido” y “flexible”, permite absorber pequeñas variaciones de movimiento ofreciendo buena resistencia y evitando la acumulación de tensiones debidas a las vibraciones, dilataciones y contracciones del pavimento.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

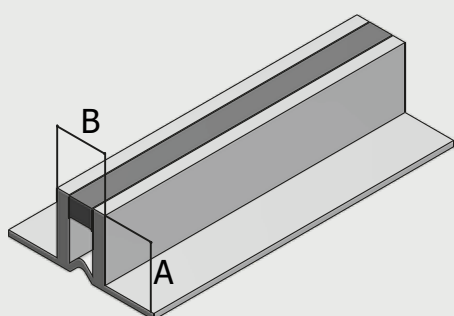

LONGITUD

3.0m

ALTO (A)

9.5mm / 11.5mm

ANCHO (B)

8.0mm

PRESENTACIÓN

PQT. 20unds.

PROPIEDADES FÍSICAS

PORCENTAJE DE DILATACIÓN (25°C A 45°C)

$0.02 \times 10^{-5} \%$

REFERENCIA
ASTM D4216 / D696

PORCENTAJE DE DILATACIÓN (-20°C A 25°C)

$-0.02 \times 10^{-5} \%$

REFERENCIA
ASTM D4216 / D696



RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

- GRIS
- NEGRO
- TABACO
- MÁRMOL

APLICACIÓN

El perfil junta de dilatación para porcelanato y cerámicas evita daños o fisuras de las instalaciones de cerámicos o porcelanatos, debido a la acumulación de tensiones por las dilataciones y contracciones del concreto y piezas cerámicas.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requiere de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes u otros agentes químicos de uso común.

INSTALACIÓN

Recomendaciones de colocación:

Colocación	Distancia / Área de separación
Pavimentos interiores	Cada 8.0m como máximo
	Áreas regulares de máximo 40m ²

- Usar el material de agarre o pegamento de su preferencia, que se usa para la instalación de cerámicos o porcelanatos.
- Se coloca las piezas cerámicas o porcelanatos hasta dónde se vaya a colocar el perfil, luego este debe alinearse con el canto de los revestimientos y fijándolo bien al material de agarre.
 - Las alas de fijación impiden que el perfil sea extraído una vez fraguado el material de agarre.
 - Continuar colocando los revestimientos al lado del perfil para completar la instalación.
 - Antes de que se produzca el fraguado, golpee suavemente con un martillo de goma para enrasar el perfil al nivel en caso necesario.
 - Finalmente limpiar el material sobrante y deje secar.

***NEFUSAC** no será responsable por daños a personas, bienes o perjuicios derivados del uso indebido, la manipulación inadecuada o la instalación incorrecta del producto. Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad del producto para la aplicación prevista.