



■ Ficha técnica

Juntas para pisos de distinto nivel

www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

Producto cuyo diseño permite unir pisos de diferente altura o nivel, creando transiciones que eviten accidentes, resistentes y adaptados también para zonas de tráfico intenso.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

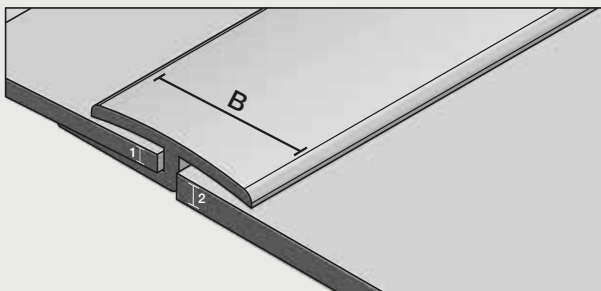

MATERIAL
PVC FLEXIBLE

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ALTURA (1)
0.38mm a 4mm

ANCHO (B)
34mm

TEXTURA EXTERIOR
LISO

ALTURA (2)
3.8mm a 9.5mm

PROPIEDADES FÍSICAS



RESISTENCIA A LA
PROPAGACIÓN DE LLAMA



PARA USO INTERIOR

COLORES

- GRIS
- NEGRO
- TABACO

APLICACIÓN

El producto se puede instalar para unir pisos de diferente nivel. También recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación.

INSTALACIÓN

- Limpiar y demarcar el área de instalación.
- Ponga al margen del cerámico la parte plana del producto Rodojunta 1.
- Seguidamente insertar entre la pestaña, la alfombra, tapete o el otro piso de diferente nivel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

