



Perfil Rodoplast

Rodoplast es un perfil fabricado mediante la extrusión de compuesto de PVC rígido, de borde redondeado que sirve para dar un mejor acabado, duradero, de protección y decorativo a los revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos.



Principales características

Perfil Rodoplast

Presentación	Max / Plus
Material	PVC
Altura cresta (A)	8mm / 9.5mm / 11.5mm
Longitud	2.10m / 2.40m
Ancho base	25mm
Espesor promedio	1.8mm
Textura Exterior	Liso
Textura Interior	Ranuras longitudinales
Acabado	Mate / Brillante
Presentación	PQT. 50und
Color	Amplia gama de colores

Esquinero Rodoplast

Material	PVC
Altura cresta (A)	8mm / 9.5mm
Espesor promedio	1.8mm
Textura Exterior	Liso
Textura Interior	Ranuras longitudinales
Presentación	PQT. 4und
Color	Amplia gama de colores

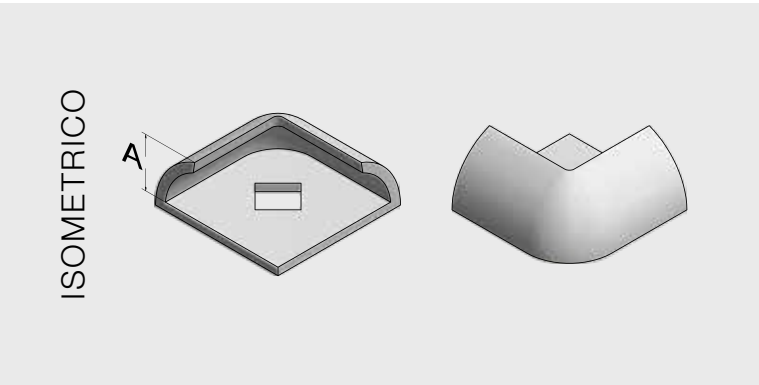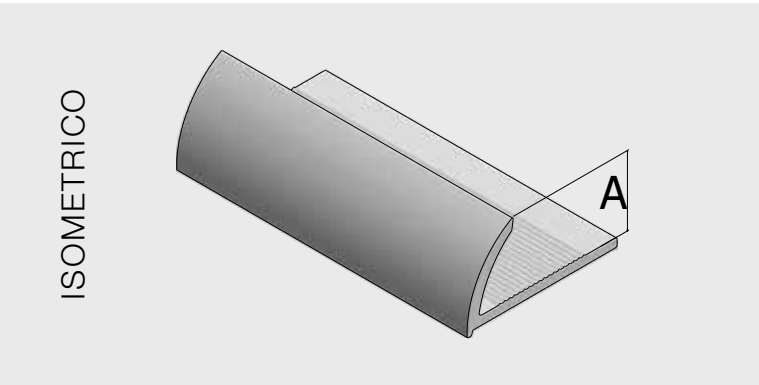

Ed. 05-2026




Colores rodoplast

Max


COLORES REFERENCIALES




Almendra




Beige



Blanco




Celeste
azulado




Celeste
cielo




Champagne




Cuero




Cuero oscuro




Gris



Gris
Foster



Gris
Grafito



Gris
Oscuro




Gris
Plata




Marfil



Mármol



Marrón




Marrón
Claro




Marrón
Oscuro




Negro



Nuevo
Azul



Tabaco




Teja

Plus


COLORES REFERENCIALES



Almendra




Beige




Blanco




Champagne




Cuero



Cuero oscuro



Gris



Gris
Oscuro




Gris
Plata




Marfil




Mármol




Marrón




Marrón
Claro



Negro



Nuevo
Azul



Tabaco




MT Verde



MT Turqueza



MRL Azul
05



MRL Cedro
06

Ed. 05-2026



Aplicación

Se emplea como perfil decorativo y para proteger a los bordes de estructuras con revestimientos tales como porcelanatos o cerámicos, lo que garantiza la durabilidad de la instalación.

Se puede colocar fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.



Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes.

Evitar el contacto directo con el suelo.



Limpieza y Mantenimiento

No requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.



Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica



Propiedad Física

 Larga durabilidad _____ Si

 Para uso interior _____ Si

Ed. 05-2026

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.



cotiza@nefusac.com.pe



www.nefusac.com



326 - 4240



981 124 794



NEFUSAC